



BOSCH



รายการเครื่องมือไฟฟ้า 2564-2565 ประจำประเทศไทย

เครื่องมือไฟฟ้า

จากมืออาชีพ ถึงมืออาชีพ



BOSCH

ใหม่!! BeConnected



เชื่อมต่อทุกเรื่อง... เครื่องมือบ๊อชในแอปเดียว

3

ขั้นตอน

ลงทะเบียนรับ ขยายเวลา รับประกัน

1 **สแกน** ลงทะเบียนเครื่องมือ

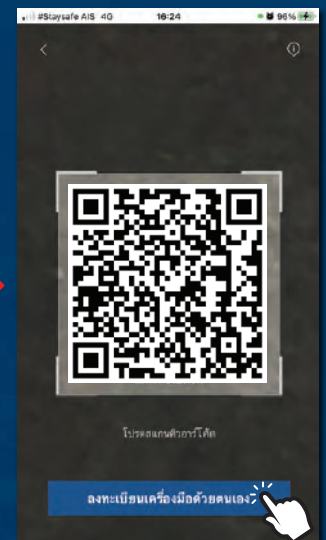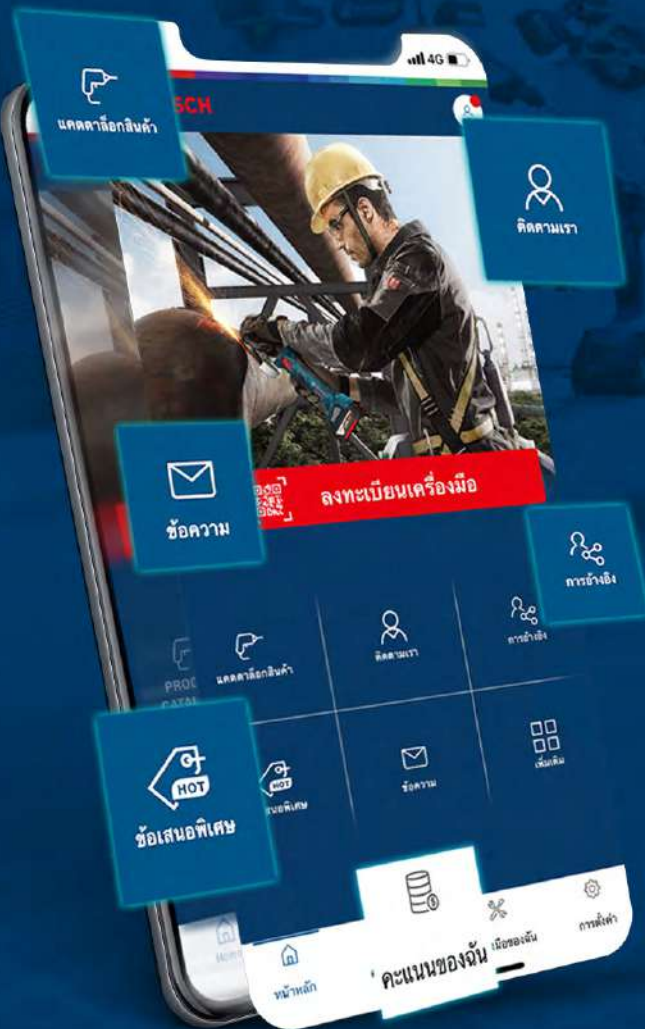

ตรวจสอบบ๊อชแท้



ข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดพิเศษ



ลงทะเบียนรับประกัน



สะสมคะแนนแลกของรางวัล



แจ้งเตือนสินค้า



ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

กด “ลงทะเบียนเครื่องมือ”

สแกน QR Code
ที่อยู่บนเครื่องมือ

(หากไม่มีให้กดเลือกลงทะเบียน
เครื่องมือด้วยตัวเอง)

2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงทะเบียนแบบสแกน QR Code

ลงทะเบียนแบบกรอกข้อมูลเอง

หรือ

คะแนนสะสม

6 เดือน*

* ขึ้นอยู่กับระยะเวลาโปรโมชั่นของบริษัทฯ แต่ละช่วง


กรณีสแกน QR Code
ระบบจะแสดงรหัสเครื่อง
และหมายเลขให้เลย

หากลงทะเบียนด้วยตัวเอง
สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องมือ (10 หลัก)
และหมายเลขซีเรียล (9 หลัก) ได้ที่ฉลากบนตัวเครื่อง

3 อัปโหลดใบเสร็จให้ชัดเจน

ลงทะเบียนเสร็จ

รับคะแนนสะสม + ประกันเครื่องมือเพิ่ม 6 เดือน

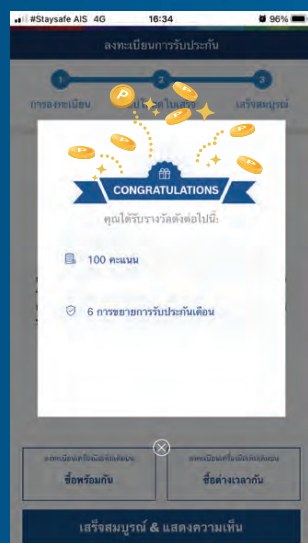

เริ่มกดลงทะเบียน
รับประกันได้เลย

กดอัปโหลดใบเสร็จ
ที่ซื้อเครื่องมือให้ชัดเจน

ลงทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์

รับฟรี
คะแนนสะสม
+ ประกัน 6 เดือน

*สินค้าแต่ละรุ่นจะได้รับคะแนนไม่เท่ากัน

ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สัมผัสใหม่แห่งขุมพลังที่เหนือกว่า

BITURBO มาตรฐานใหม่แห่งประสิทธิภาพ
น้ำหนักเบาว่า ประสิทธิภาพเต็มพิกัด



GBH 18V-45



GBH 18V-36



GBH 18V-34



GSB 18V-150C



GSR 18V-150C



GWS 18 V-15 SC
100 mm

รหัสสินค้า Solo: 0611913080

Baretool 3611J13080

Solo: 0611915082

3611J15080

Solo: 0611914082

3611J14080

Solo: 06019J51L0

3601JJ5180

Solo: 06019J50L0

3601JJ5080

Solo: 06019H61B2

3601JH61B0

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง
เอกสิทธิ์ใหม่
จากมือช



BITURBO
BRUSHLESS

แบตเตอรี่ที่
ทรงพลังที่สุด



ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าเครื่องมือมีสาย 1,800 วัตต์

- ▶ **ขุมพลังเต็มพิกัด:** แบตเตอรี่ ProCORE 18V ให้พลังเทียบเท่าเครื่องมือแบบมีสาย 1,800 วัตต์ แบตเตอรี่ ProCORE 18V ให้พลังเทียบเท่าแบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สายทั่วไป 2 ก้อน

- ▶ **ใช้งานได้กนัดมือ:** เครื่องมือเทคโนโลยีBITURBO มีน้ำหนักเบา กะทัดรัด และถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

- ▶ **การควบคุมที่เหนือกว่า:** เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยให้คุณทำงานได้ปลอดภัยกว่า เร็วกว่า และจบงานได้อย่างมืออาชีพ

- ▶ **ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกรุ่น:** สามารถใช้กับแบตเตอรี่ 18V และที่ชาร์จได้ทุกรุ่น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับแบตเตอรี่ ProCORE 18V 8.0 หรือ 12.0 Ah

BITURBO

BRUSHLESS



						
GWS 18 V-15 SC 125 mm	GDS 18V-1050	GKT 18V-52 GC	GKS 18V-68 GC	GCM 18V-216	GCM 18V-305 GDC	GTS 18V-216
Solo: 06019J85L1 3601JJ8580	Solo: 06019J85L1 3601JJ8580	Solo: 06016B4000 1607000DD9	Solo: 06016B5180 1600A0219S	Solo: 0601B410K0 3601M410K0	Solo: 0601B430K0 3601M430K0	Solo: 0601B440K0 3601M440K0

ทำไมต้อง BITURBO

GWS 18V-15 C

แข็งแกร่งกว่า
เครื่องเจียรที่เคยมีมาถึง 50%

ตัดได้มากกว่า
สามารถตัดเหล็กเส้นได้ถึง 255 เส้น
ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว



เหนือกว่าเครื่องมือมีสาย
ด้วยความเร็วในการเจียร
ที่มากกว่า

GBH 18V-45

ประสิทธิภาพเทียบเท่า
เครื่องมือมีสาย
ด้วยแรงกระแทกถึง 12.5 จูล



เบาที่สุด
ในเครื่องมือชนิดเดียวกัน

เจาะได้ลึกที่สุด
ในเครื่องมือชนิดเดียวกัน
เจาะได้ลึกถึง 4.27 เมตร
ในการชาร์จครั้งเดียว

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GSR 18V-150 C (ส่วนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J50L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-550 / 0-2,200 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 84/100/150 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 16/150 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.
น้ำหนัก	: 2.1 กก.

GSB 18V-150 C (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J51L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-550 / 0-2,200 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 84/100/150 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 16/150/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.
น้ำหนัก	: 2.2 กก.

GDS 18V-1050 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J85L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ8580
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (สูงสุด)	: 1,750 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 1,050 นิวตันเมตร
อัตรากระแทก (สูงสุด)	: 2,600 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: M10 - M 24
น้ำหนัก	: 2.9 กก.

GWS 18V-15 SC (เครื่องเจียรไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า (100 มม.): 06019H61B2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool (125 มม.): 3601JH6102
Baretool (100 มม.): 3601JH61B0	
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,400-9,800 รอบ/นาที
แกนล้อใบ	: 100 มม./125 มม.
น้ำหนัก	: 2.3 กก.

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GBH 18V-34 CF (ส่วนโรดาร์ไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611914082



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J14080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-500 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,900 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 5.8 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/40/32 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 4.9 กก.

GBH 18V-36 (ส่วนโรดาร์ไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611915082



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-500 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,900 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 7 จูล
เจาะปูน	: 35 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Max
น้ำหนัก	: 5.1 กก.

GBH 18V-45 (ส่วนโรดาร์ไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611913080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J13080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-305 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,760 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 12.5 จูล
เจาะปูน	: 45 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Max
น้ำหนัก	: 8 กก.

GKT 18V-52 GC (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016B4000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000DD9
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 2,800 — 5,500 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 140 มม.
น้ำหนัก	: 4.1 กก.

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GKS 18V-68 GC (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016B5180



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A0219S
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 5,000 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 190 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 70 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 49.5 มม.
น้ำหนัก	: 4 กก.

GCM 18V-216 (แท่นตัดวงศา)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B410K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M410K0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,600 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0°	: 70 x 270 มม.
ระยะตัดที่ 45° (ระนาบ)	: 70 x 190 มม.
ระยะตัดที่ 45° (เอียง)	: 45 x 270 มม.
ขนาดแกน	: 216 มม.
น้ำหนัก	: 14.7 กก.

GCM 18V-305 GDC (แท่นตัดวงศา)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B430K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M410K0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,600 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0°	: 104 x 341 มม.
ระยะตัดที่ 45° (ระนาบ)	: 104 x 240 มม.
ระยะตัดที่ 45° (เอียง)	: 40 x 341 มม.
ขนาดแกน	: 305 มม.
น้ำหนัก	: 26.9 กก.

GTS 18V-216 (โต๊ะเลื่อย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B440K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M440K0
แบตเตอรี่	: 18V
ขนาดโต๊ะ	: 658 x 332 มม.
ความเร็วรอบ	: 4,000 รอบ/นาที
ขนาดใบตัด	: 254 มม.
ตั้งค่าความเอียง	: 0-45°
น้ำหนัก	: 20.2 กก.


BITURBO
BRUSHLESS

Pro **CORE** 18V

แบตเตอรี่กำลังสูง ขุมพลัง...เหนือขีดจำกัด



+87%

พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่
ใหม่ล่าสุด และระบบ
จัดการอัจฉริยะ

+135%

อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยี COOLPACK 2.0
ช่วยระบายความร้อนที่
เกิดจากการใช้งาน

100%

เข้าได้กับทุกรุ่น

สามารถใช้กับเครื่องมือ
ไฟฟ้าไร้สาย 18 V บ๊อช
ได้ทุกรุ่น

ใหม่! ProCORE 18V แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงสุดจาก Bosch

ProCORE18V 4.0Ah

แบตเตอรี่ 4.0 Ah ที่เล็กลง 28%
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ProCORE18V 8.0Ah

ความสมดุลระหว่างพลังงานและ
น้ำหนักที่พอดี

ProCORE18V 12.0Ah

ประสิทธิภาพและเวลาในการใช้งาน
สูงสุด

*เปรียบเทียบ ProCore 18V 4.0 Ah กับ แบตเตอรี่ 4.0 Ah ทั่วไป



+30%

เจียรวัสดุได้มากขึ้นกว่า +30%
ภายใน 2 นาที



+70%

เจาะรูได้เพิ่ม +70% ต่อการ
ชาร์จ 1 ครั้ง



+151%

เจาะรูได้เพิ่ม +151% ต่อการ
ชาร์จ 1 ครั้ง

Bosch Go 2 (ส่วนไขควงไร้สาย)

ชุดชุด 33 ชิ้น : 06019H2181
Solo : 06019H21L1
Baretool : 3601JH2100

เบาแรง ทำงานคล่องมือ

ออกแบบตามสรีระการใช้งาน

ด้ามจับถนัดมือ
สะดวกการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ

ติดตั้งสายล๊อคกันหาย

สามารถล๊อคกับสายเคเบิลล๊อคกับชั้นเพื่อกันหายได้

ใช้เป็นไขควงมือหรือขันไฟฟ้าได้

ด้วยแวนล๊อคที่แข็งแรงทนทาน

โหมดเปิดใช้งาน 2 ระบบ : Push or Press

อิสระในการใช้งานด้วยระบบง่ายๆ Push or Press
เครื่องเริ่มทำงานเมื่อกดเครื่อง หรือ กดปุ่มเปิด

ระบบคลัทช์แบบมือหมุน

สามารถปรับแรงบิดได้ 5 ระดับ
เพื่องานชิ้นที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

เบรคอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยระบบเบรคอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจะหยุดการทำงานทันที
เมื่อถึงค่าแรงบิดที่กำหนด



Bosch GO

กำลังไฟ

หน่วย

ข้อมูลเทคนิค

แบตเตอรี่

Ah

1.5

แรงบิด (Hard / Soft joint)

Nm

5 / 2.5

ความเร็วรอบ

rpm

360

เบรคอิเล็กทรอนิกส์

-

มี

ระบบหยุดอัจฉริยะ

-

มี

หัวจับดอก

-

1/4" Inter HEX

12 โวลท์

GSB 120 Li (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G81K0

GSB 12 V-30 (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G91K0

Solo *เครื่องเปล่า : 06019G9102

GSR 120 Li (ส่วนไขควงไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G80K0

GSR 12 V-15 FC (ส่วนไขควงเปลี่ยนหัว)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F60K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG8180

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 1.5 Ah

ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-400/1300 รอบ/นาที

อัตรากระแทก : 18750 ครั้ง/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 11/28 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน : 6/19/8 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG9180

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2 Ah

ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-420/1600 รอบ/นาที

อัตรากระแทก : 24000 ครั้ง/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 18/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน : 8/20/8 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG8080

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ : 0-380/1300 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 13/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 8/20 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JD40L1

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-400/1300 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 15/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 10/30 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)

ปรับแรงบิด : 20+ 1

12 โวลท์

GSR 12 V-30 (ส่วนไขควงไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G90K0

Solo *เครื่องเปล่า : 06019G9002

GSR 12 V-35 FC (ส่วนไขควงไร้สาย)

Solo *เครื่องเปล่า : 06019H3003

GSR 12 V-35 HX (ส่วนไขควงไร้สาย)

Solo *เครื่องเปล่า : 06019J9180

GDR 120 Li (ไขควงกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F00K6



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG9080

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2 Ah

ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-420/1600 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 18/30 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 8/20 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 1607000Z40

แบตเตอรี่ : 12V

ความเร็วรอบ : 0-460/1,750 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 20/35 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 10/32 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JJ9180

แบตเตอรี่ : 12V

ความเร็วรอบ : 0-460/1,750 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 20/35 นิวตันเมตร

เจาะเหล็ก/ไม้ : 10/32 มม.

ขนาดหัวจับดอก : 10 มม.

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JF00L0

แบตเตอรี่ / โหมด : 12V / 2.0 Ah

ความเร็วรอบ : 0-1300 รอบ/นาที

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : -/160 นิวตันเมตร

อัตรากระแทก : 0-4350 ครั้ง/นาที

ขนาดหัวจับดอก : 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดวัดจิตตอล

เครื่องมือวัดน้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

12 โวลท์

GSA 12V- Li (เลื่อยชักไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 060164L9B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F4L9L1
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราชัก	: 0-3000 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 14.5 มม.
ตัดไม้/เหล็ก	: 65/50 มม.

GOP 12V-28 (เครื่องตัดคอนกรีต)

Solo* เครื่องเปล่า : 06018580L3



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601H580L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V
ความเร็วรอบ	: 5000-20000 รอบ/นาที
รัศมีการสั่น	: 1.4 องศา

GKF 12V-8 (เครื่องเจาะร่องไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06016B0000
Solo* เครื่องเปล่า : 06016B0002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EA10L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V / 2Ah
ความเร็วรอบ	: 0-13000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 6-8 มม., 1/4 นิ้ว

GST 12V-Li (จิ๊กซอว์ไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06015A10L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EA10L0
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราชัก	: 1500-2800 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 14.5 มม.
ระยะตัดเฉียง	: 45° องศา
ตัดไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 70/3/3 มม.

12 โวลท์

GHO 12V-20 (กบไฟฟ้าไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06015A7000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A026Y1
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V / 2 Ah
ความเร็วรอบ	: 0-14500 รอบ/นาที
หน้ากว้างกบ	: 0-2 มม.
ปรับความลึกของบั้ง	: 0-17 มม.

GKS 12V-Li (เลื่อยยางเค้นไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A10L2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA10L1
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 1400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 85 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 26.5 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 17 มม.

GKS 12V-26 (เลื่อยยางเค้นไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06016A1005



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z1R
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 1400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 85 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 26.5 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 17 มม.

GWS 12V-76 (เครื่องตัดไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019F2000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF2001
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 0-19500 รอบ/นาที
แกนลัดใบ	: 76 มม.
ขนาดเกลียวบนแกนเครื่อง	: M5 มม.

12 โวลท์

Pro Pruner (เครื่องตัดกิ่งไม้ไร้สาย)

Set *ชุด Kit+แบตเตอรี่ 1 ก้อน : 06019K10K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019K10L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK10L0
แบตเตอรี่	: 12V
น้ำหนักตัวเปล่า	: 0.7 กก.

GUS 12 V-300 (เครื่องตัดแผ่นโลหะไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019B2901



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JB2900
แบตเตอรี่	: 12V
ความสามารถในการตัด PVC	: 300 เมตร
อัตราชัก	: 700 ครั้ง/นาที

GSC 12V- 13 (เครื่องตัดแผ่นโลหะไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601926105



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z22
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราชัก	: 0-700 รอบ/นาที
ตัดโลหะ 400/600/800 (N/mm2)	: 1.3/0.8/0.6 มม.
ตัดอลูมิเนียม	: 2 มม.

GRO 12 V-35 (เครื่องถอนแปรงสังกะสีไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C5000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z1T
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 5,000-35,000 รอบ/นาที

12 โวลท์

GAS 12V-Li (เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019E3000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JE3081
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V
ความจุ	: 0.35 ลิตร
พื้นที่ผิวของตัวกรอง	: 408 ตร.ซม.
แรงลมสูงสุด	: 15 ลิตร/วินาที
ความดันสูญญากาศ	: 45 มิลลิบาร์

GLI 120 V-Li (ไฟฉายไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A10L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601DA10L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 12V
ความสว่าง	: 300 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน	: 180 นาที/Ah



Pro Pruner เครื่องมือตัดกิ่งไม้ไร้สายรุ่นล่าสุด ตัดได้ถึง 4,500 ครั้งด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือตัดกิ่งดอก

เครื่องมือตัดกิ่งขนาดใหญ่

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

18 โวลต์

GSB 180-LI (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F83K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF83K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-450/1700 รอบ/นาที
อัตราการแกว่ง	: 27000 ครั้ง/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 21/54 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 10/35/10 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GSB 18V-50 (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019H5101

Solo* เครื่องเปล่า : 06019H5182



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH5100
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/5.0Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-460/1800 รอบ/นาที
อัตราการแกว่ง	: 27,000 ครั้ง/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 28/50/50 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/35/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GSR 180-LI (ส่วนไขควงไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F81K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF81K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-450/1700 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	: 21/54 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 10/35 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GSR 18 V-50 (ส่วนไขควงไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019H5001

Solo* เครื่องเปล่า : 06019262B0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH5000
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/5.0Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-460/1,800 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 28/50/50 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 13/35 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

18 โวลต์

GSR 18V-60 FC (ส่วนไขควงเปลี่ยนหัว)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G7100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z2L
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/4 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-600/1900 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	: 31/60 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 13/38 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GDR 180-Li (ไขควงกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G51K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JG51L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 1.5 Ah
ความเร็วรอบ	: 0-2800 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 160 นิวตันเมตร
อัตราการแกว่ง	: 0-3600 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)

GDR 18V-200 C (ไขควงกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G4100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z36
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-3400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 160 นิวตันเมตร
อัตราการแกว่ง	: 0-4000 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)

GDS 250 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G61K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JG61K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 4.0Ah
ความเร็วรอบ	: 2400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 250 นิวตันเมตร
อัตราการแกว่ง	: 0-3300 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

18 โวลต์

GDS 18 V-EC 250 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019D81B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JD8150
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 5Ah
ความเร็วรอบ	: 2400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 250 นิวตันเมตร
อัตราการแกว่ง	: 0-3500 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

GDS 18 V-Li HT (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019B1300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JB1300
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 1900 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 650 นิวตันเมตร
อัตราการแกว่ง	: 0-2100 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

GDS 18V-400 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019K0020

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K00K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK0020
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/5Ah
ความเร็วรอบ	: 2500 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 400 นิวตันเมตร
อัตราการแกว่ง	: 0-3,700 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

GDX 18V-200 (ไขควง/ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J22L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ2280
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 200 นิวตันเมตร
อัตราการแกว่ง	: 0-4200 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม) และ 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

18 โวลต์

GDX 18V-200C (ไขควง/ประแจกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G4200



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z34
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/5Ah
ความเร็วรอบ	: 3400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 200 นิวตันเมตร
อัตราการแกว่ง	: 0-4000 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม) และ 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)

GBH 180-Li (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06119111K1

Solo* เครื่องเปล่า : 06119111K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J111K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/4Ah
ความเร็วรอบ	: 0-1,800 รอบ/นาที
อัตราการแกว่ง	: 5100 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/30/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus

GBH 18 V-26 F (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611910000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J10001
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/6 Ah
ความเร็วรอบ	: 890 รอบ/นาที
อัตราการแกว่ง	: 4350 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.6 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/30/26 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus

GBH 18V-26F + GDE 18V-16FC (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 0611910004



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J10000
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/6 Ah
ความเร็วรอบ	: 890 รอบ/นาที
อัตราการแกว่ง	: 4350 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.6 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/30/26 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus

18 โวลต์

GWS 180 Li (เครื่องตัดไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019H90K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019H90K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH90K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/4Ah
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
แกนลัดใบ	: 100 มม.

GWS 18 V-10 (เครื่องตัดไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019J40K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019J40K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ40K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/4Ah
ความเร็วรอบ	: 9000 รอบ/นาที
แกนลัดใบ	: 100 มม.

GSA 18V-Li (เลื่อยชักไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 060164J0B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F4J0B1
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0-2400/2700 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 28 มม.

GSA 18V-Li (เลื่อยชักไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 060164J0B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA50B0
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0-3,050 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 21 มม.

18 โวลต์

GSA 18V-32 (เลื่อยชักไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A8108



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A0200N
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0-2500 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 32 มม.

GOP 18V-28 (เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06018B6002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000DR2
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 2 Ah
ความเร็วรอบ	: 8000-20000 รอบ/นาที
รัศมีการสั่น	: 1.4 องศา

GST 18V-Li B (จิ๊กซอว์ไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06015A6103
Solo* เครื่องเปล่า : 06015A61B0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YJ5
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 5 Ah
อัตราชัก	: 0-2700 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 23 มม.
ระยะตัดเฉียง	: 45° องศา
ตัดไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 120/20/8 มม.

GST 18V-Li S (จิ๊กซอว์ไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06015A5104
Solo* เครื่องเปล่า : 06015A51B0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YJ4
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 5 Ah
อัตราชัก	: 0-2700 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 23 มม.
ตัดไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 120/20/8 มม.

18 โวลต์

GGS 18V-Li (เครื่องเจียรตรงไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019B5300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JB5300
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 22000 รอบ/นาที
ขนาดแกนหัวจับหินเจียร	: 6 มม.

GKM 18 V-50 (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06016B8080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FB8080
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,250 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 136 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 50 มม.

GKS 18 V-57 (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A22L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA22L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 165 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 57 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 39 มม.

GKS 18 V-57 G (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A2101



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YR6
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 165 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 57 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 42 มม.

18 โวลต์

GHO 18V-Li (กบไฟฟ้าไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06015A0300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Y45
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 14000 รอบ/นาที
หน้ากว้างกบ	: 82 มม.
ปรับความหนาของเศษ	: 0-1.6 มม.
ปรับความลึกของบั้ง	: 0-82 มม.

GSS 18V-Li (เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019D02L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JD02B0
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราการสั่น	: 22000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 1.6 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 113x101 มม.
พื้นที่ผิวการขัด	: 114 ซม²

GSS 18V-10 (เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019D02L0
Solo* เครื่องเปล่า +L-Boxx : 06019D0202



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YW1
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
อัตราการสั่น	: 11000-22000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 1.6 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 0-4000 ครั้ง/นาที
พื้นที่ผิวการขัด	: 113x101 มม.

GSC 18V-16 (เครื่องตัดแผ่นโลหะไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019262B0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601J262B0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
อัตราชัก	: 3400 ครั้ง/นาที
ตัดโลหะ 400/600/800 (N/mm²)	: 1.6/1.0/0.7 มม.
ตัดอลูมิเนียม	: 2 มม.

18 โวลต์

GCB 18V-Li (เลื่อยสายพานไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06012A0300



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 1607000Y43

แบตเตอรี่ / โวลต์ : 18V
ความเร็วรอบ : 162 ม/นาที
ขนาดใบเลื่อย : 733.0x12.7x0.5 มม.
ความลึกการตัด : 63.5 มม.

GSR 18V-EC TE (ปืนยิงสกรู)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C8004



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC8000

แบตเตอรี่ : 18V
ความเร็วรอบ : 4200 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : 5/25/- นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก : 13 มม.

GSR 18V-EC TE (ปืนยิงสกรู)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019C8006



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC8000

แบตเตอรี่ / โวลต์ : 18V
ความเร็วรอบ : 4200 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก) : 5/25/- นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก : 13 มม.

GAS 18V-1 (เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C62L0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC62L0

แบตเตอรี่ / โวลต์ : 18V
แรงลมสูงสุด : 10 ลิตร/วินาที
แรงดันสุญญากาศสูงสุด : 60 mbar
พื้นที่การกรอง : 55 ตร.ซม.

18 โวลต์

GAS 18 V-10 (เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C6300



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC6300

แบตเตอรี่ / โวลต์ : 18V
แรงลมสูงสุด : 34 ลิตร/วินาที
แรงดันสุญญากาศสูงสุด : 115 mbar
พื้นที่การกรอง : 2,375 ตร.ซม.

GBL 18V-120 (เครื่องเป่าลมไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019F51L0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JF51L0

แบตเตอรี่ : 18V
ความเร็วลม : 75 m/s
แรงลมสูงสุด : 120 m³/h
ความเร็วรอบ : 17,000 รอบ/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) : 1.1 กก.

GCG 18 V-600 (ปืนกาไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C4001



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 1607000Z5K

แบตเตอรี่ : 18V
แรงดัน : 3.5 กิโลนิวตัน
อัตราการป้อน : 8 มม/วินาที

GLI 180-Li (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A11L0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601DA11L0

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 300 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 300 นาที/Ah

18 โวลต์

GLI 18V VariLED (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601443400



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601D43401

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 420 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 300 นาที/Ah

GLI 18 V-1200 C (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601446700



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601D46500

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 1900 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 100 นาที/Ah
ระบบป้องกันมาตรฐาน : IP 64

GLI 18V-1900C (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06014464B0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601D46500

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 1900 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 100 นาที/Ah
ระบบป้องกันมาตรฐาน : IP 64

GLI 18 V-2200 C (ไฟตั้งไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601446501



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601D46501

แบตเตอรี่ : 18V
ความสว่าง : 2200 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน : 100 นาที/Ah
ระบบป้องกันมาตรฐาน : IP 64

Attachment

GAA 18 V-24

Solo* เครื่องเปล่า : 1600A00J61



ข้อมูลเทคนิค

แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่ : 18V
น้ำหนัก : 125 กรัม

GCY 42 (โมดูลBluetooth)

Solo* เครื่องเปล่า : 1600A01L2W



ข้อมูลเทคนิค

เทคโนโลยี : Bluetooth Low Energy

MA 55 (แม่กลึงขึ้นป็นยิงสกรู)

Solo* เครื่องเปล่า : 1600Z0000Y



ข้อมูลเทคนิค

เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู : 5 มม.
น้ำหนัก : 0.36 กก.

HOLSTER (ที่เก็บอุปกรณ์)

Solo* เครื่องเปล่า : 1600A009CN



ข้อมูลเทคนิค

แบตเตอรี่ 12V

1600A00F6X



GBA 12V 2.0 Ah O-B

1600A00X79



GBA 12V 3.0 Ah O-B

1600A00F71



GBA 12V 4.0 Ah O-B

แบตเตอรี่ 18V

1600A001CG



GBA 18V 2.0 Ah M-B

1600A00163



GBA 18V 4.0 Ah M-C

1600A001Z9



GBA 18V 5.0 M-C

1600A0193L



ProCore 18V 4.0 Ah

1600A0193N



ProCore 18V 8.0 Ah

1600A0193R



ProCore 18V 12.0 Ah

แท่นชาร์จ

1600A01B8X



GAL 12V-40

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12V

1600A019RJ



GAL 18V-40

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V

แท่นชาร์จ

1600A019S6



GAL 18V-160 C

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V ความเร็วสูง

1600A00B8G



GAL 1880 CV

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V ความเร็วสูง

1600A011A9



GAX 18 V-30

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ผสม 18V/12V

1600A01U9L

NEW



GAL 18 V6-80

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V ความเร็วสูง

ชุดแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

1600A01B8W



Starter Kit
12V 2.0Ah x 2 + แท่นชาร์จ GAL
12V-40

1600A01B6K



Starter Kit
18V 2.0Ah x 2 + แท่นชาร์จ GAL 18V-40

0615990M28



Starter Kit
แบตเตอรี่ 18V 4.0Ah + แท่นชาร์จ

1600A001B8



Starter Kit
แบตเตอรี่ 18V 4.0Ah x 2 + แท่นชาร์จ

ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละรุ่น

Battery*	18 Volt									12 Volt			
	ProCORE 12.0 Ah	ProCORE 8.0 Ah	ProCORE 4.0 Ah	6.0 Ah	5.0 Ah	4.0 Ah	3.0 Ah	2.0 Ah	1.5 Ah	4.0 Ah	3.0 Ah	2.0 Ah	1.5 Ah
Charger**													
GAL 18V-160 C	55	51	51	48	35	25	-	-	-	-	-	-	-
GAL 1880 CV	126	79	51	55	45	35	35	30	25	-	-	-	-
GAL 1860 CV	-	-	45	75	65	45	35	30	25	-	-	-	-
GAL 18V-40	-	-	65	95	70	65	50	35	30	-	-	-	-
GAL 18V-20	-	-	125	180	150	125	95	65	50	-	-	-	-
GAX 18V-30	-	-	85	130	107	85	68	45	36	85	68	45	36
GAL 12V-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	50	35	25
GAL 12V-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	95	65	50

*นับระยะเวลาการชาร์จเป็นนาที **ระดับการชาร์จที่ 100%

กล่องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม

เลือกใช้ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเครื่องมือที่ดีที่สุด
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ภาชนะใส่กล่อง L-BOXX



1/2 ภาชนะ



1/1 ภาชนะ




NEW

L-BOXX
(102/136/238/374)

L-BOXX

102 มม. (1 600 A01 2FZ)
136 มม. (1 600 A01 2G0)
238 มม. (1 600 A01 2G2)
374 มม. (1 600 A01 2G3)

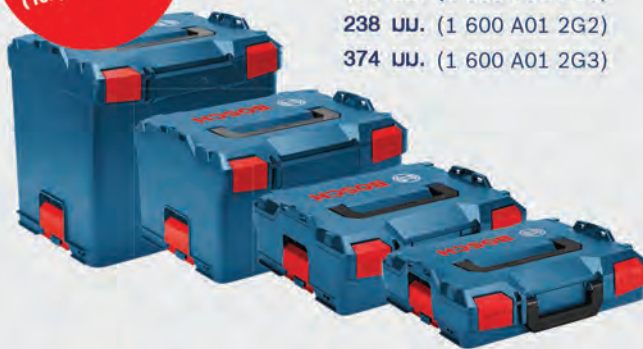

ชั้นใส่กล่อง i-BOXX

ฝาปิดชั้นใส่กล่อง i-BOXX
(1 600 A00 1SE)

ชั้นใส่กล่อง i-BOXX
(1 600 A01 6ND)

ชั้นใส่กล่อง i-BOXX 3 ชั้น
(3x ชั้นวาง + ฝาปิด)
(1 600 A00 1SF)



อุปกรณ์พื้นฐาน

NEW

ช่องเก็บอุปกรณ์
L-BOXX
(102/136/238/374)



Inset boxes for L-BOXX 102

Set 12 ชั้น

Set 13 ชั้น



L-BOXX 102 + inset boxes

Set 12 ชั้น

Set 13 ชั้น



ภาชนะใส่อุปกรณ์สำหรับ LS-BOXX

92 มม. (1 600 A00 1RX)

กล่องเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก



패드โฟม
สำหรับ L-BOXX 102 และ 136

102 มม.
(1 600 A00 1S0)

136 มม.
(1 600 A00 1S1)

อุปกรณ์เคลื่อนย้าย



L-BOXX Roller
(1 600 A00 1S9)



Aluminium caddy
(1 600 A00 1SA)



LS-BOXX
306 มม. (1 600 A00 1RU)



L-CASE
(วางซ้อนใน L-Boxx ได้)



Full flexibility



i-BOXX
53 มม. (1 600 A00 1RV)
72 มม. (1 600 A00 1RW)






i-BOXX + ช่องเก็บอุปกรณ์
53 มม. เช็ท 12 (1 600 A00 1S7)
72 มม. เช็ท 10 (1 600 A00 1S8)



เรื่องฝุ่นเรื่องใหญ่...ใส่ใจสุขภาพ

ระบบจัดการฝุ่นบ๊อช
Dust Free Solutions

ระบบจัดการฝุ่นบ๊อช (BOSCH Dust Free Solutions)

รุ่น	หมายเลขสั่งซื้อ	ข้อมูลเทคนิค	ลักษณะงาน	รูปภาพ	การใช้งาน
ชุดเก็บฝุ่น Dust Cap	1600A00D6H	สำหรับเครื่องสว่าน (GSB/GBH) ขนาดเจาะ: 4 - 36 มม.	งานเจาะคอนกรีต *ไม่ต้องเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 24	1600A01M9V	สำหรับเครื่องสว่าน (GBM/GSB/GBH) ขนาดเจาะ: 4 - 36 มม.	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 68	1600A001G7	สำหรับเครื่องสว่าน (GBM/GSB/GBH) ขนาดเจาะ: 4 - 68 มม.	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 162	1600A001G8	สำหรับเครื่องสว่าน (GBM/GSB/GBH) ขนาดเจาะ: 24 - 162 มม.	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 16 Plus	1600A001FJ	สำหรับเครื่องสว่านโรตารี ขนาดเจาะ: 4 - 16 มม. หรือ 82 มม. ในดอกคว้าน	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 18V-16	1600A013FK	สำหรับเครื่องสว่านโรตารี (GBH) ไร้สาย รุ่น GBH 18V-26 ขนาดเจาะ: 4 - 16 มม.	งานเจาะคอนกรีต *เก็บฝุ่นในตัว		
GDE Max	1600A001G9	สำหรับเครื่องสกัดทำลาย (GSH) หัวจับดอก SDS Max ขนาดไม่เกิน 600 มม.	งานสกัดทำลาย *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE Hex	1600A001GA	สำหรับเครื่องสกัดทำลาย (GSH) หัวจับดอก Hex	งานสกัดทำลาย *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
Dust Cutting Guard	1619P06514	สำหรับเครื่องเจียร์ (GWS) ขนาด 100 / 115 / 125 มม. ตัดได้สูงสุด 25 มม.	งานตัดแนวตั้ง ในเครื่องเจียร์ 4-5 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 125 EA-T	1600A003DJ	สำหรับเครื่องเจียร์ (GWS) ขนาด 115 / 125 มม. ตัดได้สูงสุด 25 มม.	งานตัดแนวตั้ง ในเครื่องเจียร์ 5 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 125 FC-T	1600A003DK	สำหรับเครื่องเจียร์ (GWS) ขนาด 125 มม. ตัดได้สูงสุด 25 มม.	งานตัดแนวราบ ในเครื่องเจียร์ 5 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 230 FC-T	1600A003DM	สำหรับเครื่องเจียร์ (GWS) ขนาด 230 มม. ตัดได้สูงสุด 25 มม.	งานตัดแนวราบ ในเครื่องเจียร์ 9 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
Dust Grinding Guard 100 mm.	2608000629	สำหรับเครื่องเจียร์ (GWS) ขนาด 100 มม.	งานขัด ในเครื่องเจียร์ 4 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
Dust Grinding Guard	2605510224	สำหรับเครื่องเจียร์ (GWS) ขนาด 115 / 125 มม.	งานขัด ในเครื่องเจียร์ 5 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
Vacuum Adaptor - GKS190, GKS 7000 - GKS 235 Turbo	1619P06204 1619P01627	ข้อต่อดูดฝุ่นสำหรับเลื่อยวงเดือน	งานเจาะคอนกรีต *ไม่ต้องเข้าเครื่องดูดฝุ่น		

ส่วนไฟฟ้า 6 มม.

GBM 6 RE

06014725K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D725L0
กำลังไฟ	: 350 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-4,000 รอบ/นาที
เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก	: 8/16/6.5 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.1 กก.

ส่วนไฟฟ้า 6 มม.

GBM 320

06011A45K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AA45K0
กำลังไฟ	: 320 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-4,200 รอบ/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้	: 6.5/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 6.5 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1 กก.

ส่วนไฟฟ้า 10 มม.

GBM 10 RE

06014735K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D735K0
กำลังไฟ	: 450 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,600 รอบ/นาที
เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก	: 10/25/10 มม.
แรงบิด	: 20 นิวตันเมตร
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.25 กก.

ส่วนไฟฟ้า 10 มม.

GBM 350

06011A95K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AA95K0
กำลังไฟ	: 350 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,800 รอบ/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้	: 10/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.2 กก.

ส่วนแท่นแม่เหล็ก

GBM 50-2

06011B40K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AB4080
กำลังไฟ	: 1,200 วัตต์
ความเร็วรอบ(เกียร์ 1/2)	: 50-250/100-510 รอบ/นาที
เจาะเหล็กกล้า	: 50 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 14.7 กก.

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

GBM 13 RE

0601049603



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D775K0
กำลังไฟ	: 600 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,600 รอบ/นาที
เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก	: 13/30/13 มม.
แรงบิด	: 20 นิวตันเมตร
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.7 กก.

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

GBM 13 HRE

0601049603



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601K49603
กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-550 รอบ/นาที
เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก	: 20/40/13 มม.
แรงบิดสูงสุด	: 60 นิวตันเมตร
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.1 กก.

ส่วนไฟฟ้า/บันได

GBM 1600 RE

06011B00K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AB00K0
กำลังไฟ	: 850 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-630 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	: 11 นิวตันเมตร
ความสามารถในการขัน	: 160 มม.
เจาะเหล็ก/ไม้	: 16/40 มม.
น้ำหนัก	: 3 กก.

ส่วนกระแทก 10 มม.

GSB 10 RE

06012161K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B161K1
กำลังไฟ	: 500 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,600 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-41,600 ครั้ง/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต	: 8/20/10 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1-10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.5 กก.

ส่วนกระแทก 13 มม.

GSB 550

06011A15K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AA15K0
กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,700 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-41,600 ครั้ง/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต	: 10/25/15 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.
น้ำหนัก	: 1.8 กก.

ส่วนกระแทก 13 มม.

GSB 550 Set

06011A15K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AA15K0
กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,700 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-41,600 ครั้ง/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต	: 10/25/15 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.
น้ำหนัก	: 1.8 กก.

ส่วนกระแทก 16 มม.

GSB 16 RE Set

06012281K2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B281K0
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-3,250 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-48,500 ครั้ง/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต	: 12/25/16 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.8 กก.

ส่วนกระแทก 20 มม.

GSB 20-2 RE

06011A21K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AA21K1
กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	: 0-1,100/3,000 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-48,000 ครั้ง/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต	: 13/40/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 ซม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.6 กก.



GBM 320



GBM 10 RE

GBH 220 ส่วนโรตารี 2 กก.

06112A60K0
Baretool : 3611BA60K0

กำลังสูง

ด้วยกำลังมอเตอร์ 720 วัตต์
ประสิทธิภาพสูง

NEW!

ปรับหมุนดอก

สามารถปรับหมุนดอกสกัดได้ง่าย

ซ่อมบำรุงง่ายกว่า

ด้วยระบบเปลี่ยนแปรงถ่านแบบเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น

หลากหลาย

ระบบการทำงาน แบบ 3 โหมด
รองรับการทำงานที่หลากหลาย

น้ำหนักเบา

เพียง 2.9 กก. เท่านั้น

สวิตช์ความเร็วรอบ

ใช้งานสะดวก เจาะได้ถนัดขึ้นตามความเร็วในการกดสวิตช์

สวิตช์ล็อคการทำงาน

เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องยิ่งขึ้น

สายไฟยาว 4 เมตร

ทำงานได้สะดวก เคลื่อนย้ายคล่องตัว



GBH 220 Professional

	หน่วยวัด	ข้อมูลเทคนิค
แรงกระแทก	จุด	2.0
กำลัง	วัตต์	720
ความเร็วรอบ	รอบ/นาที	0 - 2,000
ขนาดเจาะสูงสุด Ø คอนกรีต	มม.	22
โหมด	-	3
น้ำหนัก	กก.	2.3

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-23 REA 0611250500



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611B50500

กำลังไฟ	: 710 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-1,000 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.3 จูล
อัตราการแตก	: 0-4,400 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 23/32/13 มม.
น้ำหนัก	: 3.6 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-24 DRE 06112721K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611B721K0

กำลังไฟ	: 790 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-930 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.7 จูล
อัตราการแตก	: 0-4,200 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 24/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.8 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-24 DFR 06112730K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611B730K0

กำลังไฟ	: 790 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-930 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.7 จูล
อัตราการแตก	: 0-4,200 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 24/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.9 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-26 DE 0611253604



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0611253604

กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.7 จูล
อัตราการแตก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 26/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.7 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-26 DFR 061125476A



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 061125476A

กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.7 จูล
อัตราการแตก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 26/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.9 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-28 DFR 06112672K1



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611B672K3

กำลังไฟ	: 850 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 3.2 จูล
อัตราการแตก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 28/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.1 กก.

ส่วนโรตารี 3 กก.

GBH 3-28 DFR 061124A0K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611B4A0K0

กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 3.1 จูล
อัตราการแตก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 28/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.6 กก.

ส่วนโรตารี 4 กก.

GBH 4-32 DFR 06113321K1



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C321K5

กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-760 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 4.2 จูล
อัตราการแตก	: 0-3,600 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 32/32/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.7 กก.

ส่วนโรตารี 5 กก.

GBH 5-40 D 06112690K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611B690K0

กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 170-340 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 8.5 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,500-2,900 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/หัวควาน	: 40/90 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 6.8 กก.

ส่วนโรตารี 8 กก.

GBH 8-45 DV 06112650K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611B651K0

กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 150-305 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 12.5 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,380-2,760 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/หัวควาน	: 45/125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 8.9 กก.

ส่วนโรตารี 12 กก.

GBH 12-52 DV 0611266000



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611B66000

กำลังไฟ	: 1,700 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-220 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 19 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,750-2,150 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/หัวควาน	: 52/150 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 11.9 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 3 กก.

GSH 3 E 0611320703



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0611320703

กำลังไฟ	: 650 วัตต์
แรงกระแทก	: 2.6 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-3,500 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Plus
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.5 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก.

GSH 500 06113386K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C386K0

กำลังไฟ	: 1,025 วัตต์
แรงกระแทก	: 6.8 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,750 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: HEX 17 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.5 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก.

GSH 500 Max 06113387K1



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C387K0

กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
แรงกระแทก	: 7.8 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,900 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.7 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก.

GSH 5 06113370K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C370K0

กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
แรงกระแทก	: 7.5 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,850 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.6 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 9 กก.

GSH 9 VC 06113220K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C220K0

กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
แรงกระแทก	: 13 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,720 ครั้ง/นาที
ค่าแรงสั่นสะเทือน	: 9.5 เมตร/วินาที ²
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 8.5 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 11 กก.

GSH 11 E (Gen 2) 06113168K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C168K0

กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
แรงกระแทก	: 16.8 จูล
อัตราการกระแทก	: 900-1,890 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 10.1 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 11 กก.

GSH 11 VC 06113360K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C360K0

กำลังไฟ	: 1,700 วัตต์
แรงกระแทก	: 23 จูล
อัตราการกระแทก	: 900-1,700 ครั้ง/นาที
อัตราสั่นสะเทือน	: 8 เมตร/วินาที ²
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 11.4 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 16 กก.

GSH 16-30 06113351K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C351K0

กำลังไฟ	: 1,750 วัตต์
แรงกระแทก	: 41 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,300 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: ทกเหลี่ยม 30 มม.
อัตราสั่นสะเทือน	: 10 เมตร/วินาที ²
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 16.5 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 27 กก.

GSH 27 VC 061130A000



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C0A000

กำลังไฟ	: 2,000 วัตต์
แรงกระแทก	: 62 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-1,000 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: ทกเหลี่ยม 28 มม.
อัตราสั่นสะเทือน	: 8.5 เมตร/วินาที ²
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 29.5 กก.



GSH 27 VC



GBH 5-40 D

XLOCK

เจ้าแรกของโลกกับนวัตกรรม XLOCK
ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนใบเจียรได้อย่างง่ายดาย “เพียงคลิกเดียว!”



ไม่ต้องเก็บงาน

สะดวก

จบงานได้อย่างเรียบเนียน รวดเร็ว
ไม่มีปัญหารอยขีดข่วนจากน็อตยึดใบเจียรอีกต่อไป



ใช้ได้กับทุกรุ่น

ครอบคลุม

อุปกรณ์เสริม XLOCK แทบทุกรุ่น สามารถใช้กับ
เครื่องเจียรรุ่นอื่นๆ ได้ ด้วยอุปกรณ์เสริมกว่า 130 ชิ้น
ช่วยให้คุณจบงานได้อย่างมืออาชีพ

CLICK!



ตอบสนองทันที

ไวใจได้

เมื่อได้ยินเสียง “คลิก” จากการใส่ใบ
หมายความว่าใบลงล็อกแล้ว สามารถเริ่มงานได้เลย



เครื่องเจียร 4" ระบบ XLOCK

GWX 14-125 06017B7000

HEAVY DUTY 1 year warranty



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601GB7000

กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
แรงกระแทก	: 16.8 จูล
อัตราการหมุน	: 900-1,890 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 10.1 กก.

เครื่องเจียร 4" ระบบ XLOCK

GWX 9-125 S 06017B2000

HEAVY DUTY 1 year warranty



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601GB2000

กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-11,000 รอบ/นาที
งานขัด	: 125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.1 กก.

เครื่องเจียร 4" ระบบ XLOCK

GWX 180 LI (Solo) 06019H91K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JH91K0

กำลังไฟ	: 18V
ความเร็วรอบ	: 9,000 รอบ/นาที
งานขัด	: 125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.3 กก.

เครื่องเจียร 4" ระบบ XLOCK

GWX 18V-10 C 06017B0200

HEAVY DUTY 1 year warranty



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601GB0200

แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 9,000 รอบ/นาที
งานขัด	: 125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2 กก.

เครื่องเจียร 4" ระบบ XLOCK

GWX 18V-10 SC 06017B0400

HEAVY DUTY 1 year warranty



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601GB0400

แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,500-9,000 รอบ/นาที
งานขัด	: 125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2 กก.

อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรระบบ XLOCK

รหัสสินค้า

ใบเจียร X-LOCK 125 มม. X 6.0 มม. T27 (Expert Metal)	2608619259
ใบเพชร Standard for Ceramic 125 มม. X-LOCK	2608615138
ใบเพชร Standard for Universal 125 มม. X-LOCK	2608615166
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.0 มม. T41 (Expert Inox)	2608619264
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.0 มม. T41 (Multi Construction)	2608619269
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.0 มม. T41 (Standard Inox)	2608619262
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.0 มม. T41 (Standard Inox) แพ็ค 10 ใบ	2608619267
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.6 มม. T41 (Expert Inox)	2608619265
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.6 มม. T41 (Expert Metal)	2608619254
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 2.5 มม. T41 (Expert Metal)	2608619255
ใบตัดเอนกประสงค์ (carbide Multi) 125 มม. X-LOCK	2608619284
คลิปล็อกจาน X-LOCK	2608601720
จานโยขัด 125 มม.(ปานกลาง)	2608624138
จานโยขัด 125 มม.(ละเอียดพิเศษ)	2608624139
จานโยขัด 125 มม.(หยาบ)	2608624137
จานโยขัด 125 มม.(หยาบพิเศษ)	2608624136
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G100	2608619187
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G120	2608619188
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G36	2608619183
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G50	2608619184
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G60	2608619185
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G80	2608619186
จานทรายซ้อนหลังแข็ง X-LOCK 125 มม. G120	2608619204
จานทรายซ้อนหลังแข็ง X-LOCK 125 มม. G40	2608619201
จานทรายซ้อนหลังแข็ง X-LOCK 125 มม. G60	2608619202
จานทรายซ้อนหลังแข็ง X-LOCK 125 มม. G80	2608619203
จานรอง X-LOCK 125 มม. (แบบแข็ง)	2608601716
จานรอง X-LOCK 125 มม. (แบบหนามเตย)	2608601724
ถ้วยแปรงลวดแบบเปียสำหรับโลหะ 75 มม. X-LOCK 0.35 มม.	2608620726
ถ้วยแปรงลวดแบบเปียสำหรับโลหะ 75 มม. X-LOCK 0.5 มม.	2608620727
ถ้วยแปรงลวดแบบเปียสำหรับสแตนเลส 75 มม. X-LOCK 0.5 มม.	2608620729
ถ้วยแปรงลวดทองเหลือง 75 มม. X-LOCK 0.3 มม.	2608620730
ถ้วยแปรงลวดสำหรับโลหะ 75 มม. X-LOCK 0.3 มม.	2608620725
ถ้วยแปรงลวดสำหรับสแตนเลส 75 มม. X-LOCK 0.3 มม.	2608620728



เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดพิเศษ

เครื่องมือช่างแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เครื่องเจียรคอยาว

GGG 3000 L 06012240K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B240K0
กำลังไฟ	: 300 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-28,000 รอบ/นาที
หัวจับหินเจียร	: 8 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน	: 41 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.5 กก.

เครื่องเจียรคอยาว

GGG 5000 L 06012241K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B241K0
กำลังไฟ	: 500 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 33,000 รอบ/นาที
หัวจับหินเจียร	: 8 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน	: 41 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.4 กก.

เครื่องเจียรคอยาว

GGG 28 LP 0601225000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B14300
กำลังไฟ	: 500 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 30,000 รอบ/นาที
หัวจับหินเจียร	: 8 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน	: 38 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.7 กก.

เครื่องเจียรคอยาว

GGG 28 LCE 0601221100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B21100
กำลังไฟ	: 650 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 10,000-30,000 รอบ/นาที
หัวจับหินเจียร	: 8 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน	: 43 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.6 กก.

เครื่องเจียรคอยาว

GGG 8 CE 0601222100



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B14300
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,000 รอบ/นาที
หัวจับหินเจียร	: 8 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน	: 43 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.7 กก.

เครื่องเจียรคอตตรงสั้น

GGG 8 SH 0601214300



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B14300
กำลังไฟ	: 1,200 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,000 รอบ/นาที
หัวจับหินเจียร	: 20 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน	: 125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.4 กก.

เครื่องเจียร 4"

GWS 060 06013756K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C756K0
กำลังไฟ	: 670 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 12,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.5 กก.

เครื่องเจียร 4"

GWS 6-100 S 060137508M



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 06013750AC
กำลังไฟ	: 710 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.6 กก.

เครื่องเจียร 4"

GWS 750-100 06013940K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C940K0
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.8 กก.

เครื่องเจียร 4"

GWS 900-100 06013960K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C960K0
กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม.
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.9 กก.

เครื่องเจียร 4"

GWS 900-100 S 06013961K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C961K0
กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม.
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.9 กก.

เครื่องเจียร 4"

GWS 9-100 P 06013965K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C965K0
กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.9 กก.

เครื่องเจียร 5"

GWS 13-125 CI 060179E002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601G9E000
กำลังไฟ	: 1,300 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.3 กก.

เครื่องเจียร 5"

GWS 17-125 CI 060179G002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601G9G000
กำลังไฟ	: 1,700 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.4 กก.

เครื่องเจียร 5"

GWS 18-125 L 06017A30K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601GA30K0
กำลังไฟ	: 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.5 กก.

เครื่องเจียร 5"

GWS 18-125 SPL 06017A3300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601GA3300
กำลังไฟ	: 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 12,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.5 กก.

เครื่องเจียร 5"

GWS 19-125 CIE 060179P002

HEAVY DUTY
1 year warranty

World's Best



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601G9P000

กำลังไฟ	: 1,900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-11,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.4 กก.

เครื่องเจียร 7"

GWS 2200-180 06018C00K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601HC00K0

กำลังไฟ	: 2,000 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 180 มม. (7 นิ้ว)
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5 กก.

เครื่องเจียร 7"

GWS 22-180 0601881AK0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601H81AK0

กำลังไฟ	: 2,200 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 180 มม. (7 นิ้ว)
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5 กก.

เครื่องเจียร 7"

GWS 24-180 LVI 0601892F00

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601H92F00

กำลังไฟ	: 2,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 180 มม. (7 นิ้ว)
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.4 กก.

เครื่องเจียร 7"

GWS 24-180 JZ 06018C23K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

NEW!



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601HC23K0

กำลังไฟ	: 2,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 180 มม. (7 นิ้ว)
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.8 กก.

เครื่องเจียร 9"

GWS 2200-230 06018C10K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601HC10K0

กำลังไฟ	: 2,200 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 230 มม. (9 นิ้ว)
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5 กก.

เครื่องเจียร 9"

GWS 24-230 LVI 0601893F00

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601H93F00

กำลังไฟ	: 2,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 230 มม. (9 นิ้ว)
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.5 กก.

เครื่องเจียร 9"

GWS 24-230 06018C30K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601HC30K0

กำลังไฟ	: 2,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 230 มม. (9 นิ้ว)
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 6 กก.

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

GSC 2.8 0601506103

HEAVY DUTY
1 year warranty

(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601506103

กำลังไฟ	: 500 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 2,400 ครั้ง/นาที
ตัดโลหะ 400 N/mm ²	: 2.8 มม.
ตัดอลูมิเนียม 250 N/mm ²	: 3.5 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.7 กก.

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

GNA 2.0 0601530103

HEAVY DUTY
1 year warranty

(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601530103

กำลังไฟ	: 500 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 2,400 ครั้ง/นาที
ตัดโลหะ 400 N/mm ²	: 2 มม.
ตัดโลหะ 800 N/mm ²	: 1 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2 กก.

เครื่องเจาะร่องในผนัง

GNF 35 CA 0601621703

HEAVY DUTY
1 year warranty

(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601530103

กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 9,300 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจียร	: 150 มม.
ความกว้างของการตัด	: 3-39 มม.
ความลึกของร่อง	: 0-35 มม.
น้ำหนัก	: 4.7 กก.

เครื่องเจาะร่องในผนัง

GNF 65 A 0601368703

HEAVY DUTY
1 year warranty

(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601368703

กำลังไฟ	: 2,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 5,200 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจียร	: 230 มม.
ความกว้างของการตัด	: 3-40 มม.
ความลึกของร่อง	: 20-65 มม.
น้ำหนัก	: 8.4 กก.

เครื่องเจียรคอนกรีต

GBR 15 CA 0601776000



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601G76000

กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 9,300 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม.
เกสียวนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.6 กก.

เลื่อยฉลุ

GST 650 06015A8000



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601EA8000

กำลังไฟ	: 450 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 800-3000 ครั้ง/นาที
ระยะช่วงชัก	: 18 มม.
ระยะตัดลึก ไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	: 65/10/3 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.9 กก.

เลื่อยฉลุ

GST 700 06012A70K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601BA70K0

กำลังไฟ	: 500 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 3,200 ครั้ง/นาที
ระยะช่วงชัก	: 20 มม.
ระยะตัดลึก ไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	: 70/10/6 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.1 กก.

เลื่อยฉลุ

GST 90 BE 060158F0K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

NEW!



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601E8F0K0

กำลังไฟ	: 650 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 500-3100 ครั้ง/นาที
ระยะตัดลึก ไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	: 90/20/10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.6 กก.

เลื่อยชัก

GSA 120

06016B10K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FB10K0
กำลังไฟ	: 1,200 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 0-3,000 ครั้ง/นาที
ระยะช่วงชัก	: 29 มม.
ระยะตัดลึก ไม่/เหล็ก	: 220/20 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.7 กก.

เลื่อยวงเดือน 5"

GKT 55 GCE

0601675000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F75000
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 3,600-6,250 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 165 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.7 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GSS 160 Multi

06012A2300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000YM2
กำลังไฟ	: 180 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 12,000 รอบ/นาที
อัตราการสั่น	: 24,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 1.6 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 113 x 101 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.2 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GET 75-150

0601257101



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A0275A
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 3,300-7,300 รอบ/นาที
อัตราความเร็วของจานขัด	: 6,600-14,600 ครั้ง/นาที
การติดแผ่นกระดาษทราย	: ระบบยึดแถบเวลโคร
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 150 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.6 กก.

เลื่อยวงเดือน 7"

GKS 140

06016B30K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FB30K1
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,200 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 184 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 64 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 45 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.7 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GSS 2300

06012980K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B980K0
กำลังไฟ	: 190 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-12,000 รอบ/นาที
อัตราการสั่น	: 0-24,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 2 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 92 x 182 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.5 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GEX 125-150 AVE

060137B102



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C7B100
กำลังไฟ	: 400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 5,500-12,000 รอบ/นาที
อัตราความเร็วของจานขัด	: 11,000-24,000 ครั้ง/นาที
การติดแผ่นกระดาษทราย	: ระบบยึดแถบเวลโคร
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 150 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.4 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GBS 75 AE

0601274703



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A026D0
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 200-330 เมตร/นาที
ขนาดกระดาษทราย	: 75x533 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.4 กก.

เลื่อยวงเดือน 7"

GKS 190

06016230K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F230K0
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 5,500 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 184 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 67 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 48 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.1 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GSS 140

06012A80K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BA80K0
กำลังไฟ	: 220 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 14,000 รอบ/นาที
อัตราการสั่น	: 28,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 1.5 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 112 x 101 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.2 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GEX 125-1 AE

06013875K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C875K0
กำลังไฟ	: 250 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 7,500-12,000 รอบ/นาที
อัตราความเร็วของจานขัด	: 15,000-24,000 ครั้ง/นาที
การติดแผ่นกระดาษทราย	: ระบบยึดแถบเวลโคร
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.3 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GTR 550

06017D40K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C727A3
กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 340-910 รอบ/นาที
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 225 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.8 กก.

เลื่อยวงเดือน 9"

GKS 235 Turbo

06015A20K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EA20K0
กำลังไฟ	: 2,050 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-5,300 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 235 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 85 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 65 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 7.6 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GSS 280 AVE

0601292971



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A025KX
กำลังไฟ	: 350 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
อัตราการสั่น	: 22,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 2.4 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 226 x 114 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.7 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GEX 150 AC

0601372771



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C727A3
กำลังไฟ	: 340 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 4,500-12,000 รอบ/นาที
อัตราความเร็วของจานขัด	: 9,000-24,000 ครั้ง/นาที
การติดแผ่นกระดาษทราย	: ระบบยึดแถบเวลโคร
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 150 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.1 กก.

กบไฟฟ้า

GHO 6500

06015960K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601E960K0
กำลังไฟ	: 650 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 16,500 รอบ/นาที
ไสไม้กว้างสุด	: 82 มม.
ตัดลึกสูงสุด	: 0-2.6 มม.
การปรับความลึกของบั้งใบ	: 0-9 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.8 กก.

กบไฟฟ้า

GHO 10-82

0601594007

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601594007

กำลังไฟ	: 710 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 16,500 รอบ/นาที
หน้ากว้างใบมีด	: 82 มม.
การปรับความหนาของเศษ	: 0-1 มม.
การปรับความลึกของบั้งใบ	: 0-9 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.5 กก.

กบไฟฟ้า

GHO 40-82 C

0601594760

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 1600A026N6

กำลังไฟ	: 850 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 14,000 รอบ/นาที
ไสไม้กว้างสุด	: 82 มม.
ตัดลึกสูงสุด	: 0-4 มม.
การปรับความลึกของบั้งใบ	: 0-24 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.4 กก.

เครื่องเซาะร่อง

GKF 550

06016A00K0

NEW!



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601FA00K0

กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 33,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 6 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.4 กก.

เครื่องเซาะร่อง

GMF 1600 CE

0601624022

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601624003

กำลังไฟ	: 1,600 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 25,000 รอบ/นาที
ความลึกเซาะร่อง	: 76 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 8-12.7 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.8 กก.

เครื่องเซาะร่อง

GOF 130

06016B70K1

NEW!



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601FB70K1

กำลังไฟ	: 1,300 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000-28,000 รอบ/นาที
ความลึกเซาะร่อง	: 55 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 6-8 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.5 กก.

เครื่องเป่าลมร้อน

GHG 18-60

06012A61K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601BA61K0

กำลังไฟ	: 1,800 วัตต์
อุณหภูมิ	: 50-600 °C
ความเร็วลม	: 250-600 ลิตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 0.52 กก.

เครื่องเป่าลมร้อน

GHG 20-60

06012A6400

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601BA6400

กำลังไฟ	: 2,000 วัตต์
อุณหภูมิ	: 50-630 °C
ความเร็วลม	: 150-500 ลิตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 0.6 กก.

เครื่องเป่าลมร้อน

GHG 20-63 (Kits)

06012A62K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601BA62K0

กำลังไฟ	: 2,000 วัตต์
อุณหภูมิ	: 50-630 °C
ความเร็วลม	: 150-500 ลิตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 0.65 กก.

เครื่องเป่าลม

GBL 620

06019805K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601J805K0

กำลังไฟ	: 620 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 16,000 รอบ/นาที
ปริมาณอากาศแรงลม	: 3.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.7 กก.

เครื่องเป่าลม

GBL 82-270

06019804K1

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601J804K5

กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 16,000 รอบ/นาที
ปริมาณอากาศแรงลม	: 4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.8 กก.

เครื่องดูดฝุ่น

GAS 15 PS

06019E51K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JE51K0

กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
ความจุ	: 10 ลิตร
ขนาด (ยาวxสูง)	: 36x44 ซม.
แรงลม	: 33 ลิตร/วินาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 6 กก.

เครื่องดูดฝุ่น

GAS 12-25 PL

060197C1K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JE51K0

กำลังไฟ	: 1,250 วัตต์
ความจุ	: 25 ลิตร
ขนาด	: 48x38x45 ซม.
แรงลม	: 33 ลิตร/วินาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 10 กก.

เครื่องดูดฝุ่น

GAS 35 M AFC

06019C3170

HEAVY DUTY
1 year warranty

(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC3170

กำลังไฟ	: 1,380 วัตต์
ความจุ	: 35 ลิตร
ขนาด	: 51.5x45.0x57.5 ซม.
แรงลม	: 74 ลิตร/วินาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 12.4 กก.

เครื่องดูดฝุ่น

GAS 55 M AFC

06019C3360

HEAVY DUTY
1 year warranty

(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JC3360

กำลังไฟ	: 1,380 วัตต์
ความจุ	: 55 ลิตร
ขนาด	: 57.0x45.0x86.5 ซม.
แรงลม	: 74 ลิตร/วินาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 16 กก.

เครื่องขัดเงา

GPO 950

06013A20K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601CA20K0

กำลังไฟ	: 950 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 600-2,100 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางฟองน้ำ	: 180 มม.
เกสลับบนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.3 กก.

เครื่องขัดเงา

GPO 14 CE

0601389003

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601C89000

กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 750-3,100 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางฟองน้ำ	: 180 มม.
เกสลับบนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.5 กก.

เครื่องมืออเนกประสงค์

GOP 30-28 06012370K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601B370K0

กำลังไฟ : 300 วัตต์
ความเร็วรอบ : 8,000-20,000 รอบ/นาที
รัศมีการสั่น : 1.4 องศา
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 1.5 กก.

เครื่องมืออเนกประสงค์

GOP 55-36 0601231101

HEAVY DUTY
1 year warranty

NEW!



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601B31100

กำลังไฟ : 550 วัตต์
ความเร็วรอบ : 8,000-20,000 รอบ/นาที
รัศมีการสั่น : 1.8 องศา
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 1.6 กก.

เครื่องตัดโฟม

GSG 300 0601575103

HEAVY DUTY
1 year warranty

(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601575103

กำลังไฟ : 350 วัตต์
ความเร็วรอบ : 2,100 รอบ/นาที
ความเร็วชัก : 3,500 ครั้ง/นาที
ตัดโฟมลึก : 300 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 1.6 กก.

เครื่องตัดหินอ่อน

GDM 13-34 060136A2K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601C6A2K0

กำลังไฟ : 1,300 วัตต์
ความเร็วรอบ : 12,000 รอบ/นาที
ขนาดใบตัด : 110 มม.
ระยะตัดลึก 90° : 34 มม.
ระยะตัดลึก 45° : 22 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 2.8 กก.

เครื่องตัดหินอ่อน

GDC 140 06013A00K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601CA40K0

กำลังไฟ : 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ : 13,200 รอบ/นาที
ขนาดใบตัด : 115 มม.
ความลึก : 35 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 2.9 กก.

เครื่องตัดโลหะ

GCD 12 JL (Dry Cutter) 0601B28000

HEAVY DUTY
1 year warranty

NEW!



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M28000

กำลังไฟ : 2,000 วัตต์
ความเร็วรอบ : 1,500 รอบ/นาที
ขนาดแกน : 25.4 มม.
ขนาดใบตัด : 305 มม.
ขนาด : 327x517x383 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 20 กก.

แท่นตัดไฟเบอร์

GCO 14-24 0601B371K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M371K0

กำลังไฟ : 2,400 วัตต์
ความเร็วรอบ : 3,800 รอบ/นาที
ขนาดใบตัด : 355 มม.
น้ำหนัก : 18 กก.

แท่นตัดไฟเบอร์

GCO 220 0601B373K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M373K0

กำลังไฟ : 2,200 วัตต์
ความเร็วรอบ : 3,800 รอบ/นาที
ขนาดใบตัด : 355 มม.
น้ำหนัก : 15 กก.

มอเตอร์หินไฟ

GBG 35-15 060127A3K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601B7A3K0

กำลังไฟ : 350 วัตต์
ความเร็วรอบ : 3,000 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร : 20 มม.
ความกว้างของหินเจียร : 20 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 10 กก.

มอเตอร์หินไฟ

GBG 60-20 060127A4K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601B7A4K0

กำลังไฟ : 600 วัตต์
ความเร็วรอบ : 3,600 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร : 25 มม.
ความกว้างของหินเจียร : 25 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 15 กก.

แท่นตัดตองศา

GCM 10 MX 0601B290K0

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M290K0

กำลังไฟ : 1,700 วัตต์
ความเร็วรอบ : 4,800 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0° : 89 มม.
ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง : 67 มม.
ขนาดแกน : 25.4 มม.
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ : 14.1 กก.

แท่นตัดตองศา

GCM 350-254 0601B22600

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M22600

กำลังไฟ : 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบ : 5,000 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0° : 89 มม.
ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง : 50 มม.
ขนาดแกน : 25.4 มม.
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ : 24.2 กก.

แท่นตัดตองศา

GCM 12 GDL 0601B23600

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M23600

กำลังไฟ : 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบ : 3,800 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0° : 104 มม.
ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง : 51 มม.
ขนาดแกน : 305 มม.
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ : 32.1 กก.

แท่นตัดตองศา

GCM 12 SDE 0601B23100

HEAVY DUTY
1 year warranty

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M23101

กำลังไฟ : 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบ : 4,000 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0° : 85 มม.
ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง : 60 มม.
ขนาดแกน : 305 มม.
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ : 28.6 กก.



GCM 10 MX

GTS 254 โต๊ะเลื่อย

0601B450K0
Baretool : 3611BA60K0

หน้าโต๊ะเหล็กและหนา

ด้วยความหนา 35 มม.
พร้อมกันระนาบ < 1.00 ช่วยให้
การทำงานมีประสิทธิภาพและทนทาน

NEW!

แขนต่อที่แม่นยำ และคล่องตัว

ได้ระดับเดียวกับโต๊ะ
ให้ความแม่นยำสูงสุด
ขณะทำงาน

รื้อกันชั้นงาน

รื้อกันชั้นงาน
ที่สามารถปรับได้ ขณะใช้งาน
(ระยะ 2 มม.)

ที่หยั่งเท้า

ป้องกันการล้มขณะการใช้งาน
สามารถถอดออกได้

โต๊ะเหล็ก

มาพร้อมกับเครื่องในชุด
สามารถประกอบและใช้งานได้อย่างมั่นคงแข็งแรง



GTS 254 Professional

หน่วยวัด	ข้อมูลเทคนิค
ระยะตัดลึก 0°/45°	มม. 80/55
ระยะตัด Rip Cut	มม. 545
กำลัง	วัตต์ 1800 / 15A (1,600 ²)
ขนาดใบตัด	มม. 254
ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด/ระบบ Restart Protection	- มี
ระยะขยายแขนต่อความยาว	- 265
น้ำหนัก	กก. (รวมขาตั้ง) 24.4
ค่าความแม่นยำ [o]	- +/- 0.5
วัสดุตัวโต๊ะ	- เหล็กเคลือบ
ความเร็วรอบ	- 4,300 (3,800 ²)

โต๊ะเลื่อย

GTS 10 J

0601B305K0

HEAVY DUTY 1 year warranty



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M305K0
กำลังไฟ	: 1,800 วัตต์
ขนาดโต๊ะ	: 642x572 มม.
ความเร็วรอบ	: 3,650 รอบ/นาที
ขนาดใบตัด	: 254 มม.
ตั้งค่าความเอียง	: 47° ซ้าย/ 2° ขวา
น้ำหนัก	: 26 กก.

โต๊ะเลื่อย

GTS 10 XC

0601B30400

HEAVY DUTY 1 year warranty



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601L30400
กำลังไฟ	: 2,100 วัตต์
ขนาดโต๊ะ	: 584x759 มม.
ความเร็วรอบ	: 3,200 รอบ/นาที
ขนาดแกน	: 25.4 มม.
ตั้งค่าความเอียง	: 47° ซ้าย/ 1° ขวา
น้ำหนัก	: 35 กก.

โต๊ะเลื่อย

GTS 635-216

0601B42000

HEAVY DUTY 1 year warranty



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M42001
กำลังไฟ	: 1,600 วัตต์
ขนาดโต๊ะ	: 500x658 มม.
ความเร็วรอบ	: 5,500 รอบ/นาที
ขนาดแกน	: 216 มม.
ตั้งค่าความเอียง	: 47° ซ้าย
น้ำหนัก	: 22 กก.

แท่นวางโต๊ะเลื่อย

GTA 60 W

0601B12000



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M12000
ความยาวของโต๊ะ	: 1,220 มม.
ความสูงของโต๊ะ	: 622 มม.
น้ำหนัก	: 29 กก.

แท่นวางแท่นตัดตองศา

GTA 2500 W

0601B12100



(สินค้าสั่งพิเศษ)

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M12100
ความยาวของโต๊ะ	: 1,044 มม.
ความสูงของโต๊ะ	: 947 มม.
น้ำหนัก	: 35.0 กก.

แท่นวางโต๊ะเลื่อย

GTA 600

0601B22001



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601M22002
ความยาวของโต๊ะ	: 520 มม.
ความสูงของโต๊ะ	: 602 มม.
น้ำหนัก	: 6.3 กก.

โต๊ะงาน

GTA 3800

0601B24000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M24000
ความยาวของโต๊ะ	: 3,877 มม.
ความสูงของโต๊ะ	: 824 มม.
น้ำหนัก	: 22.3 กก.

แท่นวางโต๊ะเลื่อย

GTA 6000

0601B24100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M24101
ความยาวของโต๊ะ	: 750 มม.
ความสูงของโต๊ะ	: 602 มม.
น้ำหนัก	: 13 กก.

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดดิจิทัล

เครื่องมือช่างไม้ทรงคันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่



BOSCH



เครื่องมือวัดดิจิทัล บ๊อช ทนทาน แม่นยำ จบงานไว

เครื่องมือวัดดิจิทัลบ๊อช ออกแบบมาเพื่อความทนทาน
ทนต่อน้ำและฝุ่น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานใน
ทุกสภาพแวดล้อม

จากมืออาชีพ ถึงมืออาชีพ

เลเซอร์วัดระยะ

GLM 40

06010729K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K72.9K0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm, <1mW
ระยะการวัด	: 0.15 - 40 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 2.0 มม.
หน่วยการวัด	: ม./ซม./มม./ฟุต/นิ้ว/ฟุต-นิ้ว
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR03 (AAA)
น้ำหนัก	: 0.1 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GLM 400

0601072RK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K72.RK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm, < 1 mW
ระยะการวัด	: 0.05 — 40.00 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม./ซม./มม./ฟุต/นิ้ว/ฟุต-นิ้ว
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR03 (AAA)
น้ำหนัก	: 0.1 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GLM 50-23 G

0601072U50



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K72.UK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 515 nm, < 1 mW
ระยะการวัด	: 0.05 — 50.00 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม./ซม./มม./ฟุต/นิ้ว/ฟุต-นิ้ว
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 65

GLM 50-27 CG

0601072V50



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K72.VK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 515 nm, < 1 mW
ระยะการวัด	: 0.05 — 50.00 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม./ซม./มม./ฟุต/นิ้ว/ฟุต-นิ้ว
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 65

เลเซอร์วัดระยะ

GLM 150 C

0601072FK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K72.FK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 650 nm, <1mW
ระยะการวัด	: 0.08 - 150 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ซม./เมตร/ฟุต/นิ้ว
แบตเตอรี่	: 3 x 1.5V LR03 (AA)
น้ำหนัก	: 0.23 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GLM 250 VF

0601072170



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K72.170
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm, <1mW
ระยะการวัด	: 0.05 - 250 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.0 มม.
หน่วยการวัด	: ซม./เมตร/ฟุต/นิ้ว
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR03 (AAA)
น้ำหนัก	: 0.24 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

GLL 30 G

0601063V80



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K63.V80
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 500 - 540 nm, < 5 mW
ระยะการทำงาน	: 10 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.8 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.25 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"

GLL 3-15 X

0601063M80



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K63.M80
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 630-650 nm, <1mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.2 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 3°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.5 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

GLL 5-50 X

0601063N80



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K63.N80
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 630-650 nm, <1mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 50 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.2 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 3°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.5 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"

GLL 5-50 X + BT 150

0601063N81



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K63.N80
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 630-650 nm, <1mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 50 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.2 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 3°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.5 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"

GLL 3-60 XG

0601063ZK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K63.ZK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 500-540 nm, <10mW
ระยะการทำงาน	: 60 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 60 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 3°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.82 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"

GLL 3-80

0601063S00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K63.S00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635-650 nm, <10mW
ระยะการทำงาน	: ไม่เกิน 30 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 120 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.82 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

GLL 3-80 CG

0601063U80



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K63.U80
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 500-540 nm, <10mW
ระยะการทำงาน	: 30 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 120 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.2 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR7 (AA), Li-Ion 12 V
น้ำหนัก	: 0.9 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"

เลเซอร์กำหนดจุด

GPL 3 G

0601066N00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601.K66.N00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, <1mW, 500-540 nm
ระยะการทำงาน	: 30 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.35 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.35 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"
จำนวนจุดเลเซอร์	: 3 จุด

GPL 5 G

0601066P00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601.K66.P00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, <1mW, 500-540 nm
ระยะการทำงาน	: 30 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.35 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.35 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"
จำนวนจุดเลเซอร์	: 5 จุด

เลเซอร์กำหนดจุดและแนวเส้น

GCL 25

0601066B00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K66.B00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm, <1mW
ระยะการทำงาน	: 10 เมตร (แนวเส้น)
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 1.5 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือวัดมุมสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เลเซอร์กำหนดจุดและแนวเส้น

GCL 2-15 G

0601066J00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K66.J00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2 จุด 635-650 nm, <1mW
	เส้น 500-540 nm, <10mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 3 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.49 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"

GCL 2-50 CG

0601066H80



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K66.H80
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2 จุด 635-650 nm, <1mW
	เส้น 500-540 nm, <10mW
ระยะการทำงาน	: 20 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR7 (AA), Li-Ion 12 V
น้ำหนัก	: 0.6 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"

เลเซอร์หมุนรอบกำหนดแนวเส้น

GRL 300 HVG

0601061703



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 0.601.061.703
เลเซอร์ไดโอด	: Class 3R, 532 nm, <5mW
ระยะการทำงาน	: 50 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 300 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.1 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 5°
แบตเตอรี่	: 2x12V VFR20 (D) 2x1.5V LR20 (D)
น้ำหนัก	: 1.8 กก.
เครื่องรับสัญญาณ	: LR 1 G

GRL 350 HV + LR 30

0601061S40



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K61.S40
เลเซอร์ไดโอด	: Class 3R, 630-650 nm, <5mW
ระยะการทำงาน	: 60 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 350 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 5°
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR20 (D)
น้ำหนัก	: 1.8 กก.
เครื่องรับสัญญาณ	: LR 30

กล้องระดับ

GOL 26 D

0601068000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K68.000
กำลังขยาย	: 26 เท่า
ระยะการทำงาน	: 100 เมตร
ความแม่นยำ	: 1.6 มม./30 ม.
ค่าเบี่ยงเบนระยะ 1 กม.	: 1.5 มม.
ระยะโฟกัสใกล้สุด	: 0.3 เมตร
น้ำหนัก	: 1.7 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GOL 32 D

0601068500



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K68.500
กำลังขยาย	: 32 เท่า
ระยะการทำงาน	: 120 เมตร
ความแม่นยำ	: 1.6 มม./30 ม.
ค่าเบี่ยงเบนระยะ 1 กม.	: 1.0 มม.
ระยะโฟกัสใกล้สุด	: 0.3 เมตร
น้ำหนัก	: 1.7 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

เครื่องวัดอุณหภูมิ

GIS 500 C

0601083340



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K83.480
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	: -30 °C - 500 °C
ความแม่นยำ	: ± 1.8 °C
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.22 กก.

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

GIS 1000 C

0601083340



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K83.300
ระยะการทำงาน	: 0.1 - 5 เมตร
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	: -40 °C - 1,000 °C
ความแม่นยำ	: ± 1.0 °C (0 °C - 100 °C)
แบตเตอรี่	: GBA 12V, 4 x 1.5 LR6 (AA)
วัดความชื้นสัมพัทธ์	: 0 - 100%
ความแม่นยำ	: ± 2 %
หน่วยความจำ	: 200 รูปภาพ
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm

เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

GMS 120

0601081000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K81.000
ระยะการสแกนลึก	: 120 มม.
สแกนสายไฟมีกระแส	: 50 มม.
ไม้	: 38 มม.
โลหะ	: 120 มม.
อลูมิเนียม	: 80 มม.
แบตเตอรี่	: 1 x 9V 6LR61
น้ำหนัก	: 0.27 กก.

D-Tect 120

06010813K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K81.300
ระยะการสแกนลึก	: 120 มม.
วัตถุที่สแกนได้	: โลหะ, อลูมิเนียม, ไม้, สายไฟ
	: ท่อน้ำพลาสติก (มีน้ำ)
ความแม่นยำ	: ± 10 มม.
แบตเตอรี่	: ลิเธียมไอออน 12 V,
	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.5 กก.

กล้องตรวจหาวัตถุไร้สาย

GIC 120 C

06012412K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.B41.200
ขนาดหน้าจอ	: 3.5", 320 x 240 พิกเซล
ขนาดหัวกล้อง	: 8.5 มม.
ความยาวสายกล้อง	: 120 ซม.
แบตเตอรี่	: ลิเธียมไอออน 12 V,
	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.6 กก.
ระบบเพิ่มเติม	: ถ่ายรูป, อัดวิดีโอ, ไฟส่องสว่าง
	: ขยายภาพ, โหมดกลับภาพ

กล้องตรวจจับความร้อน

GTC 400 C

0601083150



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K83.150
ระยะการทำงาน	: -10 °C ถึง +400 °C
ความแม่นยำการวัด IR	: ±3.0 °C
ขนาดเซ็นเซอร์ IR	: 160x120 พิกเซล
จำนวนจุดวัด	: 19,200
แบตเตอรี่	: 4 x LR6 (AA) 1.5 V
	: 1 x GBA 12V
น้ำหนัก	: 0.54 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 53

ไม้วัดมุมดิจิทัล

GAM 220

0601076500



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K76.500
องศาการวัด	: 0 - 220°
ความแม่นยำ	: ± 0.1°
ความยาวไม้วัด	: 40 ซม.
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 1.3 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GAM 270 MFL

0601076400



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K76.400
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, จุด 635 nm
ระยะการทำงาน	: 0 - 270°
ความแม่นยำ	: ± 0.1°
ความยาวไม้วัด	: 60 ซม.
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V (AA)
น้ำหนัก	: 1.7 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

ไม้วัดองศาดิจิทัล

GIM 60 L

0601076900



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K76.900
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, จุด 635 nm
ความแม่นยำที่ 0-90°	: ± 0.05°
ความแม่นยำที่ 1-89°	: ± 0.1°
ความยาวไม้วัด	: 60 ซม.
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR03 (AAA)
น้ำหนัก	: 1.4 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GIM 120

0601076800



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3.601.K76.900
องศาการวัด	: 0 - 360° (4 x 90°)
ความแม่นยำที่ 0-90°	: ± 0.05°
ความแม่นยำที่ 1-89°	: ± 0.2°
ความยาวไม้วัด	: 125 ซม.
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 1.4 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

เครื่องรับสัญญาณเลเซอร์

LR 6

0601069H00



ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3.601.K69.H00

ระยะการทำงาน : 5 - 50 เมตร

ความแม่นยำ(ปกติ) : ± 1 มม.

ความแม่นยำ(ละเอียด) : ± 3 มม.

แบตเตอรี่ : 2 x 1.5V LR6 (AA)

น้ำหนัก : 0.2 กก.

ระบบป้องกันมาตรฐาน : IP 54

ใช้คู่กับเครื่อง : GLL 5-50 X

LR 7

0601069J00



ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3.601.K69.J00

ระยะการทำงาน : 5 - 50 เมตร

ความแม่นยำ(ปกติ) : ± 1 มม.

ความแม่นยำ(ละเอียด) : ± 3 มม.

แบตเตอรี่ : 2 x 1.5V LR6 (AA)

น้ำหนัก : 0.15 กก.

ใช้คู่กับเครื่อง : GCL 2-50 C,

GCL 2-50 CG

LR 1 G

0601069700



ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3.601.K69.702

ระยะการทำงาน : 1 - 150 เมตร

ความแม่นยำ(ปกติ) : ± 1 มม.

ความแม่นยำ(ละเอียด) : ± 3 มม.

แบตเตอรี่ : 1 x 9V 6LR61

น้ำหนัก : 0.25 กก.

ใช้คู่กับเครื่อง : GRL 300 HVG

ขาตั้ง

BT 150

0601096B00



ข้อมูลเทคนิค

ความสูงขาตั้ง : 55 - 157 ซม.

รูเกลียว : 1/4"

น้ำหนัก : 1.3 กก.

ขาตั้ง

BT 150-5/8"

0601096C80



ข้อมูลเทคนิค

ความสูงขาตั้ง : 52 - 154 ซม.

รูเกลียว : 5/8"

น้ำหนัก : 1.1 กก.

BT 160

0601091200



ข้อมูลเทคนิค

ความสูงขาตั้ง : 52 - 154 ซม.

รูเกลียว : 5/8"

น้ำหนัก : 4.1 กก.

BT 170 HD

0601091300



ข้อมูลเทคนิค

ความสูงขาตั้ง : 107 - 165 ซม.

รูเกลียว : 5/8" x 11

น้ำหนัก : 5.5 กก.

BT 300 HD

0601091400



ข้อมูลเทคนิค

ความสูงขาตั้ง : 122 - 295 ซม.

รูเกลียว : 5/8" x 11

น้ำหนัก : 7.2 กก.

เสาแขวนเลเซอร์

BT 350

0601015B00



ข้อมูลเทคนิค

ความสูงขาตั้ง : 140 - 351 ซม.

น้ำหนัก : 2.5 กก.

ไม้สตัฟ

GR 500

0601094300



ข้อมูลเทคนิค

ความยาว : 5 เมตร

หน่วยการวัด : ซม. / เมตร

น้ำหนัก : 1.3 กก.

ขายึดเครื่องเลเซอร์

BM 1

0601015A01



ข้อมูลเทคนิค

รูเกลียว : 1/4"

น้ำหนัก : 0.5 กก.

ขายึดเครื่องรับสัญญาณเลเซอร์

Bracket

1608M0070F



ข้อมูลเทคนิค

ใช้คู่กับเครื่อง : LR 1, LR 2, LR 5, LR 1 G

ขายึดเครื่องรับสัญญาณเลเซอร์

Bracket

1608M00C1L



ข้อมูลเทคนิค

ใช้คู่กับเครื่อง : LR 6/LR7

แว่นตามองเลเซอร์

Laser Glasses

1608M0005B



ข้อมูลเทคนิค

ใช้คู่กับเครื่อง : ทุกรุ่นที่เป็นเลเซอร์สีแดง

Laser Glasses

1608M0005J



ข้อมูลเทคนิค

ใช้คู่กับเครื่อง : ทุกรุ่นที่เป็นเลเซอร์สีเขียว

ข้อควรระวังในการใช้งาน



แสงเลเซอร์ระดับ 2
อาจเป็นอันตรายได้
เมื่อสัมผัสดวงตาเป็นเวลานาน



แสงเลเซอร์ระดับ 3R
อาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้
เมื่อสัมผัสดวงตา

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือวัดน้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม


รายการอะไหล่

เลเซอร์กำหนดจุดและแนวเส้น

รุ่น	ฟังก์ชัน	ระยะทำงานสูงสุด	เลเซอร์ไดโอดคลาส	ความแม่นยำ	แบตเตอรี่	ขนาดเกลียวรูยึดขาตั้ง	ระบบป้องกัน
GLL 30 G		10 เมตร	Class 2, 500-540nm, <5mW	± 0.8 มม./ม.	2 x 1.5V LR6 (AA)	1/4"	-
GLL 3-15 X		15 เมตร	Class 2, 630-650 nm, <1mW	± 0.2 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	5/8"	IP 54
GLL 5-50 X		15 เมตร (50 เมตร คู่กับตัวรับ)	Class 2, 630-650 nm, <1mW	± 0.2 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	5/8"	IP 54
GLL 3-60 XG		60 เมตร	Class 2, 500-540 nm, <10mW	± 0.3 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	1/4" & 5/8"	IP 54
GLL 3-80		30 เมตร (120 เมตร คู่ตัวรับ)	Class 2, 630-650 nm, <10 mW	± 0.3 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	1/4", 5/8"	IP 54
GLL 3-80 CG		30 เมตร (120 เมตร คู่ตัวรับ)	Class 2, 500-540 nm, <10mW	± 0.2 มม./ม.	4 x 1.5V LR7 (AA), Li-Ion 12 V	1/4", 5/8"	IP 54
GPL 3 G		30 เมตร	Class 2, 500-540 nm, <10mW	± 0.35 มม./ม.	2 x 1.5 V LR6 (AA)	1/4"	IP 65
GPL 5 G		30 เมตร	Class 2, 500-540 nm, <10mW	± 0.35 มม./ม.	2 x 1.5 V LR6 (AA)	1/4"	IP 65
GCL 25		10 เมตร (แนวเส้น) 30 เมตร (กำหนดจุด)	Class 2, จุด 635 nm, <1mW	± 0.3 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	1/4", 5/8"	IP 54
GCL 2-15 G		15 เมตร	Class 2, จุด 635-650 nm, <1mW	± 0.3 มม./ม.	3 x 1.5V LR6 (AA)	1/4", 5/8"	-
GCL 2-50 G		20 เมตร	Class 2, จุด 635-650 nm, <1mW / เส้น 500-540 nm, <10mW	± 0.3 มม./ม.	4 x 1.5V LR7 (AA), Li-Ion 12 V	1/4"	-
GRL 300 HVG		50 เมตร 300 เมตร (คู่ตัวรับ)	Class 3R, 532 nm, <5mW	± 0.1 มม./ม.	2x1.2 V HR20 (D), 2 x 1.5V LR20 (D)	-	IP 54
GRL 350 HV		60 เมตร 350 เมตร (คู่ตัวรับ)	Class 3R, 630-650 nm, <5mW	± 1.5 มม./ม.	2 x 1.5 V LR20 (D)	-	IP 56



GLL 5-50 X

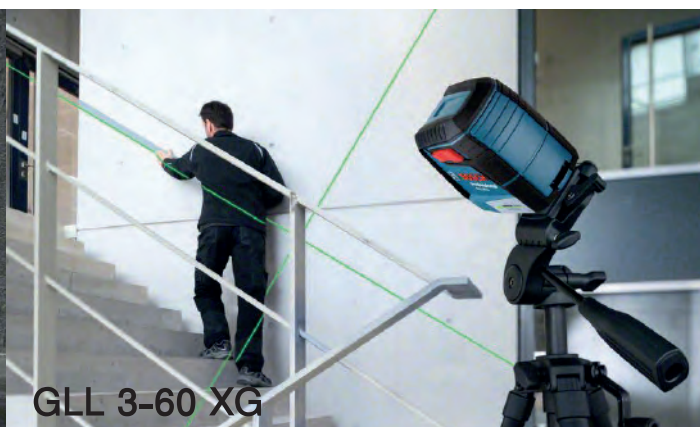

GLL 3-60 XG

เครื่องมือโรยสาย 12V

เครื่องมือโรยสาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือวัดน้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ตารางรวม ฟังก์ชันและข้อมูลเทคนิค เครื่องวัดระยะเลเซอร์

"เลเซอร์วัดระยะจากบ๊อช ที่สุดแห่งความไฮเทค สำหรับงานวัดที่หลากหลาย แม่นยำและรวดเร็ว"

เครื่องมือวัดสาย 12V

เครื่องมือวัดสาย 18V

เครื่องมือวัดไฟฟ้า

เครื่องมือวัดจุดจุด

เครื่องมือวัดน้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

40 เมตร	40 เมตร	50 เมตร	50 เมตร	150 เมตร	250 เมตร	Distance	ระยะการวัดสูงสุด
2 x 1.5 โวลต์ (AAA)	2 x 1.5 โวลต์ (AAA)	2 x 1.5 โวลต์ (AA)	2 x 1.5 โวลต์ (AA)	3 x 1.5 โวลต์ (AA)	4 x 1.5 โวลต์ (AAA)	Battery type	แบตเตอรี่
2	2	2	2	2	2	Laser class	เลเซอร์คลาส
635 nm., < 1 mW	635 nm., < 1 mW	515 nm., < 1 mW	515 nm., < 1 mW	635 nm., < 1 mW	635 nm., < 1 mW	Laser Type	ประเภทของเลเซอร์
-	-	+/- 0.2°	+/- 0.2°	+/- 0.2°	-	Accuracy	ความแม่นยำในการปรับวัดองศา
-	-	•	•	•	-	Tilt Sensor	หน้าจอหมุนอัตโนมัติ 360°
•	•	•	•	•	•	Soft Grip	ยางหุ้มเครื่องกันกระแทกและจับถนัดมือ
-	-	-	-	-	•	Water Leveling	ระดับน้ำในตัวเครื่อง
-	•	•	•	•	•	Tripod Mount	รูยึดจับขาตั้งขนาดสกรู 1/4"
IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54	•	IP Standard	ระบบมาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
•	•	•	•	•	•	Display	หน้าจอแสดงผลเรืองแสง
-	-	-	-	•	•	Corner Pin	ก้านวัดท้ายเครื่อง
Sound	Sound	Sound	Sound/Vibration	Sound	•	Signal	สัญญาณเตือน
-	-	-	-	•	•		เลนส์ช่วยมอง / กล้องช่วยมอง
-	-	-	•	•	-		แอปพลิเคชัน MeasureOn
-	-	-	•	•	-		สัญญาณบลูทูธ
+/- 2.0 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.0 มม.	±	ความแม่นยำในการวัด
10	15	30	30	50	30		การเก็บหน่วยความจำ
•	•	•	•	•	•		ฟังก์ชันวัดระยะทาง
•	•	•	•	•	•		ฟังก์ชันวัดแบบต่อเนื่อง
•	•	•	•	•	•		ฟังก์ชันหาพื้นที่
•	•	•	•	•	•		ฟังก์ชันหาปริมาตร
•	•	•	•	•	•	+/-	ฟังก์ชันคำนวณบวก / ลบ
-	•	•	•	•	•		ฟังก์ชันวัดพื้นที่ผนังต่อเนื่อง
-	-	-	-	•	•		ก้านท้ายใช้ในการวัดข้าม
-	-	-	-	•	•		ฟังก์ชันการตั้งเวลาวัดระยะ
-	-	-	-	•	-		ฟังก์ชันวัดมุมองศา
-	-	•	•	•	•	min/max	ฟังก์ชันกำหนดค่าสูงสุด / ต่ำสุด
-	-	•	•	•	-		ฟังก์ชันหาความสูงทางอ้อม
•	•	•	•	•	•		ฟังก์ชันหาความสูงทางอ้อม แบบเดียว
-	-	•	•	•	•		ฟังก์ชันหาความสูงทางอ้อม แบบคู่
-	-	•	•	•	•		ฟังก์ชันการกำหนดระยะ
-	-	-	-	•	•		ฟังก์ชันวัดพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
-	-	-	-	-	•	Single Pythagoras	ฟังก์ชัน คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม
-	-	-	-	-	•	Double Pythagoras	ฟังก์ชัน คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมคู่
-	-	-	-	-	•	Combined Pythagoras	ฟังก์ชัน คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมผสม



GLM 40 Professional



GLM 400 Professional



GLM 50-23 G Professional



GLM 50-27 CG Professional



GLM 150 C Professional




GLM 250 VF Professional



เครื่องมือสำหรับบ้านและสวน Home and Garden

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

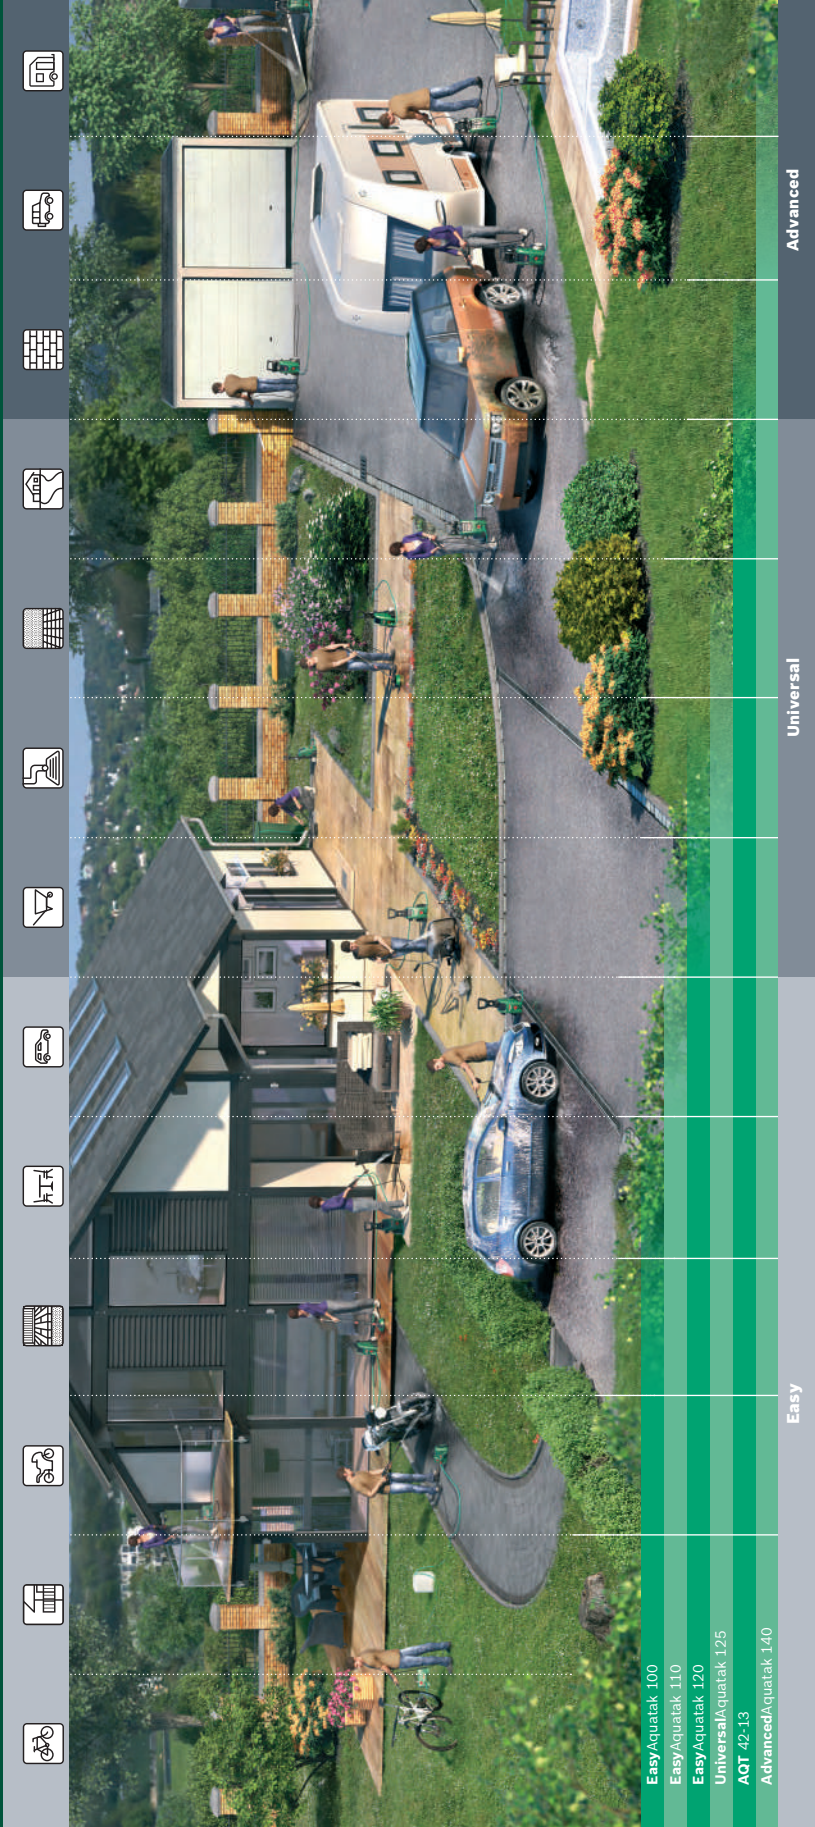

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง




อุปกรณ์เสริม

Rotary Nozzle
หัวฉีดควงสว่าง
F016800580



Drain Cleaner 10m
สายทำความสะอาดท่อ
F0168005362



90° Nozzle
หัวฉีด 90°
F016800581



Water Filter
ไส้กรองน้ำ
F016800577



Vario Fan Jet Nozzle
หัวฉีดใบพัด
F016800582



AquaSurf 250 Patio Cleaner
หัวฉีดทำความสะอาดพื้น 25 ซม.
F016800486



Trio Nozzle
หัวฉีด 3 ประสงค์
F016800583



Patio cleaners 280
หัวฉีดทำความสะอาดพื้น 28 ซม.
F016800466



Suction Nozzle
หัวดูดน้ำ
F016800356



High Pressure Hose 6m
สายน้ำแรงดันสูง 6 เมตร
F016800360



New 450 Detergent Nozzle
หัวฉีดโฟมทำความสะอาด 450 มล.
F016800509



Extension Hose 6m
สายต่อขยาย 6 เมตร
F016800361



Wash Brush
แปรงทำความสะอาด
F016800359



Self Priming Kit
ชุดดูดน้ำ (0.5 เมตร)
F016800421



Bosch 360 Gun
ปืนสั่น 360°
F016800536



Home & Car Kit

หัวฉีด Aquasurf 250, แปรงขัด, หัวฉีด 90°

F016800611

NEW!



Car Wash Kit

แปรงขัด, หัวฉีด 90°, สายต่อขยาย 6 เมตร, ผ้าไมโครไฟเบอร์

F016800572



360 Cleaning Kit

ปืนสั่น 360°, สายต่อขยาย 6 เมตร, ผ้าไมโครไฟเบอร์

F016800612

NEW!



เครื่องบอโรสสาย 12V

เครื่องบอโรสสาย 18V

เครื่องบอโรไฟฟ้า

เครื่องบอโรอัตโนมัติ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนัก

ทนทาน ทรงพลัง ใช้งานได้หลากหลาย

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากบ๊อช
ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
รวมทั้งมีกำลังฉีดที่สูง และทนทานต่อการใช้งาน

จากมืออาชีพ ถึงมืออาชีพ

**HEAVY
DUTY**

**1 year
warranty**



ตารางรวมคุณสมบัติ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนัก จากบ๊อช

"พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทนทานทุกสภาวะ"

BOSCH High Pressure Cleaner Professional							
รุ่น		GHP 5-55	GHP 5-65X	GHP 5-75	GHP 5-13 C	GHP 6-14	GHP 8-15 XD
หมายเลขสั่งซื้อ		0.600.910.4K0	0.600.910.6K0	0.600.910.7K0	0.600.910.0K0	0.600.910.2K0	0.600.910.3K0
Baretool		3 600 J10 4K0	3 600 J10 6K0	3 600 J10 8K0	3 600 J10 0K0	3 600 J10 2K0	3 600 J10 3K0
คุณสมบัติของปั๊ม							
แรงดันสูงสุด	บาร์	130	160	185	140	150	160
แรงดันในการทำงานปกติ	บาร์	115	130	140	130	140	150
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	ลิตร/ชั่วโมง	520	520	570	520	650	800
ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Auto-stop)	-	มี	มี	มี	มี	มี	มี
ระบบการทำงานของปั๊ม	-	จานหมุนลาดเอียง (Wobble plate)	จานหมุนลาดเอียง (Wobble plate)	จานหมุนลาดเอียง (Wobble plate)	เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft)	จานหมุนลาดเอียง (Wobble plate)	จานหมุนลาดเอียง (Wobble plate)
ลูกสูบเคลือบเซรามิก	-	✓ (เคลือบ)	✓ (เคลือบ)	✓ (เคลือบ)	✓ (เคลือบ)	เหล็กกล้า	✓ (เคลือบ)
ตำแหน่งการทำงาน	-	แนวนอน/แนวตั้ง	แนวนอน/แนวตั้ง	แนวนอน/แนวตั้ง	แนวนอน	แนวตั้ง	แนวนอน
คุณสมบัติของมอเตอร์							
ลักษณะมอเตอร์	-	มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Induction Motor)	มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Induction Motor)	มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Induction Motor)	มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Induction Motor)	มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Induction Motor)	มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Induction Motor)
กำลังมอเตอร์	วัตต์	2,200	2,400	2,600	2,300	2,600	4,000
กระแสไฟ	V-Hz	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz	230V - 50Hz	220 - 240V / 50Hz	220 - 240V / 50Hz	400V - 50Hz 3ph
คุณสมบัติอื่นๆ							
ความยาวสายฉีด	เมตร	8	10	8	8	10	15
ที่หมุนเก็บสายฉีด	-	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
ปรับระดับแรงดันน้ำ	-	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มี
ระบบน้ำยาทำความสะอาด	-	ระบบดูด	ระบบดูด	ระบบดูด	ระบบดูด	ถัง	ถัง
ความสามารถปรับระดับน้ำยา	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี
ความยาวสายไฟ	เมตร	5	5	5	5	5	5
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก.	22.0	25.0	26.7	16.5	25.6	40.6
ระบบ (Self-priming)	-	มี	มี	มี	มี	มี	มี
อุปกรณ์มาตรฐาน (ในกล่อง)							
ตามปืนพร้อมสายฉีด	-	เกรด Professional	เกรด Professional	เกรด Professional	เกรด Professional	เกรด Professional	เกรด Professional
หัวฉีดแบบใบพัด (Vario-jet-fan)	-	มี	มี	มี	มี	มี	มี
หัวฉีดแบบเทอร์โบ (Turbo/Roto-Nozzle)	-	-	มี	มี	-	-	-
ไส้กรองน้ำ	-	มี	มี	มี	มี	มี	มี

อุปกรณ์เสริม : สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนัก

อุปกรณ์เสริม GHP	รุ่นอุปกรณ์เสริม	รุ่นเครื่องฉีดน้ำ	อุปกรณ์เสริม GHP	รุ่นอุปกรณ์เสริม	รุ่นเครื่องฉีดน้ำ
 F016800381	หัวฉีดแบบใบพัด GHP 5-13 C (Vario Fan Jet nozzle)	GHP 5-13 C	 F016800444	หัวฉีดแบบใบพัด GHP 5-65X (Vario Fan Jet nozzle, Pink)	GHP 5-65 X
 F016800425	หัวฉีดแบบใบพัด GHP 6-14 (Vario Fan Jet nozzle)	GHP 6-14	 F016800445	หัวฉีดแบบใบพัด GHP 5-75 (Vario Fan Jet nozzle, Orange)	GHP 5-75
 F016800426	หัวฉีดแบบใบพัด GHP 8-15 XD (Vario Fan Jet nozzle)	GHP 8-15 XD	 F016800379	ปืนฉีดน้ำ (Metal hand gun)	GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD
 F016800333	หัวฉีดแบบเทอร์โบ GHP 5-13 C, GHP 5-14 (Roto power nozzle)	GHP 5-13 C, GHP 5-14	 F016800457	ปืนฉีดน้ำ (Metal hand gun)	GHP 5-55, GHP 5-65X, GHP 5-75
 F016800446	หัวฉีดแบบเทอร์โบ GHP 5-55 (Roto power nozzle)	GHP 5-55	 F016800380	สายฉีดน้ำแบบเสริมแกร่ง 8 เมตร (Steel reinforced rubber hose pipe 8 m.)	GHP ทุกรุ่น
 F016800336	หัวฉีดแบบเทอร์โบ GHP 6-14 (Roto power nozzle)	GHP 6-14	 F016800428	สายฉีดน้ำแบบเสริมแกร่ง 10 เมตร (Steel reinforced rubber hose pipe 10 m.)	GHP ทุกรุ่น
 F016800426	หัวฉีดแบบเทอร์โบ GHP 8-15 XD (Roto power nozzle)	GHP 8-15 XD	 F016800382	หัวฉีดโฟม (GHP Foam Nozzle)	GHP ทุกรุ่น
 F016800443	หัวฉีดแบบใบพัด GHP 5-55 (Vario Fan Jet nozzle, Green)	GHP 5-55	 F016800335	ชุดดูดน้ำ : สายต่อ 50 ซม. (Self priming kit)	GHP ทุกรุ่น

เครื่องบ๊อชสาย 12V

เครื่องบ๊อชสาย 18V

เครื่องบ๊อชไฟฟ้า

เครื่องบ๊อชฉีดกรด

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่




รายการสินค้าอุปกรณ์เสริม
เครื่องมือไฟฟ้า สำหรับช่างมืออาชีพ

The best your tool can get. Bosch Professional Accessories.

ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-PLUS-5X



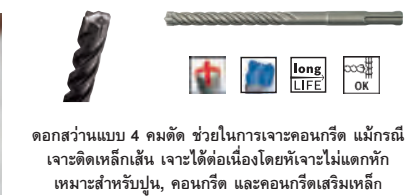

ดอกสว่านแบบ 4 คมตัด ช่วยในการเจาะคอนกรีต แม็กกรีน เจาะติดเหล็กเส้น เจาะได้ต่อเนื่องโดยที่เจาะไม่แตกหัก เหมาะสำหรับปูน, คอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น				รายละเอียดสินค้า
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
SDS PLUS-5X, 4x50x115	4	50	110	2608836604
SDS PLUS-5X, 5x50/110	5	50	110	2608833771
SDS PLUS-5X, 5x100/160	5	100	160	2608833772
SDS PLUS-5X, 5.5x50/110	5.5	50	110	2608833774
SDS PLUS-5X, 5.5x100/160	5.5	100	160	2608833775
SDS PLUS-5X, 6x50/110	6	50	110	2608833777
SDS PLUS-5X, 6x100/160	6	100	160	2608833778
SDS PLUS-5X, 6x250x310	6	150	210	2608836612
SDS PLUS-5X, 6.5x50/110	6.5	50	110	2608833781
SDS PLUS-5X, 6.5x100/160	6.5	100	160	2608833782
SDS PLUS-5X, 7x50/110	7	50	110	2608833785
SDS PLUS-5X, 7x100/160	7	100	160	2608833786
SDS PLUS-5X, 8x50/110	8	50	110	2608833788
SDS PLUS-5X, 8x100/160	8	100	160	2608833789
SDS PLUS-5X, 9x100/160	9	100	160	2608833795
SDS PLUS-5X, 9.5x100x160	9.5	100	160	2608836617
SDS PLUS-5X, 10x50/110	10	50	110	2608833797
SDS PLUS-5X, 10x100/160	10	100	160	2608833798
SDS PLUS-5X, 10x150/210	10	150	210	2608833799
SDS PLUS-5X, 10x550x610	10	550	610	2608836618
SDS PLUS-5X, 11x100/160	11	100	160	2608833804
SDS PLUS-5X, 12x100/160	12	100	160	2608833807
SDS PLUS-5X, 12x150/210	12	150	210	2608833808
SDS PLUS-5X, 12x200/260	12	200	260	2608833809
SDS PLUS-5X, 13x100/160	13	100	160	2608833813
SDS PLUS-5X, 14x100/160	14	100	160	2608833816
SDS PLUS-5X, 14x150/210	14	150	210	2608833817
SDS PLUS-5X, 14x300/360	14	300	360	2608833820
SDS PLUS-5X, 14x400/460	14	400	460	2608833821
SDS PLUS-5X, 15x100/160	15	100	160	2608833822
SDS PLUS-5X, 16x150/210	16	150	210	2608833825
SDS PLUS-5X, 16x250/310	16	250	310	2608833827
SDS PLUS-5X, 16x400/460	16	400	460	2608833829
SDS PLUS-5X, 16x550x610	16	550	610	2608836626
SDS PLUS-5X, 18x150x200	18	150	200	2608836631
SDS PLUS-5X, 18x250x300	18	250	300	2608836632
SDS PLUS-5X, 18x400x450	18	400	450	2608836633
SDS PLUS-5X, 20x150x200	20	150	200	2608836639
SDS PLUS-5X, 20x250x300	20	250	300	2608836640
SDS PLUS-5X, 20x400x450	20	400	450	2608836641
SDS PLUS-5X, 22x200x250	22	200	250	2608836644
SDS PLUS-5X, 22x400x450	22	400	450	2608836645
SDS PLUS-5X, 24x200x250	24	200	250	2608836647
SDS PLUS-5X, 24x400x450	24	400	450	2608836648
SDS PLUS-5X, 25x200x250	25	200	250	2608836649
SDS PLUS-5X, 25x400x450	25	400	450	2608836650





They say the SDS plus-5X does not break when hitting rebar because it is coated with Endurium gel.

ดอกสว่านโรตารี SDS PLUS-1 (S3)





หัวเจาะคาร์ไบด์ 2 คมตัดที่ได้ระดับมาตรฐาน ทนทานต่อการสึกหรอนั่นได้โนอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับ การเจาะผนังอิฐและคอนกรีต

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น				รายละเอียดสินค้า
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
SDS PLUS-1 (S3) (4 x 110)	4	50	110	2608680257
SDS PLUS-1 (S3) (5 x 110)	5	50	110	2608680258
SDS PLUS-1 (S3) (5 x 160)	5	100	160	2608680259
SDS PLUS-1 (S3) (5.5 x 110)	5.5	50	110	2608680260
SDS PLUS-1 (S3) (5.5 x 160)	5.5	100	160	2608680261
SDS PLUS-1 (S3) (6 x 110)	6	50	110	2608680262
SDS PLUS-1 (S3) (6 x 160)	6	100	160	2608680263
SDS PLUS-1 (S3) (6 x 210)	6	150	210	2608680264
SDS PLUS-1 (S3) (6.5 x 110)	6.5	50	110	2608680265
SDS PLUS-1 (S3) (6.5 x 160)	6.5	100	160	2608680266
SDS PLUS-1 (S3) (7 x 110)	7	50	110	2608680267
SDS PLUS-1 (S3) (7 x 160)	7	100	160	2608680268
SDS PLUS-1 (S3) (8 x 110)	8	50	110	2608680269
SDS PLUS-1 (S3) (8 x 160)	8	100	160	2608680270
SDS PLUS-1 (S3) (8 x 210)	8	150	210	2608680271
SDS PLUS-1 (S3) (8 x 260)	8	200	260	2608680272
SDS PLUS-1 (S3) (9 x 160)	9	100	160	2608588057
SDS PLUS-1 (S3) (9 x 210)	9	150	210	2608588058
SDS PLUS-1 (S3) (10 x 160)	10	100	160	2608680273
SDS PLUS-1 (S3) (10 x 210)	10	150	210	2608680274
SDS PLUS-1 (S3) (10 x 260)	10	200	260	2608680275
SDS PLUS-1 (S3) (10 x 460)	10	400	460	2608680276
SDS PLUS-1 (S3) (12 x 160)	12	100	160	2608680277
SDS PLUS-1 (S3) (12 x 210)	12	150	210	2608680278
SDS PLUS-1 (S3) (12 x 260)	12	200	260	2608680279
SDS PLUS-1 (S3) (12 x 460)	12	400	460	2608680280
SDS PLUS-1 (S3) (13 x 160)	13	100	160	2608588059
SDS PLUS-1 (S3) (14 x 160)	14	100	160	2608680281
SDS PLUS-1 (S3) (14 x 210)	14	150	210	2608680282
SDS PLUS-1 (S3) (14 x 260)	14	200	260	2608680283
SDS PLUS-1 (S3) (14 x 460)	14	400	460	2608680284
SDS PLUS-1 (S3) (16 x 150)	16	150	210	2608680285
SDS PLUS-1 (S3) (16 x 250)	16	250	310	2608680286
SDS PLUS-1 (S3) (16 x 400)	16	400	400	2608680287
SDS PLUS-1 (S3) (18 x 260)	18	200	260	2608680288
SDS PLUS-1 (S3) (18 x 460)	18	400	460	2608680289
SDS PLUS-1 (S3) (20 x 260)	20	200	260	2608680290
SDS PLUS-1 (S3) (20 x 460)	20	400	460	2608680291
SDS PLUS-1 (S3) (22 x 260)	22	200	260	2608680292
SDS PLUS-1 (S3) (22 x 460)	22	400	460	2608680293
SDS PLUS-1 (S3) (25 x 260)	25	200	260	2608680294
SDS PLUS-1 (S3) (25 x 460)	25	400	460	2608680295

SDS PLUS-1 MIX SET (11 PCS)



ชุด SDS-Mix Set จำนวน 11 ชิ้น ประกอบด้วย

- ดอกสกัดปลายแหลม SDS-PLUS - CHISEL ECO POINT
- ดอกสกัดปลายแบน SDS-PLUS - CHISEL ECO FLAT
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 5x50/110
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 6x100/160
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 6x50/110
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 7x50/110
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 7x100/160
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 8x50/110
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 8x100/160
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 10x100/160
- ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 12x100/160

Part No. 2608578765

เครื่องมือโรตารี 12V

เครื่องมือโรตารี 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือวัดทิศทางสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการสินค้า

ดอกสว่านโรตารีระบบ SDS PLUS-7






อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 3 เท่า และการเจาะที่แม่นยำ แม้กระทั่งใช้เจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้การเจาะคอนกรีตมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลายดอก Full Carbide 5 คมตัด ปลายแหลมทรงกรวย ActiveToQ

รายละเอียดสินค้า				ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
SDS PLUS-7 (X5L), 5x50/110	5	50	110	2608585023
SDS PLUS-7 (X5L), 5x100/160	5	100	160	2608585024
SDS PLUS-7 (X5L), 5.5x50/110	5.5	50	110	2608585026
SDS PLUS-7 (X5L), 5.5x100/160	5.5	100	160	2608585027
SDS PLUS-7 (X5L), 6x50/115	6	50	115	2608585028
SDS PLUS-7 (X5L), 6x100/165	6	100	165	2608585029
SDS PLUS-7 (X5L), 6.5x50/115	6.5	50	115	2608585032
SDS PLUS-7 (X5L), 6.5x100/165	6.5	100	165	2608585033
SDS PLUS-7 (X5L), 7x50/115	7	50	115	2608585036
SDS PLUS-7 (X5L), 7x100/165	7	100	165	2608585037
SDS PLUS-7 (X5L), 8x50/115	8	50	115	2608585038
SDS PLUS-7 (X5L), 8x100/165	8	100	165	2608585039
SDS PLUS-7 (X5L), 8x150/215	8	150	215	2608585040
SDS PLUS-7 (X5L), 8x200/265	8	200	265	2608585041
SDS PLUS-7 (X5L), 8x300/365	8	300	365	2608585042
SDS PLUS-7 (X5L), 8x400/465	8	400	465	2608585043
SDS PLUS-7 (X5L), 10x50/115	10	50	115	2608585044
SDS PLUS-7 (X5L), 10x100/165	10	100	165	2608585045
SDS PLUS-7 (X5L), 10x150/215	10	150	215	2608585046
SDS PLUS-7 (X5L), 10x200/265	10	200	265	2608585047
SDS PLUS-7 (X5L), 10x300/365	10	300	365	2608585048
SDS PLUS-7 (X5L), 10x400/465	10	400	465	2608585049
SDS PLUS-7 (X5L), 12x100/165	12	100	165	2608585050
SDS PLUS-7 (X5L), 12x150/215	12	150	215	2608585051
SDS PLUS-7 (X5L), 12x200/265	12	200	265	2608585052
SDS PLUS-7 (X5L), 12x300/365	12	300	365	2608585053
SDS PLUS-7 (X5L), 12x400/465	12	400	465	2608585054
SDS PLUS-7 (X5L), 14x100/165	14	100	165	2608585944
SDS PLUS-7 (X5L), 14x150/215	14	150	215	2608585945
SDS PLUS-7 (X5L), 14x200/265	14	200	265	2608585946
SDS PLUS-7 (X5L), 14x300/365	14	300	365	2608585947
SDS PLUS-7 (X5L), 14x400/465	14	400	465	2608585948
SDS PLUS-7 (X5L), 15x100/160	15	100	160	2608587178
SDS PLUS-7 (X5L), 15x200/265	15	200	265	2608587179
SDS PLUS-7 (X5L), 16x150/215	16	150	215	2608587180
SDS PLUS-7 (X5L), 16x200/265	16	200	265	2608587181
SDS PLUS-7 (X5L), 16x400/465	16	400	465	2608587182

ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-MAX4



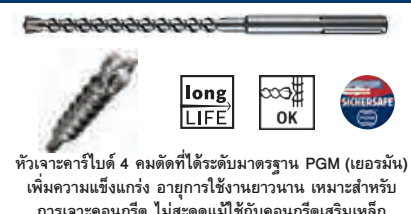


หัวเจาะคาร์ไบด์ 4 คมตัดที่ได้ระดับมาตรฐาน PGM (เยอรมัน) เพิ่มความแข็งแกร่ง อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับ การเจาะคอนกรีต ไม่สะดุดแม้ใช้กับคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดสินค้า				ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
SDS Max-4(M4) 12 x 200/340	12	200	340	2608833959
SDS Max-4(M4) 12 x 400/540	12	400	540	2608833960
SDS Max-4(M4) 14 x 200/340	14	200	340	2608833961
SDS Max-4(M4) 14 x 400/540	14	400	540	2608833962
SDS Max-4(M4) 16 x 200/340	16	200	340	2608685860
SDS Max-4(M4) 16 x 400/540	16	400	540	2608685861
SDS Max-4(M4) 18 x 200/340	18	200	340	2608685862

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
SDS Max-4(M4) 18 x 400/540	18	400	540	2608685863
SDS Max-4(M4) 20 x 200/320	20	200	320	2608685864
SDS Max-4(M4) 20 x 400/520	20	400	520	2608685865
SDS Max-4(M4) 22 x 200/320	22	200	320	2608685866
SDS Max-4(M4) 22 x 400/520	22	400	520	2608685867
SDS Max-4(M4) 24 x 200/320	24	200	320	2608833963
SDS Max-4(M4) 24 x 400/520	24	400	520	2608833964
SDS Max-4(M4) 25 x 200/320	25	200	320	2608685868
SDS Max-4(M4) 25 x 400/520	25	400	520	2608685869
SDS Max-4(M4) 28 x 200/320	28	200	320	2608685870
SDS Max-4(M4) 28 x 400/520	28	400	520	2608685871
SDS Max-4(M4) 30 x 200/320	30	200	320	2608685872
SDS Max-4(M4) 30 x 400/520	30	400	520	2608685873
SDS Max-4(M4) 32 x 200/320	32	200	320	2608685874
SDS Max-4(M4) 32 x 400/520	32	400	520	2608685875
SDS Max-4(M4) 35 x 400/520	35	400	520	2608685876
SDS Max-4(M4) 40 x 400/520	40	400	520	2608685877

ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS Max-8X



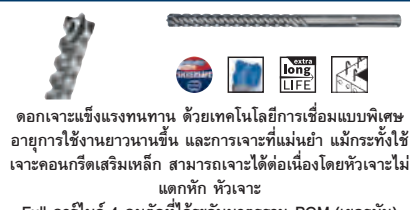

ดอกเจาะแข็งแรงทนทาน ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมแบบพิเศษ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และการเจาะที่แม่นยำ แม้กระทั่งใช้ เจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถเจาะได้ต่อเนื่องโดยหัวเจาะไม่ แดงหัก หัวเจาะ Full คาร์ไบด์ 4 คมตัดที่ได้ระดับมาตรฐาน PGM (เยอรมัน)

รายละเอียดสินค้า				ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	รายละเอียดสั่งซื้อ
SDS MAX-8X 12x200/340	12	200	340	2608578602
SDS MAX-8X 12x400/540	12	400	540	2608578603
SDS MAX-8X 12x600/740	12	600	740	2608578604
SDS MAX-8X 12x800/940	12	800	940	2608578605
SDS MAX-8X 14x200/340	14	200	340	2608578606
SDS MAX-8X 14x400/540	14	400	540	2608578607
SDS MAX-8X 14x600/740	14	600	740	2608578608
SDS MAX-8X 14x800/940	14	800	940	2608578609
SDS MAX-8X 16x200/340	16	200	340	2608578612
SDS MAX-8X 16x400/540	16	400	540	2608578613
SDS MAX-8X 16x600/740	16	600	740	2608578614
SDS MAX-8X 16x800/740	16	800	940	2608578615
SDS MAX-8X 18x200/340	18	200	340	2608578619
SDS MAX-8X 18x400/540	18	400	540	2608578620
SDS MAX-8X 18x600/740	18	600	740	2608578621
SDS MAX-8X 18x800/940	18	800	940	2608578622
SDS MAX-8X 20x200/320	20	200	320	2608578626
SDS MAX-8X 20x400/520	20	400	520	2608578627
SDS MAX-8X 20x600/720	20	600	720	2608578628
SDS MAX-8X 20x800/920	20	800	920	2608578629
SDS MAX-8X 22x200/320	22	200	320	2608578631
SDS MAX-8X 22x400/520	22	400	520	2608578632
SDS MAX-8X 22x600/720	22	600	720	2608578633
SDS MAX-8X 22x800/920	22	800	920	2608578634
SDS MAX-8X 24x200/320	24	200	320	2608578636
SDS MAX-8X 24x400/520	24	400	520	2608578637
SDS MAX-8X 25x200/320	25	200	320	2608578638
SDS MAX-8X 25x400/520	25	400	520	2608578639
SDS MAX-8X 25x600/720	25	600	720	2608578640
SDS MAX-8X 25x800/920	25	800	920	2608578641
SDS MAX-8X 26x200/320	26	200	320	2608578643
SDS MAX-8X 26x400/520	28	400	520	2608578644
SDS MAX-8X 28x200/320	28	200	320	2608578645
SDS MAX-8X 28x400/520	28	400	520	2608578646
SDS MAX-8X 32x400/520	32	400	520	2608578653
SDS MAX-8X 32x600x720	32	600	720	2608578654
SDS MAX-8X 32x800/920	35	800	920	2608578655

ดอกสกัด SDS-PLUS สำหรับส่วนกระแทก





มีระบบสะท้อนแรงที่ได้รับสิทธิ์แล้วช่วยเพิ่มกำลังการสกัดให้มากขึ้น โดยแปลงแรงดัดกลับให้กลายเป็นแรงกระแทกเสริมให้อัตราการสกัดที่เร็วยิ่งขึ้น อัตราการสกัดสูงกว่าดอกสกัดมาตรฐานทั่วไปถึง 30%

รายละเอียดสินค้า			ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น	
รายการสินค้า	ความยาวดอก (มม.)	ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.)	รายละเอียดสั่งซื้อ	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกสกัดปลายแหลม อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% และอัตราการสกัดเร็วขึ้น 15%				
ดอกสกัดปลายแหลม SDS Plus Long life	250			2609390576
ดอกสกัดปากแบน อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% และอัตราการสกัดเร็วขึ้น 15%				
ดอกสกัดปลายแบน SDS Plus Long life	250	20		2609390394
ดอกสกัดปลายแหลม				
ดอกสกัดปากกาปลายแหลม Pencil Point	160			2608690119
ดอกสกัดปากแบน				
ดอกสกัดปากกาปลายแบน Pencil flat	160	10		2608690121

ดอกสกัด SDS-MAX สำหรับส่วนกระแทก





สำหรับส่วนโรตารีและส่วนเจาะทำลายหักคมตัดพร้อมระบบลับคมในตัวใหม่ อายุการใช้งานนานขึ้นถึง 100% สกัดเนื้องานได้มากขึ้นหลายเท่า

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความยาวดอก (มม.)	ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกสกัดปลายแหลม Rtec Speed พร้อมระบบลับคมในตัว อัตราการสกัดเร็วขึ้น 30%				
ดอกสกัดปลายแหลม R-TEC สับคมในตัว	400		2608690167	1
ดอกสกัดปลายแหลม R-TEC สับคมในตัว 10 pcs	400		2608690168	10
ดอกสกัดปลายกว้าง พร้อมระบบลับคมในตัว อายุการใช้งานยาวนานและอัตราการสกัดเร็วขึ้น 100%				
ดอกสกัดปลายแบน R-TEC สับคมในตัว	400	25	2608690124	1
ดอกสกัดปลายแบน R-TEC สับคมในตัว 10pcs	400	25	2608690166	10
ดอกสกัดกระเบื้อง พร้อมระบบลับคมในตัว อายุการใช้งานยาวนานและอัตราการสกัดเร็วขึ้น 30%				
ดอกสกัดปลายแหลม MAX-POINTED	600		1618600012	1
ดอกสกัดปลายแหลม				
ดอกสกัดปลายแหลม รุ่นปกติ (400mm)	400		2608690128	10
ดอกสกัดปากแบน				
ดอกสกัดปลายแบน รุ่นปกติ (400mm)	400	25	2608690125	10
ดอกสกัดปลายแบน รุ่นปกติ (600mm)	600	25	1618600203	1

ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม (HEX) สำหรับส่วนกระแทก





ระบบก้านหกเหลี่ยม (HEX) สำหรับงานเจาะทะลุผนังและร่องรอย และงานเจาะทำลาย สกัดงานได้มากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเสียเวลาลับคม

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความยาวดอก (มม.)	ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม 19 มม. พร้อมปลอกแบบทึบ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มม.)				
ดอกสกัดปลายแหลม				
17 x 280 ดอกสกัดปลายแหลม 19 มม.	280		2608684884	1
17 x 280 ดอกสกัดปลายแหลม 19 มม.	280		2608684774	10
ดอกสกัดปลายแบน				
17 x 280 ดอกสกัดปลายแบน 19 มม.	280	20	2608684885	1
17 x 280 ดอกสกัดปลายแบน 19 มม.	280	20	2608684775	10
ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม 28 มม.				
ดอกสกัดปลายแหลม				
28 x 400 ดอกสกัดปลายแหลม	400		2608690106	1
ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม 30 มม.				
ดอกสกัดปลายแหลม, สับคมในตัว				
30 x 400 ดอกสกัดปลายแหลม สับคมในตัว	400		2608690111	1

ดอกส่วนเจาะปูน CYL-2





ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 คาร์ไบด์คุณภาพสูงและละเอียดเพิ่มความทนทานในการเจาะมากขึ้นกว่า 2 เท่า 2 คมตัดมาตรฐานสามารถใช้ได้กับส่วนกระแทกทุกรุ่น มีร่องคลายเศษปูนแบบตัว U เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 3x30/60 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 3x30/60 มม.	3	30	60	2608578114	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 4x40/75 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 4x40/75 มม.	4	40	75	2608578115	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 5x50/85 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 5x50/85 มม.	5	50	85	2608578116	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 5.5x50/85 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 5.5x50/85 มม.	5.5	50	85	2608578117	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 6x60/100 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 6x60/100 มม.	6	60	100	2608578118	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 6.5x60/100 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 6.5x60/100 มม.	6.5	60	100	2608578119	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 8x80/120 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 8x80/120 มม.	8	80	120	2608578120	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 10x80/120 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 10x80/120 มม.	10	80	120	2608578121	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 12x90/150 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 12x90/150 มม.	12	90	150	2608578122	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 14x90/150 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 14x90/150 มม.	14	90	150	2608578123	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 16x90/150 มม.					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 16x90/150 มม.	16	90	150	2608578160	1
ชุดดอกส่วนเจาะปูน 5 ชิ้น Silver Percussion					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 4/5/6/8/10 - 5 ชิ้น 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0		40	75	2608578781	5
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 3/4/5/6/7/8/9/10 - 8 ชิ้น 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0					
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 : 3/4/5/6/7/8/9/10 - 8 ชิ้น 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0		30	60	2608578782	8

ดอกส่วนเจาะคอนกรีต CYL-3 (Silver Percussion)





เหมาะสำหรับ การเจาะในคอนกรีต ปูน หินปูน หินธรรมชาติและหินเทียม หัวดอกทั้งสแตนเลสคาร์ไบด์ที่กว้างและลึก ช่วยป้องกันปลายดอกจากการแตกหักด้วยหัวดอก 2 คมตัด

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
Silver 3 x 40 x 70					
Silver 3 x 40 x 70	3	40	70	2608680700	1
Silver 4 x 40 x 75					
Silver 4 x 40 x 75	4	40	75	2608680701	1
Silver 5 x 50 x 85					
Silver 5 x 50 x 85	5	50	85	2608680702	1
Silver 6 x 60 x 100					
Silver 6 x 60 x 100	6	60	100	2608680703	1
Silver 6.5 x 60 x 100					
Silver 6.5 x 60 x 100	6.5	60	100	2608680713	1
Silver 7 x 60 x 100					
Silver 7 x 60 x 100	7	60	100	2608680705	1
Silver 8 x 80 x 120					
Silver 8 x 80 x 120	8	80	120	2608680706	1
Silver 10 x 80 x 120					
Silver 10 x 80 x 120	10	80	120	2608680709	1
Silver 12 x 90 x 150					
Silver 12 x 90 x 150	12	90	150	2608680714	1
Silver 14 x 90 x 150					
Silver 14 x 90 x 150	14	90	150	2608680716	1
Silver 16 x 100 x 160					
Silver 16 x 100 x 160	16	100	160	2608680718	1
ชุดดอกส่วนเจาะคอนกรีต 5 ชิ้น Silver Percussion					
Silver (5 pcs. Set) 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0		40	75	2608680726	5



เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือจัดจิกคอด

เครื่องมือกันแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต CYL-4 (Multi Material)



long LIFE

fast DRILL

multi material

ประสิทธิภาพการเจาะที่สูงสำหรับวัสดุทุกชนิด

2 คมออกแบบพิเศษ เพื่อสร้างความแข็งแรงได้อย่างลงตัว

เพิ่มความทนทาน คายเศษและฝุ่นจากการเจาะได้รวดเร็ว แกนกกลางที่แข็งแรงและให้ความมั่นคงเมื่อเจาะคอนกรีต

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 3x40/70 มม.	3	40	70	2608680696	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 4x40/70 มม.	4	40	75	2608680697	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 5x40/70 มม.	5	40	70	2608680698	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 5.5x40/70 มม.	5.5	40	70	2608680699	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 6x60/100 มม.	6	60	100	2608680792	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 6.5x60/100 มม.	6.5	60	100	2608680793	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 7x60/100 มม.	7	60	100	2608680794	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 8x80/120 มม.	8	80	120	2608680795	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 10x80/120 มม.	10	80	120	2608680796	1
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 12x80/150 มม.	12	80	150	2608680797	1
ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต 5 ชิ้น Multi Purpose					
ดอกเจาะคอนกรีต/สังกะสี/ไม้ CYL-4 : 4/5/6/8/10 - 5 ชิ้น 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0		40	75	2608680798	5

ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9



expert Ceramic

ดอกสว่านเจาะกระเบื้องที่ดีที่สุดสำหรับกระเบื้องเนื้ออ่อนถึงปานกลาง

หัวดอกทำจากทั้งสแตนเลสคาร์ไบด์ความทนทานสูง

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น			
รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
Tile drill bit 3 x 70 mm (1)	3	70	2608587157
Tile drill bit 4 x 70 mm (1)	4	70	2608587158
Tile drill bit 5 x 70 mm (1)	5	70	2608587159
Tile drill bit 5.5 x 70 mm (1)	5.5	70	2608587160
Tile drill bit 6 x 80 mm (1)	6	80	2608587161
Tile drill bit 6.5 x 80 mm (1)	6.5	80	2608587162
Tile drill bit 7 x 80 mm (1)	7	80	2608587163
Tile drill bit 8 x 80 mm (1)	8	80	2608587164
Tile drill bit 10 x 90 mm (1)	10	90	2608587165
Tile drill bit 12 x 90 mm (1)	12	90	2608587166
Tile drill bit 14 x 90 mm (1)	14	90	2608587167
Tile drill bit 16 x 90 mm (1)	16	90	2608587168

ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง / กระจก Hex-9 (Hard til drill bit)



expert Ceramic

อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยหัวเจาะทำจากทั้งสแตนเลสคาร์ไบด์และคาร์บอน ออกมาในการเจาะแบบพิเศษ ไม่ต้องหล่อเย็นในการเจาะ และก้านเจาะเหล็กหล่อทำให้จับได้มั่นคงยิ่งขึ้น ไม่สะดุดในขณะทำงาน มีขนาดไซส์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยขนาดตั้งแต่ 3 มม.-12 มม. และ แบบแพ็ค 3 ชิ้น 5/6/8 มม.

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น			
รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 3x90	3	90	2608579503
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 4X90	4	90	2608579504
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 5X90	5	90	2608579505
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 6X90	6	90	2608579506
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 7X90	7	90	2608579507

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 8X90	8	90	2608579508	2608579508
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 10X90	10	90	2608579509	2608579509
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 12X90	12	90	2608579510	2608579510
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 16x3 (5x70, 6x80, 8x80)	5,6,8	90	2608579511	2608579511

ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง (Diamond Hard tile drill bit)



ดอกเพชรบอช สำหรับเจาะกระเบื้อง หินอ่อน และแกรนิตโต้ เจาะคม และเจาะได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ในวัสดุที่มีความแตกต่าง ดอกเพชรไม่หลุดง่าย สามารถเจาะแห้งได้ ไม่ต้องหล่อเย็น

เจาะเร็ว เจาะคม ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับดอกเพชรทั่วไป

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น			
รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 6mm	6	90	2608599049
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 8mm	8	90	2608599050
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 10mm	10	90	2608599051
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 12mm	12	90	2608599052
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 6+6+8 set	6,6,8	90	2607011626
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 8X90	8	90	2608579508
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 10X90	10	90	2608579509
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 12X90	12	90	2608579510
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 16x3 (5x70, 6x80, 8x80)	5,6,8	90	2608579511

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS-CO DIN 338 (ดอกไขส้น)



ดอกสว่าน HSS-CO ผ่านการเจียระไนเที่ยงตรงสูง ให้อัตราการเจาะที่เร็วขึ้นถึง 40% และใช้แรงกดกดในการเจาะลดลง 50%

ดอกสว่านร่องเกลียวเจียระไนจากแท่งโลหะ ผลัดจากมาตรฐานพิเศษจากโรงงาน

รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวใช้งาน	ความยาวดอก	หมายเลขสั่งซื้อ	หมายเลขสั่งซื้อ
ชุดดอกสว่านเจาะสแตนเลสและโลหะ: USS315 (ดอกไขส้น)					
HSS-Co 118 (1/16" x 22/48 MM)	1/16"	22	48	2608588305	2608588305
HSS-Co 118 (5/64" x 25/51 MM)	5/64"	25	51	2608588306	2608588306
HSS-Co 118 (3/32" x 32/57 MM)	3/32"	32	57	2608588307	2608588307
HSS-Co 118 (7/64" x 38/67 MM)	7/64"	38	67	2608588308	2608588308
HSS-Co 135 (1/8" x 41/70 MM)	1/8"	41	70	2608588309	2608588309
HSS-Co 135 (9/64" x 44/73 MM)	9/64"	44	73	2608588310	2608588310
HSS-Co 135 (5/32" x 51/79 MM)	5/32"	51	79	2608588311	2608588311
HSS-Co 135 (11/64" x 54/83 MM)	11/64"	54	83	2608588312	2608588312
HSS-Co 135 (3/16" x 59/89 MM)	3/16"	59	89	2608588313	2608588313
HSS-Co 135 (13/64" x 62/92 MM)	13/64"	62	92	2608588314	2608588314
HSS-Co 135 (7/32" x 64/95 MM)	7/32"	64	95	2608588315	2608588315
HSS-Co 135 (15/64" x 67/98 MM)	15/64"	67	98	2608588316	2608588316
HSS-Co 135 (1/4" x 70/102 MM)	1/4"	70	102	2608588317	2608588317
HSS-Co 135 (17/64" x 73/105 MM)	17/64"	73	105	2608588318	2608588318
HSS-Co 135 (9/32" x 75/108 MM)	9/32"	75	108	2608588319	2608588319
HSS-Co 135 (19/64" x 78/111 MM)	19/64"	78	111	2608588320	2608588320
HSS-Co 135 (5/16" x 81/114 MM)	5/16"	81	114	2608588321	2608588321
HSS-Co 135 (21/64" x 84/117 MM)	21/64"	84	117	2608588322	2608588322
HSS-Co 135 (11/32" x 87/121 MM)	11/32"	87	121	2608588323	2608588323
HSS-Co 135 (23/64" x 89/124 MM)	23/64"	89	124	2608588324	2608588324
HSS-Co 135 (3/8" x 92/127 MM)	3/8"	92	127	2608588325	2608588325
HSS-Co 135 (25/64" x 82/130 MM)	25/64"	82	130	2608588326	2608588326
HSS-Co 135 (13/32" x 85/133 MM)	13/32"	85	133	2608588327	2608588327
HSS-Co 135 (27/64" x 87/137 MM)	27/64"	87	137	2608588328	2608588328
HSS-Co 135 (7/16" x 90/140 MM)	7/16"	90	140	2608588329	2608588329
HSS-Co 135 (29/64" x 93/143 MM)	29/64"	93	143	2608588330	2608588330
HSS-Co 135 (15/32" x 95/146 MM)	15/32"	95	146	2608588331	2608588331
HSS-Co 135 (31/64" x 97/149 MM)	31/64"	97	149	2608588332	2608588332
HSS-Co 135 (1/2" x 100/152 MM)	1/2"	100	152	2608588333	2608588333


ดอกสว่านเจาะโลหะหกเหลี่ยม HSS-G (HEX), DIN338



ดอกสว่านร่องเกลียว HSS ผ่านการเจียรความเที่ยงตรงสูง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338
เหมาะสำหรับเหล็กกล้าทั้งชนิดหล่อและไม้อัดลอย

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวใช้งาน	ความยาวดอก	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
HSS-G Hex 2 mm.	2	24	62	2608595511	1
HSS-G Hex 3 mm.	3	33	74	2608595512	1
HSS-G Hex 4 mm.	4	43	88	2608595513	1
HSS-G Hex 5 mm.	5	52	99	2608595514	1
HSS-G Hex 6 mm.	6	63	106	2608595515	1
HSS-G Hex 8 mm.	8	75	117	2608595516	1
HSS-G Hex (5 pcs.) 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	-	-	-	2608595517	5

ดอกสว่านเจาะโลหะก้านกลม HSS-G, DIN338



ดอกสว่านร่องเกลียวแบบตัดขวา, ชนิด N, ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1173 E6.3 มุมยอดดสว่าน 135 องศา ดอกสว่านร่องเกลียวเจียรจากแท่งโลหะพร้อมผิวดอกสว่านคุณภาพเยี่ยม ผลิตตามมาตรฐานพิเศษ

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวใช้งาน	ความยาวดอก	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSQ10 ชิ้น					
HSS-G METAL DRILL BIT (1/64" 0.4MM) (10pcs)	1/64	5	20	2608585433	10
HSS-G METAL DRILL BIT (1/32" 0.8MM) (10pcs)	1/32	10	30	2608585434	10
HSS-G METAL DRILL BIT (3/64" 1.2MM) (10pcs)	3/64	16	38	2608585435	10
HSS-G METAL DRILL BIT (1/16" 1.5MM) (10pcs)	1/16	20	43	2608585436	10
HSS-G METAL DRILL BIT (5/64" 2.0MM) (10pcs)	5/64	24	49	2608585437	10
HSS-G METAL DRILL BIT (3/32" 2.4MM) (10pcs)	3/32	30	57	2608585438	10
HSS-G METAL DRILL BIT (7/64" 2.8MM) (10pcs)	7/64	33	61	2608585439	10
HSS-G METAL DRILL BIT (1/8" 3.2MM) (10pcs)	1/8	36	65	2608585440	10
HSS-G METAL DRILL BIT (9/64" 3.6MM) (10pcs)	9/64	39	70	2608585441	10
HSS-G METAL DRILL BIT (5/32" 4.0MM) (10pcs)	5/32	43	75	2608585442	10
HSS-G METAL DRILL BIT (11/64" 4.4MM) (10pcs)	11/64	47	80	2608585443	10
HSS-G METAL DRILL BIT (3/16" 4.8MM) (10pcs)	3/16	52	86	2608585444	10
HSS-G METAL DRILL BIT (13/64" 5.2MM) (10pcs)	13/64	52	86	2608585445	10
HSS-G METAL DRILL BIT (7/32" 5.5MM) (10pcs)	7/32	57	93	2608585446	10
HSS-G METAL DRILL BIT (15/64" 6.0MM) (10pcs)	15/64	57	93	2608585447	10
HSS-G METAL DRILL BIT (1/4" 6.4MM) (10pcs)	1/4	63	101	2608585448	10
HSS-G METAL DRILL BIT (17/64" 6.7MM) (10pcs)	17/64	69	109	2608585449	10
HSS-G METAL DRILL BIT (9/32" 7.4MM) (10pcs)	9/32	69	109	2608585450	10
HSS-G METAL DRILL BIT (19/64" 7.5MM) (10pcs)	19/64	75	117	2608585451	10
HSS-G METAL DRILL BIT (5/16" 8.0MM) (10pcs)	5/16	75	117	2608585452	10
ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSQ 5 ชิ้น					
HSS-G METAL DRILL BIT (21/64" 8.3MM) (5pcs)	21/64	75	117	2608585453	5
HSS-G METAL DRILL BIT (11/32" 8.7MM) (5pcs)	11/32	81	125	2608585454	5
HSS-G METAL DRILL BIT (23/64" 9.0MM) (5pcs)	23/64	81	125	2608585455	5
HSS-G METAL DRILL BIT (3/8" 9.5MM) (5pcs)	3/8	87	133	2608585456	5
HSS-G METAL DRILL BIT (25/64" 9.9 MM) (5pcs)	25/64	87	133	2608585457	5
HSS-G METAL DRILL BIT (13/32" 10.3MM) (5pcs)	13/32	87	133	2608585458	5
HSS-G METAL DRILL BIT (27/64" 10.8MM) (5pcs)	27/64	94	142	2608585459	5
HSS-G METAL DRILL BIT (7/16" 11.0MM) (5pcs)	7/16	94	142	2608585460	5
HSS-G METAL DRILL BIT (29/64" 11.5MM) (5pcs)	29/64	94	142	2608585461	5
HSS-G METAL DRILL BIT (15/32" 12.0MM) (5pcs)	15/32	101	151	2608585462	5
HSS-G METAL DRILL BIT (31/64" 12.3MM) (5pcs)	31/64	101	151	2608585463	5
HSS-G METAL DRILL BIT (1/2" 12.7MM) (5pcs)	1/2	101	151	2608585464	5
ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSQ 4 ชิ้น					
HSS-G METAL DRILL BIT (9/16" 14.0MM) (4pcs)	9/16	114	169	2608585465	4
HSS-G METAL DRILL BIT (5/8" 16.0MM) (4pcs)	5/8	120	178	2608585466	4
ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSQ 5 ชิ้น ก้านทกเหลี่ยม 1/4"					

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวใช้งาน	ความยาวดอก	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
	2.0	24	62	2608595517	5
	3.0	33	74		
	4.0	43	88		
	5.0	52	99		
	6.0	63	106		

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS-CO DIN 338 ก้านกลม (ดอกโซล์ม.)



ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO : เร็วกว่าถึง 40% หรือ ออกแรงกดลดลง 50%
เนื่องจากดอกสว่านผ่านการเจียรด้วยความเที่ยงตรงสูง คุณภาพมาตรฐานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวใช้งาน	ความยาวดอก	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
HSS-Co 135 1.0 mm (10 pcs)	1.0	12	34	2608585872	10
HSS-Co 135 2.5 mm (10 pcs)	1.5	18	40	2608585873	10
HSS-Co 135 2.0 mm (10 pcs)	2.0	24	49	2608585874	10
HSS-Co 135 2.5 mm (10 pcs)	2.5	30	57	2608585875	10
HSS-Co 135 2.8 mm (10 pcs)	2.8	33	61	2608588088	10
HSS-Co 135 3.0 mm (10 pcs)	3.0	33	61	2608585876	10
HSS-Co 135 3.2 mm (10 pcs)	3.2	36	65	2608585877	10
HSS-Co 135 3.3 mm (10 pcs)	3.3	36	65	2608585878	10
HSS-Co 135 3.4 mm (10 pcs)	3.4	39	70	2608588089	10
HSS-Co 135 3.5 mm (10 pcs)	3.5	39	70	2608585879	10
HSS-Co 135 3.6 mm (10 pcs)	3.6	39	70	2608588090	10
HSS-Co 135 3.7 mm (10 pcs)	3.7	39	70	2608588091	10
HSS-Co 135 3.8 mm (10 pcs)	3.8	43	75	2608588092	10
HSS-Co 135 4.0 mm (10 pcs)	4.0	43	75	2608585880	10
HSS-Co 135 4.1 mm (10 pcs)	4.1	43	75	2608585881	10
HSS-Co 135 4.2 mm (10 pcs)	4.2	43	75	2608585882	10
HSS-Co 135 4.3 mm (10 pcs)	4.3	47	80	2608588093	10
HSS-Co 135 4.4 mm (10 pcs)	4.4	47	80	2608588094	10
HSS-Co 135 4.5 mm (10 pcs)	4.5	47	80	2608585883	10
HSS-Co 135 4.8 mm (10 pcs)	4.8	52	86	2608585884	10
HSS-Co 135 5.0 mm (10 pcs)	5.0	52	86	2608585885	10
HSS-Co 135 5.1 mm (10 pcs)	5.1	52	86	2608585886	10
HSS-Co 135 5.2 mm (10 pcs)	5.2	52	86	2608585887	10
HSS-Co 135 5.3 mm (10 pcs)	5.3	52	86	2608588095	10
HSS-Co 135 5.5 mm (10 pcs)	5.5	57	93	2608585888	10
HSS-Co 135 6.0 mm (10 pcs)	6.0	57	93	2608585889	10
HSS-Co 135 6.2 mm (10 pcs)	6.2	63	101	2608588096	10
HSS-Co 135 6.5 mm (10 pcs)	6.5	63	101	2608585890	10
HSS-Co 135 6.7 mm (10 pcs)	6.7	63	101	2608588097	10
HSS-Co 135 6.8 mm (10 pcs)	6.8	69	109	2608585891	10
HSS-Co 135 7.0 mm (10 pcs)	7.0	69	109	2608585892	10
HSS-Co 135 7.2 mm (10 pcs)	7.2	69	109	2608588098	10
HSS-Co 135 7.5 mm (10 pcs)	7.5	69	109	2608585893	10
HSS-Co 135 7.8 mm (10 pcs)	7.8	75	117	2608588099	10
HSS-Co 135 8.0 mm (5 pcs)	8.0	75	117	2608585894	5
HSS-Co 135 8.2 mm (5 pcs)	8.2	75	117	2608588100	5
HSS-Co 135 8.5 mm (5 pcs)	8.5	75	117	2608585895	5
HSS-Co 135 8.8 mm (5 pcs)	8.8	81	125	2608588101	5
HSS-Co 135 9.0 mm (5 pcs)	9.0	81	125	2608585896	5
HSS-Co 135 9.5 mm (5 pcs)	9.5	81	125	2608585897	5
HSS-Co 135 9.8 mm (5 pcs)	9.8	87	133	2608588102	5
HSS-Co 135 9.9 mm (5 pcs)	9.9	87	133	2608588103	5
HSS-Co 135 10.0 mm (5 pcs)	10.0	87	133	2608585898	5
HSS-Co 135 10.2 mm (5 pcs)	10.2	87	133	2608585899	5
HSS-Co 135 10.5 mm (5 pcs)	10.5	87	133	2608585900	5
HSS-Co 135 11.0 mm (5 pcs)	11.0	94	142	2608585901	5
HSS-Co 135 11.5 mm (5 pcs)	11.5	94	142	2608585902	5
HSS-Co 135 12.0 mm (5 pcs)	12.0	101	151	2608585903	5
HSS-Co 135 12.5 mm (5 pcs)	12.5	101	151	2608585904	5
HSS-Co 135 13.0 mm (5 pcs)	13.0	101	151	2608585905	5
ชุดดอกสว่านเจาะสแตนเลส 13 ชิ้น Robust line HSS-Co, DIN 338, 135 องศา (ดอกโซล์ม.)					
1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5			c	2607019926	13

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือวัดความดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ดอกสว่านไฮลเซอร์

New Hole Saw Progressor for Wood and Metal (NEW!!!)



20x longer life

PROGRESSOR for Wood & Metal

long LIFE









ความยาวในการใช้งาน 44 มม. ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 14 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	14	2608594195	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 16 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	16	2608594196	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 17 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	17	2608594197	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 19 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	19	2608594198	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 20 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	20	2608594199	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 21 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	21	2608594200	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 22 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	22	2608594201	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 24 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	24	2608594202	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 25 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	25	2608594203	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 27 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	27	2608594204	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 29 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	29	2608594205	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 30 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	30	2608594206	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 32 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	32	2608594207	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 33 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	33	2608594208	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 35 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	35	2608594209	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 37 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	37	2608594210	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 38 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	38	2608594211	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 40 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	40	2608594212	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 41 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	41	2608594213	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 43 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	43	2608594214	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 44 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	44	2608594215	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 46 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	46	2608594216	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 48 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	48	2608594217	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 51 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	51	2608594218	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 52 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	52	2608594219	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 54 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	54	2608594220	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 56 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	56	2608594221	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 57 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	57	2608594222	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 59 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	59	2608594223	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 60 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	60	2608594224	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 64 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	64	2608594225	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 65 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	65	2608594226	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 67 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	67	2608594227	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 68 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	68	2608594228	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 70 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	70	2608594229	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 73 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	73	2608594230	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 76 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	76	2608594231	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 79 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	79	2608594232	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 83 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	83	2608594233	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 86 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	86	2608594234	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 89 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	89	2608594235	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 92 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	92	2608594236	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 95 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	95	2608594237	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 98 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	98	2608594238	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 102 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	102	2608594239	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 105 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	105	2608594240	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 108 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	108	2608594241	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 111 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	111	2608594242	
ดอกเจาะไฮลเซอร์ Progressor ขนาด 114 มม. สำหรับเจาะไม้และเหล็ก	114	2608594243	
อะแดปเตอร์หกเหลี่ยมพร้อมดอกสว่านเจาะไม้ HSS-G Ø 8.7x85 มม.		2608594253	
ดอกสว่านเจาะไม้ Pilot drill Plus HSS-G Ø 7.15x85 มม.		2608594254	
ดอกสว่านเจาะไม้ Pilot drill Plus HSS-Co Ø 7.15x85 มม.		2608594255	
อะแดปเตอร์หกเหลี่ยมพร้อมดอกสว่านเจาะไม้ HSS-Co ความกว้างของก้านดอก 8.7 มม. สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.15x65 มม.		2608594256	
อะแดปเตอร์หกเหลี่ยม Power Change Plus mandrel สำหรับดอก hex 8.7 มม.		2608594264	
อะแดปเตอร์หกเหลี่ยม Power Change Plus mandrel สำหรับดอก hex 11 มม.		2608594265	
อะแดปเตอร์ Power Change Plus mandrel สำหรับดอก SDS Plus		2608594266	

ถั่วเจาะไฮลเซอร์ Sheet Metal

ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเจาะโลหะแผ่นทั้งแผ่นเหล็กและแผ่นอลูมิเนียม ได้อย่างเรียบคมและแม่นยำ ด้วยพินัดแบบ Vario ทำจาก โคบอลต์อัลลอย 8% ทำให้ได้ประสิทธิภาพการตัดที่รวดเร็วและเที่ยงตรง

long LIFE





special for Sheet Metal



รายละเอียดสินค้า		ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง(นิ้ว)	รายละเอียดสั่งซื้อ
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 16=5/8"	16	5/8	2608584778
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 17=1 1/16"	17	1 1/16	2608584779
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 19=3/4"	19	3/4	2608584780
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 20=25/32"	20	25/32	2608584781
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 21=13/16"	21	13/16	2608584782
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 22=7/8"	22	7/8	2608584783
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 25=1"	25	1	2608584784
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 27=1 1/16"	27	1 1/16	2608584785
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 29=1 1/8"	29	1 1/8	2608584786
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 30=1 3/16"	30	1 3/16	2608584787
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 32=1 1/4"	32	1 1/4	2608584788
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 33=1 5/16"	33	1 5/16	2608584789
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 35=1 3/8"	35	1 3/8	2608584790
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 38=1 1/2"	38	1 1/2	2608584791
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 40=1 9/16"	40	1 9/16	2608584792
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 41=1 5/8"	41	1 5/8	2608584793
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 102=4"	102	4	2608584811
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 127=5"	127	5	2608584854
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 152=6"	152	6	2608584855
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 44=1 3/4"	44	1 3/4	2608584794
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 48=1 7/8"	48	1 7/8	2608584795
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 51=2"	51	2	2608584796
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 54=2 1/8"	54	2 1/8	2608584797
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 57=2 1/4"	57	2 1/4	2608584798
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 60=2 3/8"	60	2 3/8	2608584799
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 64=2 1/2"	64	2 1/2	2608584800
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 65=2 9/16"	65	2 9/16	2608584801
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 67=2 5/8"	67	2 5/8	2608584802
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 68=2 11/16"	68	2 11/16	2608584803
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 70=2 3/4"	70	2 3/4	2608584804
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 73=2 7/8"	73	2 7/8	2608584805
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 76=3"	76	3	2608584806
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 79=3 1/8"	79	3 1/8	2608584807
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 83=3 1/4"	83	3 1/4	2608584808
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 86=3 3/8"	86	3 3/8	2608584809
ถั่วเจาะคว้านโลหะ: 89=3 1/2"	89	3 1/2	2608584810

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความยาวดอก(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
อะแดปเตอร์ Power Change พร้อมก้านหกเหลี่ยม 8 มม. และดอกสว่านเจาะไม้ HSS-Co สำหรับถั่วเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 - 152 มม.			
ก้านต่อแบบกลม (ไม่ใช่หัวChuck)		2608584814	1
อะแดปเตอร์ Power Change พร้อมก้านSDS-plus และดอกสว่านเจาะไม้ HSS-Co สำหรับถั่วเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 - 152 มม.			
ก้านต่อแบบ SDS-plus		2608584815	1
ดอกสว่านเจาะไม้ HSS-Co พร้อมก้านหกเหลี่ยม 1/4", ยอดสว่านแบบแยก บุษ ยอดสว่าน 135องศา, l = 65 มม.			
ดอกเจาะไม้ สปริงลึกพิเศษ	65	2608584750	1
สปริง		2608584816	2

อุปกรณ์เสริมสำหรับถั่วเจาะ HSS Sheet-metal

อุปกรณ์เสริม อะแดปเตอร์หกเหลี่ยมพร้อมก้านระบบหัวจับอีจียะ ถูกออกแบบให้ ติดตั้งและถอดดอกเจาะคว้านและสว่านเจาะนำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

เพียงคลิกเดียว คุณไม่จำเป็นต้องขันสกรูเพื่อติดตั้งถั่วเจาะอีกต่อไป

บอกอาการเปลี่ยนดอกแบบเก่าที่ต้องไขสกรูน็อต ทั้งไปได้เลย



44 |

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ Jigsaw Blades

JIGSAW BLADES ALL KINDS OF MATERIALS



หมายเลข สั่งซื้อ	รายการ สินค้า	ประเภทการใช้งาน	รูปสินค้า
2608630031	T 101 AO	"ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัด ตัดโค้ง ตัดละเอียด"	
2608630030	T 101 B	"ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัดแกนโพรง ปลายออกแบบให้จึงตัดได้"	
2608630014	T 101 BR	"ไม้เนื้ออ่อน วัสดุแกนไม้ แผ่นลามิเนต ตัดละเอียด"	
2608630032	T 101 D	"ไม้เนื้อหนา, อ่อน แผ่นไม้อัด ตัดละเอียด จึงตัดได้"	
2608630033	T 111 C	"ไม้เนื้ออ่อน ตัดเร็ว ปลายออกแบบให้จึงตัดได้"	
2608630037	T 119 B	สำหรับตัดไม้เนื้ออ่อน ตัดโค้ง	
2608630310	T 119 BO	"ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัด ตัดโค้ง ตัดละเอียด"	
2608630040	T 144 D	สำหรับไม้เนื้ออ่อนและวัสดุตกแต่งไม้ ธรรมชาติ ตัดเร็ว	
2608634567	T 144 DF	สำหรับไม้เนื้ออ่อน, แข็ง, วัสดุตกแต่ง ไม้ธรรมชาติ ตัดเร็ว	
2608633A35	T 144 DP	สำหรับไม้และวัสดุตกแต่งไม้ ธรรมชาติ ในหนา ตัดตรง	
2608633528	T 234 X	สำหรับไม้และวัสดุตกแต่งไม้ ธรรมชาติ ตัดเร็วและละเอียด	
2608630058	T 244 D	สำหรับไม้เนื้ออ่อนและวัสดุตกแต่งไม้ ธรรมชาติ ตัดโค้ง/เร็ว	
2608637590	T 301 CD	"ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัดแกนโพรง ปลายออกแบบให้จึงตัดได้"	
2608663751	T 308 B	ไม้เนื้ออ่อนและวัสดุจากไม้กึ่งเนื้อไม้ หยาบ ตัดเรียบ	
2608636569	T 308 BF	ไม้เนื้อแข็งและวัสดุจากไม้กึ่งเนื้อไม้ หยาบ ตัดเรียบ	
2608663314	T 744 D	ไม้/แผ่นไม้เนื้ออ่อน ไม้โครงหนา วัสดุ ที่ประกอบสามชั้น ตัดเร็ว	
2608634994	T 345 XF	ไม้โครงชนิดปู วัสดุจากไม้ พลาสติก โลหะแผ่น ก่อ/เหล็ก ตัดเร็ว	
2608667444	T 102D PP	พลาสติก PP และ PE ชนิด แผ่น, ขึ้นรูป, แท่ง ตัดเรียบ	
2608667446	T 102H PVC	พลาสติก PVC, PA, PS ชนิด แผ่น, ขึ้นรูป, แท่ง ตัดเรียบ	
2608667449	T 108 BHF	CRP และ GRP ชนิด แผ่น, ขึ้นรูป, แท่ง ตัดเรียบ	

หมายเลข สั่งซื้อ	รายการ สินค้า	เหมาะสำหรับ	รูปสินค้า
2608631013	T 118 A	โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.)	
2608631014	T 118 B	โลหะแผ่นหนานปานกลาง (2.5-6 มม.)	
2608634505	T 118 AF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูบาง (1-3 มม.)	
2608634503	T 118 BF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูปานกลาง (2.5-6 มม.)	
2608634237	T 118 EOF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูบาง (1.5-4 มม.) ตัดโค้งดี	
2608636420	T 118 EFS	สำหรับกรเลื่อย อะลูมิเนียม/สแตนเลส	
2608636442	T 118 GFS	สำหรับกรเลื่อย อะลูมิเนียม/สแตนเลส	
2608636699	T 121 AF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูบาง (1-3 มม.) ตัดเร็ว กนกาน	
2608636702	T 121 BF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูปานกลาง (1-3 มม.) ตัดเร็ว กนกาน	
2608638473	T 123 X	โลหะแผ่นบางถึงหนา (1.5-10 มม.) ก่อก/เหล็กขึ้นรูป อะลูมิเนียม ตัดเร็ว	
2608631017	T 127 D	โลหะแผ่นบางถึงหนา (3-15 มม.) ก่อก/ เหล็กขึ้นรูป (<30 มม.)	
2608631032	T 218 A	โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.) ตัดโค้งดี	
2608631030	T 227 D	โลหะแผ่นบางถึงหนา (3-15 มม.) ก่อก/ เหล็กขึ้นรูป (<30 มม.) ตัดโค้งดี	

หมายเลข สั่งซื้อ	รายการ สินค้า	เหมาะสำหรับ	รูปสินค้า
2608631319	T 318 A	โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.) ก่อก/เหล็กขึ้น รูป อะลูมิเนียม (<65 มม.)	
2608636705	T 321 AF	โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.) วัสดุที่ประกอบ สามชั้น อะลูมิเนียม พลาสติกเสริมใย แก้ว/อีพอกซี (<65 มม.)	
2608636707	T 321 BF	โลหะแผ่นปานกลาง (2.5-6 มม.) วัสดุ ที่ประกอบสามชั้น อะลูมิเนียม พลาสติก เสริมใยแก้ว/อีพอกซี (<65 มม.)	
2608630663	T 118 AHM	แผ่นสแตนเลสบาง (Inox) (1.5-3 มม.)	
2608630665	T 118 EHM	แผ่นสแตนเลสหนานปานกลาง (Inox) (2-5 มม.)	
2608631010	T 101 A	กระจกอะคริลิก Perspex ใล้ คาร์บอนเต (2-20 มม.)	
2608633105	T 150 RIFF	กระเบื้องเซรามิกปูผนังเนื้ออ่อน เหล็ก หล่อ (5-10 มม.)	
2608633175	T 141 HM	พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (5-20 มม.) พลาสติกอร์ (5-50 มม.)	
2608633176	T 341 HM	พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (5-50 มม.) พลาสติกอร์ (5-80 มม.)	

ใบเลื่อยอเนกประสงค์ Sabre Saw Blade

CARBIDE RECIPROCATING SAW BLADE RANGE

Unmatched capability for toughest applications with up to 20 x life compared to standard products.



CARBIDE TECHNOLOGY



บิอร์ได้ออกแบบลักษณะโครงสร้างของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใบเลื่อยอเนกประสงค์ออกตามรูปแบบการใช้งาน ด้วย
ฟันเลื่อยที่ถูกออกแบบมาให้ตัดได้เร็ว แข็งแรงทนทาน เพื่อสมรรถภาพในการทำงานสูงสุด

ใบเลื่อยอเนกประสงค์ที่ตอบสนองทุกการใช้งาน

Swiss made

สำหรับตัดเหล็ก Heavy /Flexible for Metal



สำหรับโลหะ Progressor for Metal



สำหรับโลหะ Basic for Wood



สำหรับไม้ Top for Wood



สำหรับไม้พาเลท Special for pallet repair



รายการสินค้า	ประเภทการใช้งาน (วัสดุที่ใช้ตัด)	รายละเอียดสั่งซื้อ
BIM & HCS		หมายเลขสั่งซื้อ
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1531L - 2 ชิ้น Top for Wood	ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด (<190 มม.)	2608650613
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S617K - 2 ชิ้น Basic for Wood	ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด (<100 มม.)	2608650616
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S111K - 2 ชิ้น Basic for Wood	ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด (<175 มม.)	2608650617
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S123XF - 2 ชิ้น Progressor for Metal	โลหะแผ่นบาง (1-8 มม.)	2608654401
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122EF - 2 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นบาง (1.5-4 มม.)	2608656042
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122BF - 2 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)	2608656041
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122BF - 5 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)	2608656019
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122BF - 100 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)	2608656032
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122HF - 100 ชิ้น Flexible for Wood & Metal	ไม้และตะปู (< 175 มม.)	2608656034
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1125VF - 5 ชิ้น Heavy for Metal	โลหะแผ่นขนาดปานกลางและหนา (2-10 มม.)	2608657408
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S522BF - 5 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นบางและหนา (3-8 มม.)	2608656011
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S522EF - 2 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นบาง (1.5-4 มม.)	2608657721
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S528DF - 2 ชิ้น Special for Plaster	พลาสติกอิฐ (<50 มม.)	2608657724
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S725VFR - 100 ชิ้น (Special for pallet repair)	สำหรับตัดไม้ พาเลท ตะปู (<125 มม.)	2608658034
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S1122VFR - 100 ชิ้น (Special for pallet repair)	สำหรับตัดไม้ พาเลท ตะปู (<165 มม.)	2608658031
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ S722VFR - 100 ชิ้น (Special for pallet repair)	สำหรับตัดไม้ พาเลท ตะปู (<125 มม.)	2608658028

เครื่องมือโรสสาย 12V

เครื่องมือโรสสาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดตัดคอด


เครื่องมือค้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	ประเภทการใช้งาน (วัสดุที่ใช้ตัด)	หมายเลขสั่งซื้อ
CARBIDE TECHNOLOGY		
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 956 XHM (Endurance for Wood + Metal)	ไม้เนื้อแข็ง , ก่อเหล็กหนา (<3นิ้ว) เหล็กแผ่น ตะปู (>100 มม.)	2608653099
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1156 XHM (Endurance for Wood + Metal)	ไม้เนื้อแข็ง , ก่อเหล็กหนา (<6นิ้ว) เหล็กแผ่น ตะปู (>175 มม.)	2608653100
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 955 CHM (Endurance for Heavy Metal)	เหล็กหล่อ , ก่อเหล็กหนา (<175 มม.) เหล็กแผ่น (4-10 มม.)	2608653180
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1155 CHM (Endurance for Heavy Metal)	เหล็กหล่อ , ก่อเหล็กหนา (<175 มม.) เหล็กแผ่น (4-12 มม.)	2608653182
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 957 CHM (Endurance for Vehicle Rescue)	สำหรับกู้ภัย ตัดชิ้นส่วนรถยนต์ และแผ่นเหล็ก แก่งเหล็กต่างๆ	2608653130
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1157 CHM (B158Endurance for Vehicle Rescue)	สำหรับกู้ภัย ตัดชิ้นส่วนรถยนต์ และแผ่นเหล็ก แก่งเหล็กต่างๆ	2608653132
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 922 EHM (Endurance for Stainless Steel)	แผ่นสแตนเลสหนา (2-4 มม.) ก่อสแตนเลส (<100 มม.)	2608653097
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1022 EHM (Endurance for Stainless Steel)	แผ่นสแตนเลสหนา (2-4 มม.) ก่อสแตนเลส (<150 มม.)	2608653098
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 1241 HM 2 pcs. (Endurance for Aerated Concrete)	ตัดอิฐมวลเบา อิฐอบู และโฟมบอร์ดซีเมนต์	2608650972
ใบเลื่อย เซเบอร์ซอร์ว - S 2041 HM (Endurance for Aerated Concrete)	ตัดอิฐมวลเบา อิฐอบู และโฟมบอร์ดซีเมนต์	2608650975

อุปกรณ์เสริม ใบ Starlock บิ๊กซ

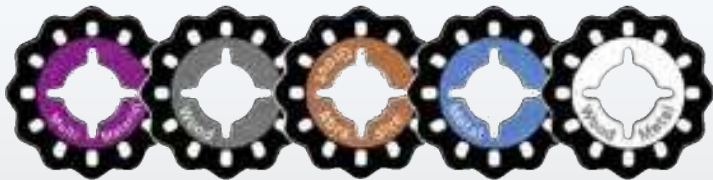

Multi Material	Wood	Grout and Abrasive	Metal	Wood and Metal
งาน อนบกประสงค์	งานไม้	งานขัด, ลอก	งานเหล็ก	งานเหล็ก/ไม้



STARLOCK SET



ชุดอลอินวัน (23 ชิ้น) ชุดงานกระเบื้อง (4 ชิ้น) ชุดงานพื้น (4 ชิ้น) ชุดงานตัด (3 ชิ้น) ชุดงานตัดแคบ (3 ชิ้น)


หมายเลขสั่งซื้อ	รายการสินค้า	สำหรับ
2608607540	SANDING DELTA PAPER - GOP (10 PCS)	ใช้ทรายขัดระหว่างผนังและพื้น
2608661636	STARLOCK - ACZ 85 EB (WOOD&METAL)	ใช้ในการตัดช่องไม้ไปประกบชั้นปาร์เกต์
2608661644	STARLOCK - AIZ 28 EB (WOOD&METAL)	ใช้สำหรับจับยึดไม้ ก่อและโลหะจับรูปบาดเล็ก
2608661646	STARLOCK - ATZ 52 SC (MULTI-MAT)	ใช้สำหรับอุดราบบน ทรายบดผสม กระเบื้อง
2608661691	STARLOCK - AIZ 28 SC (MULTI-MAT)	ใช้ตัดวัสดุผนังและฉนวนประกบเข้ากันการตัดทาว ยาวแนว และฉนวน
2608661757	STARLOCK - AVZ 70 RT4 (GROUT)	เหมาะกับการติดตั้ง ปรับแต่งและซ่อมแซมที่ สมบูรณ์แบบ
2608661645	STARLOCK - AIZ 32 BSPB (HARDWOOD)	สำหรับงานตัดขอบและงานแก้ไข ค่าตอบแทนมือ อาชีพสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ
2608661758	STARLOCK - ACZ 85 EIB (PLASTER,FIBER)	งานด้านการผลิตรอยตัดและการต่อเชื่อม ใช้งานได้ ทั้งบนบกและทางทะเล
2608662601	STARLOCK - ACZ 85 EIB (PLASTER,FIBER) (10 PCS)	งานด้านการผลิตรอยตัดและการต่อเชื่อม ใช้งานได้ ทั้งบนบกและทางทะเล (ชุด10ชิ้น)
2608661642	STARLOCK - ACZ 85 RT3 (GROUT)	ใช้สำหรับรอยต่อบนกระเบื้องผนังและพื้น
2608000468	UNIVERSAL ADAPTOR - GOP	อะแดปเตอร์บนกระเบื้อง สำหรับเครื่องตัด อบบนกระเบื้องที่มีหน้ากว้างทั่วไป
2608000493	STARLOCK - AVI 93 G (SANDING PLATE)	ใช้ขัดรอยขอบหรือการทาวและรอยต่อระหว่าง ผนังและพื้น
2608661638	STARLOCK - AIZ 20 EC (WOOD)	ใบเลื่อยจับยึดใช้ตัดไม้เนื้ออ่อน และตัดช่อง ไม้เฟอร์นิเจอร์
2608661648	STARLOCK - AVZ 78 RT (GROUT)	เหมาะกับการจับยึดหรือการตัดกระเบื้อง ในงาน เปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด
2608661694	STARLOCK - ALL IN ONE SET (23 PCS)	ชุดเครื่องมือบนกระเบื้อง 23 ชิ้น เหมาะกับการงาน ไม้และโลหะ
2608661695	STARLOCK - TILING SET (4 PCS)	ชุดเครื่องมือบนกระเบื้อง 4 ชิ้น เหมาะกับการงาน กระเบื้องประเภทต่างๆ
2608661696	STARLOCK - FLOORING&FITTING SET (4 PCS)	ชุดอุปกรณ์บนกระเบื้องสำหรับงานปูพื้น/ งานติดตั้ง
2608662018	STARLOCK - AIZ 32 AT (METAL)	ใบเลื่อยจับยึดสำหรับตัดตะปูและนอต และ อะลูมิเนียมหรือสแตนเลส
2608662342	STARLOCK - MULTI CUTTER SET (3 PCS)	ชุด ตัดขอบกระเบื้อง MULTI CUTTER STARLOCK (3 ชิ้น)
2608662343	STARLOCK - UNIVERSAL MULTI SET (3 PCS)	ชุด ตัดขอบกระเบื้อง UNIVERSAL MULTI SET STARLOCK (3 ชิ้น)
2608662611	STARLOCK - AVZ 32 RT4 (GROUT)	เหมาะสำหรับติดตั้ง ไม้หรือวัสดุต่างๆในพื้นที่ๆ ข้างถึงได้ยาก
2608661688	STARLOCK - AIZ 32 AB (METAL)	ใช้ตัดแท่งทองแดงต่างๆได้อย่างง่ายดาย เช่นเพื่อ ติดตั้งตะแกรงช่องระบายอากาศ
2608661640	STARLOCK - AIZ 20 AB (METAL)	เหมาะสำหรับการตัดช่องไม้ไปเฟอร์นิเจอร์ เช่น สำหรับร้อยสายไฟ
2608661647	STARLOCK - ATZ 52 SFC (MULTI-MAT)	เหมาะสำหรับการอุดราบบนทรายบดผสมที่มีความ อ่อน การอุดราบบน ทรายบดผสม
2608661637	STARLOCK - AIZ 32 EPC (WOOD)	ใบเลื่อยจับยึดสำหรับตัดชิ้นไม้ ไม้เทียม เลบกับพื้นผิว

ใบตัด / ใบเจียร

ใบตัด - โลหะ



เหมาะสำหรับ เครื่องเจียร์มือ
ความเร็วสูงสุดที่เส้นรอบวง : 80ม. / วินาที
(ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบและเส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด)
ใบตัดบ็อกซ์ผ่านการออกแบบเพื่อให้คุณทำงานได้
ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ใบตัด - สแตนเลส (Inox)



เหมาะสำหรับ เครื่องเจียร์มือ
ความเร็วสูงสุดที่เส้นรอบวง : 80ม. / วินาที
(ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบและเส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด)
Fe/S/CI < 0.1%



ใบเจียร์ - โลหะ



ใบเจียร์ของบ็อกซ์ให้ผลงานที่เป็นเลิศ เมื่อใช้งาน
อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะองศาในการเจียร์
สามารถใช้เจียร์รอยผิวเชื่อม ได้อย่างรวดเร็ว ไม่
สะท้านมือ อายุการใช้งานยาวนานกว่าใบเจียร์
ทั่วไป 2-3 เท่า



ใบเจียร์ - สแตนเลส (Inox)



ใบเจียร์ของบ็อกซ์ให้ผลงานที่เป็นเลิศ เมื่อใช้งาน
อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะองศาในการเจียร์
สามารถใช้เจียร์รอยผิวเชื่อม ได้อย่างรวดเร็ว ไม่
สะท้านมือ อายุการใช้งานยาวนานกว่าใบเจียร์
ทั่วไป 2-3 เท่า



รายละเอียดสินค้า						รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความหนา (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ใบตัด 4 นิ้ว 1 มม. (Expert for inox)	SA 46 T BF	4"	105	16.00	1.0	2608901468	25
ใบตัด 4 นิ้ว 1 มม. Standard for Metal & Inox (no iron free)	A 46 N BF	4"	100	16.00	1.2	2608619700	50
ใบตัด 4 นิ้ว 1.2 มม.	A 60 T BF	4"	100	16.00	1.2	2608600266	25
ใบตัด 4 นิ้ว 2.5 มม.	A 30 R BF	4"	100	16.00	2.5	2608600091	25
ใบตัด 4 นิ้ว 1.2 มม. (Eco)	A 60 N BF	4"	105	16.00	1.2	2608619343	25
ใบตัด 5 นิ้ว 3 มม.	A 30 R BF	5"	125	22.23	3.0	26086000270	25
ใบตัด 7 นิ้ว 3 มม.	A 30 R BF	7"	180	22.23	3.0	26086000272	25
ใบตัด 14 นิ้ว 3 มม.	A 30 R 2G	14"	355	25.40	3.0	26086000277	25
ใบตัด 14 นิ้ว 3 มม.	A 30 R BF	14"	355	25.40	3.0	26086000936	20
ใบตัด 16 นิ้ว 3.6 มม.	A 30 R BF	16"	405	25.40	3.6	2608600428	1
ใบเจียรสแตนเลส4 นิ้ว 1 มม.	SA 60 T BF	4"	105	16.00	1.0	2608607414	25
ใบเจียรสแตนเลส4 นิ้ว 1.3 มม.	AZ 46 T BF	4"	105	16.00	1.3	2608603744	50
ใบเจียรสแตนเลส4 นิ้ว 1 มม.	WA 60 T BF	4"	105	16.00	1.0	2608603465	10
ใบเจียร 4 นิ้ว 2 มม.	WA 60 BF	4"	100	16.00	2.0	2608620690	20
ใบเจียร 4 นิ้ว 6 มม.	A 24 S BF	4"	100	16.00	6.0	2608600017	25
ใบเจียร 5 นิ้ว 6 มม.	A 24 S BF	5"	125	22.23	6.0	26086000263	25
ใบเจียร 7 นิ้ว 6 มม.	A 24 S BF	7"	180	22.23	6.6	26086000264	10
ใบเจียร 9 นิ้ว 6 มม.	A 24 S BF	9"	230	22.23	6.6	26086000265	10
ใบเจียรสแตนเลส4 นิ้ว 6 มม.	WA 24 R BF	4"	100	16.00	6.0	2608602267	10

ดอกเจาะรื่อง

ดอกเจาะปรับปรุง ปรับแต่งรูปชิ้นงาน

บิชมีผลิตภัณฑ์ดอกเจาะรื่องที่มีการแบ่งกลุ่มการใช้งาน เลือกใช้ให้สะดวก รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางการเจาะ การเจาะรื่อง หรือการเจาะรื่องริมแผ่นไม้ ด้วยดอกเจาะรื่องหรือสำหรับกำหนดรูปแบบชิ้นงานเครื่องหรือโค้ง และยังมียอดดอกเจาะรื่องสำหรับรื่องเกลียวหนึ่งและสองตัว อีกด้วย



รายละเอียดสินค้า							ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
กำหนดอก(นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (D)(มม.)	รัศมี(R1)(มม.)	ความยาวใช้งาน(L)(มม.)	ความยาวรวม(G)(มม.)	ความกว้าง(B)(มม.)	องศาตก	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกเจาะแบบพร้อมด้วยลูกลิ้นนำ,สองรื่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้านคาร์ไบด์							
1/4	25.4	6.3	13	54			2608628421
1/4	38	12.7	18.5	60			2608628423
ดอกเจาะแกน,สองรื่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้านคาร์ไบด์							
1/4	6.3	40	9.2	3.2			2608628425
1/4	9.5	40	9.2	4.7			2608628632
ดอกตัดขอบB พร้อมด้วยลูกลิ้นนำ,สองรื่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้านคาร์ไบด์							
1/4	29	4	12.4	54	15.9		2608628419
ดอกเจาะเกลียวพร้อมด้วยลูกลิ้นนำ,สองรื่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้านคาร์ไบด์							
9.5			14.3	56	1/4		2608628636
12.7			12.7	56	1/4		2608628637
1/4	35		14.6	56	13	45	2608628416
ดอกเจาะรื่องรูปตัววี,สองรื่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้านคาร์ไบด์							
1/4	12.7		12.7	45		90	2608628415
ดอกเจาะรื่องตรง,รื่องเกลียวเดียว,คมตัดทั้งสองด้านคาร์ไบด์							
1/4	3.2		7.7	51			2608628427
ดอกเจาะรื่องตรง,สองรื่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้านคาร์ไบด์							
1/4	6.35		16	48			2608628411
1/4	12.7		19.5	51			2608628413
1/4	8		19.5	51			2608628429

กระดาษทราย

Expert for Wet&Dry : 230*280 มม. (1 pack = 100 pcs) *ลิ้น 1 ชิ้น ออก 100 แผ่น

สอดคล้องกับงานตัดเหมาะกับการพ่นผิว มีความยืดหยุ่นสูงทำให้คืนรูปได้ง่าย ขัดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมและต่อเนื่อง เม็ดทรายผลิตจากซิลิคอนคาร์ไบด์ คุณภาพสูง เหมาะสำหรับการขัดและขัด สามารถใช้งานได้ทุกส่วนของรถ



รหัสสั่งซื้อ	สินค้า	เบอร์
2608621500	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P60 (#5) - 100 ชิ้น	5#
2608621501	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P80 (#5) - 100 ชิ้น	5#
2608621502	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P100 (#4) - 100 ชิ้น	4#
2608621503	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P120 (#4) - 100 ชิ้น	4#

รหัสสั่งซื้อ	สินค้า	เบอร์
2608621504	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P150 (#3) - 100 ชิ้น	3#
2608621505	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P180 (#3) - 100 ชิ้น	3#
2608621506	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P220 (#2) - 100 ชิ้น	2#
2608621507	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P240 (#2) - 100 ชิ้น	2#
2608621508	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ P320 (#1) - 100 ชิ้น	1#

รหัสสั่งซื้อ	สินค้า	เบอร์
2608621527	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P60 (#5) - 100 ชิ้น	5#
2608621528	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P80 (#5) - 100 ชิ้น	5#
2608621529	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P100 (#5) - 100 ชิ้น	5#
2608621530	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P120 (#4) - 100 ชิ้น	4#
2608621531	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P150 (#4) - 100 ชิ้น	4#
2608621532	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P180 (#4) - 100 ชิ้น	4#
2608621533	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P220 (#3) - 100 ชิ้น	3#
2608621534	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P240 (#3) - 100 ชิ้น	3#
2608621535	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P320 (#2) - 100 ชิ้น	2#
2608621536	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P400 (#2) - 100 ชิ้น	2#
2608621537	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P500 (#2) - 100 ชิ้น	2#
2608621538	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P600 (#1) - 100 ชิ้น	1#
2608621539	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P800 (#1) - 100 ชิ้น	1#
2608621540	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P1000 (#1) - 100 ชิ้น	1#
2608621541	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P1200 (#1) - 100 ชิ้น	1#
2608621542	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P1500 (#0) - 100 ชิ้น	0#
2608621543	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P2000 (#0) - 100 ชิ้น	0#
2608621544	กระดาษทรายแผ่น A4 จัดโบ/เหล็ก P2500 (#0) - 100 ชิ้น	0#

ใบตัดเพชร

ใบตัดเพชรอเนกประสงค์

- ใบเพชรอเนกประสงค์สำหรับวัสดุทุกชนิดในการก่อสร้าง
- อายุการใช้งานยาวนาน คู่มาคัมราคา
- ผลิตตามมาตรฐานสากล EN13236



ใบตัดเพชรสำหรับคอนกรีต หินอ่อน กระเบื้อง เซรามิก

- ฟิลิฟิล์ในการออกแบบจัดวางเมตซ์ตัดเพชร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ทั้งความเร็วในการตัดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ใบตัดเพชร เทอร์โบ

ใบตัดเพชรที่ดีที่สุดสำหรับวัสดุก่อสร้าง เช่นคอนกรีต งานก่ออิฐ อิฐบล็อก กราไนท์ ท่อเหล็กหล่อ และเหล็ก



ใบตัดเพชร Eco

ใบตัดเพชร บิช Eco สำหรับเซรามิก และ Eco อเนกประสงค์ สมรรถนะมั่นคง คู่มาคัมราคา ทางเลือกใหม่สำหรับตัดเซรามิก และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ประสิทธิภาพมาตรฐานบิชคู่มาคัม คู่มาคัม สำหรับช่างมืออาชีพ



รายละเอียดสินค้า						ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความกว้างของการตัด (มม.)	ความสูงของส่วนคมตัด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
Universal DCD best for diamond	4"	105	20/16	1.7	8	2608602523
ใบเพชรตัดเร็ว 4" iwos 12 มม.	4"	180	22.23	2.4	12	2608603306
Diamond Cutting 7" Best	7"	180	22.23	2.4	12	2608602664
Diamond Cutting 9" Best	9"	230	22.23	2.4	15	2608602665
Diamond Cutting 7" Expert	7"	180	22.23	2.4	12	2608602567
Diamond Cutting 9" Expert	9"	230	22.23	2.4	15	2608602568
Diamond cutting ECO 5"	5"	125	22.23	1.6	10	2608602192
Diamond cutting ECO 7"	7"	180	22.23	2	10	2608602194
Diamond cutting ECO 9"	9"	230	22.23	2.3	10	2608602195
Diamond Disc 4" Concrete	4"	105	20/16	1.7	8	2608600924
Diamond Disc 4" Granite	4"	105	20/16	1.7	8	2608600923
Diamond Disc 4" Continuous	4"	105	20/16	1.7	5	2608600704
ใบตัดเพชรอเนกประสงค์ กระเบื้องเซรามิก 4"	4"	105	20	1.4	8	2608603610
ใบตัดเพชรอเนกประสงค์ Universal 4"	4"	105	20/16	1.8	7	2608603740
ใบเพชร ECO ตัดกระเบื้องเซรามิก 4"		105	20/16	1.9	7	2608615026
ใบเพชร ECO ตัด universal 4"		105	20/16	1.9	7	2608615025

เครื่องมือโรสสาย 12V

เครื่องมือโรสสาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือจิ๊กตัดคอ

เครื่องมือค้ำแรงดันสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ถ้วยเจียร์เพชร

ถ้วยเจียร์เพชร Expert for Universal Turbo
ปรับพื้นผิวขรุขระให้ราบเรียบได้รวดเร็วและง่ายต่อการ
ควบคุม

เร็วกว่า คุ้มกว่า เนียนกว่า ถึง 25% ด้วยความเร็วที่คูณ
ค่าไม่ถึง



รายการสินค้า	รหัสสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลาง ของรู (มม.)	ความสูง ฟัน (มม.)
ถ้วยเจียร์เพชร 4" (100mm) Expert for universal	2608603606	100	16	2.5

กระดาษทรายและอุปกรณ์ขัดเงา



แผ่นใยขัด Best for Finish
เหมาะสำหรับ โลหะ พลาสติก ชิ้นเคลือบ และ
วัสดุคอมโพสิต

ความยืดหยุ่นสูง รับกับส่วนโค้งของชิ้นงาน
ไม่เกิดการอุดตัน เนื่องจากมีโครงสร้างลักษณะ
เปิด






รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ขนาด(มม.)	สีของใยขัด	ความละเอียด	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
แผ่นใยขัดสีน้ำตาล	152 * 229	น้ำตาล	180-240	2608608211	10
แผ่นใยขัดสีเทา	152 * 229	เทา	220-280	2608608212	10
แผ่นใยขัดสีแดง	152 * 229	แดง	320-400	2608608213	10
แผ่นใยขัดสีเขียว	152 * 229	เขียว	320-400	2608608214	10

ฟองน้ำขัด

ฟองน้ำขัด Bosch ใช้ขัดเข้าซอกมุมเล็กๆได้ดี จับถนัดมือ
เก็บ-ใช้สะดวก แบบชนิดมีความยืดหยุ่นกว่ากระดาษทรายธรรมดา
ใช้งานได้ยาวนานกว่ากระดาษทรายธรรมดา 3-4 เท่า มี
คุณภาพดีเยี่ยม สามารถล้างทำความสะอาดได้ ทนทานต่อ
การใช้งาน (แนะนำให้ใช้กระบอกพีกซี่ ฉีดน้ำที่กระดาษทราย
ก่อนขัด) เหมาะสำหรับ งานขัดไม้ พลาสติก อะคริลิก งาน
ขัดสี งานตกแต่งพื้นผิวรถยนต์ และงานอื่นๆ





รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ขนาด(มม.)	ความหยาบ	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
ฟองน้ำขัดรูปโค้งละเอียด	69*97*26	Fine	2608608223	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา ปานกลาง	69 * 97 * 26	Medium	2608608225	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนาละเอียด	69 * 97 * 26	Fine	2608608226	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนาละเอียดมาก	69 * 97 * 26	Super Fine	2608608228	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ปานกลาง	98 * 120 * 13	Medium	2608608229	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบางละเอียด	98 * 120 * 13	Fine	2608608230	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบางละเอียดมาก	98 * 120 * 13	Super Fine	2608608231	50

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า			หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
ฟองน้ำขัดรูปโค้ง (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก) - 11พค 3 ชิ้น			2608621252	
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก) - 11พค 3 ชิ้น			2608621253	
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก) - 11พค 3 ชิ้น			2608621254	

ไฟเบอร์ดิส สำหรับเครื่องเจียร์ไฟฟ้า

แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Expert for Metal - EN 13743 *

เหมาะสำหรับ การขัดละเอียดและการขัดหยาบ การขัดชิ้นงาน
เช่น ไม้ สแตนเลส โลหะ และหิน เป็นไฟเบอร์ดิสที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์
สารยึดติดเรซินสังเคราะห์ เส้นใยลวดไนล่อน 0.65 หรือ 0.80 มม.



แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Best for Metal - EN 13743 *

เหมาะสำหรับการขัดละเอียดและการขัดหยาบ และการกำจัดสนิมบน
สแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าแผ่น เหมาะเป็นพิเศษ
สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

ให้อัตราการขัดสูงและอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
งานขัดทรายสำหรับเคลือบป้องกันผิวยานพาหนะ



รายละเอียดสินค้า						รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของจาน (มม.)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของรู (มม.)	ความ หยาบ	ความเร็ว สูงสุด (รอบต่อนาที)	หมายเลขสั่งซื้อ
ทรายกลม 100(4"), P24	4"	100	16	24	15,300	2608606916
ทรายกลม 100(4"), P36	4"	100	16	36	15,300	2608607248

รายละเอียดสินค้า						รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของจาน (มม.)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของรู (มม.)	ความ หยาบ	ความเร็ว สูงสุด (รอบต่อนาที)	หมายเลขสั่งซื้อ
ทรายกลม 100(4"), P60	4"	100	16	60	15,300	2608606918
ทรายกลม 100(4"), P80	4"	100	16	80	15,300	2608606919
ทรายกลม 100(4"), P100	4"	100	16	100	15,300	2608606920
ทรายกลม 100(4"), P120	4"	100	16	120	15,300	2608606921
ทรายกลม 125(5"), P24	5"	125	22.23	24	12,250	2608605474
ทรายกลม 125(5"), P36	5"	125	22.23	36	12,250	2608607250
ทรายกลม 125(5"), P60	5"	125	22.23	60	12,250	2608605476
ทรายกลม 125(5"), P80	5"	125	22.23	80	12,250	2608605477
ทรายกลม 125(5"), P100	5"	125	22.23	100	12,250	2608605478
ทรายกลม 125(5"), P120	5"	125	22.23	120	12,250	2608605479
ทรายกลม 180(7"), P24	7"	180	22.23	24	8,500	2608605484
ทรายกลม 180(7"), P36	7"	180	22.23	36	8,500	2608607251
ทรายกลม 180(7"), P60	7"	180	22.23	60	8,500	2608605486
ทรายกลม 180(7"), P80	7"	180	22.23	80	8,500	2608605487
ทรายกลม 180(7"), P100	7"	180	22.23	100	8,500	2608605488
ทรายกลม 180(7"), P120	7"	180	22.23	120	8,500	2608605489
ทรายกลม น้ำเงิน Best 125(5") , P24	5"	125	22.23	24	12,250	2608606731
ทรายกลม น้ำเงิน Best 125(5") , P36	5"	125	22.23	36	12,250	2608607255
ทรายกลม น้ำเงิน Best 125(5") , P60	5"	125	22.23	60	12,250	2608606733
ทรายกลม น้ำเงิน Best 125(5") , P80	5"	125	22.23	80	12,250	2608606734
ทรายกลม น้ำเงิน Best 125(5") , P100	5"	125	22.23	100	12,250	2608606735
ทรายกลม น้ำเงิน Best 125(5") , P120	5"	125	22.23	120	12,250	2608606736
ทรายกลม น้ำเงิน Best 180(7") , P24	7"	180	22.23	24	8,500	2608606740
ทรายกลม น้ำเงิน Best 180(7") , P36	7"	180	22.23	36	8,500	2608607256
ทรายกลม น้ำเงิน Best 180(7") , P60	7"	180	22.23	60	8,500	2608606742
ทรายกลม น้ำเงิน Best 180(7") , P80	7"	180	22.23	80	8,500	2608606743
ทรายกลม น้ำเงิน Best 180(7") , P100	7"	180	22.23	100	8,500	2608606744
ทรายกลม น้ำเงิน Best 180(7") , P120	7"	180	22.23	120	8,500	2608606745

แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน (Flexible Flap Disc) Best for Metal

แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน - EN 13743

เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวชิ้นงานโลหะโดยเฉพาะ
ใช้งานได้หลากหลาย บนผิวเรียบ และซอกมุม
แข็งแรงทนทานด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ขึ้นรูปด้วยความร้อน ยึด
ติดด้วยเรซินสังเคราะห์
ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย EN13743





แผ่นขัดทรายซ้อนหลังแข็ง - EN 13743

เหมาะสำหรับงานโลหะโดยเฉพาะ
แข็งแรงทนทานด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ขึ้นรูปด้วยความร้อน ยึด
ติดด้วยเรซินสังเคราะห์ พร้อมผ้า X-cloth ที่แข็งแรงทนทาน
ให้อัตราการขัดสูงสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
แผ่นขัดทรายซ้อนบนฐานรองทำจากใยแก้ว
รุ่นตรง - สำหรับการขัดผิวงานและการลบรอยเชื่อม โดยใช้มุมการ
ทำงาน 5-15°





รายละเอียดสินค้า						ขนาดบรรจุ 10 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความหยาบ	หมายเลขสั่งซื้อ	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P100	4"	100	16.00	100	2608619395	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P40	4"	100	16.00	40	2608603699	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P60	4"	100	16.00	60	2608603700	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P80	4"	100	16.00	80	2608603701	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P100	4"	100	16.00	100	2608603702	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P120	4"	100	16.00	120	2608603703	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P150	4"	100	16.00	150	2608603704	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P180	4"	100	16.00	180	2608603705	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P220	4"	100	16.00	220	2608603706	
แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน 4" P320	4"	100	16.00	320	2608603707	
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P36	4	36	16.00	40	2608601675	
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P40	4	40	16.00	60	2608601704	
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P60	4	60	16.00	80	2608601676	
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P80	4	80	16.00	100	2608601677	
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4" P120	4	120	16.00	120	2608601678	
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7" P40	7	40	16.00	150	2608601692	
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7" P60	7	60	16.00	180	2608601693	
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7" P80	7	80	16.00	220	2608601694	

รายละเอียดสินค้า					ขนาดบรรจุ 10 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความหนา	รายละเอียดสั่งซื้อ
จานทรายอ่อนหลังแข็ง 7" P120	7	120	16.00	320	2608601695

ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับเลื่อยวงเดือนมือถือและแท่นตัด

ฟันทำด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ มีความแข็งแรง ทนทาน ตัดง่าย งานตัดเรียบเนียน ใช้งานได้นานกว่าฟันเหล็กธรรมดาทั่วไป ตัวใบเลื่อยทนความร้อนสูง ไม่บิ่นตดได้เร็ว ตัดง่าย สามารถตัดไม้ได้ทุกชนิด ใช้ได้ทั้งแท่นตัดองศา เครื่องตัดองศา สไลด์ และเลื่อยแบบตั้งโต๊ะ จึงตัดง่ายและสะดวก สำหรับงานไม้ระดับมืออาชีพ



รายละเอียดสินค้า				ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	จำนวน ฟัน	หมายเลขสั่งซื้อ

Expert for Wood				
CSB Expert for Wood (4" x 40TCT)	4"	100	40	2608642967
CSB Expert for Wood (7 1/4" x 24TCT)	7"	184	24	2608642982
CSB Expert for Wood (7 1/4" x 30TCT)	7"	184	30	2608642983
CSB Expert for Wood (7 1/4" x 40TCT)	7"	184	40	2608642984
CSB Expert for Wood (7 1/4" x 60TCT)	7"	184	60	2608642985
CSB Expert for Wood (9 1/4" x 40TCT)	9"	235	40	2608642999
CSB Expert for Wood (9 1/4" x 60TCT)	9"	235	60	2608643000

ใบเลื่อยถูกออกแบบพิเศษช่วยให้สามารถตัดได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดแรงงานตัดที่เรียบเนียน รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใบเลื่อยยังมีความพิเศษในการลดการสั่นสะเทือนในการตัด ฟันทำด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ช่วยให้การตัดราบรื่นและยังลดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม



Eco for Wood				
CSB Eco for Wood 4" (30 TCT)	4"	110	30	2608644315
CSB Eco for Wood 4" (40 TCT)	4"	110	40	2608644316
CSB Eco for Wood 7" 1/4" (24 TCT)	7"	180	24	2608644303
CSB Eco for Wood 7" 1/4" (30 TCT)	7"	180	30	2608644304
CSB Eco for Wood 7" 1/4" (40 TCT)	7"	180	40	2608644317
CSB Eco for Wood 7" 1/4" (60 TCT)	7"	180	60	2608644318
CSB Eco for Wood 9" 1/4" (40 TCT)	9"	230	40	2608644305
CSB Eco for Wood 9" 1/4" (60 TCT)	9"	230	60	2608644306



ชุดอุปกรณ์เสริม X - Line

ชุดดอกสว่าน + ดอกสกัด SDS Plus 5 ชิ้น	Part No.	2607019455
จำนวน 5 ชิ้น		
ชุดดอกสกัด ปากแหลม , ปากแบน และ ดอกโรตารี 3 ดอก		
SDS-Plus Pointd Chisel 250 มม.		
SDS-Plus Flat Chisel 250 มม.		
SDS- Plus Hammer drill bit Ø5/6 x 110 มม. , Ø8x160 มม.		

ชุด SDS Plus 6 ชิ้น	Part No.	2607019447
จำนวน 6 ชิ้น		
ชุดดอกโรตารี 6 ดอก		
SDS-plus, Ø 5/6/8 x 110 mm Ø 6/8/10 x 160 mm		

ชุดดอกไขควง10ชิ้น Pocket	Part No.	2607017413
จำนวน 10 ชิ้น		
หัวไขควง9ชิ้น L=25 มม.		
PH 1/2 PZ 1/2/3 HEX 4/5		
T 20/25		
ไขควงมือ 1 ชิ้น		



ชุดไขควง/ดอกสว่าน 15ชิ้น Universal	Part No.	2607017408
จำนวน 15 ชิ้น		
ชุดดอกไขควง 25 มม.		
PH 1/2 PZ 1/2 SL 4/6 T 20/25		
ดอกเจาะปูน Masonry		
ขนาด 5/6/8 มม.		
ดอกเจาะไม้		
ขนาด 4/6/8 มม.		
ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประสมค์ 1 ชิ้น		



ชุดดอกไขควง25ชิ้น Mini-X-line	Part No.	2607017400
จำนวน 25 ชิ้น		
หัวไขควงx16ชิ้น L=25 มม.		
PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4.5/5.5/8.0		
HEX 4/5/6 T 15/20/25/30		
หัวไขควง8ชิ้น L=50 มม.		
PH 1/2/3		
ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประสมค์ 1 ชิ้น		



ชุดไขควง Angel Driver 27 ชิ้น Pocket	Part No.	2607017392
จำนวน 27 ชิ้น		
หัวจับดอกไขควงเอกประสมค์ 1 ชิ้น		
PH 1/2/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/5/5/10		
HEX 3/4/5/6 T 15/20/25/30		
ประแจด้านจ่อ 90 องศา สี่ขา 1 ชิ้น		
ลูกบอลอก 6/8/10/13		
ผ้าบักกอกเท็ก 1 ชิ้น		



ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน 33 ชิ้น	Part No.	2607017398
จำนวน 33 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-R - Ø 2/3/3/3.3/4/4.2/5 มม.7 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะปูน - Ø 4/5/6/7/8 มม. 5 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะไม้ - Ø 3/4/5/6/7/8 มม. 6 ชิ้น		
ดอกพันลูกบอลอก- Ø 7/8/10 มม. 3 ชิ้น		
ดอกไขควง : 10 ชิ้น		
Philips PH1/PH2/PH3 x 25 มม.		
Slotted 4 มม./6 มม./7.2 มม. x 25 มม.		
Pozidriv PZ1/PZ2 x 25 มม.		
Torx TX20/TX25 x 25 มม.		
ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น		
ดอกสว่าน Countersink 1 ชิ้น		



ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน 46 ชิ้น X-Line	Part No.	260701399
จำนวน 46 ชิ้น		
ประแจกระบอก จำนวน6ชิ้น 6/7/8/10/11/13 มม.		
อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก จำนวน1ชิ้น		
ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประสมค์ จำนวน1ชิ้น		
ดอกไขควง L จำนวน25ชิ้น :25 มม.		
ดอกไขควง PH 0/1/1/2/2/3 จำนวน 1 ชิ้น		
ดอกไขควง PZ 0/1/2/2/3 จำนวน 1 ชิ้น		
ดอกไขควงS 4/4.5/5/6/7 จำนวน 1 ชิ้น		
ดอกไขควง HEX 1.5/2/3/4/5/5.5/6 จำนวน 1 ชิ้น		
ดอกไขควงT 8/10/15/20/25/27/30/40 จำนวน 1 ชิ้น		



ชุดดอกสว่านและดอกไขควง 60 ชิ้น X-Line	Part No.	2607010611
จำนวน 60 ชิ้น		
ดอกเจาะฉา่ยปากกรูเรียว 1 ชิ้น		
ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประสมค์ 1 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะไม้ เส้นผ่านศูนย์กลาง3-10มม. 7ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะโลหะHSS เส้นผ่านศูนย์กลาง2-6มม. 8ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะปูน เส้นผ่านศูนย์กลาง4-8มม. 6 ชิ้น		
ประแจกระบอก 7/8/9/10/11/13 มม. 6 ชิ้น		
อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก 1 ชิ้น		
หัวไขควง 10 ชิ้น L= 50 มม.		
PH 2/3 ชิ้น PZ 1/2/3 ชิ้น SL 4/6 ชิ้น T 20/25/30 ชิ้น		
หัวไขควง 20 ชิ้น L=25 มม.		
PH 1/2/3 1 ชิ้น PZ 1/2/2/3 1 ชิ้น SL 4/6/7 1 ชิ้น		
HEX 3/4/5/6 1 ชิ้น T 10/15/20/25/30/40 1ชิ้น		



เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือช่างขั้นสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ชุด Hand tools 108pcs Multi-function household tool kit

Part No. 2607002788



จำนวน 108 ชิ้น
คัตเตอร์, เลื่อยมือ, ประแจมือ, ประแจหกเหลี่ยม
ไขควงลองไฟ, ไขควง, ตะปูแบบตร
ดอก Precision Bit สำหรับถอดประกอบมือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา
ดอกไขควงและลูกบล็อก
คีมหนีบปากแบน & ปากแหลม

ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน 83 ชิ้น

Part No. 2607017403



จำนวน 83 ชิ้น
ดอกสว่านเจาะเหล็ก แบบไทเทเนียม - Ø 2/2/2.5/3/3/4/5/6 มม. 8 ชิ้น
ดอกสว่านเจาะปูน - Ø 3/4/5/5.5/5.5/6/6/7/8/10 มม. 10 ชิ้น
ดอกสว่านเจาะไม้ - Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 มม. 8 ชิ้น
ดอกสว่านไขควง - Ø 1/6/20 มม. 2 ชิ้น
ดอกขันลูกบล็อก - Ø 6/7/8/10/12/13 มม. 6 ชิ้น
ดอกไขควง 45 ชิ้น
PH 0/1/2/3 x 50 มม. - PH0/0/1/1/2/2/3/3 x 25 มม.
S 5 x50 มม. - S4/5/6 x 25 มม.
PZ 0/1/2/3 x 50 มม. - PZ0/0/1/1/2/2/3/3 x 25 มม.
Torx T15/20 x 50 มม. - T10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 x 25 มม.
Hex H 5/6 50 มม. - H 4/5/6 x 25 มม.
ก้านดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น
ดอกสว่าน Countersink 1 ชิ้น
ไขควง LED 1 กระบอก
ประแจเลื่อน 1 ชิ้น

ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน ไม้ ปูน เหล็ก 100 ชิ้น - ไทเทเนียม

Part No. 2607017397



จำนวน 100 ชิ้น
ดอกไขควง L จำนวน 40ชิ้น :25 มม.
PH0 (2x) / PH1 (2x) / PH2 (3x) / PH3 (3x)
PZ0(2x) / PZ1(2x) / PZ2(3x) / PZ3 (3x)
S4 (2x) / S6 (2x) / S7 (2x) H3 / H4 / H5 / H6
T10 (2x) / T15 (2x) / T20 (2x) / T25 (2x) / T30 / T40
Twist Drill Bits HSS-TiN ดอกสว่านเจาะเหล็ก แบบไทเทเนียม
1 / 1.5 / 2 (2x) / 2.5 / 3 (2x) / 3.5 / 4 (2x) / 4.5 / 5 / 5.5
6 / 6.5 / 7 / 8 / 10mm
Masonry Drill Bits ดอกสว่านเจาะปูน
3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8mm
Wood Drill Bits ดอกเจาะไม้
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10mm
16 / 22 / 32mm
Hole Saws ดอกโฮวเวอร์
32 / 38 / 45 / 54mm
Depth Stops
Sockets ดอกขันลูกบล็อก
3 / 5 / 8 / 10mm
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13mm
Ratchet Hand Screwdriver Torch Light Spirit Level
Diameter Gauge Allen Key 3 mm Socket Adapter
Universal Holder Standard Magnetic Counter Sink
Adapter for Holesaws

ชุด X-line 43 ชิ้น ดอกไขควงดอกขันบล็อก พร้อมข้อต่อแบบประสังค์

Part No. 2607017164



ดอกไขควง ยาว 25มม. 32 ชิ้น
ดอกไขควงแฉก+PH : PH1 / PH2 (2ชิ้น) / PH3
ดอกไขควงแฉก+PZ : PZ1 / PZ2 (2ชิ้น) / PZ3
ดอกไขควงแบน - S : กว้าง 3มม. , 4มม. , 5มม. , 6มม.
ดอกแท่นหกเหลี่ยม HEX : 3มม. , 4มม. , 5มม. , 6มม.
ดอกแท่นก๊อช TORX : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40
ดอกแท่นก๊อช TORX แบบมีรู : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40
ดอกไขควงยาว 75 มม. 6 ชิ้น
ดอกไขควงแฉก +PH : PH2
ดอกไขควงแฉก +PZ : PZ2
ดอกไขควงแบน -S : S5
ดอกแท่นก๊อช TORX : 15 /20 /25
บ็อกซ์จับกรูหัวหกเหลี่ยม : 6มม. / 8มม. / 10มม.
ด้านจับ และอะแดปเตอร์ : 80มม. , 60มม.

ชุด X-line 32 ชิ้น ชุดดอกไขควง พร้อมข้อต่อแบบประสังค์

Part No. 2607017359



ดอกไขควง ยาว 25มม. 32 ชิ้น
ดอกไขควงแฉก+PH : PH1 / PH2 (2ชิ้น) / PH3
ดอกไขควงแฉก+PZ : PZ1 / PZ2 (2ชิ้น) / PZ3
ดอกไขควงแบน - S : กว้าง 3มม. , 4มม. , 5มม. , 6มม.
ดอกแท่นหกเหลี่ยม HEX : 3มม. , 4มม. , 5มม. , 6มม.
ดอกแท่นก๊อช TORX : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40
ดอกแท่นก๊อช TORX แบบมีรู : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40

ชุด X-line 20 ชิ้น ดอกไขควงและดอกสว่าน พร้อมข้อต่อแบบประสังค์ และ ประแจขัน

Part No. 2607002786



ดอกไขควง PH2 (2ชิ้น), ดอกไขควง PZ2 , ดอกไขควง S5
ดอกไขควง HEX4 , ดอกไขควง HEX5 , ดอกไขควง T15
ดอกไขควง T20 , ดอกไขควง T25
อะแดปเตอร์ดอกไขควง
อะแดปเตอร์ดอกสว่านเภาเตอร์ซิงค์ (4ชิ้น)
อะแดปเตอร์สลับหัว
ประแจแหวนข้าง #6
ดอกสว่าน 2mm.ยาว 24 มม. , ดอกสว่าน 2.5 มม. ยาว 30 มม.
ดอกสว่าน 3mm. ยาว 16 มม. , ดอกสว่าน 3.5 มม. ยาว 20 มม.



ดอกไขควงสองปลาย



ไขควงมีอง ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความทนทานต่อการหักจากการกระแทกและแรงบิดสูงเหมาะสำหรับส่วนไขควงกระแทกไร้สาย เครื่องมือลม เครื่องมืออุตสาหกรรม และการใช้งานหนัก จึงหาห้วงได้ ด้วยระดับความแข็งแรงมาตรฐาน DIN EN ISO 898

รายละเอียดสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)	ความยาวดอก	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกไขควง สีเทา PH 2-65 มม. - 10 ชิ้น	10	65	2608521039
ดอกไขควง สีทอง PH 2-45 มม. - 10 ชิ้น	10	45	2608521041
ดอกไขควง สีทอง PH 2-65 มม. - 10 ชิ้น	10	65	2608521042
ดอกไขควง สีทอง PH 2-110 มม. - 10 ชิ้น	10	110	2608521043
ดอกไขควง สีทอง PH 2-45 มม. - Pack 2 ชิ้น	2	45	2608522465
ดอกไขควง สีทอง PH 2-65 มม. - Pack 2 ชิ้น	2	65	2608522466
ดอกไขควง สีทอง PH 2-110 มม. - Pack 2 ชิ้น	2	110	2608522467

ดอกไขควงกระแทกสองปลาย



รายละเอียดสินค้า	บรรจุ (ชิ้น)	ความยาวดอก	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกไขควง สีดำ PH 2-65 มม. - 10 ชิ้น	10	65	2608522405
ดอกไขควง สีดำ PH 2-110 มม. - 10 ชิ้น	10	110	2608522406
ดอกไขควง สีดำ PH 2-150 มม. - 5 ชิ้น	5	150	2608522407
ดอกไขควง สีดำ PH 2-65 มม. - 2 ชิ้น NEW!!!	2	65	2608522408
ดอกไขควง สีดำ PH 2-110 มม. - 2 ชิ้น NEW!!!	2	110	2608522409
ดอกไขควง สีดำ PH 2-150 มม. - 2 ชิ้น NEW!!!	2	150	2608522410
หัวจับดอกไขควงออกแบบประสังค์ QUICK RELEASE 60mm x1 Impact Control	1	60	2608522320
ดอกไขควง PH2 impact power bit x 50 มม. Pack 1	1	50	2610039565

ลูกบล็อกรูป Impact Control

New Hole Saw Progressor for Wood and Metal (NEW!!!)



ขนาดของรู ลูกบล็อก รูปทรงของลูกบล็อกจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมากจะมี รูกลมๆเพื่อให้เมื่อดูบล็อกเป็นล็อกเข้ากับตัวลูกปืน ขนาดของรูลูกบล็อก ตามมาตรฐานที่นิยมใช้กันจะมี 5 ขนาด คือ 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	แกนลูกบล็อก (มม.)	ขนาดหัวลูกบล็อก (มม.)	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/2" 38 มม.; 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 มม.	12.5	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	38	2608551100
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/2" 77 มม.; 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 มม.	12.5	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	77	2608551101
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/4" 25 มม.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม.	6.3	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	25	2608551096
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/4" 50 มม.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม.	6.3	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	50	2608551097
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 3/8" 30 มม.; 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 มม.	10	7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19	30	2608551098
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 3/8" 63 มม.; 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 มม.	10	7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19	63	2608551099
ชุดลูกบล็อก 3 ชิ้น; 1/2" 85 มม.; 17, 19, 21 มม.	12.5	17, 19, 21	85	2608551102
ขนาดของรู 1/4" โดยมากจะใช้ในงานที่ไม่ต้องการแรงขันสูงๆ หรือ low torque งานตกแต่งภายใน บอร์ดกั้นเบา สำหรับรับน้ำหนัก 1/4" คือ ลูกบล็อกเบอร์ 12mm.หรือเล็กกว่า ส่วนมากจะใช้กับขนาด 14 -15mm.				
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 6 มม., ยาว 25 มม.	6.3	6	25	1608551002
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 7 มม., ยาว 25 มม.	6.3	7	25	1608551003
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 8 มม., ยาว 25 มม.	6.3	8	25	1608551004
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 9 มม., ยาว 25 มม.	6.3	9	25	1608551005
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 10 มม., ยาว 25 มม.	6.3	10	25	1608551006
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 11 มม., ยาว 25 มม.	6.3	11	25	1608551007
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 12 มม., ยาว 25 มม.	6.3	12	25	1608551008
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 13 มม., ยาว 25 มม.	6.3	13	25	1608551009
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 14 มม., ยาว 25 มม.	6.3	14	25	2608622300
ขนาดของรู 3/8" เป็นขนาดที่หลากหลายและมีประโยชน์ ในการใช้งานที่ครอบคลุม ซึ่งลูกบล็อกขนาดนี้ จะนิยมใช้ ขนาด 5.5-22 mm. ซึ่งลูกบล็อกขนาด 3/8"				
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 7 มม., ยาว 34 มม.	10	7	34	1608552000
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 8 มม., ยาว 34 มม.	10	8	34	1608552001
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 10 มม., ยาว 34 มม.	10	10	34	1608552003
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 12 มม., ยาว 34 มม.	10	12	34	1608552005
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 13 มม., ยาว 34 มม.	10	13	34	1608552006
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 15 มม., ยาว 34 มม.	10	15	34	1608552008
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 16 มม., ยาว 34 มม.	10	16	34	1608552009
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 17 มม., ยาว 34 มม.	10	17	34	1608552010
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 19 มม., ยาว 30 มม.	10	19	34	2608522301
ขนาดของรู 1/2" นิยมมากในงานยานยนต์ และโครงสร้างขนาดเล็ก ขนาดนี้ นิยมใช้กับค้อนข้างหลากหลาย โดยมาก นิยมใช้ ตั้งแต่ 8mm. -30 mm.				
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 10 มม., ยาว 40 มม.	12.5	10	40	1608552012
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 11 มม., ยาว 40 มม.	12.5	11	40	1608552013
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 13 มม., ยาว 40 มม.	12.5	13	40	1608552015
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 17 มม., ยาว 40 มม.	12.5	17	40	1608552019
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 19 มม., ยาว 40 มม.	12.5	19	40	1608552021
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 21 มม., ยาว 40 มม.	12.5	21	40	2608522307
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 22 มม., ยาว 40 มม.	12.5	22	40	1608555024
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 24 มม., ยาว 45 มม.	12.5	24	45	1608555053
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 27 มม., ยาว 50 มม.	12.5	27	50	1608555059
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 30 มม., ยาว 50 มม.	12.5	30	50	1608555065
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 10 มม., ยาว 77 มม.	12.5	10	77	2608522302
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 11 มม., ยาว 77 มม.	12.5	11	77	2608522303
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 13 มม., ยาว 77 มม.	12.5	13	77	2608522304
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 17 มม., ยาว 77 มม.	12.5	17	77	2608522305
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 19 มม., ยาว 77 มม.	12.5	19	77	2608522306
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 21 มม., ยาว 77 มม.	12.5	21	77	2608522308
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 22 มม., ยาว 77 มม.	12.5	22	77	2608522309
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 24 มม., ยาว 77 มม.	12.5	24	77	2608522310
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 27 มม., ยาว 77 มม.	12.5	27	77	2608522311

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	แกนลูกบล็อก (มม.)	ขนาดหัวลูกบล็อก (มม.)	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ขนาดของรู 3/4" เป็นขนาดที่ส่วนมากจะใช้ กับการก่อสร้างอาคาร สอนต่อเพราะขนาดของลูกบล็อกส่วนมาก จะมีตั้งแต่ ขนาด 19-42 mm.				
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 19 มม., ยาว 50 มม.	19	19	50	1608556005
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 22 มม., ยาว 50 มม.	19	22	50	1608556011
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 24 มม., ยาว 50 มม.	19	24	50	1608556015
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 27 มม., ยาว 50 มม.	19	27	50	1608556021
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 30 มม., ยาว 53 มม.	19	30	53	1608556027
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 32 มม., ยาว 53 มม.	19	32	53	1608556029
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 36 มม., ยาว 55 มม.	19	36	55	1608556033
แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็น ลูกบล็อก 1/4" square drive	6.3	N/A	N/A	2608551109
แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็น ลูกบล็อก 3/8" square drive	6.3	N/A	N/A	2608551108
แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็น ลูกบล็อก 1/2" square	6.3	N/A	N/A	2608551107



THE BEST YOUR TOOL CAN GET

Bosch Professional Accessories

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไร้สาย 18V


เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือช่างระดับสูง

อุปกรณ์เสริม

รายการสินค้า

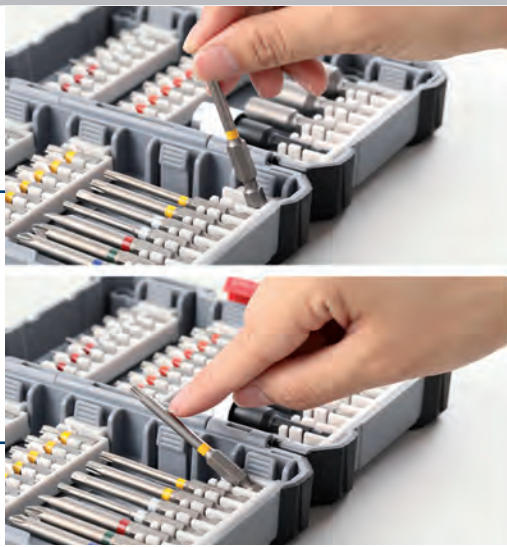

PICK & CLICK

สร้างชุดอุปกรณ์เสริม
ในแบบของคุณเอง



ใช้พื้นที่น้อย พกพาสะดวก
พกพาอุปกรณ์เสริมขึ้นโปรคของคุณไปได้ทุกที่
พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์



PICK AND CLICK

เลือกหยิบชุดอุปกรณ์เสริมของคุณด้วยตัวเอง



ชุดดอกไขควงและดอกเจาะเหล็ก 20 ชิ้น Drill & Drive set

รายละเอียดสิ่งซื้อ

หัวดอกไขควง 25 มม. insert bits PH1/2/2/3; PZ2; SL4/6; Hex5/6;
Torx 15/20/25; 65mm Power bits PH2, S6, H3/4;
Universal holder, magnetic;
HSS metal drill bit 4/5/6mm.

2608522422



ชุดดอกไขควงและดอกไขควงแบบเลือก 44 ชิ้น Mixed Screwdriver bits set

รายละเอียดสิ่งซื้อ

หัวดอกไขควง 25 มม. insert bits PH1/2/2/3; PZ1/2/2/3; SL3/4/4/6;
Hex 3/4/5/6; Torx 10/15/20/25/27/30/40;
Torx with hole 10/15/20/25/27/30/40;
หัวดอกไขควง 65 มม. Power bits PH2, PZ2, S6, H3/4, T15/20/25;
หัวดอกไขควง Quick change bits holder และ ดอกไขควงอีก 6,8,10 มม.

2608522421



หัวดอกไขควง Extra hard Insert Bits Packs 25 มม.

รายละเอียดสิ่งซื้อ

หัวดอกไขควง 25 มม. extra hard insert bits pack PH1/2/2/3 : PZ1/2/2/3
หัวดอกไขควง 25 มม. extra hard insert bits pack SL3/4/5/6 : Hex3/4/5/6
หัวดอกไขควง 25 มม. extra hard insert bits pack Torx 10/15/20/25/27/30/40
หัวดอกไขควง 25 มม. extra hard insert bits pack Torx with hole 10/15/20/25/27/30/40

2608522413

2608522414

2608522415

2608522416



หัวดอกไขควง Extra hard Power Bits & Nutsetter Packs 50-65 มม.

รายละเอียดสิ่งซื้อ

หัวดอกไขควง 65 มม. extra hard power bits pack, PH2 PZ SL6 T15,20,25, H3,4
ดอกไขควง Nutsetter 6,8,10 มม. และ หัวดอกไขควง Bits holder (quick change) pack

2608522417

2608522418



หัวดอกไขควง Extra hard Power Bit และ Drill Bit Packs 50-100 มม.

รายละเอียดสิ่งซื้อ

หัวดอกไขควง 65 มม. PH1/2, PZ2, Torx15/25 : HSS drill bits 4/5/6 มม.
หัวดอกไขควง 65 มม. PH1/2, PZ2 Hex3/4; Hex3/4, Hex-9 Multi Construction 5/6/8 มม.

2608522419

2608522420



ช่องใส่ดอกไขควง Pick & Click Empty Holder

รายละเอียดสิ่งซื้อ

ช่องใส่ดอกไขควง Insert bits Holding Fixture

2608522423

ช่องใส่ดอกไขควง Power bits and Hex drill bits Holding Fixture

2608522424



กล่องใส่ดอกไขควง ดอกเจาะเหล็ก เจาะปูน และดอกไขควงแบบเลือก ชุด Pick & Click Empty Holder

รายละเอียดสิ่งซื้อ

กล่องใส่ดอก Pick & Click / Empty CASE size M

2608522362

กล่องใส่ดอก Pick & Click / Empty CASE size L

2608522363

กล่องใส่ดอก Pick & Click Storage box

2608522364



สื่อดอกไขควงบอกถึงประเภทการใช้งาน
เพื่อให้สามารถเลือกหยิบใช้ได้สะดวก

ดอกไขควงทำจากเหล็กแข็งพิเศษ (S2)
แข็งแรงทนทานกว่าดอกไขควงทั่วไป

ก้านดอกเจาะเป็นก้าน Hex (6 เหลี่ยม)

ภายในชุดจะเป็นดอกเกรดพิเศษ ทั้งเจาะ
เหล็ก HSS เกรดคุณภาพ

รวมทั้งดอกเจาะอนแปรง Hex-9
Multi-construction ที่เน้นใช้คาร์ไบด์
เทคโนโลยีในการผลิต



กล่องมีความแข็งแรงทนทาน

ทำจากวัสดุเกรดพิเศษจึงมี
ความแข็งแรงทนทาน ไม่กรอบ
และแตกหักง่าย



- 1 เลือกหยิบดอกต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน
- 2 เลือกตำแหน่งในการวาง
- 3 Click ติดตั้ง-ถอดออกเปลี่ยนชุด
ได้ตามต้องการ



► ตอบโจทย์ทุกการทำงาน
PRO/DIY

ให้คุณเลือกดีไซน์ชุดอุปกรณ์ได้เอง



► งานหนักเอาอยู่

ชุดดอกไขควงและดอกสว่านเป็น
Extra Hard



► ถอดเปลี่ยนได้ง่าย หลากหลาย
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตาม
ประเภทการใช้งาน




► สะดวกต่อการใช้งานที่
หลากหลายด้วย

2 FIX SET / 10 DIFFERENT INDEXES

Applications




การใช้งานทั่วไป



ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ



ใช้ในการเจาะเหล็ก



เจาะวัสดุได้
หลากหลายประเภท



ศูนย์บริการ เครื่องมือไฟฟ้า

คุณภาพสูง ซ่อมไว
ราคาประหยัด



รายการอะไหล่แนะนำ

	เครื่องมือแนะนำ	รหัสสินค้า	รุ่น	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	คอลีย์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	แมปรองถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
เครื่องมือไร้สาย 12V	GSB 120-LI (Old)	3601JF30L0	2609199428	348.00	2609199397	835.00	2609111312	385.00	16072335DK	624.00
	GSB 120 LI (Gen3)	3601JG8180	1607000D7K	273.00	1600A012MP	442.00	2609111312	385.00	2607202520	424.00
	GSR 120-LI (Old)	3601JF70K0	1607000C5K	234.00	1600A00F8P	388.70	1600A0103S	239.20	2609125169	542.07
	GSR 120 LI (Gen3)	3601JG8080	1607000D7K	273.00	1600A012MN	615.00	1600A0103S	239.20	2607202520	424.00
	GSR 180-LI	3601JF81K0	160702266N	606.00	1600A00P8Z	724.00			2607202330	606.00
	GSR 18 V-50	3601JH5000	1607000DM8	388.00	1600A0160R	722.00	1600A016YW	394.00	1607000E18	197.00
	GSB 180-LI	3601JF83K0	160702266N	606.00	1600A00P90	994.00			2607202330	606.00
เครื่องมือไร้สาย 18V	GSB 18 V-50	3601JH5100	1607000DM8	388.00	1600A0160S	935.00	1600A016YW	394.00	1607000E18	197.00
	GBH 180-LI (Brushless)	3611J111K0	1619P15328	669.00			1619P15329	557.00	1600A020T1	1,026.00
	GWS 060	3601C756K0	1619P01844	217.80	1619P12316	188.10	1619P07571	61.20	1607200179	68.00
	GWS 7-100	3601C880K0	1619P20622	417.00	1619P07239	287.30	1619P02870	84.50	1607200179	68.00
	GWS 750-100	3601C940K0	1619P08234	385.00	1619P08334	265.00	1619P11715	81.60	160720031V	66.00
	GWS 900-100	3601C960K0	1619P10952	380.00	1619P10953	332.21	1619P11715	81.60	160720031Y	71.70
	GWS 900-100 S	3601C961K0	1619P10952	380.00	1619P10953	332.21	1619P11715	81.60	160720031S	87.00
เครื่องมือไฟฟ้า	GBH 220 (New)	3611BA60K0	1619P16276	596.00	1616B10269	298.00	1617000525	62.91	1607200372	252.00
	GBH 2-24 DRE	3611B721K0	1619P13450	776.00	1619P11998	388.00	1617000525	62.91	160720032D	278.00
	GBH 2-24 DFR	3611B730K0	1619P13450	776.00	1619P11998	388.00	1617000525	62.91	160720032D	278.00
	GBH 2-26 DE	0611253604	1619P00349	699.00	1619P02428	489.30	1617000525	62.91	16170006D4	279.60
	GBH 2-26 DFR	0611254703	1614010709	1,700.00	1614220117	442.00	1617000525	62.91	16170006D4	279.60
	GBH 2-28 DFV	3611B672K3	1619P12114	774.00	1619P11938	265.60	1617000525	62.91	1617200532	348.60
	GBH 3-28 DFR	3611B4A0K0	16170006AT	1,668.00	1614220117	442.00	1617000525	62.91	1617200127	467.00
เครื่องมือวัดดิจิทัล	GBH 4-32 DFR	3611C321K5	1614010252	1,505.84	1619P08340	796.00	1614321079	172.71	1617200127	467.00
	GSH 500 (Gen2)	3611C386K0	1619P15112	1,602.69	1619P14777	710.43	1617014138	160.00	1619P09019	227.70
	GSH 11 E (Gen2)	3611C168K0	1614011072	3,344.60	160422052J	1,433.40	1617014126	143.34	1617200048	310.57
	GSB 550	3601AA15K0	1619PA0697	368.00	1619PA0678	263.00	1619PA1407	48.33	1619PA0679	163.00
	GSB 13 RE	3601B271K0	2609199667	699.07	2609120588	336.45	2610391290	68.33	2607200623	139.00
	GSB 16 RE	3601B281K0	2609199668	699.07	2604220689	699.07	2610391290	699.07	1607200270	699.07
	GBM 6 RE	3601D725L0	2609120337	315.00	2609120279	375.00	2610391290	68.33	2607200623	139.00
เครื่องมือวัดน้ำแรงดันสูง	GBM 320	3601AA45K0	1619PA5010	297.50	1619PA4180	202.30	1619PA4619	53.55	1619PA4597	178.50
	GBM 10 RE	3601D735K0	2609120338	322.20	2609120296	364.00	2610391290	68.33	2607200623	139.00
	GBM 350	3601AA95K0	1619P20267	388.97	1619P20093	208.50	1619P20086	41.70	2607200623	139.00
	GKS 140 (New)	3601FB30K1	1604010B9J	710.43	1607000D17	433.00	1619PB4042	126.00	1619PB3945	164.00
	GKS 190	3601F230K0	1619P06345	754.20	1619P04474	586.60	1619P06346	146.65	1619P06206	209.50
	GKS 7000	3601F760K0	1619P10062	577.00	1619P08314	510.40	1619P10063	95.70	1619P09971	162.69
	GKS 235 (TURBO)	3601EA20K0	1619P10475	1,016.50	1619P08335	1,542.00	1619P10476	96.30	1607200286	381.00
อุปกรณ์เสริม	GCO 220	3601M373K0	1609B03639	1,058.77	1609B00135	710.00	1607014171	175.60	1609B03606	191.52
	GTS 254 (New)	3601M450K0	1619PB7256		160422058V		1619PB6280		160720037L	
	GTS 10 XC	3601L30400	2610016833	4,305.00	2610016834	3,243.00	2610018332	367.00	2610018210	1,188.00
	GSA 120	3601FB10K0	1604010B7E	1,144.00	160422053J	356.90	1619P10063	95.70	1607200358	522.00
	GST 90 BE (New)	3601E8F0K0	1619P09157	781.32	1619P09155	335.29	2604321925	156.00	2607200669	335.29
	GST 65	3601E091K0	1619P01957	597.50	1619P01960	298.75	2604321919	88.19	2607200637	140.00
รายการอะไหล่	GST 65 E	3601E092K0	1619P01957	597.50	1619P01960	298.75	2604321904	105.17	2607200660	285.00
	GST 650	3601EA8000	1604010B9L	433.00	1619PB3115	380.89	1619PB3118	41.38	160720035M	108.06
	GST 700	3601BA70K0	1619P13749	601.00	1619P13750	318.00	1619P13476	65.55	2607200678	256.00
	GST 80 PB (PROMO SET)	3601E8129E	2604010578	850.09	2604220447	483.60	2604320912	136.00	2607200260	182.00
	GST 80 PBE (PROMO SET)	3601E8159E	2604010578	850.09	2604220447	483.60	2604320912	136.00	2607200190	619.00
	GHG 18-60	3601BA61K0	1600A01N63	302.50	1600A01N69	997.50	1600A01N65	958.00	1607000D0H	166.69
	GHG 20-63 (Kits)	3601BA62K0	1600A01N64	644.09	1600A01N6C	1,206.28	1607000D0D	1,440.41	1607000D0H	166.69
	GBL 620	3601J805K0	1604010BA6	558.69	160422056J	433.00	1604321129	140.00	2607200637	140.00
	GBL 82-270	3601J804K5	1604010B1E	743.00	1604220439	628.00	1604321129	140.00	2607200637	140.00
	GAS 12-25 PL	3601J7C1K0	1619PB3212	1,468.29	1619PB3262	789.00			1619PB3890	296.00
	GAS 15 PS	3601JE51K0	1619PA7310	1,925.24	1600A01ZN0	667.00	1619PA7345	144.00	1600A01ZM8	333.00

ค้นหาอะไหล่ BOSCH ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน



ขั้นตอนที่ 1:
ดูหมายเลข Baretool
จากตัวเครื่อง
หรือดูจากรายการสินค้า
ในแคตตาล็อก

GDS 250 (ประจำกระแทกไร้สาย)

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G61K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601JG61K0

แบตเตอรี่ / ในชุด : 18V / 4.0Ah

ความเร็วรอบ : 2400 รอบ/นาที

แรงบิด (สูงสุด) : 250 นิวตันเมตร

อัตรากระแทก : 0-3300 ครั้ง/นาที

ขั้นตอนที่ 2:
แสกน QR Code
หรือเข้าเว็บไซต์
<https://www.boschtoolservice.com>




ขั้นตอนที่ 3:
ใส่รหัส Baretool
เพื่อค้นหาอะไหล่
ของเครื่องมือที่ต้องการ

ป้อนหมายเลขประเภทเครื่องมือ ชื่อเครื่องมือ หรือหมายเลขอะไหล่

Search

การค้นหานั้นสูง ?

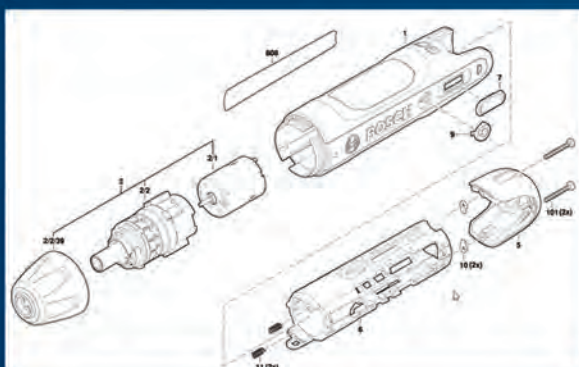

ขั้นตอนที่ 4:
สามารถเลือกรหัสอะไหล่ที่ต้องการ
และติดต่อตัวแทนจำหน่าย
หรือศูนย์บริการบ๊อช
เพื่อทำการสั่งซื้อ



ออฟฟายโอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-012-8888

ศูนย์บริการ

อาคารราชาลาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
เลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-012-8758-9