



BOSCH



รายการเครื่องมือไฟฟ้า ประจำปี 2568-2569

สแกน QR CODE
เพื่อดู e-Catalog



50 ปี

ระบบล็อก SDS Plus

บิ๊ชผู้นำนวัตกรรมเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น

Bosch Professional





BOSCH

WARRANTY

การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช

กลุ่มเครื่องมือ	ระยะเวลาประกัน
เครื่องมือไฟฟ้า Bosch PRO	12 เดือน
เครื่องมือไฟฟ้า Bosch HEAVY DUTY	12 + 6 เดือน*
เครื่องมือวัดดิจิทัล	6 + 6 เดือน*
เครื่องมือสำหรับงานบ้านและสวน	6 + 6 เดือน**

หมายเหตุ :

การรับประกันมาตรฐานใหม่ Bosch Professional ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 เป็นต้นไป โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่แอปฯ BeConnected

* รับประกันเพิ่ม 6 เดือน สำหรับกลุ่มเครื่องมือบ๊อช HeavyDuty และ เครื่องมือวัดดิจิทัล เมื่อลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ ที่แอปฯ BeConnected ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69 หรือจนกว่าจะมีการกำหนดเปลี่ยนแปลง

** รับประกันเพิ่ม 6 เดือน สำหรับ กลุ่มเครื่องมือสำหรับงานบ้านและสวน เมื่อลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ ที่ LINE @BoschPTthailand ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69 หรือจนกว่าจะมีการกำหนดเปลี่ยนแปลง

*** เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เพิ่มเพื่อนสแกนเลย!



@BoschPTthailand



ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์

ขยายเวลา +6 เดือน* | สะสมคะแนนแลกของรางวัล**

* รับประกันเพิ่ม 6 เดือน เฉพาะเครื่องมือกลุ่มงานหนัก Heavy Duty และเครื่องมืองานวัดเท่านั้น

** คะแนนสะสมสำหรับกลุ่มสมาชิก Private และ Professional เท่านั้น สมาชิกประเภทองค์กร (Corporate) ไม่สามารถร่วมรับคะแนนสะสมได้ ตรวจสอบเงื่อนไขการสะสมคะแนนเพิ่มเติมได้ที่แอปฯ BeConnected

1 สแกน ลงทะเบียนเครื่องมือ

ดาวน์โหลดพร้อม
ลงทะเบียนตอนนี้!



BeConnected



กด "ลงทะเบียนเครื่องมือ"

สแกน QR CODE ที่อยู่บน
เครื่องมือ (หากไม่มีให้กดเลือกลงทะเบียน
เครื่องมือด้วยตัวเอง แล้วไปขั้นตอนที่ 2)

เริ่มกด
ลงทะเบียนรับประกันได้เลย

2 กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน


กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน



ถ่ายภาพใบเสร็จให้ชัดเจน
กดที่รูปกล้องเพื่ออัปโหลด



รับประกันเพิ่ม 6 เดือน
พร้อมรับคะแนนสะสม

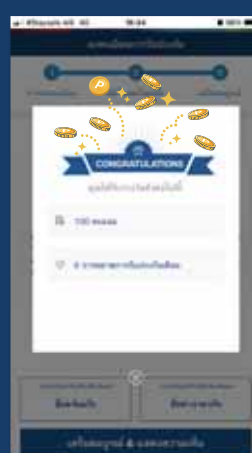


คลิกเสร็จสมบูรณ์ และรีวิวเครื่องมือ
เพื่อรับคะแนนสะสมเพิ่ม



TIP!

กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเอง
สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องมือ
(10 หลัก) และหมายเลขซีเรียล (9 หลัก)
ได้ที่ลากบนตัวเครื่อง



หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ สามารถตรวจสอบการรับประกันได้ที่หน้า
"เครื่องมือของฉัน" พร้อมตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่หน้า
"คะแนนของฉัน"

SAFE WORK SOLUTIONS

คำตอบของการทำงานที่ปลอดภัย

BOSCH POWER TOOLS

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บขณะทำงาน



Kickback Control

ระบบป้องกันการสะบัด

ปกป้องมือของคุณ

เมื่อเครื่องเจียร หรือสว่าน โรตารี เกิดการสะบัดหรือติดขัด กับวัตถุ ระบบเซ็นเซอร์จะตรวจ จับพร้อมปิดการทำงานของเครื่องทันที

ป้องกันการสะบัด



หยุดการทำงานเมื่อใบตัดติดขัด



Restart Protection

ระบบป้องกันการทำงานอัตโนมัติ

ความปลอดภัยต่อผู้ใช้

บางครั้งเราเจอปัญหาไฟฟ้าดับในโรงงาน และเราลืมปิดสวิตช์ อาจตัดไฟโดยไม่ได้ตั้งใจ ฯลฯ เมื่อเครื่องที่ดับอยู่ถูกเปิดอีกครั้ง เครื่องมือจะไม่เริ่มทำงานทันที ต้องกดเปิดสวิตช์อีกครั้งเสมอเพื่อให้เครื่องมือเริ่มทำงาน แบบนี้จึงช่วยปกป้องผู้ใช้จากการเริ่มทำงานอย่างกะทันหันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Protection Guard

การ์ดป้องกัน

ความปลอดภัยต่อผู้ใช้

เมื่อเครื่องเจียรหมุนด้วยความเร็วสูง บางครั้งใบตัดอาจจะแตกอย่างกะทันหัน และเศษต่างๆ อาจปลิวออกไปด้วยความเร็วสูง การป้องกันการหมุนของ Bosch จะยังคงลือคอยู่ในกรณีใบตัดแตก ส่งผลให้เศษใบตัดไม่กระเด็นไปโดนผู้ใช้งาน



Drop Control

ระบบควบคุมการตก

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

เมื่อเครื่องเจียรร่วงหล่นโดยไม่ตั้งใจ ใบตัดยังคงทำงานด้วยความเร็วสูงและอาจยัดพื้นผิวและสะบัดเครื่องมือออกจากจากการควบคุมของคุณ ด้วยเทคโนโลยี Drop Control จะหยุดเครื่องทันทีเมื่อกระทบกับพื้น และปกป้องคุณจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น





มาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงการเจาะ ตัด เจด หรือเจียร เพื่อลดความเสี่ยงการตอบสนองอย่างรวดเร็ว จึงสำคัญ หลายๆ ครั้งผู้ใช้ที่ไม่สามารถตอบสนองได้เร็วพอ และนั่นทำให้ฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยของเรา เข้ามามีบทบาท เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของบ๊อช ตรวจสอบและตอบสนองต่ออันตรายของผู้ใช้ สามารถปกป้องผู้ใช้ได้อย่างทันทั่วถึง

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บขณะทำงาน



05 PROtection Switch

สวิตช์ป้องกัน

ป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

Bosch ได้ออกแบบเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ พร้อม Protection Switch (สวิตช์ป้องกัน) เช่น สวิตช์พาย สวิตช์แบบสามจังหวะ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะทำงาน ป้องกันเปิดเครื่องอย่างกะทันหันและหยุดเครื่องมือเมื่อมีการปล่อย ซึ่งทำให้สะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน



06 Intelligent Brake System

ระบบเบรกอัจฉริยะ

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

เครื่องเจียรทั่วไปไม่หยุดการทำงานทันที เมื่อเครื่องดับ ใบตัดยังคงหมุนทำงานต่อเนื่องด้วยแรงเฉื่อย และนี่ทำให้เราคำนึงถึงความปลอดภัย ระบบเบรกอัจฉริยะจะทำให้เครื่องหยุดการทำงานทันทีเมื่อปิดเครื่อง ซึ่งสามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานได้



07 Auto Bolt Release

หยุดทันทีเมื่อคลายเกลียว

เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ในช่วงการคลายเกลียว ความเร็วของมอเตอร์ จะเปลี่ยนแปลง เช่น เซอร์ความเร็วจะเข้าตรงจบการ เปลี่ยนแปลงเพื่อหยุดการหมุน ดังนั้นเครื่องมือจะหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเหลือไม่ให้เกิดการคลายตัวหล่นและ เป็นอันตรายผู้คนที่เดินผ่าน ลดความเสี่ยงในการทำงาน บนที่สูง และปกป้องความปลอดภัยของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



08 Electronic Cell Protection

การป้องกันเซลล์อิเล็กทรอนิกส์

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ใช้งานโดยไม่ต้องกังวล: การป้องกันเซลล์อิเล็กทรอนิกส์ ECP ของ Bosch ตรวจสอบกระแส แรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และการรั่วไหลแบบเรียลไทม์ ผ่านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ขณะใช้งานเครื่องมือ และปรับกระแสไฟออก โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วเกินไปและป้องกัน แบตเตอรี่ลิเทียมไม่ให้ระเบิด เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

ชาร์จโดยไม่ต้องกังวล: การป้องกันเซลล์อิเล็กทรอนิกส์ ECP ของ Bosch ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการคายประจุลึกอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเซลล์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน



ส่วนกระแสไร้สาย

GSB 183-LI

Set *แบตเตอรี่ 1 ก้อน : 06019K91K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK91K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0 Ah x 1
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-440/1,650 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 24,000 ครั้ง/นาที
แรงบิดสูงสุด (เบ้า/หนัก)	: 21/56 นิวตันเมตร
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 35/10/10 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GSB 185-LI

Set *แบตเตอรี่ 1 ก้อน/2 ก้อน : 06019K31K1/06019K31K2
Solo* เครื่องเปล่า : 06019K3183

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH5100
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0 Ah x 1,2
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-500/1,900 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 27,000 ครั้ง/นาที
แรงบิดสูงสุด (เบ้า/หนัก)	: 21/50 นิวตันเมตร
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 35/10/10 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GSB 18V-65

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019N31K0
Solo* เครื่องเปล่า+L-Case : 06019N31K2

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JN31K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-550/2,100 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 27,000 ครั้ง/นาที
แรงบิดสูงสุด (เบ้า/หนัก)	: 31/65 นิวตันเมตร
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 35/13/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GSB 18V-90 C

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K61L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK6180
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-630/2,100 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 29,500 ครั้ง/นาที
แรงบิดสูงสุด (เบ้า/หนัก)	: 36/64 นิวตันเมตร
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 68/13/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

ส่วนไขควงไร้สาย

GSR 185-LI

Set *แบตเตอรี่ 1 ก้อน/2 ก้อน : 06019K30K1/06019K30K2
Solo* เครื่องเปล่า : 06019K3083

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH5100
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0 Ah x 1,2
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-500/1,900 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (เบ้า/หนัก)	: 21/50 นิวตันเมตร
เจาะไม้/เหล็ก	: 35/10 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GSR 18V-65

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019N30K0
Solo* เครื่องเปล่า+L-Case : 06019N30K2

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JN30K0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-550/2,100 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	: 27,000 ครั้ง/นาที
แรงบิดสูงสุด (เบ้า/หนัก)	: 31/65 นิวตันเมตร
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 35/13/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

GSR 18V-90 C

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K60L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 2610A16656
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-630/2,100 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (เบ้า/หนัก)	: 36/64 นิวตันเมตร
เจาะไม้/เหล็ก	: 68/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

ส่วนไขควงเปลี่ยนหัว

GSR 18V-90 FC

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K62L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 608285072V
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-600/2,000 รอบ/นาที
แรงบิด (เบ้า/หนัก)	: 36/64 นิวตันเมตร
เจาะไม้/เหล็ก	: 68/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.

ไขควงกระแสไร้สาย

GDR 18V-215

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019N20K2
Solo* เครื่องเปล่า : 06019N20L0

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JN20L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ (ระดับ 1/2)	: 0-2,100/3,400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 215 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก (ระดับ 1/2)	: 0-3,000/3,800 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 1 กก.

GDR 18V-220 C

Set *เครื่องเปล่า : 06019L60L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JL60L0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (ระดับ 1/2/3)	: 0-800/2,300/3,400 รอบ/นาที
แรงบิด (ระดับ 1/2/3)	: 100/140/220 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก (ระดับ 1/2/3)	: 0-1,500/3,400/4,000 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 1 กก.

ไขควง/ประแจกระแสไร้สาย

GDX 18V-285

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019N21K2
Solo* เครื่องเปล่า : 06019N21L0

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JN21L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/2.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ (ระดับ 1/2)	: 0-2,100/2,800 รอบ/นาที
แรงบิด (ระดับ 1/2)	: 200/285 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก (ระดับ 1/2)	: 0-3,000/3,600 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม) / 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 1 กก.

ประแจกระแสไร้สาย

GDS 18V-350

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019M50K1
Solo* เครื่องเปล่า+กล่อง : 06019M50L0

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JM50L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/4.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ (ระดับ 1/2/3)	: 0-1,200/1,700/2,300 รอบ/นาที
แรงบิด (ระดับ 1/2/3)	: 85/200/350 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก (ระดับ 1/2/3)	: 0-1,800/2,600/3,400 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 1.1 กก.

ประแจกระแสไร้สาย

GDS 18V-400

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K00K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK0020
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 2,500 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 400 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-3,700 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 1.25 กก.

GDS 18V-780

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019P40K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019P40L0

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JP40L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/ 5.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ	: 2,000 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 780 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	: 0-2,400 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 2.1 กก.

ประแจตามฟรีไร้สาย

GRC 18V-60

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019N80K2
Solo* เครื่องเปล่า : 06019N8080

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JN8080
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V/ 2.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ	: 400 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 60 นิวตันเมตร
รองรับขนาดโบลท์	: M5-M12
ขนาดหัวจับดอก	: 3/8 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 1.3 กก.

ไขควงยิงฝ้ายไร้สาย

GTB 185-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K70L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK7080
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-4,500 รอบ/นาที
แรงบิดสำหรับงานขันเบา	: 5 นิวตันเมตร
รองรับขนาดสกรูสูงสุด	: 6 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 1.3 กก.

ส่วนโรตารีไร้สาย

GBH 180-LI

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06119111K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06119111K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J111K0
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V/4.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ	: 0-1,800 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-5,100 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 30/13/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 2.3 กก.

GBH 185-LI

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06119240K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06119240L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J240L0
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V/4.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ	: 0-1,050 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-4,675 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 1.9 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 20/13/22 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 2.3 กก.

GBH 187-LI

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06119230K0
Solo* เครื่องเปล่า : 06119230B2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J230B1
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V/4.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ	: 0-980 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-4,350 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.4 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 30/13/24 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 2.9 กก.

GBH 187-LI One-Chuck

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06119231K0
Solo* เครื่องเปล่า : 06119231B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J231B1
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V/5.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ	: 0-980 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-4,350 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.4 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 30/13/24 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: One-Chuck
น้ำหนัก	: 3 กก.

ส่วนโรตารีไร้สาย

GBH 18V-18

Solo* เครื่องเปล่า+กล่อง : 06119270J0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J270B0
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-5,000 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 1.5 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 18/10/18 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 1.6 กก.

GBH 18V-18 X

Solo* เครื่องเปล่า+กล่อง : 06119271J0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J271B0
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-5,000 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 1.5 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 18/10/18 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: One-Chuck
น้ำหนัก	: 1.8 กก.

GBH 18V-22 X

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06119241K0
Solo* เครื่องเปล่า+กล่อง : 06119241J0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J241B0
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-1,050 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-4,675 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.0 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 26/13/22 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: One-Chuck
น้ำหนัก	: 2.6 กก.

GBH 18V-26F + GDE 18V-16FC

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 0611910004
Solo* เครื่องเปล่า : 0611910000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J10000
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V/6.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 890 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 4,350 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.6 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 30/13/26 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 3.3 กก.

ส่วนโรตารีไร้สาย

GBH 18V-28 CF

Solo* เครื่องเปล่า : 06119210B1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 16054381J5
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 950 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 4,220 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 3.3 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 30/13/28 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 3.4 กก.

GBH 18V-26 D

Solo* เครื่องเปล่า+กล่อง : 0611916000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J16002
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-980 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-4,350 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 2.5 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 30/13/26 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 2.6 กก.

GBH 18V-28 DC

Solo* เครื่องเปล่า : 0611919000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J19000
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-950 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-4,250 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 3.4 จูล
เจาะไม้/เหล็ก/ปูน	: 30/13/28 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 3 กก.

เครื่องมือเจียรไร้สาย

GWS 18V-8

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019N90K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019N90K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JN90K0
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V/4.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
ใบเจียร/ใบตัด, เส้นผ่าศูนย์กลาง	: 100 มม.
เกลียวแกนเครื่อง	: M10
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	: 16 มม.
น้ำหนัก	: 1.5 กก.

เครื่องมือเจียรไร้สาย

GWS 18V-11 S

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019N40K1
Solo* เครื่องเปล่า : 06019N40K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JN40K0
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V/5.0 Ah x 2
ความเร็วรอบ	: 3,000-9,000 รอบ/นาที
ใบเจียร/ใบตัด, เส้นผ่าศูนย์กลาง	: 100 มม.
เกลียวแกนเครื่อง	: M10
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	: 16 มม.
น้ำหนัก	: 1.5 กก.

GWS 18V-15 S

Solo* เครื่องเปล่า+L-Boxx : 06019M60K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JM60K0
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,000-11,000 รอบ/นาที
ใบเจียร/ใบตัด, เส้นผ่าศูนย์กลาง	: 125 มม.
เกลียวแกนเครื่อง	: M14
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	: 22.23 มม.
น้ำหนัก	: 2 กก.

GGS 18V-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06019B5300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JB5300
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 2,200 รอบ/นาที
ขนาดแกนหัวจับหินเจียร	: 6 มม.
ระบบจับยึด	: ปลอกยึด
น้ำหนัก	: 1.8 กก.

GGS 18V-10 SLC

Solo* เครื่องเปล่า+L-boxx : 06012B4000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BB4000
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 18V
ปรับความเร็วรอบ 3 ระดับ	: 4,500/7,500/10,500 รอบ/นาที
ขนาดแกนหัวจับหินเจียร	: 8 มม.
ระบบจับยึด	: ปลอกยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตัดสูงสุด	: 80 มม.
น้ำหนัก	: 1.6 กก.

เครื่องตัดกระดาดทรายไร้สาย

GEX 185-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06013A5080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601CA5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า	: 6,000-10,000 รอบ/นาที
ความเร็วรอบของงานตัด	: 12,000-20,000 ครั้ง/นาที
ระยะการเหวี่ยง	: 2.5 มม.
Ø ของงานตัด	: 125 มม.
การตัดแผ่นกระดาดทราย	: แถบดินตึกแกล
น้ำหนัก	: 0.93 กก.

GEX 18V-125

Solo* เครื่องเปล่า : 0601372201



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C72200
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า	: 6,000-10,000 รอบ/นาที
ความเร็วรอบของงานตัด	: 12,000-20,000 ครั้ง/นาที
ระยะการเหวี่ยง	: 2.5 มม.
Ø ของงานตัด	: 125 มม.
การตัดแผ่นกระดาดทราย	: แถบดินตึกแกล
น้ำหนัก	: 1.1 กก.

GSS 18V-13

Solo* เครื่องเปล่า+L-Boxx: 06019L0101

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JL0100
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราการสั่น	: 6,000-10,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 1.6 มม.
ขนาดฐานรองกระดาดทราย	: 113x101 มม.
พื้นที่ผิวการตัด	: 114 ซม ²
การตัดแผ่นกระดาดทราย	: แถบดินตึกแกล
น้ำหนัก	: 1.1 กก.

กบไฟฟ้าไร้สาย

GHO 185-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06015B5080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EB5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 14,000 รอบ/นาที
หน้ากว้างใบมีด, สูงสุด	: 82 มม.
ปรับความลึกของการไถ	: 0-2.6 มม.
ปรับความลึกของบังใบ	: 0-9 มม.
น้ำหนัก	: 2.4 กก.

เลื่อยจิกซอว์ไร้สาย

GST 183-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06015B70L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EB7020
แบตเตอรี่	: 18V
ปรับอัตราช่วงชักตั้งแต่	: 0-3,300 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 20 มม.
มุมเอียง	: -45 - 45 องศา
เลื่อยไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 95/15/8 มม.
น้ำหนัก	: 1.6 กก.

GST 185-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06015B30L3



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EB3080
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราช่วงชัก	: 0-3,500 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 26 มม.
มุมเอียง	: -45 - 45 องศา
เลื่อยไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 125/20/10 มม.
น้ำหนัก	: 2 กก.

GKS 185-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06016C12L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FC1280
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 5,000 รอบ/นาที
Ø ขนาดใบเลื่อย	: 165 มม.
Ø รูใบเลื่อย	: 20 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 57 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 41 มม.
น้ำหนัก	: 2.8 กก.

GKS 18V-44

Solo* เครื่องเปล่า : 06019M30L0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JM30K0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 6,400 รอบ/นาที
Ø ขนาดใบเลื่อย	: 125 มม.
Ø รูใบเลื่อย	: 20 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 44 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 30 มม.
น้ำหนัก	: 2.4 กก.

เลื่อยวงเดือนตัดโลหะไร้สาย

GKM 18V-50

Solo* เครื่องเปล่า : 06016B8080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FB8080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,250 รอบ/นาที
Ø ขนาดใบเลื่อย	: 136 มม.
Ø รูใบเลื่อย	: 20 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 50 มม.
น้ำหนัก	: 2.6 กก.

GSA 18V-LI Compact

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A5080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA5080
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0-3,050 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 21 มม.
ความลึกของการเลื่อยไม้	: 200 มม.
ความลึกของการเลื่อยโลหะ	: 100 มม.

GSA 18V-24

Solo* เครื่องเปล่า : 06016A51L0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA51L0
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0 - 3,100 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 24 มม.
ความลึกของการเลื่อยไม้	: 230 มม.
ความลึกของการเลื่อยโลหะ	: 20 มม.
ความลึกของการเลื่อยท่อ	: 150 มม.
น้ำหนัก	: 1.7 กก.

GSA 185-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06016C00L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FC00L0
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 0-2,900 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 28 มม.
ความลึกของการเลื่อยไม้	: 230 มม.
ความลึกของการเลื่อยโลหะ	: 150 มม.
ความลึกของการเลื่อยท่อโลหะ	: 150 มม.
น้ำหนัก	: 3.2 กก.

เครื่องมือมือเนกประสงค์ไร้สาย

GOP 185-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06018G2081



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601HG20K1
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 10,000-20,000 รอบ/นาที
รัศมีมุมการแกว่ง	: 1.7 องศา
น้ำหนัก	: 1.2 กก.

GOP 18V-28

Solo* เครื่องเปล่า : 06018B6002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000DR2
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 8,000-20,000 รอบ/นาที
รัศมีมุมการแกว่ง	: 1.4 องศา
น้ำหนัก	: 1.2 กก.

เครื่องเจาะร่องไร้สาย

GLF 18V-8

Solo* เครื่องเปล่า : 06016C60L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FC60L0
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 10,000-30,000 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 6 มม., 1/4", 8 มม.
น้ำหนัก	: 1.1 กก.

GKF 18V-8

Solo* เครื่องเปล่า+L-Boxx : 06016C2001

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FC2000
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V
ความเร็วรอบ	: 10,000-30,000 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 6 มม., 1/4", 8 มม.
น้ำหนัก	: 1.1 กก.

เครื่องเข้าลิ้น/เดือยไร้สาย

GFF 18V-22

Solo* เครื่องเปล่า+L-Boxx : 0601620101

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F20100
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
ความลึกสูงสุดของการตัด	: 22 มม.
Ø รูดอกเซาะร่อง	: 22 มม.
Ø ดอกเซาะร่อง	: 105 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 2.6 กก.

เครื่องปั่นไร้สาย

GRW 18V-120

Solo* เครื่องเปล่า+L-Boxx : 06011C2080

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AC2080
แบตเตอรี่ / โวลต์	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-600 รอบ/นาที
ระบบจับยึด	: M14
Ø ตัวปั่นสูงสุด	: 120 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 2.9 กก.

เลื่อยสายพานไร้สาย

GCB 18V-63

Solo* เครื่องเปล่า+L-boxx : 06012A0401

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BA0400
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 162 เมตร/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 733.0x12.7x0.5 มม.
ความลึกการตัด	: 63.5 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 3.3 กก.

เครื่องตัดผ้าฝ้าย

GCU 18V-30

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K8000

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK8000
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 30,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 3-6.4 มม.
Ø ของเราเตอร์	: 3.17 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.3 กก.

เครื่องตัดแผ่นโลหะไร้สาย

GSC 18V-16

Solo* เครื่องเปล่า : 06019262B0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601J262B0
แบตเตอรี่	: 18V
อัตราชัก	: 3,400 ครั้ง/นาที
ตัดโลหะ 400/600/800 (N/mm ²)	: 1.6/1.2/0.7 มม.
ตัดอลูมิเนียม (200 N/mm ²)	: 2.2 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.6 กก.

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

GAS 18V-1

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C62L0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JC62L0
แบตเตอรี่	: 18V
แรงลมสูงสุด	: 10 ลิตร/วินาที
แรงดันสุญญากาศสูงสุด	: 60 mbar
พื้นที่การกรอง	: 55 ตร.ซม.
ปริมาตรความจุ	: 0.7 ลิตร
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.3 กก.

GAS 18V-10

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C63K0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JC6300
แบตเตอรี่	: 18V
แรงลมสูงสุด	: 34 ลิตร/วินาที
แรงดันสุญญากาศสูงสุด	: 115 mbar
พื้นที่การกรอง	: 2,375 ตร.ซม.
ปริมาตรความจุ	: 10 ลิตร
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 4.6 กก.

GAS 18V-12 MC

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K2000

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000DD9
แบตเตอรี่	: 18V
แรงลมสูงสุด	: 30 ลิตร/วินาที
แรงดันสุญญากาศสูงสุด	: 170 mbar
พื้นที่การกรอง	: 3,200 ตร.ซม.
ปริมาตรความจุ	: 12 ลิตร
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 4.6 กก.

ไฟส่องสว่าง

GLI 180-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A11L0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601DA11L0
แบตเตอรี่	: 18V
ความสว่าง	: 300 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน	: 300 นาที/Ah
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.3 กก.

GLI 18V VariLED

Solo* เครื่องเปล่า : 0601443400

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D43401
แบตเตอรี่	: 18V
ความสว่าง	: 420 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน	: 135 นาที/Ah
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.3 กก.

GLI 18V-800

Solo* เครื่องเปล่า : 0601443600

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D43600
แบตเตอรี่	: 18V
ความสว่าง	: 800 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน	: 150 นาที/Ah
ปรับความสว่าง	: 3 ระดับ
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.5 กก.

GLI 18V-1200 C

Solo* เครื่องเปล่า : 0601446700

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D46700
แบตเตอรี่	: 18V
ความสว่าง	: 1,200 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน	: 100 นาที/Ah
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 64
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.4 กก.

ไฟส่องสว่าง

GLI 18V-4000 C

Solo* เครื่องเปล่า : 0601446800

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D46800
แบตเตอรี่	: 18V
ความสว่าง	: 4,000 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด	: 30 นาที/Ah
ปรับความสว่าง	: 3 ระดับ
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 64
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 2 กก.

GLI 18V-10000 C

Solo* เครื่องเปล่า : 0601446900

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D46900
แบตเตอรี่	: 18V
ความสว่าง	: 10,000 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด	: 12.5 นาที/Ah
ปรับความสว่าง	: 3 ระดับ
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 64
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 3.9 กก.

GLA 18VH-7500

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A5001

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601DA5000
แบตเตอรี่	: 18V
ความสว่าง	: 7,500 ลูเมน
ปรับความสว่าง	: 3 ระดับ
ปรับครีของไฟ	: 180/360 องศา
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 4.1 กก.

ลำโพงบลูทูธไร้สาย

GPB 18V-6 C

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A6000

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601DA6000
แบตเตอรี่	: 18V/12V
ประเภท Bluetooth®	: Bluetooth 5.4
กำลังขับรวม	: 88 วัตต์
เชื่อมต่อแบบมัลติ	: 6 เครื่อง
แหล่งจ่ายไฟภายนอก	: USB-C
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 5.2 กก.

ปืนกาวไร้สาย

GCG 18V-600
Solo* เครื่องเปล่า : 06019C4001



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000Z5K
แบตเตอรี่	: 18V
แรงดัน	: 3.5 กิโลวัตต์
อัตราการป้อน	: 7 มม./วินาที
ความจุแบบตลับ	: 310, 400
ความจุแบบถุง	: 400, 600
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 2.2 กก.

เครื่องเป่าลมไร้สาย

GBL 18V-120
Solo* เครื่องเปล่า : 06019F51L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF51L0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วลม	: 75 m/s
แรงลมสูงสุด	: 120 m³/h
ความเร็วรอบ	: 17,000 รอบ/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.1 กก.

ปืนเป่าลมร้อนไร้สาย

GHG 18V-50
Solo* เครื่องเปล่า : 06012A6580



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BA6580
แบตเตอรี่	: 18V
อุณหภูมิทำงาน	: 300-500 °C
แรงลม	: 175 ลิ./นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.59 กก.



GHG 18V-50

อุปกรณ์เสริม

GAA 18V-24
อะแดปเตอร์แบตเตอรี่ USB
Solo* เครื่องเปล่า : 1600A00J61



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A00J5W
แรงดันไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่	: 18V
น้ำหนัก	: 125 กรัม
จุดเชื่อมต่อ	: 2 x USB: 5V, สูงสุด 2.4 A
	หรือ 2 x 1.2 A
	DC: 12V, 1.2 A
	(เฉพาะสำหรับ GHJ 12+18V เท่านั้น)

GLT 300-40
ขาตั้งไฟส่องสว่าง
Solo* เครื่องเปล่า : 06188000MT



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A02TU4
ความยาวขาตั้ง	: 121-300 ซม.
ขาตั้งยึด	: M10, 3/8"
รองรับการใช้งาน	: ไฟส่องสว่าง Bosch

	GCY 42 (โมดูล Bluetooth) 1600A01L2W	Bluetooth 4.0 (Low Energy) Button Cell CR2032
	MA 55 (แม็กกาซีนปืนยิงสกรู) 1600Z0000Y	สำหรับรุ่น GSR 18 V-EC TE
	GMA 55 (แม็กกาซีนปืนยิงสกรู) 1600A025GJ	สำหรับรุ่น GTB 650, GTB 185-LI
	FSN 800 (รางนำตัด 80 ซม.) 1600Z0003V	FSN 1600 (รางนำตัด 160 ซม.) 1600Z0000F
	FSN SS (anti-sprinter guard) 1600Z0000D	สำหรับรางนำตัดรุ่น FSN 800, FSN 1600

สำหรับเครื่องยิงตะปูคอนกรีต GNB 18V-38

GNB 18V-38 (เครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้สาย)
Solo* เครื่องเปล่า : 06019L7001



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 1607000ZN5
แบตเตอรี่	: 18V
ตะปู	: 2.7-3 มม.
ความยาวตะปู	: 13-38 มม.
ประเภทตะปู/ลวดเย็บ	: สลัก
มุมการเย็บ	: 0°
ความจุของตะปู	: 22 ชิ้น น้ำหนัก : 4.1 กก.

รหัสสั่งซื้อ รายละเอียด (ขนาดบรรจุ กล่องละ 1,000 ลูก)

1600A02F4K	ตะปูยิงเหล็ก NB-16(16 มม.)
1600A02F4L	ตะปูยิงเหล็ก NB-19(19 มม.)
1600A02F4M	ตะปูยิงเหล็ก NB-25(25 มม.)
1600A02F4N	ตะปูยิงเหล็ก NB-32(32 มม.)
1600A02F4P	ตะปูยิงเหล็ก NB-38(38 มม.)

1600A02F4S	ตะปูยิงคอนกรีต NM-13(13 มม.)
1600A02F4T	ตะปูยิงคอนกรีต NM-16(16 มม.)
1600A02F4U	ตะปูยิงคอนกรีต NM-19(19 มม.)

1600A02F4S	ตะปูเกลียวยิงคอนกรีต NK-35(35 มม.)
------------	------------------------------------

	รหัสสั่งซื้อ รายละเอียด
1600A032G6	ข้อต่อวางท่อ PRO EPC-16 ขนาด 16 มม.(แพ็ค 100 ชิ้น)
1600A032G7	ข้อต่อวางท่อ PRO EPC-20 ขนาด 20 มม.(แพ็ค 100 ชิ้น)
1600A032G8	ข้อต่อวางท่อ PRO EPC-25 ขนาด 25 มม.(แพ็ค 100 ชิ้น)
1600A032G9	ข้อต่อวางท่อ PRO EPC-32 ขนาด 32 มม.(แพ็ค 50 ชิ้น)
1600A032GA	ข้อต่อวางท่อ PRO EPC-40 ขนาด 40 มม.(แพ็ค 50 ชิ้น)
	1600A032GB รางกันสายไฟ PRO EPB-8 (แพ็ค 100 ชิ้น)
	1600A032GC รางกันสายไฟ PRO EPB-16 (แพ็ค 50 ชิ้น)
	1600A032GD รางวางสายไฟ PRO EPH 20 (แพ็ค 100 ชิ้น)
	1600A032GE รางวางสายไฟ PRO EPH 40 (แพ็ค 50 ชิ้น)
	1600A032GF ตัวยึดสายรัดสายไฟ PRO EPT-B (แพ็ค 100 ชิ้น)
	1600A032GG สายรัดสายไฟ PRO EPT 16-32 (แพ็ค 100 ชิ้น)
	1600A032GH สายรัดสายไฟ PRO EPT 32-63 (แพ็ค 50 ชิ้น)
	1600A032GJ แหวนรอง PRO FPW-20 (แพ็ค 100 ชิ้น)
	1600A032GL สายรัด PRO FMS-19 (แพ็ค 10 ชิ้น)



PRO EPC



PRO EPB



PRO EPH



PRO FMS

อุปกรณ์เสริม

GCA 30-42+GCT 30-42

อุปกรณ์รับ ส่งสัญญาณสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

Solo* เครื่องเปล่า : 1600A02GF3



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A02GH1
แบตเตอรี่	: 3V(CR 2032)
Bluetooth®	: Bluetooth® 4.2
ความยาวสายรัด	: 240 มม.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54
รองรับการใช้งาน	: เครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวรับไฟ
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.48 กก.

GCT 30-42

อุปกรณ์ส่งสัญญาณสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

Solo* เครื่องเปล่า : 1600A02GG1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A02GH1
แบตเตอรี่	: 3V(CR 2032)
Bluetooth®	: Bluetooth® 4.2
ความยาวสายรัด	: 240 มม.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54



GCA 30-42+GCT 30-42

เครื่องย่ำสายไฟไร้สาย ระบบไฮดรอลิก

GPH 18V-60

Solo* เครื่องเปล่า+XL-Boxx : 06019P0100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JP0100
แบตเตอรี่	: 18V
กำลังย่ำสูงสุด	: 60 kN
ช่วงการจับตั้งแต่	: 6-300 มม. ²
ความยาวช่วงชักสูงสุด	: 17 มม.
ระยะหมุนหัวกด	: 340°
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 3.0 กก.

เครื่องเจาะรูไร้สาย ระบบไฮดรอลิก

GLH 18V-60

Solo* เครื่องเปล่า+XL-Boxx : 06019P0200



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JP0200
แบตเตอรี่	: 18V
กำลังเจาะสูงสุด	: 60 kN
เจาะเหล็ก/สแตนเลสสูงสุด	: 2.5/3 มม.
ระยะหมุนหัวกด	: 360°
ระยะเวลาการเจาะ	: 2-5 วินาทีขึ้นอยู่กับวัสดุ
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 2.2 กก.

เครื่องตัดสายไฟไร้สาย ระบบไฮดรอลิก

GKH 18V-50

Solo* เครื่องเปล่า+XL-Boxx : 06019P0000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JP0000
แบตเตอรี่	: 18V
กำลังตัดสูงสุด	: 50 kN
Ø ขนาดสายสูงสุด	: 40 มม.
ระยะหมุนหัวกด	: 360°
ระยะเวลาการจัด	: 2-5 วินาทีขึ้นอยู่กับขนาด
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 2.7 กก.



GKH 18V-50

อุปกรณ์ย่ำสาย สำหรับเครื่องย่ำสายไฟ ระบบไฮดรอลิก GPH 18V-60

อุปกรณ์สำหรับย่ำสาย



รหัสสั่งซื้อ	รายละเอียด
2608001135	DIN K10 10 mm ²
2608001136	DIN K12 16 mm ² / 25 mm ²
2608001137	DIN K14 35 mm ²
2608001138	DIN K16 50 mm ²
2608001139	DIN K18 70 mm ²
2608001140	DIN K22 95 mm ² / 120 mm ²
2608001141	DIN K25 150 mm ²
2608001142	DIN K28 185 mm ²
2608001143	DIN K32 240 mm ²
2608001144	DIN K34 300 mm ²

อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องเจาะรูไร้สาย ระบบไฮดรอลิก GLH 18V-60

อุปกรณ์สำหรับเจาะรู



รหัสสั่งซื้อ	รายละเอียด
2608001157	M16
2608001158	M20
2608001159	M25
2608001160	M32
2608001161	M40
2608001162	PG9
2608001163	PG11
2608001164	PG13
2608001165	PG16
2608001166	PG21
2608001167	PG29
2608001168	PG36



GPH 18V-60



GLH 18V-60

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือไฮดรอลิก

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือปั๊มและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

แบตเตอรี่ 12V



GBA 12V 2.0 Ah O-B
1600A00F6X



GBA 12V 3.0 Ah O-B
1600A028TP



GBA 12V 4.0 Ah O-B
1600A00F71

แบตเตอรี่ 18V



GBA 18V 2.0 Ah M-B
1600A028TR



GBA 18V 3.0 Ah M-C
1600Z00037



GBA 18V 4.0 Ah M-C
1600A028TS



GBA 18V 5.0Ah M-C TH
1600A028TT



ProCore 18V 4.0 Ah
1600A0193L



ProCore 18V 8.0 Ah
1600A0193N



ProCore 18V 12.0 Ah
1600A0193R



ProCore 18V+ 8.0 Ah
1600A02X00

NEW

แท่นชาร์จ



GAL 12V-40
1600A01B8X
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12V



GAL 12V/18V-80
1600A037CH
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ผสม 18V/12V



GAL 18V-160
1600A02T5G
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V ความเร็วสูง



GAL 18V6-80
1600A01U9L
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V ความเร็วสูง



GAL 18V-40
1600A019RJ
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V



GAL 1880 CV
1600A00B8G
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V ความเร็วสูง



EXAL18V2-320
1600A02YG5
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V ความเร็วสูง



GAL 18V6-80

ชุดแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

1600A01B8W

1600A01B6K

0615990M28

1600A019S0



Starter Kit
แบตเตอรี่ 12V 2.0Ahx2
+ แท่นชาร์จ GAL 12V-40



Starter Kit
แบตเตอรี่ 18V 2.0Ahx2
+ แท่นชาร์จ GAL 18V-40



Starter Kit
แบตเตอรี่ 18V 4.0Ah + แท่นชาร์จ



Starter Kit
แบตเตอรี่ 18V 4.0Ahx2 + แท่นชาร์จ

ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละรุ่น

		18 V		12 V		ProCORE 18V							18 Volt							12 Volt			
Battery*	Charger**	PROCORE 12.0 Ah	PROCORE 8.0 Ah	PROCORE 4.0 Ah	6.0 Ah	5.0 Ah	4.0 Ah	3.0 Ah	2.0 Ah	1.5 Ah	4.0 Ah	3.0 Ah	2.0 Ah	1.5 Ah	4.0 Ah	3.0 Ah	2.0 Ah	1.5 Ah					
																							
	GAL 18V-160 C	55	51	51	48	35	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	GAL 1880 CV	126	79	51	55	45	35	35	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-					
	GAL 1860 CV	-	-	45	75	65	45	35	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-					
	GAL 18V-40	-	-	65	95	70	65	50	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-					
	GAL 18V-20	-	-	125	180	150	125	95	65	50	-	-	-	-	-	-	-	-					
	GAX 18V-30	-	-	85	130	107	85	68	45	36	85	68	45	36	-	-	-	-					
	GAL 12V-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	50	35	25	-	-	-	-					
	GAL 12V-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	95	65	50	-	-	-	-					

*นับระยะเวลาการชาร์จเป็นนาที **ระดับการชาร์จที่ 100%

เลือกใช้แบตเตอรี่ 18V ให้เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุด!

กะทัดรัด

เต็มประสิทธิภาพ

ใช้งานได้นาน

2.0Ah	4.0Ah Pro CORE 18V	4.0Ah	5.0Ah	5.5Ah Pro CORE 18V	8.0Ah Pro CORE 18V	8.0Ah CORE 18V+	12.0Ah Pro CORE 18V		
				 *ไม่มีจัดจำหน่ายในประเทศไทย					
	DRILL DRIVERS/IMPACT DRILL (GSR/GSB)								
	IMPACT DRIVERS/WRENCH (GDS/GDX/GDR)								
		ROTARY HAMMER (GBH < 2.0 J)							
			ROTARY HAMMER (GBH 2.0 - 4.0 J)						
	SABRE SAW (GSA < 25MM STROKE LENGTHS)								
			SABRE SAW (GSA < 25MM STROKE LENGTHS)						
			CIRCULAR SAW (GKS/GKM/GKT)						
			VACUUM (GAS > 1L)						
	STRAIGHT GRINDER (GGS)								
	ORBITAL SANDER (GSS)								
	PLANER (GHO)								
	MULTI-CUTTER (GOP) & SHEARS (GSC)								
			ANGLE GRINDER (GWS)						
	VACUUM (GAS < 1L) & BLOWER (GBL)						TABLE SAW		
	WORK LIGHT (GLI) & RADIO (GML)						ROTARY HAMMER		
	JIGSAW (GST) & BAND SAW (GCB)						MITRE SAW		
		PRO GARDEN TOOLS (GFR)							

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM




ครั้งแรกกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 18V TABLESS DESIGN.

NEW!

The new **ProCORE 18V+ 8.0Ah**

28%¹ / 50%²

ความต้านทานภายในลดลง



36%³

ความร้อนสะสมของแบตเตอรี่ลดลง
@ 90A (~1500W output power)



Up to 71%⁴

ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
*เมื่อเทียบกับ ProCORE 8.0 Ah.

PRO CORE18V+
BITURBO



- แบตเตอรี่สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Tabless Cell เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- ใช้งานได้ยาวนานขึ้น แรงเต็มพลัง สำหรับเครื่องมือ BITURBO ทุกรุ่น เพิ่มระยะเวลาทำงานสูงสุด 71% เมื่อเทียบกับ ProCORE 8.0 Ah
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น ด้วยการจัดการความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพจากระบบ COOLPACK 2.0 ร่วมกับเทคโนโลยี Tabless Cell ซึ่งช่วยลดความต้านทานภายในและเพิ่มการกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Concrete: ProCORE18V+ 8.0Ah vs. ProCORE18V 8.0Ah
Tested with GBH 18V-45 C: dia. 25 mm drilling in concrete C30/37; drill bit 8x dia. 25x400 mm; 150 mm holes: 30s drilling, 30s break.

Metal: ProCORE18V+ 8.0Ah vs. ProCORE18V 8.0Ah
Tested with GWM 18V-15 5C, Grinding with a Bosch flap disk (2608619209) at 30-second intervals with a 5-second break in between. Application on a 200x10 steel plate (mild steel).

Wood: ProCORE18V+ 8.0Ah vs. ProCORE18V 8.0Ah
Tested with GCM 18V-305 GDC, Cutting a Spruce wood: 100x100mm (no breaks), Cutting disc: Expert for wood, 305 x 2.2/1.6 x 30 mm. 60 Teeth (2 608 644 528)

รองรับการใช้งานร่วมกันตั้งแต่ปี 2008:

แบตเตอรี่ทั้งหมดของเราสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือไร้สาย Bosch Professional ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเดิมในระดับแรงดันไฟฟ้าเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

¹On battery pack level; ²On cell level. ³ProCORE18V+ 8.0Ah vs ProCORE18V 8.0Ah with 90A Current output for 2.4mm (then ProCORE18V temperature limit is reached).

*ProCORE18V+ 8.0Ah vs ProCORE18V 8.0Ah. Tested with GBH 18V-45 C: ø25mm drilling in concrete C30/37: Drill bit 8x ø25x400mm: 150., holes: 30s drilling, 30s break.

BITURBO

BRUSHLESS



ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สัมผัสใหม่แห่งขุมพลังที่เหนือกว่า

BITURBO มาตรฐานแห่งประสิทธิภาพ น้ำหนักเบาว่า ประสิทธิภาพเต็มพิกัด

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง



แบตเตอรี่ที่
ทรงพลังที่สุด



BITURBO Brushless:
ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าเครื่องมือมีสาย 1,800 วัตต์

- ▶ **ขุมพลังเต็มพิกัด:** แบตเตอรี่ ProCORE 18V ให้พลังเทียบเท่าเครื่องมือแบบมีสาย 1,800 วัตต์ แบตเตอรี่ ProCORE 18V ให้พลังเทียบเท่าแบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สายทั่วไป 2 ก้อน
- ▶ **การควบคุมที่เหนือกว่า:** เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยให้คุณทำงานได้ปลอดภัยกว่า เร็วกว่า และจบงานได้อย่างมืออาชีพ
- ▶ **ใช้งานได้ก้นมือ:** เครื่องมือเทคโนโลยีBITURBO มีน้ำหนักเบา กระทัดรัด และถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ▶ **ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกรุ่น:** สามารถใช้กับแบตเตอรี่ 18V และที่ชาร์จได้ทุกรุ่น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับแบตเตอรี่ ProCORE 18V 8.0 หรือ 12.0 Ah

ทางเลือกใหม่แห่งการทำงาน ด้วยการตั้งค่าต่างๆ ผ่านแอปฯ

BITURBO
BRUSHLESS



Bosch Toolbox

เชื่อมต่อเครื่องมือกับแอปฯ เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และตั้งค่าตามต้องการ



ชิปลугูร GCR 42
ทำหน้าที่เชื่อมต่อแอปฯ




เครื่องมือที่เชื่อมต่อแล้ว
จะแสดงใน “เครื่องมือของฉัน”

เทคโนโลยีแรกของโลกกับฟังก์ชันตั้งระดับ




GSR/B 18V-150 C

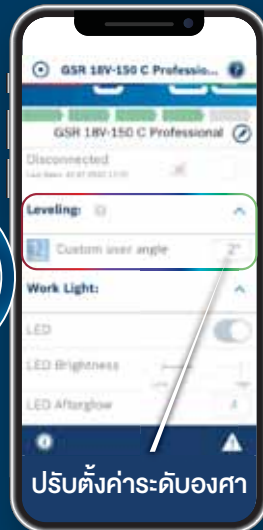

ปรับตั้งค่าระดับองศา




1



2



4




3

ตั้งค่ารอบการทำงานตามต้องการ






GCM 18V-305 GDC

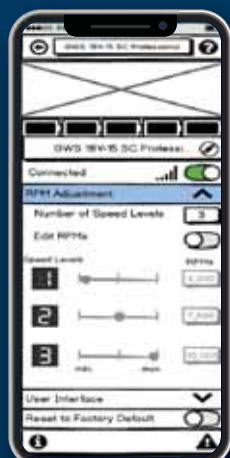

ค่าเริ่มต้น



ปรับตั้งค่าตามการใช้งาน

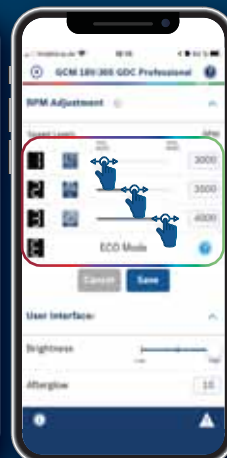

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GSR 18V-150 C (ส่วนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J50L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-550 / 0-2,200 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 84/100/150 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	: 16/150 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.
น้ำหนัก	: 2.1 กก.

GSB 18V-150 C (ส่วนกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J51L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5180
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (เกียร์1/2)	: 0-550 / 0-2,200 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	: 84/100/150 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 16/150/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 13 มม.
น้ำหนัก	: 2.2 กก.

GDS 18V-1000 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J83L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ8380
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (สูงสุด)	: 1,750 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 1,000 นิวตันเมตร
อัตรากระแทก (สูงสุด)	: 2,600 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 1/2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 2.9 กก.

GDS 18V-1050 (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06019J85L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ8580
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (สูงสุด)	: 1,750 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 1,050 นิวตันเมตร
อัตรากระแทก (สูงสุด)	: 2,600 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 3/4 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 2.9 กก.

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GDS 18V-1600 HC (ประแจกระแทกไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า (100 มม.): 06019M1080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool (100 มม.) : 3601JM1000
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ (สูงสุด)	: 1,750 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	: 1,650 นิวตันเมตร
อัตรากระแทก (สูงสุด)	: 2,350 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 3/4 นิ้ว (สี่เหลี่ยม)
น้ำหนัก	: 3.6 กก.

GWS 18V-15 SC (เครื่องเจียรไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า (100 มม.): 06019H61B2

Solo* เครื่องเปล่า (125 มม.): 06019H6100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool (100 มม.) : 3601JH61B0
	Baretool (125 มม.) : 3601JH6102
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 3,400-9,800 รอบ/นาที
แกนล้อคใบ	: M10/M14
Ø ใบเจียร/ใบตัด	: 100 มม./125 มม.
น้ำหนัก	: 2.3 กก.

GWS 18V-15 PSC (เครื่องเจียรไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า+L-Boxx: 06019H6B00

Set* แบต 2 ก้อน+L-Boxx: 06019H6B01



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH6B02
แบตเตอรี่ / โหมด	: 18V / 8.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 3,400-9,800 รอบ/นาที
Ø ใบเจียร/ใบตัด	: 125 มม.
แกนล้อคใบ	: M14
น้ำหนัก	: 2.3 กก.

GWS 18V-180 PC (เครื่องเจียรไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า: 06019H6E01



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH6E04
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 6,100 รอบ/นาที
จานขัด	: 180 มม. (7 นิ้ว)
แกนล้อคใบ	: M14
น้ำหนัก	: 2.8 กก.

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GKS 18V-68 GC (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016B5180



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A0219S
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 5,000 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 190 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 68 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 49.5 มม.
น้ำหนัก	: 4 กก.

GKT 18V-52 GC (เลื่อยวงเดือนไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 06016B4000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1607000DD9
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 2,800-5,500 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 140 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 52 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 32 มม.
น้ำหนัก	: 4.1 กก.

GBH 18V-34 CF (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611914082



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J14080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-500 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,900 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 5.8 จูล
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	: 13/40/32 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Plus
น้ำหนัก	: 4.9 กก.

GBH 18V-36 (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611915082



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ5080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-500 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,900 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 7 จูล
เจาะปูน	: 35 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Max
น้ำหนัก	: 5.1 กก.

เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GBH 18V-45 (ส่วนโรตารีไร้สาย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0611913080



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611J13080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 0-305 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-2,760 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	: 12.5 จูล
เจาะปูน	: 45 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: SDS Max
น้ำหนัก	: 8 กก.



เครื่องมือไร้สายระบบ BITURBO

GTS 18V-216 (โต๊ะเลื่อย)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B440K0

HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M440K0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,000 รอบ/นาที
ขนาดโต๊ะ	: 658 x 332 มม.
ขนาดใบเลื่อย	: 254 มม.
ตั้งค่าความเอียง	: 0-45°
น้ำหนัก	: 20.2 กก.

GCM 18V-216 D (แท่นตัดวงศา)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B51080

HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M51080
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 5,000 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0°	: 66 x 305 มม.
ระยะตัดที่ 45° (ระนาบ)	: 66 x 215 มม.
ระยะตัดที่ 45° (เอียง)	: 42 x 305 มม.
ขนาดใบเลื่อย	: 216 มม.
น้ำหนัก	: 16.2 กก.

GCM 18V-254 D (แท่นตัดวงศา)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B51180

HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M51180
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 5,000 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0°	: 90 x 305 มม.
ระยะตัดที่ 45° (ระนาบ)	: 90 x 215 มม.
ระยะตัดที่ 45° (เอียง)	: 55 x 305 มม.
ขนาดใบเลื่อย	: 254 มม.
น้ำหนัก	: 17.7 กก.

GCM 18V-305 GDC (แท่นตัดวงศา)

Solo* เครื่องเปล่า : 0601B430K0

HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M410K0
แบตเตอรี่	: 18V
ความเร็วรอบ	: 4,600 รอบ/นาที
ระยะตัดที่ 0°	: 104 x 341 มม.
ระยะตัดที่ 45° (ระนาบ)	: 104 x 240 มม.
ระยะตัดที่ 45° (เอียง)	: 40 x 341 มม.
ขนาดใบเลื่อย	: 305 มม.
น้ำหนัก	: 26.9 กก.

GARDEN TOOLS PROFESSIONAL

งานของคุณจะง่ายขึ้น ด้วยระบบเครื่องมือไร้สาย 18V แบบมืออาชีพ
ที่มาพร้อมประสิทธิภาพ และการทำงานนอกบ้านที่สะดวกกว่าเดิม

Bosch Professional

GRA 18V-2-46

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย

06008C8000

BITURBO
BRUSHLESS



Solo, Carton

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ แรงดันแบตเตอรี่ : 2x18V
- ▶ ความกว้างการตัด : 46 ซม.
- ▶ ปรับตั้งความสูงการตัด : 6 ระดับ
- ▶ ความจุกล่องเก็บ : 60 ลิตร
- ▶ น้ำหนัก : 25 กก.

GBL 18V-750

เครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย

06008D2000

BITURBO
BRUSHLESS



Solo, Carton

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ แรงดันแบตเตอรี่ : 18V
- ▶ ปริมาตรแรงลม : 750 m³/ก.
- ▶ อัตราความเร็วลม : 200 กม./ชม.
- ▶ น้ำหนัก : 2.8 กก.

BOSCH PROFESSIONAL กลุ่มเครื่องมืองานสวน 18V

NEW

GKE 18V-25 TP

เลื่อยใช้ตัดแต่งกิ่งไม้สูงไร้สาย

06008D5000



Solo, Carton

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ แรงดันแบตเตอรี่ : 18V
- ▶ ความเร็วขณะเดินรอบเครื่องเปล่า : 7.7 เมตร/นาที
- ▶ ความยาวใบเลื่อย : 25 ซม.
- ▶ ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น : 80 มล.
- ▶ ความยาวด้ามต่อ : 240-290 ซม.
- ▶ น้ำหนัก : 5.1 กก.

NEW

GHE 18V-50 TP

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้สูงไร้สาย

06008D5000



Solo, Carton

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ แรงดันแบตเตอรี่ : 18V
- ▶ ความเร็วขณะเดินรอบเครื่องเปล่า : 3,400 ครั้ง/นาที
- ▶ ความยาวใบมีด : 50 ซม.
- ▶ ระยะห่างฟันเลื่อย : 24 มล.
- ▶ ระยะตัดฟันเลื่อย : 18 มม.
- ▶ ความยาวด้ามต่อ : 200-250 ซม.
- ▶ น้ำหนัก : 4.2 กก.

GHE 18V-60

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย

06008D9000



Solo, Carton

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ แรงดันแบตเตอรี่ : 18V
- ▶ ความเร็วขณะเดินรอบเครื่องเปล่า : 3,000 ครั้ง/นาที
- ▶ ความยาวใบมีด : 60 ซม.
- ▶ ระยะห่างฟันเลื่อย : 23 มล.
- ▶ ระยะตัดฟันเลื่อย : 20 มม.
- ▶ น้ำหนัก : 2.8 กก.

GFR 18V-23

เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย - แบบใบมีด

06008D1000



Solo, Shoulder Strap, S Pro-Tap Spool & Line, S Plant protector, S S3 Tooth Blade, Carton

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ แรงดันแบตเตอรี่ : 18V
- ▶ ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า : 4,500-6,400 รอบ/นาที
- ▶ เส้นผ่าศูนย์กลางการตัด(ใบมีด) : 23 ซม.
- ▶ ความหนาใบมีด : 2 มม.
- ▶ เส้นผ่าศูนย์กลางการตัด(เส้นเอ็น) : 33 ซม.
- ▶ ความหนาเส้นเอ็น : 2.4 มม.
- ▶ แกนกลาง : 25.4 มม.
- ▶ น้ำหนัก : 3.6 กก.

GRT 18V-33

เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย - แบบเส้นเอ็น

06008D0000



Solo, Shoulder Strap, S Spool & Line, Plant protector, Carton

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ แรงดันแบตเตอรี่ : 18V
- ▶ ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า : 4,500-6,400 รอบ/นาที
- ▶ เส้นผ่าศูนย์กลางการตัด : 33 ซม.
- ▶ ความหนาเส้นเอ็น : 2.4 มม.
- ▶ น้ำหนัก : 3.5 กก.



GKE 18V-25 TP

Bosch GO 3 (ไขควงไร้สาย)

ชุดเซ็ท : 06019H2280
Solo : 06019H2281
Baretool : 3601JH2280

อัปเดตใหม่!! ตอบโจทย์ทุกงานขึ้นประกอบ

ออกแบบตามสรีระการใช้งาน

ค้ำจับน้ำหนักเบามาก สะดวกต่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบ



ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ

เครื่องมือจะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนสูง (เมื่อตั้งค่าแรงบิดที่ 5-7 หรือ Max Max เท่านั้น)

ไฟฉาย LED

ช่วยในการทำงานในที่มืดได้ พร้อมไฟสถานะแบตเตอรี่



หัวจับดอกไขควงแบบล็อก

ช่วยให้จับดอกไขควงได้แน่น ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ระบบคลิชแบบใหม่

สามารถปรับแรงบิดได้ถึง 7 ระดับ เพื่องานขึ้นที่ต่อการประติภาพ



แบตเตอรี่ความจุ 2.0 Ah.

เพิ่มความจุแบตเตอรี่ เพื่อการทำงานที่นานขึ้น

ช่องชาร์จแบบ USB-C

ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็ว และสะดวกกับเครื่องของยี่ห้อ USB-C



โหมดใช้งาน 2 ระบบ : Push or Press

เลือกรันงานที่เลือกเครื่อง หรือกดปุ่มเปิด



ระบบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือจะตัดการทำงานทันทีเมื่อถึงค่าแรงบิดที่กำหนด



Bosch GO (GEN 3) Professional	ข้อมูลเทคนิค
แรงดันไฟฟ้า	3.6V
แบตเตอรี่	2.0 Ah.
แรงบิด (ต่ำสุด/เบา/หนัก)	0.1 / 2.5 / 5
ความเร็วรอบ	360 รอบ/นาที
โหมดการใช้งาน	กดเครื่อง หรือกดปุ่มบนตัวเครื่อง
การตั้งค่าแรงบิด	ปรับตั้งค่าแรงบิดได้ 7 ระดับ
หัวจับดอก	หัวจับล็อกแบบ Hex 1/4"
การชาร์จแบตเตอรี่	USB-C
การทำงานของไฟ LED	ไฟส่องสว่าง และสถานะแบตเตอรี่



ส่วนกระแทกไร้สาย

GSB 120-LI

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G81K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JG8180
แบตเตอรี่ / โหมด	12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-400/1,500 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	14/30 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	22,500 ครั้ง/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	6/19/8 มม.
ขนาดหัวจับดอก	10 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	0.9 กก.

GSB 12V-30

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G91K0

Solo *เครื่องเปล่า : 06019G9102



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601JG9180
แบตเตอรี่ / โหมด	12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-420/1,600 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	18/30 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	24,000 ครั้ง/นาที
เจาะเหล็ก/ไม้/ปูน	8/20/8 มม.
ขนาดหัวจับดอก	10 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	0.9 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

GDR 120-LI

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019F00K6



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF00L0
แบตเตอรี่ / โหมด	12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-1,300/2,600 รอบ/นาที
แรงบิด (สูงสุด)	100 นิวตันเมตร
อัตราการกระแทก	0-3,200 ครั้ง/นาที
ขนาดหัวจับดอก	1/4 นิ้ว (หกเหลี่ยม)
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	1.1 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย

GSR 120-LI

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G80K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JG8080
แบตเตอรี่ / โหมด	12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-400/1,500 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	13/30 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	8/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	10 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	0.8 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย

GSR 12V-30

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G90K0

Solo *เครื่องเปล่า : 06019G9002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JG9080
แบตเตอรี่ / โหมด	12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-400/1,600 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	18/30 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	8/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	10 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	1.1 กก.

GSR 12V-35 FC

Solo *เครื่องเปล่า : 06019H3003



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JH3000
แบตเตอรี่	12V
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-460/1,750 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	20/35 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	10/32 มม.
ขนาดหัวจับดอก	10 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	0.6 กก.

GSR 12V-35 HX

Solo *เครื่องเปล่า : 06019J9180



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JJ9180
แบตเตอรี่	12V
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-460/1,750 รอบ/นาที
แรงบิด (เบา/หนัก)	20/35 นิวตันเมตร
เจาะเหล็ก/ไม้	10/32 มม.
ขนาดหัวจับดอก	10 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	0.6 กก.

GSR 12V-35 HX



เลื่อยชักไร้สาย

GSA 12V-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 060164L9L2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F4L9L1
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราชัก	: 0-3,000 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 14.5 มม.
ตัดไม้/เหล็กท่อ	: 65/8/50 มม.

จิ๊กซอว์ไร้สาย

GST 12V-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06015A10L1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EA10L0
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราชัก	: 1,500-2,800 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก	: 14.5 มม.
ระยะตัดเฉียง	: 45 องศา
ตัดไม้/อลูมิเนียม/เหล็ก	: 70/3/3 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.5 กก.

เครื่องตัดไร้สาย

GWS 12V-76

Solo* เครื่องเปล่า : 06019F2000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JF2001
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 0-19,500 รอบ/นาที
แกนล้อใบ	: 76 มม.
ขนาดเกลียวบนแกนเครื่อง	: M5 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.9 กก.

เครื่องอเนกประสงค์ไร้สาย

GRO 12V-35

Solo* เครื่องเปล่า : 06019C50K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JC50K0
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 5,000-35,000 รอบ/นาที
Ø แหวนรัดก้านเครื่องมือ	: 3.2 มม.
แหวนรัดก้านเครื่องมือ	: 9.55 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.65 กก.

เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย

GOP 12V-28

Solo* เครื่องเปล่า : 06018B50L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601H580L0
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 5,000-20,000 รอบ/นาที
รัศมีการสั่น	: 1.4 องศา
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.8 กก.

เครื่องเจาะร่องไร้สาย

GKF 12V-8

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06016B0000
Solo* เครื่องเปล่า : 06016B0002

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FB0000
แบตเตอรี่ / ในชุด	: 12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ	: 0-13,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 6-8 มม., 1/4 นิ้ว
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.1 กก.

เครื่องตัดกิ่งไม้ไร้สาย

Pro Pruner

Solo* เครื่องเปล่า : 06019K10L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JK10L0
แบตเตอรี่/ในชุด	: 12V/3.0 Ah
น้ำหนักตัวเปล่า	: 0.7 กก.
จำนวนการตัดต่อการชาร์จ 1 ครั้ง	: 4,500 ครั้ง
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.83 กก.

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

GAS 12V-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06019E3000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JE30B1
แบตเตอรี่	: 12V
ความจุ	: 0.35 ลิตร
พื้นที่ผิวของตัวกรอง	: 408 ตร.ซม.
แรงลมสูงสุด	: 15 ลิตร/วินาที
ความดันสูญญากาศ	: 45 มิลลิบาร์
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.7 กก.

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

GEX 12V-125

Solo* เครื่องเปล่า : 0601372101



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C72100
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า	: 6,000-10,000 รอบ/นาที
ความเร็วรอบของจานขัด	: 12,000-20,000 ครั้ง/นาที
ระยะการเหวี่ยง	: 2.5 มม.
Ø ของกระดาษทราย	: 125 มม.
การติดแผ่นกระดาษทราย	: แถบตีนตุ๊กแก
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.95 กก.

กบไฟฟ้าไร้สาย

GHO 12V-20

Solo* เครื่องเปล่า : 06015A70K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EA7000
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 0-14,500 รอบ/นาที
หน้ากว้างกบ	: 0-2 มม.
ปรับความลึกของบั้ง	: 0-17 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.5 กก.

เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย

GUS 12V-300

Solo* เครื่องเปล่า : 06019B2901



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JB2900
แบตเตอรี่	: 12V
ความสามารถในการตัด PVC	: 300 เมตร
ความเร็วรอบ	: 700 ครั้ง/นาที
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1 กก.

ไฟฉายไร้สาย

GLI 120V-LI

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A10L0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601DA10L0
แบตเตอรี่	: 12V
ความสว่าง	: 300 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน	: 180 นาที/Ah
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.15 กก.

GSS 12V-13

Solo* เครื่องเปล่า+L-Boxx : 06019L0001



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JL0000
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า	: 6,000-10,000 รอบ/นาที
ระยะการสั่น	: 1.6 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 113x101 มม.
พื้นที่ผิวการขัด	: 114 ซม. ²
การติดแผ่นกระดาษทราย	: แถบตีนตุ๊กแก
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.80 กก.

เลื่อยวงเดือนไร้สาย

GKS 12V-26

Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06016A1005
Solo* เครื่องเปล่า : 06016A10L2

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA10L1
แบตเตอรี่	: 12V
ความเร็วรอบ	: 1,400 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 85 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 26.5 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 17 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.4 กก.

เครื่องตัดแผ่นโลหะไร้สาย

GSC 12V-13

Solo* เครื่องเปล่า : 0601926105



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 360126103
แบตเตอรี่	: 12V
อัตราช่วงชัก	: 3,600 ครั้ง/นาที
ตัดโลหะ 400/600/800 (N/mm ²)	: 1.3/0.8/0.6 มม.
ตัดอลูมิเนียม	: 2 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 1.4 กก.

GLI 12V-330

Solo* เครื่องเปล่า : 06014A0000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601DA0000
แบตเตอรี่	: 12V
ความสว่าง	: 330 ลูเมน
ระยะเวลาการใช้งาน	: 180 นาที/Ah
โหมดการทำงาน	: 2 ระดับ
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)	: 0.3 กก.

กล่องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม

เลือกใช้ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเครื่องมือที่ดีที่สุด
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ภาตใส่ในกล่อง L-BOXX




1/2 ภาต



1/1 ภาต

อุปกรณ์พื้นฐาน

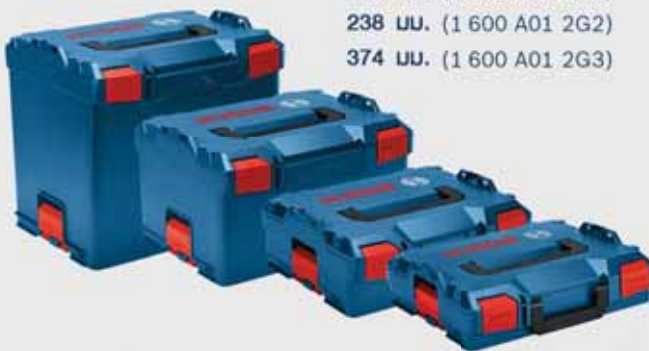

L-BOXX

102 มม. (1 600 A01 2FZ)
136 มม. (1 600 A01 2G0)
238 มม. (1 600 A01 2G2)
374 มม. (1 600 A01 2G3)

ชั้นใส่กล่อง i-BOXX




ฝาปิดชั้นใส่กล่อง i-BOXX
(1 600 A00 1SE)

ชั้นใส่กล่อง i-BOXX
(1 600 A01 6ND)

ชั้นใส่กล่อง i-BOXX 3 ชั้น
(3x ชั้นวาง + ฝาปิด)
(1 600 A00 1SF)

กล่องเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก

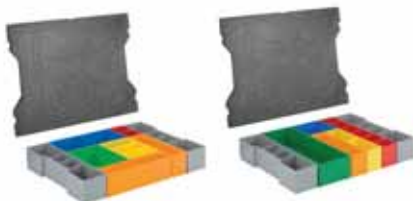

Inset boxes for L-BOXX 102

Set 12 ชั้น
Set 13 ชั้น



L-BOXX 102 + inset boxes

Set 12 ชั้น
Set 13 ชั้น



ภาตใส่อุปกรณ์สำหรับ LS-BOXX

92 มม. (1 600 A00 1RX)



การ์ดไฟ
สำหรับ L-BOXX 102 และ 136

102 มม.
(1 600 A00 1S0)

136 มม.
(1 600 A00 1S1)

อุปกรณ์เคลื่อนย้าย



L-BOXX Roller
(1 600 A00 1S9)



Aluminium caddy
(1 600 A00 1SA)

XL-Boxx
570 มม. (1 600 A02 59V)



L-CASE
(วางซ้อนใน L-Boxx ได้)



LS-BOXX
306 มม. (1 600 A00 1RU)



LT-BOXX
170 มม. (1 600 A00 222)
272 มม. (1 600 A00 223)



Full flexibility



i-BOXX
53 มม. (1 600 A00 1RV)
72 มม. (1 600 A00 1RW)



i-BOXX + ช่องเก็บอุปกรณ์
53 มม. เช็ท 12 (1 600 A00 1S7)
72 มม. เช็ท 10 (1 600 A00 1S8)



L-BOXX TWIN TOTE TRAY
400 x 330 x 117 มม.
(1 600 A00 3RA)



กระเป๋าเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์

ระบบจัดเก็บ และพกพาเครื่องมือที่ดีที่สุด
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย



Soft Bag Mini
31 x 23 x 8 ซม.
(1 600 A00 3BG)



Soft Bag S
43 x 28 x 12 ซม.
(1 600 A00 3BH)



Tool Bag M
48 x 28 x 30 ซม. (1 600 A00 3BJ)
Tool Bag L
55 x 35 x 35 ซม. (1 600 A00 3BK)



Tools Bag
48 x 30 x 28 ซม.
(1 619 BZ0 100)



GWT 20
43 x 23 x 34 ซม.
(1 600 A02 5L6)



GWT 2 20 x 15 x 24 ซม.
(1 600 A02 65S)



GWT 4 21 x 15 x 29 ซม.
(1 600 A02 65T)



ProClick Holder
5.8 x 2.7 x 8.3 ซม.
(1 600 A02 65U)



Belt
108 x 10 ซม. (1 600 A02 65N)
96 x 10 ซม. (1 600 A02 65M)



Tool kit: 1x Belt 93, 1x GWT 2,
1x GWT 4, 2x ProClick Holder
(1 600 A02 65P)



ระบบจัดการฝุ่นบ๊อช (BOSCH Dust Free Solutions)

รุ่น	หมายเลขสั่งซื้อ	ข้อมูลเทคนิค	ลักษณะงาน	รูปภาพ	การใช้งาน
ชุดเก็บฝุ่น Dust Cap	1600A00D6H	สำหรับเครื่องสว่าน (GSB/GBH) ขนาดเจาะ: 4 - 36 มม.	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 24	1600A01M9V	สำหรับเครื่องสว่าน (GBM/GSB/GBH) ขนาดเจาะ: 4 - 36 มม.	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 68	1600A001G7	สำหรับเครื่องสว่าน (GBM/GSB/GBH) ขนาดเจาะ: 4 - 68 มม.	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 162	1600A001G8	สำหรับเครื่องสว่าน (GBM/GSB/GBH) ขนาดเจาะ: 24 - 162 มม.	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 16 Plus	1600A0015Z	สำหรับสว่านโรตารี ขนาดเจาะ: 4 - 16 มม. หรือ 82 มม. ในดอกคว้าน	งานเจาะคอนกรีต *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 12	1600A02BW0	สำหรับสว่านโรตารี (GBH) ไร้สาย รุ่น GBH 185-LI ขนาดเจาะ: 4-16 มม.	งานเจาะคอนกรีต *เก็บฝุ่นในตัว		
GDE 18V-16	1600A013FK	สำหรับเครื่องสว่านโรตารี (GBH) ไร้สาย รุ่น GBH 18V-26 ขนาดเจาะ: 4 - 16 มม.	งานเจาะคอนกรีต *เก็บฝุ่นในตัว		
GDE Max	1600A001G9	สำหรับเครื่องสกัดทำลาย (GSH) หัวจับดอก SDS Max ขนาดไม่เกิน 600 มม.	งานสกัดทำลาย *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE Hex	1600A001GA	สำหรับเครื่องสกัดทำลาย (GSH) หัวจับดอก Hex	งานสกัดทำลาย *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
Dust Cutting Guard	1619P06514	สำหรับเครื่องเจียร (GWS) ขนาด 100 / 115 / 125 มม. ตัดได้สูงสุด 25 มม.	งานตัดแนวตั้ง ในเครื่องเจียร 4-5 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 125 EA-T	1600A003DJ	สำหรับเครื่องเจียร (GWS) ขนาด 115 / 125 มม. ตัดได้สูงสุด 25 มม.	งานตัดแนวตั้ง ในเครื่องเจียร 5 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 125 FC-T	1600A003DK	สำหรับเครื่องเจียร (GWS) ขนาด 125 มม. ตัดได้สูงสุด 25 มม.	งานตัดแนวราบ ในเครื่องเจียร 5 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
GDE 230 FC-T	1600A003DM	สำหรับเครื่องเจียร (GWS) ขนาด 230 มม. ตัดได้สูงสุด 25 มม.	งานตัดแนวราบ ในเครื่องเจียร 9 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
Dust Grinding Guard 100 mm.	2608000629	สำหรับเครื่องเจียร (GWS) ขนาด 100 มม.	งานขัด ในเครื่องเจียร 4 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
Dust Grinding Guard	2605510224	สำหรับเครื่องเจียร (GWS) ขนาด 115 / 125 มม.	งานขัด ในเครื่องเจียร 5 นิ้ว *ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		
Vacuum Adaptor - GKS 130, GKS 190, GKS 7000 - GKS 235 Turbo	1619P06204 1619P01627	ข้อต่อดูดฝุ่นสำหรับเลื่อยวงเดือน	งานเจาะคอนกรีต *ไม่ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่น		

สว่านไฟฟ้า 6 มม.

GBM 6 RE

06014725K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D725L0
กำลังไฟ	: 350 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-4,000 รอบ/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/อลูมิเนียม	: 15/6.5/6 มม.
แรงบิด	: 12.3 นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก	: 0.5-6.5 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.1 กก.

สว่านไฟฟ้า 10 มม.

GBM 400

06011C10K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AC10K0
กำลังไฟ	: 400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,800 รอบ/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/อลูมิเนียม	: 20/10/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1-10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.2 กก.

GBM 10 RE

06014735K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D735K0
กำลังไฟ	: 450 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,600 รอบ/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/อลูมิเนียม	: 25/10/10 มม.
แรงบิด	: 20 นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก	: 1-10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.3 กก.

สว่านไฟฟ้า 13 มม.

GBM 13 RE

06014775K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601D775K0
กำลังไฟ	: 600 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,600 รอบ/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/อลูมิเนียม	: 30/13/13 มม.
แรงบิด	: 20 นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.7 กก.

สว่านไฟฟ้า 13 มม.

GBM 13 HRE

0601049603



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601K49603
กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-550 รอบ/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/อลูมิเนียม	: 40/13/20 มม.
แรงบิดสูงสุด	: 60 นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.1 กก.

สว่านไฟฟ้าขันน็อต

GTB 650

06014A20K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601DA20K0
กำลังไฟ	: 650 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-5,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	: 12 นิวตันเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูปลายส่วน	: 6 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูสูงสุด	: 4 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.4 กก.

สว่านไฟฟ้า/ปืนสี

GBM 1600 RE

06011B00K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AB00K0
กำลังไฟ	: 850 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-630 รอบ/นาที
แรงบิด	: 11 นิวตันเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางการหัวปืน	: สูงสุด 160 มม.
เจาะไม้/เหล็ก/อลูมิเนียม	: 40/16/16 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3 กก.

เครื่องปั่นสารละลาย

GRW 140

06011C40K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AC40K0
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ(เกียร์ 1/2)	: 480 / 750 รอบ/นาที
แรงบิด(เกียร์ 1/2)	: 10.2 / 6.7 นิวตันเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางการหัวปั่น	: สูงสุด 140 มม.
หัวจับกันต่อ	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.2 กก.

สว่านแท่นแม่เหล็ก

GBM 50-2

06011B40K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AB4080
กำลังไฟ	: 1,200 วัตต์
ความเร็วรอบ(เกียร์ 1/2)	: 50-250/100-510 รอบ/นาที
Ø การเจาะ สูงสุด	: 50 มม.
ช่วงชักการเจาะ สูงสุด	: 165 มม.
ข้อต่อเกลียวแกนดอกสว่าน	: MT 2-DIN 228
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 14.7 กก.

สว่านกระแทก 10 มม.

GSB 10 RE

06012161K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B161K1
กำลังไฟ	: 500 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,600 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-41,600 ครั้ง/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต	: 20/8/10 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.5 กก.

สว่านกระแทก 13 มม.

GSB 600 Solo

06011A03K0

GSB 600 SET

06011A03K1

Set*: PROMO SET 100 pcs. Case



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AA03K0
กำลังไฟ	: 600 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-3,000 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-48,000 ครั้ง/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต	: 25/10/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 มม.
น้ำหนัก	: 1.7 กก.

GSB 600 SET

06011A03K2

Set*: Fisherman box+ 91 ACE



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AA03K0
กำลังไฟ	: 600 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-3,000 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-48,000 ครั้ง/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต	: 25/10/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 มม.
น้ำหนัก	: 1.7 กก.

สว่านกระแทก 13 มม.

GSB 13 RE SET

06012271K3

Set*: PROMO SET 100 pcs. case



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B271K0
กำลังไฟ	: 650 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-3,150 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-47,000 ครั้ง/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต	: 20/10/13 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 มม.
น้ำหนัก	: 1.7 กก.

สว่านกระแทก 16 มม.

GSB 16 RE Set

06012281K2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B281K0
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-3,250 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-48,500 ครั้ง/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต	: 25/12/16 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.8 กก.

สว่านกระแทก 20 มม.

GSB 20-2 RE

06011A21K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601AA21K1
กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	: 0-1,100/3,000 รอบ/นาที
อัตรากระแทก	: 0-48,000 ครั้ง/นาที
เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต	: 40/13/20 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 1.5-13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.5 กก.



GRW 140

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 220

06112A60K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611BA60K0
กำลังไฟ	: 720 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-2,000 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.0 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-4,800 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 22/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.3 กก.

GBH 2-24 DRE

06112721K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611B721K0
กำลังไฟ	: 790 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-930 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.7 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-4,200 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 24/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.8 กก.

GBH 2-24 DFR

06112730K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611B730K0
กำลังไฟ	: 790 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-930 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.7 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-4,200 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 24/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.9 กก.

GBH 2-26 DE

0611253604



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 0611253604
กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.7 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 26/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.7 กก.

ส่วนโรตารี 2 กก.

GBH 2-26 DFR

061125476A



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 0611254703
กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 2.7 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 26/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.9 กก.

GBH 2-28 DFR

06112672K1



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611B672K3
กำลังไฟ	: 850 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 3.2 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 28/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.1 กก.

ส่วนโรตารี 3 กก.

GBH 3-28 DFR

061124A0K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611B4A0K0
กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-900 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 3.1 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-4,000 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 28/30/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.6 กก.

ส่วนโรตารี 4 กก.

GBH 4-32 DFR

06113321K1



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611C321K5
กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-760 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 4.2 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-3,600 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/ไม้/เหล็ก	: 32/32/13 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.7 กก.

ส่วนโรตารี 5 กก.

GBH 5-40 D

06112690K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611B690K0
กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 170-340 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 8.5 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,500-2,900 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/หัวควั่น	: 40/90 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 6.8 กก.

ส่วนโรตารี 6 กก.

GBH 6-42 C

06112780K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611B780K0
กำลังไฟ	: 1,300 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-360 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 9 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-3,100 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/หัวควั่น	: 55/100 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 7.8 กก.

ส่วนโรตารี 8 กก.

GBH 8-45 DV

06112650K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611B651K0
กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 150-305 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 12.5 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,380-2,760 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/หัวควั่น	: 45/125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 8.9 กก.

ส่วนโรตารี 12 กก.

GBH 12-52 DV

0611266000



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3611B66000
กำลังไฟ	: 1,700 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-220 รอบ/นาที
แรงกระแทก	: 19 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,750-2,150 ครั้ง/นาที
เจาะคอนกรีต/หัวควั่น	: 52/150 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 11.9 กก.



GBH 2-24 DFR



GBH 12-52 DV

เครื่องมือโรตารี 18V

เครื่องมือโรตารี 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือช่างยนต์

เครื่องมือช่างตัด

เครื่องมือช่างและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เครื่องสกัดทำลาย 3 กก.

GSH 3E

0611320703



HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0611320703

กำลังไฟ	: 650 วัตต์
แรงกระแทก	: 2.4 จูล
อัตราการกระแทก	: 3,500 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Plus
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.7 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก.

GSH 500

06113386K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C386K0

กำลังไฟ	: 1,025 วัตต์
แรงกระแทก	: 6.8 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,750 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: HEX 17 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.5 กก.

GSH 5 HX

06113388K1



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C388K0

กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
แรงกระแทก	: 7.8 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,900 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: HEX 17 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.7 กก.

GSH 500 Max

06113387K1



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C387K0

กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
แรงกระแทก	: 7.8 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,900 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.7 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก.

GSH 5

06113370K0



HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C370K0

กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
แรงกระแทก	: 7.5 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,850 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.6 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 9 กก.

GSH 9 VC

06113220K0



HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C220K0

กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
แรงกระแทก	: 13 จูล
อัตราการกระแทก	: 2,720 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 8.5 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 11 กก.

GSH 11 E (Gen 2)

06113168K0



HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C168K0

กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
แรงกระแทก	: 16.8 จูล
อัตราการกระแทก	: 900-1,890 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 10.1 กก.

GSH 11 VC

06113360K0



HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C360K0

กำลังไฟ	: 1,700 วัตต์
แรงกระแทก	: 23 จูล
อัตราการกระแทก	: 900-1,700 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: SDS-Max
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 11.4 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 14 กก.

GSH 14 C

06113440K0



HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C440K0

กำลังไฟ	: 1,750 วัตต์
แรงกระแทก	: 28 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,900 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: หกเหลี่ยม 22 มม.
อัตราสิ้นสະเทือน	: 10.9 เมตร/วินาที ²
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 14.6 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 16 กก.

GSH 16-30

06113351K0



HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C351K0

กำลังไฟ	: 1,750 วัตต์
แรงกระแทก	: 41 จูล
อัตราการกระแทก	: 1,300 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: หกเหลี่ยม 30 มม.
อัตราสิ้นสະเทือน	: 13 เมตร/วินาที ²
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 16.5 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 27 กก.

GSH 27 VC

061130A000



HEAVY DUTY



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3611C0A000

กำลังไฟ	: 2,000 วัตต์
แรงกระแทก	: 62 จูล
อัตราการกระแทก	: 0-1,000 ครั้ง/นาที
หัวจับดอก	: หกเหลี่ยม 28 มม.
อัตราสิ้นสະเทือน	: 8.5 เมตร/วินาที ²
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 29.5 กก.



GSH 5 HX

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านกำลังสูง และทนทาน

ประสิทธิภาพการกระแทกสูง

แรงกระแทกสูงถึง 28 จูล ด้วยอัตราการกระแทกที่ 1,900 ครั้ง/นาที

28 1900
J bpm

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนานด้วย Brushless Motor



เฟืองเกียร์ทนทานเพื่อการใช้งานสูง

เทคโนโลยี Auto-Gear-Rotation ช่วยยืดอายุเฟืองเกียร์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น



ทำงานสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมค่านับแอมป์

มีระบบ HMI และการเชื่อมค่านับแอมป์ ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องได้ทันที



สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ

ฟังก์ชันควบคุมการสั่นสะเทือน ช่วยลดอาการเมื่อยล้าที่เกิดจากการใช้งาน ด้วยตัวจับลักษณะพิเศษ



ระบบจับดอกแบบหกเหลี่ยม ขนาด 22 มม.

จับดอกได้อย่างแข็งแรงทนทาน และเปลี่ยนดอกได้อย่างรวดเร็ว



GSH 14 C



เครื่องเจียร 5" ระบบ XLOCK

GWX 14-125

06017B7000

HEAVY DUTY

WORLD'S FIRST



ข้อมูลเทคนิค

Baretool : 3601GB7000

กำลังไฟ

: 1,400 วัตต์

ความเร็วรอบ

: 11,000 รอบ/นาที

จานขัด

: 125 มม. (5 นิ้ว)

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)

: 2.3 กก.

GWX 9-125 S

06017B2000

HEAVY DUTY

WORLD'S FIRST



ข้อมูลเทคนิค

Baretool : 3601GB2000

กำลังไฟ

: 900 วัตต์

ความเร็วรอบ

: 2,800-11,000 รอบ/นาที

จานขัด

: 125 มม. (5 นิ้ว)

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)

: 2.1 กก.

เครื่องเจียร 5" ระบบ XLOCK

GWX 180-LI (Solo)

06019H91K0

WORLD'S FIRST



ข้อมูลเทคนิค

Baretool : 3601JH91K0

แบตเตอรี่

: 18V

ความเร็วรอบ

: 11,000 รอบ/นาที

จานขัด

: 125 มม. (5 นิ้ว)

น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)

: 2.3 กก.

GWX 18V-10 C (Solo)

06017B0200

HEAVY DUTY

WORLD'S FIRST



ข้อมูลเทคนิค

Baretool : 3601GB0200

แบตเตอรี่

: 18V

ความเร็วรอบ

: 9,000 รอบ/นาที

จานขัด

: 125 มม. (5 นิ้ว)

น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)

: 2 กก.

GWX 18V-10 SC (Solo)

06017B0400

HEAVY DUTY

WORLD'S FIRST



ข้อมูลเทคนิค

Baretool : 3601GB0400

แบตเตอรี่

: 18V

ความเร็วรอบ

: 4,500-9,000 รอบ/นาที

จานขัด

: 125 มม. (5 นิ้ว)

น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)

: 2 กก.

GWX 18V-10 P (Solo)

06019J4200

HEAVY DUTY

WORLD'S FIRST



ข้อมูลเทคนิค

Baretool : 3601JJ4202

แบตเตอรี่

: 18V

ความเร็วรอบ

: 9,000 รอบ/นาที

จานขัด

: 125 มม. (5 นิ้ว)

น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)

: 1.9 กก.

อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรระบบ XLOCK

รหัสสินค้า

ใบเจียร X-LOCK 125 มม. X 6.0 มม. T27 (Expert Metal)	2608619259
ใบเพชร Standard for Ceramic 125 มม. X-LOCK	2608615138
ใบเพชร Standard for Universal 125 มม. X-LOCK	2608615166
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.0 มม. T41 (Expert Inox)	2608619264
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.0 มม. T41 (Multi Construction)	2608619269
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.0 มม. T41 (Standard Inox)	2608619262
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.0 มม. T41 (Standard Inox) แพ็ค 10 ใบ	2608619267
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.6 มม. T41 (Expert Inox)	2608619265
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 1.6 มม. T41 (Expert Metal)	2608619254
ใบตัด X-LOCK 125 มม. X 2.5 มม. T41 (Expert Metal)	2608619255
ใบตัดเอนกประสงค์ (carbide Multi) 125 มม. X-LOCK	2608619284
คลิปล็อกจาน X-LOCK	2608601720
จานโยขัด 125 มม.(ปานกลาง)	2608624138
จานโยขัด 125 มม.(ละเอียดพิเศษ)	2608624139
จานโยขัด 125 มม.(หยาบ)	2608624137
จานโยขัด 125 มม.(หยาบพิเศษ)	2608624136
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G100	2608619187
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G120	2608619188
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G36	2608619183
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G50	2608619184
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G60	2608619185
จานทรายกลม 125 มม.(Fiber disc) X-LOCK G80	2608619186
จานทรายขัดหลังแข็ง X-LOCK 125 มม. G120	2608619204
จานทรายขัดหลังแข็ง X-LOCK 125 มม. G40	2608619201
จานทรายขัดหลังแข็ง X-LOCK 125 มม. G60	2608619202
จานทรายขัดหลังแข็ง X-LOCK 125 มม. G80	2608619203
จานรอง X-LOCK 125 มม. (แบบแข็ง)	2608601716
จานรอง X-LOCK 125 มม. (แบบหนามเตย)	2608601724
ถ้วยแปรงลวดแบบเปียสำหรับโลหะ 75 มม. X-LOCK 0.35 มม.	2608620726
ถ้วยแปรงลวดแบบเปียสำหรับโลหะ 75 มม. X-LOCK 0.5 มม.	2608620727
ถ้วยแปรงลวดแบบเปียสำหรับสแตนเลส 75 มม. X-LOCK 0.5 มม.	2608620729
ถ้วยแปรงลวดทองเหลือง 75 มม. X-LOCK 0.3 มม.	2608620730
ถ้วยแปรงลวดสำหรับโลหะ 75 มม. X-LOCK 0.3 มม.	2608620725
ถ้วยแปรงลวดสำหรับสแตนเลส 75 มม. X-LOCK 0.3 มม.	2608620728

ชุดอุปกรณ์เสริม X-Lock 5 ใบ

2608619374



ชุดอุปกรณ์เสริม X-Lock 5 ใบ

ในชุดประกอบด้วย

- ใบตัด X-LOCK 125 มม. 3 ใบ
- ใบตัดเอนกประสงค์ Carbide Multi 125 มม. 1 ใบ
- ใบขัดทรายซ้อน G40 125 มม. 1 ใบ
- กล่องพลาสติก



เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์คู่มือ

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือช่างและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เครื่องเจียรคอยาว

GGS 30 LS

06012B50K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B50K0
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 7,000-33,000 รอบ/นาที
Ø สูงสุดแหวนวัดกัน	: 8 มม.
Ø สูงสุดเครื่องมือขัด	: 50 มม.
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.7 กก.

GGS 30 LPS

06012B52K0

NEW!



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BB52K0
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 7,000-33,000 รอบ/นาที
Ø สูงสุดแหวนวัดกัน	: 8 มม.
Ø สูงสุดเครื่องมือขัด	: 50 มม.
สวิตช์	: สวิตช์แบบ Protection
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.8 กก.

เครื่องเจียร 4"

GWS 700

06013A31K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601CA31K0
กำลังไฟ	: 710 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 12,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.7 กก.

GWS 6-100 S

060137508M



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 06013750AC
กำลังไฟ	: 710 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
สวิตช์	: สวิตช์แบบท้ายเครื่อง
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.6 กก.

เครื่องเจียร 4"

GWS 750-100

06013940K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C940K0
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.8 กก.

GWS 900-100

06013960K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C960K0
กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.9 กก.

GWS 900-100 S

06013961K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C961K0
กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.9 กก.

GWS 9-100 P

06013965K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C965K0
กำลังไฟ	: 900 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 100 มม. (4 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M10
สวิตช์	: สวิตช์แบบ Protection
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.9 กก.

เครื่องเจียร 5"

GWS 12-125 S

06013A60K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601CA60K2
กำลังไฟ	: 1,200 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.2 กก.

GWS 12-125 P

06013A6220



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601CA6222
กำลังไฟ	: 1,200 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-11,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบ Protection
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.2 กก.

GWS 14-125 S

06017D0100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601GD0100
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-11,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.2 กก.

GWS 17-125 S

06017D0300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601GD0300
กำลังไฟ	: 1,700 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-11,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.2 กก.

เครื่องเจียร 5"

GWS 18-125 SPL

06017A3300



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601GA3300
กำลังไฟ	: 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,800-12,000 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม. (5 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบ Protection
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.5 กก.

เครื่องเจียร 6"

GWS 17-150 S

06017D0600



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601GD0600
กำลังไฟ	: 1,700 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 2,400-9,700 รอบ/นาที
จานขัด	: 150 มม. (6 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.2 กก.



GWS 12-125 P

เครื่องเจียร 7"

GWS 2200-180

06018C00K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601HC00K0
กำลังไฟ	: 2,200 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 180 มม. (7 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5 กก.

GWS 24-180 JZ

06018C23K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601HC23K0
กำลังไฟ	: 2,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 180 มม. (7 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.8 กก.

GWS 30-180 B

06018G0000



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601HG0000
กำลังไฟ	: 2,800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 180 มม. (7 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.7 กก.

เครื่องเจียร 9"

GWS 2200-230

06018C10K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601HC10K0
กำลังไฟ	: 2,200 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 230 มม. (9 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5 กก.

เครื่องเจียร 9"

GWS 24-230

06018C30K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601HC30K0
กำลังไฟ	: 2,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 230 มม. (9 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.8 กก.

GWS 30-230 B

06018G1000



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601HG1000
กำลังไฟ	: 2,800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 230 มม. (9 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.9 กก.

GWS 30-230 PB

06018G1100

NEW



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601HG1100
กำลังไฟ	: 2,800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,500 รอบ/นาที
จานขัด	: 230 มม. (9 นิ้ว)
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบ Protection
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 5.9 กก.

เครื่องเจียรคอนกรีต

GBR 15 CAG

0601776001



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601G76001
กำลังไฟ	: 1,500 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 9,300 รอบ/นาที
จานขัด	: 125 มม.
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
สวิตช์	: สวิตช์แบบล็อกได้
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.6 กก.

เลื่อยชัก

GSA 12-30

06016C70K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FC70K0
กำลังไฟ	: 1,250 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 0-3,000 ครั้ง/นาที
ระยะช่วงชัก	: 30 มม.
ระยะตัดลึก (ไม้/เหล็ก)	: 220/20 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.7 กก.

เลื่อยจิ๊กซอว์

GST 680



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EB40K0
กำลังไฟ	: 500 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 800-3,100 ครั้ง/นาที
ระยะช่วงชัก	: 20 มม.
ระยะตัดลึก (ไม้/อลูมิเนียม/โลหะ)	: 68/10/5 มม.
มุมเอียง	: -45 - 45 องศา
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2 กก.

GST 750

06015B41K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EB41K0
กำลังไฟ	: 520 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 800-3,200 ครั้ง/นาที
ระยะช่วงชัก	: 20 มม.
ระยะตัดลึก (ไม้/อลูมิเนียม/โลหะ)	: 75/10/8 มม.
มุมเอียง	: -45 - 45 องศา
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.2 กก.

GST 90 BE

060158F0K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601E8F0K0
กำลังไฟ	: 650 วัตต์
อัตราช่วงชัก	: 500-3,100 ครั้ง/นาที
ระยะช่วงชัก	: 23 มม.
ระยะตัดลึก (ไม้/อลูมิเนียม/โลหะ)	: 90/20/10 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.6 กก.

เครื่องเซาะร่อง

GKF 550

06016A00K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FA00K0
กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 33,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	: 6 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.4 กก.

GOF 130

06016B70K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FB70K1
กำลังไฟ	: 1,300 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 11,000-28,000 รอบ/นาที
ความลึกเซาะร่อง	: 55 มม.
ขนาดหัวจับดอก	: 6-8 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.5 กก.



GST 750

เลื่อยวงเดือน 7"

GKS 130

06016C30K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FC30K0
กำลังไฟ	: 1,300 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 5,200 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 184 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 64 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 45 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4 กก.

GKS 140

06016B30K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601FB30K1
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 6,200 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 184 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 64 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 45 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 3.7 กก.

GKS 190

06016230K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F230K0
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 5,200 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 184 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 67 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 48 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.1 กก.

เลื่อยวงเดือน 9"

GKS 235 Turbo

06015A20K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601EA20K0
กำลังไฟ	: 2,050 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-5,300 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 235 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 85 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 65 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 7.6 กก.

เลื่อยวงเดือน 6"

GKT 55 GCE

0601675000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601F75000
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 3,600-6,250 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 165 มม.
ระยะตัดลึก 90°	: 57 มม.
ระยะตัดลึก 45°	: 42 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.7 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GSS 20-18

06010701K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601K701K0
กำลังไฟ	: 200 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-12,000 รอบ/นาที
อัตราการสั่น	: 0-24,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 2 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 90 x 183 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.5 กก.

GSS 20-18 A

06010701K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601K701K1
กำลังไฟ	: 220 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 0-12,000 รอบ/นาที
อัตราการสั่น	: 0-24,000 ครั้ง/นาที
ระยะการสั่น	: 2 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 90 x 183 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.6 กก.

GSS 140 A

06012A80K2



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BA80K0
กำลังไฟ	: 220 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 14,000 รอบ/นาที
แรงสั่นสะเทือน	: 3.4 ms/s²
ระยะการสั่น	: 1.5 มม.
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	: 114 x 140 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.1 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GEX 125

06013A80K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601CA80K0
กำลังไฟ	: 290 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 7,500-12,000 รอบ/นาที
ระยะการสั่น	: 2.6 มม.
การติดแผ่นกระดาษทราย	: แอปพลิเคชัน
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.4 กก.

GEX 125-1 AE

06013875K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C875K0
กำลังไฟ	: 250 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 7,500-12,000 รอบ/นาที
อัตราความเร็วรอบของงานขัด	: 15,000-24,000 ครั้ง/นาที
การติดแผ่นกระดาษทราย	: แอปพลิเคชัน
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 125 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.3 กก.

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว

GET 75-150

0601257101



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 1600A0275A
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 3,300-7,300 รอบ/นาที
อัตราความเร็วรอบของงานขัด	: 6,600-14,600 ครั้ง/นาที
การติดแผ่นกระดาษทราย	: แอปพลิเคชัน
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 150 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.6 กก.

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

GBS 750

06012C10K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BC10K0
กำลังไฟ	: 750 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 3,300-7,300 รอบ/นาที
อัตราความเร็วรอบของงานขัด	: 6,600-14,600 ครั้ง/นาที
การติดแผ่นกระดาษทราย	: ระบบยึดแถบเลวโคร
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 150 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.6 กก.

กบไฟฟ้า

GHO 6500

06015960K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601E960K0
กำลังไฟ	: 650 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 16,500 รอบ/นาที
ไสไม้กว้างสุด	: 82 มม.
ตัดลึกสูงสุด	: 0-2.6 มม.
การปรับความลึกของบั้ง	: 0-9 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.8 กก.

GHO 10-82

0601594007



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 0601594007
กำลังไฟ	: 710 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 16,500 รอบ/นาที
หน้ากว้างใบมีด	: 82 มม.
การปรับความหนาของเศษ	: 0-1 มม.
การปรับความลึกของบั้ง	: 0-9 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.5 กก.

เครื่องขัดผ้า/ขัดผนัง

GTR 550

06017D40K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601GD40K0
กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 340-910 รอบ/นาที
ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	: 215 มม.
ขนาดแผ่นกระดาษทราย	: 225 มม.
ความแข็งของแผ่นรอง	: นุ่ม
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 4.8 กก.

GTR 550



เครื่องเป่าลมร้อน

GHG 18-60

06012A61K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BA61K0
กำลังไฟ	: 1,800 วัตต์
อุณหภูมิ	: 50-600 °C
ความเร็วลม	: 250-600 ลิตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 0.52 กก.

GHG 20-60

06012A6400



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BA6400
กำลังไฟ	: 2,000 วัตต์
อุณหภูมิ	: 50-630 °C
ความเร็วลม	: 150-500 ลิตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 0.6 กก.

GHG 20-63 (Kits)

06012A62K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601BA62K0
กำลังไฟ	: 2,000 วัตต์
อุณหภูมิ	: 50-630 °C
ความเร็วลม	: 150-500 ลิตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 0.65 กก.

เครื่องเป่าลม

GBL 650

06019M40K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JM40K0
กำลังไฟ	: 650 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 16,000 รอบ/นาที
ปริมาตรอากาศแรงลม	: 3.7 ลูกบาศก์เมตร
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.4 กก.

เครื่องเป่าลม

GBL 82-270

06019804K1



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601J804K5
กำลังไฟ	: 800 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 16,000 รอบ/นาที
ปริมาตรอากาศแรงลม	: 4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.8 กก.

เครื่องดูดฝุ่น

GAS 15 PS

06019E51K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JE51K0
กำลังไฟ	: 1,100 วัตต์
ความจุ	: 15 ลิตร
ขนาด (ยาวxสูง)	: 36x44 ซม.
แรงลม	: 33 ลิตร/วินาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 6 กก.

GAS 12-25 PL

060197C1K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601J7C1K0
กำลังไฟ	: 1,250 วัตต์
ความจุ	: 25 ลิตร
ขนาด	: 48x38x45 ซม.
แรงลม	: 33 ลิตร/วินาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 10 กก.

GAS 400 A

06019M00K0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601JM00K0
กำลังไฟ	: 1,200 วัตต์
ความจุ	: 40 ลิตร
ขนาด	: 58x39x53 ซม.
อัตราแรงลม (เทอร์โบ)	: 71.5 ลิตร/วินาที
แรงดันสูญญากาศ (เทอร์โบ)	: 230 mbar
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 14 กก.

เครื่องขัดเงา

GPO 950

06013A20K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601CA20K0
กำลังไฟ	: 950 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 600-2,100 รอบ/นาที
Ø ขนาดจานขัด	: 180 มม.
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.3 กก.

GPO 12 CE

06013890K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601C890K2
กำลังไฟ	: 1,250 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 750-3,000 รอบ/นาที
Ø ขนาดจานขัด	: 180 มม.
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.5 กก.

GPO 11-180 S

06013A23K0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601CA23K0
กำลังไฟ	: 1,000 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 900-3,800 รอบ/นาที
Ø ขนาดจานขัด	: 180 มม.
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
ปรับความเร็ว	: 6 ระดับ
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.1 กก.

GPO 14-180 S

06013892K0

NEW



ข้อมูลเทคนิค	Baretool :
กำลังไฟ	: 1,400 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 900-3,800 รอบ/นาที
Ø ขนาดจานขัด	: 180 มม.
เกลียวบนแกนเครื่อง	: M14
ปรับความเร็ว	: 6 ระดับ
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 2.3 กก.

เครื่องมือมือแกะประสมค์

GOP 30-28

06012370K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B370K0
กำลังไฟ	: 300 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,000-20,000 รอบ
รัศมีการสั่น	: 1.4 องศา/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.5 กก.

GOP 55-36

0601231101



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601B31100
กำลังไฟ	: 550 วัตต์
ความเร็วรอบ	: 8,000-20,000 รอบ
รัศมีการสั่น	: 1.8 องศา/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	: 1.6 กก.



GPO 11-180 S

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

GSC 2.8

0601506103



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601506103

กำลังไฟ : 500 วัตต์

อัตราช่วงชัก : 2,400 ครั้ง/นาที

ตัดโลหะ 400/600/800 N/mm² : 2.8/2.2/1.9 มม.ตัดอลูมิเนียม 200 N/mm² : 3.5 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 2.7 กก.

GNA 2.0

0601530103



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601530103

กำลังไฟ : 500 วัตต์

อัตราช่วงชัก : 2,400 ครั้ง/นาที

ตัดโลหะ 400/600/800 N/mm² : 2/1.4/1 มม.ตัดอลูมิเนียม 200 N/mm² : 2.5 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 2 กก.

เครื่องตัดโฟม

GSG 300

0601575103



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 0601575103

กำลังไฟ : 350 วัตต์

ความเร็วรอบ : 2,100 รอบ/นาที

ความเร็วชัก : 3,500 ครั้ง/นาที

ตัดโฟมลึก : 300 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 1.6 กก.

เครื่องตัดหินอ่อน

GDC 140

06013A00K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601CA40K0

กำลังไฟ : 1,400 วัตต์

ความเร็วรอบ : 13,200 รอบ/นาที

ขนาดใบเลื่อย : 115 มม.

ความลึก : 35 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 2.9 กก.

มอเตอร์หินไฟ

GBG 35-15

060127A3K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601B7A3K0

กำลังไฟ : 350 วัตต์

ความเร็วรอบ : 3,000 รอบ/นาที

เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร : 20 มม.

ความกว้างของหินเจียร : 20 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 10 กก.

GBG 60-20

060127A4K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601B7A4K0

กำลังไฟ : 600 วัตต์

ความเร็วรอบ : 3,600 รอบ/นาที

เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจียร : 25 มม.

ความกว้างของหินเจียร : 25 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 15 กก.

แท่นตัดไฟเบอร์

GCO 230

0601B560K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M560K0

กำลังไฟ : 2,300 วัตต์

ความเร็วรอบ : 4,100 รอบ/นาที

ขนาดใบตัด : 355 มม.

น้ำหนัก : 13.5 กก.

GCO 14-24

0601B371K0



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M371K0

กำลังไฟ : 2,400 วัตต์

ความเร็วรอบ : 3,800 รอบ/นาที

ขนาดใบตัด : 355 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 17 กก.

เครื่องตัดโลหะ

GCD 12 JL (Dry Cutter)

0601B28000



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M28000

กำลังไฟ : 2,000 วัตต์

ความเร็วรอบ : 1,500 รอบ/นาที

ขนาดแกน : 25.4 มม.

ขนาดใบเลื่อย : 305 มม.

ขนาด : 327x517x383 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 20 กก.

แท่นตัดดองศา

GCM 254

0601B520K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M520K0

กำลังไฟ : 1,750 วัตต์

ความเร็วรอบ : 5,000 รอบ/นาที

ระยะตัดที่ 0° : 90 มม.

ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง : 60 มม.

ขนาดใบเลื่อย : 254 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 11.1 กก.

GCM 254 D

0601B530K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M530K0

กำลังไฟ : 1,800 วัตต์

ความเร็วรอบ : 4,800 รอบ/นาที

ระยะตัดที่ 0° : 90 มม.

ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง : 45 มม.

ขนาดใบเลื่อย : 254 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 17.9 กก.

GCM 340-305 D

0601B600K0



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M600K0

กำลังไฟ : 1,800 วัตต์

ความเร็วรอบ : 4,050 รอบ/นาที

ระยะตัดที่ 0° : ส 105 x ก 340 มม.

ระยะตัดที่ 45° : ส 105 x ก 245 มม.

ขนาดแกน : 305 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 21.4 กก.

แท่นตัดดองศา

GCM 12 GDL

0601B23600



HEAVY DUTY

ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M23600

กำลังไฟ : 1,800 วัตต์

ความเร็วรอบ : 3,800 รอบ/นาที

ระยะตัดที่ 0° : 104 มม.

ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง : 51 มม.

ขนาดใบเลื่อย : 305 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 32.1 กก.

GCM 12 SDE

0601B23100



ข้อมูลเทคนิค Baretool : 3601M23101

กำลังไฟ : 1,800 วัตต์

ความเร็วรอบ : 4,000 รอบ/นาที

ระยะตัดที่ 0° : 85 มม.

ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง : 60 มม.

ขนาดใบเลื่อย : 305 มม.

น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) : 28.6 กก.



GCM 340-305D

GTS 254 โต๊ะเลื่อย

0601B450K0
Baretool : 3601M450K0

หน้าโต๊ะเหล็กและหนา

ด้วยความหนา 35 มม.
พร้อมกับระบบ < 1.00 ช่วยให้
การทำงานมีประสิทธิภาพและทนทาน

แขนต่อที่แม่นยำ และคล่องตัว

ได้ระดับเดียวกับโต๊ะ
ให้ความแม่นยำสูงสุด
ขณะทำงาน

รั้วกันชิ้นงาน

รั้วกันชิ้นงาน
ที่สามารถปรับได้ ขณะใช้งาน
(ระยะ 2 มม.)

ที่หยั่งเท้า

ป้องกันการล้มขณะการใช้งาน
สามารถถอดออกได้

โต๊ะเหล็ก

มาพร้อมกับเครื่องในชุด
สามารถประกอบและใช้งานได้อย่างมั่นคงแข็งแรง



GTS 254 Professional

ข้อมูลเทคนิค	หน่วยวัด
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย ระยะตัดลึก 0°/45°	254 มม.
การปรับมุมเอียง	45° L / 0° R องศา
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	4,300 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูใบเลื่อย	30 มม.
ความสูงของการตัด 90°/45°	80/55 มม.
ระยะแขนต่อความยาว	265 มม.
ขนาดการตัดสูงสุดด้านขวา	545 มม.
กำลังไฟ	1800 วัตต์
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง x ยาว x สูง)	690 x 620 x 1000 มม.
น้ำหนัก(รวมขาตั้ง)	24.4 กก.

โต๊ะเลื่อย

GTS 10 J

0601B305K1

GTS 10 XC

0601B30400



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M305K0
กำลังไฟ	: 1,800 วัตต์
ขนาดโต๊ะ	: 642 x 634 มม.
ความเร็วรอบ	: 3,650 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 254 มม.
ตั้งค่าความเอียง	: 47° ซ้าย/ 2° ขวา
น้ำหนัก	: 26.2 กก.

ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601L30400
กำลังไฟ	: 2,100 วัตต์
ขนาดโต๊ะ	: 640 x 705 มม.
ความเร็วรอบ	: 4,200 รอบ/นาที
ขนาดใบเลื่อย	: 254 มม.
ตั้งค่าความเอียง	: 47° ซ้าย/ 1° ขวา
น้ำหนัก	: 35 กก.

แท่นวางโต๊ะเลื่อย

GTA 60 W

0601B12000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M12000
ความสูงของโต๊ะ	: 622 มม.
ความยาวของโต๊ะ	: 1,220 มม.
ขนาดโต๊ะเมื่อพับ	: 1220 x 740 x 510 มม.
น้ำหนัก	: 24 กก.
สำหรับรุ่น	: GTS 10 J, GTS 10 XC

แท่นวางแท่นตัดตอ

GTA 2500 W

0601B12100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M12100
ความสูงของโต๊ะ	: 947 มม.
ความยาวของโต๊ะ	: 1,044 มม.
ความยาวพร้อมส่วนต่อขยาย	: 2,504 มม.
ขนาดโต๊ะเมื่อพับ	: 1220 x 710 x 650 มม.
น้ำหนัก	: 34.8 กก.
สำหรับรุ่น	: GCM ทุกรุ่น

โต๊ะงาน

GTA 3800

0601B24000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M22002
ความสูงของโต๊ะ	: 824 มม.
ความยาวของโต๊ะ	: 1,578 มม.
ความยาวพร้อมส่วนต่อขยาย	: 3,877 มม.
ขนาดโต๊ะเมื่อพับ	: 1578 x 140 x 190 มม.
น้ำหนัก	: 22.3 กก.
สำหรับรุ่น	: GCM ทุกรุ่น

แท่นวางโต๊ะเลื่อย

GTA 600

0601B22002



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M22002
ความสูงของโต๊ะ	: 602 มม.
ความยาวของโต๊ะ	: 520 มม.
น้ำหนัก	: 6.3 กก.
สำหรับรุ่น	: GTS 10 J, GTS 10 XC

GTA 6000

0601B24100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool : 3601M24101
ความสูงของโต๊ะ	: 602 มม.
ความยาวของโต๊ะ	: 750 มม.
น้ำหนัก	: 12.5 กก.
สำหรับรุ่น	: GTS 10 J, GTS 10 XC



GTS 10 XC

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์กุสส์

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือบำบัดและสวน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

BOSCH

HAND TOOLS

เครื่องมือแฮนด์ทูลส์บ๊อช ออกแบบมาเพื่อความทนทาน
แม่นยำ และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงาน

Bosch Professional



กลุ่มงานวัด : ไม้วัดระดับน้ำ

ไม้ระดับน้ำ 25 ซม.

รหัสสินค้า : 1600A016BN



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 254 x 27 x 50 มม.
ระดับความแม่นยำ	: 0.5 มม.
แม่เหล็ก	: มี
วัสดุไม้วัด	: อลูมิเนียมหนาพิเศษ
หัวไม้เสริมยางกันกระแทก	: มี

ไม้ระดับน้ำ 60 ซม.

รหัสสินค้า : 1600A01V3Y



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 633 x 37 x 65 มม.
ระดับความแม่นยำ	: 0.5 มม.
แม่เหล็ก	: ไม่มี
วัสดุไม้วัด	: อลูมิเนียมหนาพิเศษ
หัวไม้เสริมยางกันกระแทก	: มี

ไม้ระดับน้ำ 120 ซม.

รหัสสินค้า : 1600A01V3Z



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 1,233 x 37 x 65 มม.
ระดับความแม่นยำ	: 0.5 มม.
แม่เหล็ก	: ไม่มี
วัสดุไม้วัด	: อลูมิเนียมหนาพิเศษ
หัวไม้เสริมยางกันกระแทก	: มี

ค้อน

ค้อนหัวเหล็ก 500 กรัม (1 ปอนด์)

รหัสสินค้า : 1600A016BT



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 324 x 118 x 27 มม.
น้ำหนัก (ส่วนหัว)	: 0.50 กก.
มือจับเสริมยาง	: มี
มาตรฐาน	: DIN 1041

กลุ่มงานวัด : ตลับเมตร

ตลับเมตร 5 เมตร

รหัสสินค้า : 1600A016BH



ข้อมูลเทคนิค

ขนาดสายวัด กxย	: 8 x 50 มม.
ระยะวัดสูงสุด	: 5 ม.
น้ำหนัก	: 0.52 กก.
หน่วยวัด	: เมตริก

ตลับเมตร 8 เมตร

รหัสสินค้า : 1600A01V3S



ข้อมูลเทคนิค

ขนาดสายวัด กxย	: 8 x 50 มม.
ระยะวัดสูงสุด	: 8 ม.
น้ำหนัก	: 0.7 กก.
หน่วยวัด	: เมตริก

กลุ่มงานตัด : มีด

มีดพับ

รหัสสินค้า : 1600A016BL



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 183 x 22 x 35 มม.
ความยาวใบมีด	: 62 x 19 มม.
ช่องเก็บใบมีดสำรอง	: มี
ระบบเปลี่ยนใบมีด	: แบบเร็ว
มือจับเสริมยาง	: มี

มีดอเนกประสงค์

รหัสสินค้า : 1600A01V3H

พร้อมใบมีด 10 ใบ : 1600A027M5



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 185 x 60 x 24 มม.
ความยาวใบมีด	: 62 x 19 มม.
ช่องเก็บใบมีดสำรอง	: มี
ระบบเปลี่ยนใบมีด	: แบบเร็ว
มือจับเสริมยาง	: มี

กลุ่มงานตัด : มีด

มีดคัดเตอร์

รหัสสินค้า : 1600A01TH6



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 175 x 21 x 38 มม.
ความยาวใบมีด	: 110 x 18 มม. (มาตรฐาน)
มือจับเสริมยาง	: มี

ชุดมีด

รหัสสินค้า : 1600A016BM



ชุดมีดพับ+มีดคัดเตอร์

รหัสสินค้า : 1600A016BM

ชุดมีดครบเซต 3 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A027M4

กล่องใบมีด 10 ใบ

รหัสสินค้า : 1600A016ZH



ข้อมูลเทคนิค

ความยาวใบมีด	: 62 x 19 มม.
น้ำหนัก	: 0.10 กก.

กล่องใส่มีดพร้อมใบมีด 50 ใบ

รหัสสินค้า : 1600A01V3J



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 73 x 33 x 129 มม.
ความยาวใบมีด	: 62 x 19 มม.
น้ำหนัก	: 0.10 กก.

กลุ่มงานขัน : ประแจ

ชุดประแจแหวน/ปากตายเคลือบดำ 10 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A016BU



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด	: 8, 10, 12, 13, 14 มม.
	: 15, 16, 17, 18, 19 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel

ชุดประแจแหวน/ปากตาย 10 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02AU0



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด	: 8, 10, 12, 13, 14 มม.
	: 15, 16, 17, 18, 19 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ถาดเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

ชุดกุญแจขันทอร์ค 9 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A01TH4



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด	: 10, 15, 20, 25, 27 มม.
	: 30, 40, 45, 50 มม.
วัสดุ	: เหล็กชุบแข็ง S2
ที่เก็บเข้าชุด	: มี

ชุดกุญแจขันหกเหลี่ยม 9 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A01TH5



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด	: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 มม.
	: 5, 6, 8, 10 มม.
วัสดุ	: เหล็กชุบแข็ง S2
หัวกลมท้าย (Ball end)	: มี
ที่เก็บเข้าชุด	: มี

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือช่างพกพา

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือช่างและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

กลุ่มงานขัน : ไชควงมือ

ไขควงด้ามเติมหัวแบน SL

SL 3.5x75 มม.: 1600A01TF8
SL 4.5x100 มม.: 1600A01TF9
SL 5.5x100 มม.: 1600A01TG0
SL 6.5x125 มม.: 1600A01TG1



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
วัสดุเคลือบส่วนหัว	: Chrome Plate
ก้านเติม (Through Tank)	: มี
ท้ายเหล็ก	: มี
ก้านหกเหลี่ยมช่วยขัน	: มี
มือจับเสริมยาง	: มี

ไขควงด้ามเติมหัวแฉก PH

PH 1x100 มม.: 1600A01TG2
PH 2x125 มม.: 1600A01TG3



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
วัสดุเคลือบส่วนหัว	: Chrome Plate
ก้านเติม (Through Tank)	: มี
ท้ายเหล็ก	: มี
ก้านหกเหลี่ยมช่วยขัน	: มี
มือจับเสริมยาง	: มี

ไขควงหัวแฉก PZ

PZ 2x125 มม.: 1600A01V08



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
วัสดุเคลือบส่วนหัว	: Chrome Plate
ก้านเติม (Through Tank)	: ไม่มี
ท้ายเหล็ก	: ไม่มี
ก้านหกเหลี่ยมช่วยขัน	: ไม่มี
มือจับเสริมยาง	: มี

ไขควงหัวทอร์ค TX

TX 10x75 มม.: 1600A01V0A
TX 15x75 มม.: 1600A01V0B
TX 20x100 มม.: 1600A01V0C
TX 25x100 มม.: 1600A01V0D
TX 30x125 มม.: 1600A01V0E
TX 40x125 มม.: 1600A01V0F



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
วัสดุเคลือบส่วนหัว	: Chrome Plate
ก้านเติม (Through Tank)	: ไม่มี
ท้ายเหล็ก	: ไม่มี
ก้านหกเหลี่ยมช่วยขัน	: ไม่มี
มือจับเสริมยาง	: มี

กลุ่มงานขัน : ชุดไขควงมือ

ชุดไขควง mix set 6 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02CV3



ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: PH1 x 100 มม.
	: PZ2 x 125 มม.
	: SL3.5 x 75 มม.
	: SL6.5 x 125 มม.
	: TX15 x 75 มม.
	: TX20 x 100 มม.

ชุดไขควง SL+PH 6 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A016BF




ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: PH1 x 100 มม.
	: PH2 x 125 มม.
	: SL3.5 x 75 มม.
	: SL4.5 x 100 มม.
	: SL5.5 x 100 มม.
	: SL6.5 x 125 มม.

ชุดไขควง TX 6 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A01V09



ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: TX10 x 75 มม.
	: TX15 x 75 มม.
	: TX20 x 100 มม.
	: TX25 x 100 มม.
	: TX30 x 125 มม.
	: TX40 x 125 มม.

กลุ่มคีมจับ : ชุดคีม

ชุดคีม 3 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A016BG



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด	: คีมปากตรง 180 มม.
	: คีมปากแหลม 200 มม.
	: คีมปากเฉียง 160 มม.
ถาดเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

กลุ่มคีมจับ : คีม

คีมปากตรง 180 มม.

รหัสสินค้า : 1600A01TH7



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 190 x 57 x 26 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
มือจับเสริมยาง	: มี

คีมปากแหลม 200 มม.

รหัสสินค้า : 1600A01TH8



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 204 x 57 x 24.6 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
มือจับเสริมยาง	: มี

คีมปากเฉียง 160 มม.

รหัสสินค้า : 1600A01TH9



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 165 x 57 x 24 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
มือจับเสริมยาง	: มี

คีมปอกสายไฟ

รหัสสินค้า : 1600A01V03



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 55 x 20 x 161 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
มือจับเสริมยาง	: มี
ขนาดสายไฟที่ตัดได้	: 0-10 mm ²

กลุ่มคีมจับ : คีมจับท่อน้ำ

คีมจับท่อน้ำ 250 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02W3N



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 252 x 52 x 20 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
มือจับเสริมยาง	: มี
ขนาดจับสูงสุด	: 46 มม.
ปรับละเอียด	: 20 ตำแหน่ง
น้ำหนัก	: 0.35 กก.

คีมจับขัน 250 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02W3R



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 266 x 56 x 25 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
มือจับเสริมยาง	: มี
ขนาดจับสูงสุด	: 48 มม.
ปรับละเอียด	: 21 ตำแหน่ง
น้ำหนัก	: 0.55 กก.

คีมจับหัว 45° 420 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02W3T



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 420 x 84 x 26 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ขนาดจับสูงสุด	: 60 มม.
น้ำหนัก	: 1.36 กก.

คีมจับหัว 90° 420 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02W3V



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด กxยxส	: 425 x 70 x 26 มม.
วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ขนาดจับสูงสุด	: 60 มม.
น้ำหนัก	: 1.28 กก.

ชุด Combo : Pro-Click ข้างไฟ

ชุด Pro-Click ข้างไฟ 11 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02H5C



ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด :	เข็มขัด Pro-Click 108 x1
	ที่แขวน Pro-Click x2
	กระเป๋าคาด GWT 2 x1
	กระเป๋าคาด GWT 4 x1
	คีมปากเฉียง 160 มม.
	มีดอเนกประสงค์
	ชุดกุญแจขันหกเหลี่ยม 9 ชิ้น
	SL3.5 x 75 มม.
	SL6.5 x 125 มม.
	PH2 x 125 มม.



เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือช่างทุกชิ้น

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือช่างและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เครื่องมือหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า

ผ่านการทดสอบกันไฟมาถึง 10,000V
และได้รับการรับรองจากมาตรฐาน VDE สูงสุดถึง 1,000V
จากมาตรฐาน DIN EN/IEC 60900, VDE*



กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : ไขควงมือ

ไขควงกันไฟ VDE หัวแบน SL

SL 2.5x75 มม. :	1600A02NC0
SL 3.5x75 มม. :	1600A02NC1
SL 4.5x100 มม. :	1600A02NC2
SL 5.5x100 มม. :	1600A02NC3
SL 6.5x125 มม. :	1600A02NC4



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ :	เหล็ก S2
ระบบมาตรฐานกันไฟ :	VDE-certified
	DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด :	1,000 V
น้ำหนัก :	0.02 กก.
มือจับเสริมยาง :	มี

ไขควงกันไฟ VDE หัวแฉก PH

PH 1x100 มม. :	1600A02NB8
PH 2x125 มม. :	1600A02NB9



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ :	เหล็ก S2
ระบบมาตรฐานกันไฟ :	VDE-certified
	DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด :	1,000 V
น้ำหนัก :	0.02 กก.
มือจับเสริมยาง :	มี

ไขควงกันไฟ VDE หัวแฉก PZ

PZ 1x100 มม. :	1600A02ND1
PZ 2x125 มม. :	1600A02ND2
PZ 3x125 มม. :	1600A02ND3



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ :	เหล็ก S2
ระบบมาตรฐานกันไฟ :	VDE-certified
	DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด :	1,000 V
น้ำหนัก :	0.02 กก.
มือจับเสริมยาง :	มี

ไขควงกันไฟ VDE หัวทอร์ค TX

TX10x75 มม. :	1600A02NC5
TX15x100 มม. :	1600A02NC6
TX20x100 มม. :	1600A02NC7
TX25x100 มม. :	1600A02NC8
TX30x125 มม. :	1600A02NC9
TX40x125 มม. :	1600A02NC0



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ :	เหล็ก S2
ระบบมาตรฐานกันไฟ :	VDE-certified
	DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด :	1,000 V
น้ำหนัก :	0.02 กก.
มือจับเสริมยาง :	มี

กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : ไขควงมือ

ไขควงกันไฟ VDE หัวเหลี่ยม SL / PH

SL/PH 1x100 มม. :	1600A02ND4
SL/PH 2x125 มม. :	1600A02ND5



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ :	เหล็ก S2
ระบบมาตรฐานกันไฟ :	VDE-certified
	DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด :	1,000 V
น้ำหนัก :	0.02 กก.
มือจับเสริมยาง :	มี

ไขควงกันไฟ VDE หัวเหลี่ยม SL / PZ

SL/PZ 1x100 มม. :	1600A02ND6
SL/PZ 2x125 มม. :	1600A02ND7



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ :	เหล็ก S2
ระบบมาตรฐานกันไฟ :	VDE-certified
	DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด :	1,000 V
น้ำหนัก :	0.02 กก.
มือจับเสริมยาง :	มี

ไขควงวัดไฟ SL 3

รหัสสินค้า : 1600A02ND8



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ :	เหล็ก S2
ระบบมาตรฐานกันไฟ :	DIN VDE 0680-6
กันไฟสูงสุด :	250 V
ขนาด กxยxส :	24 x 139 x 20 มม.
น้ำหนัก :	0.02 กก.
ที่หนีบกระเป๋ :	มี



เครื่องมือหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า

ผ่านการทดสอบกันไฟมากถึง 10,000V
และได้รับการรับรองจากมาตรฐาน VDE สูงสุดถึง 1,000V
จากมาตรฐาน DIN EN/IEC 60900, „VDE“



กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : คีม

คีมปากตรงกันไฟ VDE 180 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02NE1



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
มือจับเสริมยาง	: มี

คีมปากแหลมกันไฟ VDE 200 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02NE3



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
มือจับเสริมยาง	: มี

คีมปากเฉียงกันไฟ VDE 160 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02ND9



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
มือจับเสริมยาง	: มี

คีมปากเฉียงกันไฟ VDE 200 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02NE2



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.3 กก.
มือจับเสริมยาง	: มี

กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : คีม

คีมปากแหลม 40° กันไฟ VDE 200 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02NE4



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
มือจับเสริมยาง	: มี

คีมยั่วยุกันไฟ VDE 180 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02NE6



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
มือจับเสริมยาง	: 9 ระดับ ตั้งแต่ 0.25-16 มม. ²

คีมปากสายไฟกันไฟ VDE 180 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02NE7



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.1 กก.
มือจับเสริมยาง	: ตั้งแต่ 0-10 มม. ²

คีมตัดสายไฟกันไฟ VDE 200 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02NF4



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.3 กก.
มือจับเสริมยาง	: ตั้งแต่ 0-70 มม. ²

กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : คีม

คีมคอดำกันไฟ VDE 250 มม.

รหัสสินค้า : 1600A02NE5



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.4 กก.
มือจับเสริมยาง	: ปรับ 20 ระดับ สูงสุด 46 มม.



กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : มีด

มีดปอกสายไฟกันไฟ VDE

รหัสสินค้า : 1600A02NF5



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: สแตนเลส
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.01 กก.
มือจับเสริมยาง	: มี

มีดคว้านสายไฟกันไฟ VDE

รหัสสินค้า : 1600A02NF6



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: สแตนเลส
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.01 กก.
มือจับเสริมยาง	: มี

กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : ประแจ

ประแจขันกันไฟ VDE

8 มม.: 1600A02NE9
10 มม.: 1600A02NF0



ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	: Chrome Vanadium Steel
ระบบมาตรฐานกันไฟ	: VDE-certified
	: DIN EN / IEC 60900
กันไฟสูงสุด	: 1,000 V
น้ำหนัก	: 0.02 - 0.1 กก.
มือจับเสริมยาง	: เอียง 15 องศา

ชุดประแจขันกันไฟ VDE 4 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NE8




ข้อมูลเทคนิค

ขนาด	: 8 / 10 / 13 / 17 มม.
ช่องเก็บ	: มี

กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : ชุด Mixed set

ชุดไขควง SL/PH 7 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NF7




ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: SL 2.5 / 3.5 / 5.5 / 6.5 มม.
	: PH1 / PH2
	: ไขควงวัดไฟ
โฟมเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

ชุดไขควง TX 7 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NF8



ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: TX 10 / 15 / 20 มม.
	: TX 25 / 30 / 40 มม.
	: ไขควงวัดไฟ
โฟมเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

ชุดคีม 3 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NG0



ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: คีมปากแหลม 200 มม.
	: คีมปากตรง 180 มม.
	: คีมปากเฉียง 160 มม.
โฟมเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

ชุดคีม 4 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NG1




ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: คีมปอกสายไฟ 180 มม.
	: คีมปากแหลม 200 มม.
	: คีมปากตรง 180 มม.
	: คีมปากเฉียง 160 มม.
โฟมเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

กลุ่มเครื่องมือกันไฟ VDE : ชุด Mixed set

ชุด Mixed Set 5 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NG2




ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: PH2, SL3.5 / 6.5 มม.
	: คีมปากแหลม 200 มม.
	: คีมปากเฉียง 160 มม.
โฟมเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

ชุด Mixed Set 7 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NG3



ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: มีดคว้านสายไฟ
	: PH1, SL3.5 / 6.5 มม.
	: ไขควงวัดไฟ
	: คีมปากแหลม 200 มม.
	: คีมปากเฉียง 160 มม.
โฟมเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

ชุด Mixed Set 14 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NF9



ข้อมูลเทคนิค

รายละเอียด	: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2
	: SL/PZ1, SL/PZ2
	: TX10 / TX15 / TX20
	: SL 2.5 / 3.5 / 5.5 / 6.5 มม.
	: ไขควงวัดไฟ
โฟมเก็บกล่อง L-Boxx	: มี

ชุดไขควงหกเหลี่ยม 6 ชิ้น

รหัสสินค้า : 1600A02NF3



ข้อมูลเทคนิค

ขนาด	: 7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 มม.
โฟมเก็บกล่อง L-Boxx	: มี



BOSCH

เครื่องมือวัดดิจิทัล บ๊อช ทนทาน แม่นยำ ใช้งานไว

เครื่องมือวัดดิจิทัลบ๊อช ออกแบบมาเพื่อความทนทาน
ทนต่อน้ำและฝุ่น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานใน
ทุกสภาพแวดล้อม

Bosch Professional



GVD 1000-17 Professional

ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่ต้องสัมผัส
เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

WHY THIS

01

ดีไซน์แข็งแรงทนทาน
ด้วยมาตรฐานป้องกันฝุ่นและ
ละอองน้ำ IP67

02

ความไวในการตรวจสอบ 2 แบบ
24 V - 1000 V AC หรือ
90 V - 1000 V AC

03

เชื่อถือได้ มีทดสอบการทำงาน
ของตัวเองทุกครั้งก่อนการใช้งาน

APPLICATIONS



กลุ่มผู้ใช้ : ช่างไฟ | ช่างวางระบบ HVAC/ช่างประปา | ผู้จัดการฝ่ายอาคาร



ข้อมูลเทคนิค

ตรวจจับสนแรงดันไฟฟ้า (AC)

ช่วงความถี่

ความปลอดภัยระดับ

แหล่งพลังงาน

มาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ

หน่วย

90-1000 V AC / 24-1000 V AC

50 / 60 Hz

CAT IV 1000 V

อัลคาไลน์ 1.5V LR03 (AAA) x 2

IP67

Baretools : 3601K770K0

รหัสสินค้า : 06010770K0

เลเซอร์วัดระยะ

GLM 30-23

0601072XK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K72XK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm, <1 mW
ระยะการวัด	: 0.15 - 30 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม., ซม., ฟุต, นิ้ว, ฟุต/นิ้ว
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ	: 5 นาที
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR03 (AAA)
น้ำหนัก	: 0.1 กก.

GLM 40-12

06010729K0

NEW!



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K729K1
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm, <1 mW
ระยะการวัด	: 0.15 - 40 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: เมตร, ฟุต
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR03 (AAA)
น้ำหนัก	: 0.1 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GLM 400

0601072RK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K72RK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm, <1 mW
ระยะการวัด	: 0.05 - 40 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม., ซม., ฟุต, นิ้ว, ฟุต/นิ้ว
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR03 (AAA)
น้ำหนัก	: 0.1 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GLM 50-23 G

0601072VK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K72VK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 515 nm, <1 mW
ระยะการวัด	: 0.05 - 50 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม., ซม., ฟุต, นิ้ว, ฟุต/นิ้ว
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 65

เลเซอร์วัดระยะ

GLM 50-27 CG

0601072UK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K72UK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 515 nm, <1 mW
ระยะการวัด	: 0.05 - 50 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม., ซม., ฟุต, นิ้ว, ฟุต/นิ้ว
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 65

GLM 100-25 C

0601072YK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K72YK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 650 nm, <1 mW
ระยะการวัด	: 0.08 - 100 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม./ซม., ฟุต/นิ้ว
แบตเตอรี่	: 3 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.23 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54
การวัดความเอียง	: 0 - 360° (4 x 90°)

GLM 150 C

0601072FK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K72FK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 650 nm, <1 mW
ระยะการวัด	: 0.08 - 150 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.5 มม.
หน่วยการวัด	: ม./ซม., ฟุต/นิ้ว
แบตเตอรี่	: 3 x 1.5V LR03 (AA)
น้ำหนัก	: 0.23 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54
การวัดความเอียง	: 0 - 360° (4 x 90°)

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

GLL 50 G

06010653K0




ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K653K0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 500-540 nm, <5 mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.6 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 3.5°
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR6 (AA) / 3.7V Li-Ion
น้ำหนัก	: 0.3 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 55

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

GCL 15-12 XG

0601066TK0

NEW!



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K66TK0
เลเซอร์ไดโอด (เส้น)	: Class 2, 515-530 nm, <8 mW
เลเซอร์ไดโอด (จุด)	: Class 2, 650-660 nm, <1 mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร
ความแม่นยำ (เส้น/จุด)	: ± 0.4/± 0.1 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 3.7V Li-Ion (Rechargeable)
น้ำหนัก	: 0.3 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"

GLL 50-15 XG

06010657K0

NEW!



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K657K0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 630-650 nm, <1 mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 50 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.2 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 3°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.5 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"

GLL 50-15 XG + BT 150

06010657K1

NEW!



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K657K0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 630-650 nm, <1 mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 50 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.2 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 3°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.5 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"

GLL 3-60 XG

0601063ZK0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K63ZK0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 500-540 nm, <10 mW
ระยะการทำงาน	: 60 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 60 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.82 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4" & 5/8"

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

GLL 3-80 + BT 150

0601063S01



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K63S00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 630-650 nm, <10mW
ระยะการทำงาน	: 30 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 120 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.82 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4" & 5/8"

GLL 3-80 CG

0601063U80




ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K63U80
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 500-540 nm, <10mW
ระยะการทำงาน	: 30 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 120 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.2 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR7 (AA), Li-Ion 12 V
น้ำหนัก	: 0.9 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"

GLL 18V-120-33 CG

06010651K0

NEW!



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K651K0
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 500-540 nm, <10 mW
ระยะการทำงาน	: 35 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 120 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.2 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: Li-Ion 18V, 12V*, 1.5V(C)x4*
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"
น้ำหนัก	: 1.3 กก.



GLL 18V-120-33 CG

เลเซอร์กำหนดจุด

GPL 3 G

0601066N00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K66N00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2,500-540 nm,<1 mW
ระยะการทำงาน	: 30 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.35 มม./ม.
จำนวนจุดเลเซอร์	: 3 จุด
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.35 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"

GPL 5 G

0601066P00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K66P00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2,500-540 nm,<1 mW
ระยะการทำงาน	: 30 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.35 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.35 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"
จำนวนจุดเลเซอร์	: 5 จุด

เลเซอร์กำหนดจุดและแนวเส้น

GCL 25

0601066B00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K66B00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm,<1mW
ระยะการทำงาน	: 10 เมตร (แนวเส้น)
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 1.5 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"

GCL 2-15 G

0601066J00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K66J00
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2จุด 630-650 nm,<1mW
ระยะการทำงาน	: 15 เมตร (เส้น), 10 เมตร (จุด)
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 3 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.49 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4", 5/8"

เลเซอร์กำหนดจุดและแนวเส้น

GCL 2-50 CG

0601066H80



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K66H80
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2จุด 630-650 nm,<1mW
ระยะการทำงาน	: 50 เมตร (เส้น), 10 เมตร (จุด)
ความแม่นยำ	: ± 0.3 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 4°
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR7 (AA), Li-Ion 12 V
น้ำหนัก	: 0.6 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 1/4"

เลเซอร์หมุนรอบกำหนดแนวเส้น

GRL 300 HVG

0601061703



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 0601061703
เลเซอร์ไดโอด	: Class 3R, 532 nm,<5mW
ระยะการทำงาน	: 50 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 300 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 0.1 มม./ม.
ระยะการปรับศูนย์	: ± 5°
แบตเตอรี่	: 2x1.2 V HR20 (D), 2 x 1.5V LR20 (D)
น้ำหนัก	: 1.8 กก.
เครื่องรับสัญญาณ	: LR 1 G

เลเซอร์หมุนรอบกำหนดแนวเส้น

GRL 350 HV + LR 30

0601061S40



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K61S40
เลเซอร์ไดโอด	: Class 3R, 630-650 nm, < 5mW
ระยะการทำงาน	: 60 เมตร
ทำงานคู่กับตัวรับ*	: 350 เมตร
ความแม่นยำที่ระยะ 30 ม.	: ±1.5 มม.(แนวเส้น), ±3.0 มม.(แนวจุด)
ระยะการปรับศูนย์	: ± 5°
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5 V LR20 (D)
น้ำหนัก	: 1.8 กก.
เครื่องรับสัญญาณ	: LR 30



GRL 350 HV

กล้องระดับ

GOL 26 D

0601068000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K68000
กำลังขยาย	: 26 เท่า
ระยะการทำงาน	: 100 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.6 มม./ 30 ม.
ค่าเบี่ยงเบน/ระยะ 1 กม.	: 1.5 มม.
ระยะโฟกัสใกล้สุด	: 0.3 เมตร
น้ำหนัก	: 1.5 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GOL 32 D

0601068500



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K68500
กำลังขยาย	: 32 เท่า
ระยะการทำงาน	: 120 เมตร
ความแม่นยำ	: ± 1.0 มม./ 30 ม.
ค่าเบี่ยงเบน/ระยะ 1 กม.	: 1.0 มม.
ระยะโฟกัสใกล้สุด	: 0.3 เมตร
น้ำหนัก	: 1.7 กก.
รูเกลียวขาตั้ง	: 5/8"
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

เครื่องวัดอุณหภูมิ

GIS 500

0601083480



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K83480
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	: -30 °C - 500 °C
ความแม่นยำ	: ± 1.8 °C (0 ถึง 500°C)
ระบบอบติงส์	: 12:1
รูปแบบการวัด	: การวัดอุณหภูมิเฉพาะจุด
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR6 (AA)
ระยะเวลาใช้งาน	: 9 ชม.
น้ำหนัก	: 0.22 กก.

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

GIS 1000 C

0601083301



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K83302
ระยะการทำงาน	: 0.1 ถึง 5 เมตร
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	: -40 °C - 1,000 °C
ความแม่นยำ	: ± 1.0 °C (0 °C - 100 °C)
แบตเตอรี่	: ลิเทียมไอออน 12.0 V, 4 x 1.5V LR6 (AA)
วัดความชื้นสัมพัทธ์	: 0 - 100%
ความแม่นยำ	: ± 2 %
หน่วยความจำ	: 200 รูปภาพ



GOL 32 D



GIS 1000 C

กล้องตรวจจับความร้อน

GTC 400 C

0601083150



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K83150
ระยะการทำงาน	: -10 °C ถึง +400 °C
ความแม่นยำการวัด IR	: ±3.0 °C
ขนาดเซ็นเซอร์ IR	: 160x120 พิกเซล
จำนวนจุดวัด	: 19,200
แบตเตอรี่	: 4 x LR6 (AA) 1.5 V
	1 x GBA 12V
น้ำหนัก	: 0.54 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 53

GTC 450-13

0601083150



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K839K0
ระยะการทำงาน	: -20 °C ถึง +450 °C
ความแม่นยำการวัด IR	: ±2.0 °C
ขนาดเซ็นเซอร์ IR	: 256x192 พิกเซล
จำนวนจุดวัด	: 49,152
แบตเตอรี่	: 4 x LR6 (AA) 1.5 V
	1 x GBA 12V
น้ำหนัก	: 0.35 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GTC 600 C

06010835K1



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K835K1
ระยะการทำงาน	: -20 °C ถึง +600 °C
ความแม่นยำการวัด IR	: ±2.0 °C
ขนาดเซ็นเซอร์ IR	: 256x192 พิกเซล
จำนวนจุดวัด	: 49,152
แบตเตอรี่	: 4 x LR6 (AA) 1.5 V
	1 x GBA 12V
น้ำหนัก	: 0.54 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54



GTC 450-13

GMS 120-27



เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

D-Tect 120

06010813K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K81300
ระยะการสแกน	: 120 มม.
วัตถุที่สแกนได้	: โลหะ, อโลหะ, ไม้, สายไฟ ท่อนำพลาสติก (มีน้ำ)
ความแม่นยำ	: ± 10 มม.
แบตเตอรี่	: ลิเธียมไอออน 12 V, 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.5 กก.
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	: ระบบ Centre Finder

GMS 120-27

06010817K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K817K0
ระยะการสแกน	: 120 มม.
วัตถุที่สแกนได้	: โลหะ, อโลหะ, สายไฟที่มีกระแส โครงสร้างเสริมที่เป็นไม้
ความแม่นยำ	: ± 5 มม.
แบตเตอรี่	: Li-Ion BA 3.7V 1.0Ah, 2 x 1.5V LR6 (AA)-HR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.29 กก.
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	: ระบุเครื่องหมาย

D-Tect 200 C

06010816K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K816K0
ระยะการสแกน	: 200 มม.
วัตถุที่สแกนได้	: โลหะ, อโลหะ, ไม้, สายไฟ ท่อนำพลาสติก (มีน้ำ)
ความแม่นยำ	: ± 5 มม.
แบตเตอรี่	: ลิเธียมไอออน 12 V, 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.7 กก.
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	: ตรวจสอบรั่วซึม, วัดระยะ หรือวัดความลึก

กล้องตรวจหาวัตถุไร้สาย

GIC 4-23 C

06012415K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601B415K0
ขนาดหน้าจอ	: 4.3", 800 x 480 พิกเซล
ขนาดหัวกล้อง	: 8.3 มม.
ความยาวสายกล้อง	: 150 ซม.
แบตเตอรี่	: ลิเธียมไอออน 12.0 V, 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.7 กก.
ระบบเพิ่มเติม	: ถ่ายรูป, ไฟส่องสว่าง ขยายภาพ, เชื่อมต่ออ้างอิง ตำแหน่งภาพ

GIC 5-27 C

06012414K0



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601B414K0
ขนาดหน้าจอ	: 5", 1280 x 720 พิกเซล
ขนาดหัวกล้อง	: 8.3 มม.
ความยาวสายกล้อง	: 150 ซม.
แบตเตอรี่	: ลิเธียมไอออน 12.0 V, 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.7 กก.
ระบบเพิ่มเติม	: ถ่ายรูป, ด้ววิดีโอ, ไฟส่องสว่าง ขยายภาพ, หมอกลับภาพ



GIC 5-27 C

กล้องจับภาพ

GIC 4/5 Imager 8.3mm/1.5m

1600A02R6M



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 1600A02R6N
ความยาวสายกล้อง	: 150 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกล้อง	: 8.3 มม.
ความละเอียดกล้อง	: 1280 x 720 px
ระยะการมอง	: 75°
ระยะโฟกัส	: 30 - 80 มม.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 67 + ป้องกันน้ำ 30 นาที สามารถใช้ได้กับ : GIC 12V

GIC 4/5 Imager 8.3mm/3.5m

1600A02R6P



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 1600A02R6R
ความยาวสายกล้อง	: 350 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกล้อง	: 8.3 มม.
ความละเอียดกล้อง	: 1280 x 720 px
ระยะการมอง	: 75°
ระยะโฟกัส	: 30 - 80 มม.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 67 + ป้องกันน้ำ 30 นาที สามารถใช้ได้กับ : GIC 12V

GIC 4/5 Imager Dual camera 1.5m

1600A02Z61



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 1600A02Z65
ความยาวสายกล้อง	: 150 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกล้อง	: 8.2 มม.
ความละเอียดกล้อง	: 1280 x 720 px, 1280 x 712 px
ระยะการมอง	: 70°, 75°
ระยะโฟกัส	: 30 - 80 มม., 20 - 50 มม.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 67 + ป้องกันน้ำ 30 นาที สามารถใช้ได้กับ : GIC 12V

GIC 4/5 Imager 3.9mm / 1.5m

1600A02Z63



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 1600A02Z66
ความยาวสายกล้อง	: 150 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกล้อง	: 3.9 มม.
ความละเอียดกล้อง	: 1280 x 720 px
ระยะการมอง	: 70°
ระยะโฟกัส	: 30 - 80 มม.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 67 + ป้องกันน้ำ 30 นาที สามารถใช้ได้กับ : GIC 12V

ชัดเจน ใช้ง่าย : ไม่ต้องเดา แม่นยำทุกการตรวจจับ



GMS 120-27 Professional

- ตรวจจับได้ทั้งโลหะ สายไฟมีกระแส และโครงไม้
ทำงานได้อย่างมั่นใจ
- ใช้งานง่าย สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ง่าย
สะดวก สามารถทำเครื่องหมายกำหนดจุดเพื่อเจาะรู
- ทนทานด้วยยางหุ้มรอบพร้อมมาตรฐานป้องกันฝุ่น
และ ละอองน้ำ IP54

ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BA 3.7V 1.0Ah



ใหม่!

● ตรวจจับได้

— ตรวจจับไม่ได้

◐ ตรวจจับได้บ้าง

GMS 120-27



D-TECT 120



D-TECT 200 C



ข้อมูลทั่วไป			
เทคโนโลยีเรดาร์จากบ๊อช	—	Yes	Yes
อัปเดต software ได้	—	—	Yes
วัสดุที่ตรวจจับได้			
โลหะ	●	●	●
อโลหะ	●	●	●
สายไฟแบบมีกระแส	◐	●	●
สายไฟไม่มีกระแส, สายไฟกระแสไฟฟ้าต่ำ & สายเคเบิล	—	●	●
โครงไม้	◐	●	●
ท่อพลาสติก (มีน้ำ ไหลผ่าน)	—	●	●
ท่อพลาสติก (ไม่มีน้ำ)	—	—	●



GAM 220



GIM 60 L

ไม้วัดมุมดิจิตอล

GAM 220

0601076500



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K76500
องศาการวัด	: 0 - 220°
ความแม่นยำ	: ± 0.1°
ความยาวไม้วัด	: 40 ซม.
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 1.3 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GAM 270 MFL

0601076400



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K76400
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 650 nm, < 1 mW
องศาการวัด	: 0 - 270°
ความแม่นยำ	: ± 0.1°
ความยาวไม้วัด	: 60 ซม.
ระยะเลเซอร์	: 30 ม.
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V (AA)
น้ำหนัก	: 1.7 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

ไม้วัดองศาดิจิตอล

GIM 60

0601076700



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K76700
ความยาว	: 60 ซม.
องศาการวัด	: 0 - 360° (4 x 90°)
ความแม่นยำที่ 0/90°	: ± 0.05°
ความแม่นยำที่ 1-89°	: ± 0.2°
ความแม่นยำตลอดระดับ	: ± 0.057° = ± 1 มม./ม.
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5 โวลต์ LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.77 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

GIM 60 L

0601076900



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K76900
เลเซอร์ไดโอด	: Class 2, 635 nm, < 1 mW
องศาการวัด	: 0 - 360° (4 x 90°)
ความแม่นยำที่ 0/90°	: ± 0.05°
ความแม่นยำที่ 1-89°	: ± 0.1°
ความยาวไม้วัด	: 60 ซม.
แบตเตอรี่	: 4 x 1.5V LR03 (AAA)
น้ำหนัก	: 1.4 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54

ล้อวัดระยะ

GWM 32


0601074000



ข้อมูลเทคนิค	Baretool:
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ	: 318.5 มม. (1 ม.)
ค่าที่วัดได้สูงสุด	: 9999.9 ม.
ความยาวล้อจับ	: สูงสุด 1,090 ม.
วัสดุ	: อะลูมิเนียม
ความแม่นยำในการวัด	: ± 1 เซนติเมตร/100 เมตร
น้ำหนัก	: 1.4 กก.

GWM 40

0601074100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool:
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ	: 389.1 มม. (1.22 ม.)
ค่าที่วัดได้สูงสุด	: 9999.9 ม.
ความยาวล้อจับ	: สูงสุด 1,140 ม.
วัสดุ	: เหล็กกล้า
ความแม่นยำในการวัด	: ± 5 ซม./100 ม.
น้ำหนัก	: 3.3 กก.

เครื่องรับสัญญาณเลเซอร์

LR 6

0601069H00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K69H00
ระยะการทำงาน	: 5 - 50 เมตร
ความแม่นยำ(ละเอียด)	: ± 1 มม.
ความแม่นยำ(หยาบ)	: ± 3 มม.
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54
ใช้คู่กับเครื่อง	: GLL 5-50X, GLL 3-80

LR 7

0601069J00



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K69J00
ระยะการทำงาน	: 5 - 50 เมตร
ความแม่นยำ(ละเอียด)	: ± 1 มม.
ความแม่นยำ(หยาบ)	: ± 3 มม.
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.15 กก.
ใช้คู่กับเครื่อง	: GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 5-50 X, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG, GLL 50-15 XG

เครื่องรับสัญญาณเลเซอร์

LR 2

0601069100



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K69100
ระยะการทำงาน	: 5 - 50 เมตร
ความแม่นยำ(ละเอียด)	: ± 1 มม.
ความแม่นยำ(หยาบ)	: ± 3 มม.
แบตเตอรี่	: 1 x 9V 6LR61
น้ำหนัก	: 0.2 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 54
ใช้คู่กับเครื่อง	: GLL 3-50

LR 1

0601015400



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K15402
ระยะการทำงาน	: 0.5 - 200 เมตร
ความแม่นยำ(ละเอียด)	: ± 1 มม.
ความแม่นยำ(หยาบ)	: ± 3 มม.
แบตเตอรี่	: 1 x 9V 6LR61
น้ำหนัก	: 0.25 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 65
ใช้คู่กับเครื่อง	: GRL 350 HV

LR 1 G

0601069700



ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K69702
ระยะการทำงาน	: 0.5 - 150 เมตร
ความแม่นยำ(ละเอียด)	: ± 1 มม.
ความแม่นยำ(หยาบ)	: ± 3 มม.
แบตเตอรี่	: 1 x 9V 6LR61
น้ำหนัก	: 0.25 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 65
ใช้คู่กับเครื่อง	: GRL 300 HVG

LR 45

0601069L00





ข้อมูลเทคนิค	Baretool: 3601K69L00
ระยะการทำงาน	: 0.5 - 300 เมตร
ความแม่นยำ(ละเอียด)	: ± 1 มม.; ± 2 มม.
ความแม่นยำ(ปานกลาง)	: ± 3 มม.; ± 5 มม.
ความแม่นยำ(หยาบ)	: ± 7 มม.; ± 10 มม.
แบตเตอรี่	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
น้ำหนัก	: 0.35 กก.
ระบบป้องกันมาตรฐาน	: IP 66
ใช้คู่กับเครื่อง	: GRL 300 HVG

ขาตั้ง				ขาตั้ง			
BT 150	0601096B00	BT 150-5/8"	0601096C80	BT 160	0601091200	BT 170 HD	0601091300
							
ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K96B00		ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K96C80		ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K91200		ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K91300	
ความสูงขาตั้ง : 55 - 157 ซม.		ความสูงขาตั้ง : 52 - 154 ซม.		ความสูงขาตั้ง : 52 - 154 ซม.		ความสูงขาตั้ง : 107 - 165 ซม.	
รูเกลียว : 1/4"		รูเกลียว : 5/8"		รูเกลียว : 5/8"		รูเกลียว : 5/8" x 11	
น้ำหนัก : 1.3 กก.		น้ำหนัก : 1.1 กก.		น้ำหนัก : 4.1 กก.		น้ำหนัก : 5.5 กก.	
ใช้งานคู่กับ : GLM 400, GLM 500, GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG, GLM 100-25 C, GLM 150 C, GPL 3 G, GPL 5 G, GCL 2-15 G, GLL 12-22 G, GLL 50 G, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG		ใช้งานคู่กับ : GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-15 X, GLL 5-50 X, GLL 5-40 E, GLL 8-40 E, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG		ใช้งานคู่กับ : GOL 26 D, GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV		ใช้งานคู่กับ : GOL 26 D, GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV	

ขาตั้ง			
BT 250	0601096A00	BT 300 HD	0601091400
			
ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K96A00		ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K91400	
ความสูงขาตั้ง : 97.5 - 250 ซม.		ความสูงขาตั้ง : 122 - 295 ซม.	
รูเกลียว : 1/4"		รูเกลียว : 5/8" x 11	
น้ำหนัก : 3.4 กก.		น้ำหนัก : 7.2 กก.	
ใช้งานคู่กับ : GLL 18V-120-33 CG		ใช้งานคู่กับ : GOL 26 D, GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV	

รีโมทคอนโทรล			
RC 1	0601069900	RC 2	0601069C00
			
ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K69900		ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K69C00	
ระยะการทำงาน : 30 เมตร		ระยะการทำงาน : 20 เมตร	
แบตเตอรี่ : 1 x 1.5 V LR06 (AA)		แบตเตอรี่ : 1 x 1.5 V LR06 (AA)	
น้ำหนัก : 0.07 กก.		น้ำหนัก : 0.07 กก.	
ใช้คู่กับเครื่อง : GRL 300 HVG		ใช้คู่กับเครื่อง : RM 3	

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	รหัสสินค้า	น้ำหนัก	ใช้กับรุ่น
 Receiver Mounting Bracket	1608M0070F	0.1 kg	LR 1, LR 1 G
 Receiver Mounting Bracket	1608M00C1L	0.1 kg	LR 6, LR 7
 Battery GBA 12V 2.0 Ah	1600A00F6X	0.2 kg	GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG, GIS 1000 C, GTC 400 C, GTC 600 C, D-tect 120, D-tect 200 C, GIC 120 C,
 Battery BA 3.7V 1.0 Ah	1608M00C5D	0.1 kg	GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG, GLL 50 G, GLL 12-22 G
 AA 1 Battery Adaptor	1608M00C1B	0.1 kg	GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG, GIS 1000 C, GTC 400 C, D-tect 120, D-tect 200 C, GIC 120 C,
 BA 18-12 Battery Adaptor	1608M00C4A	0.1 kg	GLL 18V-120-33 CG
 BA 18-C Battery Adaptor	1608M00C4B	0.1 kg	GLL 18V-120-33 CG

เสาแขวนเลเซอร์		ไม้สตีฟ	
BT 350	0601015B00	GR 500	0601094300
			
ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K15B00		ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K94300	
ความสูงขาตั้ง : 140 - 350 ซม.		ความยาว : 5 เมตร	
เกลียวขาตั้งสามขา : 1/4"		หน่วยการวัด : ซม. / เมตร	
น้ำหนัก : 2.5 กก.		น้ำหนัก : 2.0 กก.	
ใช้งานคู่กับ : GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG		ใช้งานคู่กับ : GOL 26 D, GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV	
แท่นหมุนเครื่องเลเซอร์		ขायึดเครื่องเลเซอร์	
RM 3	0601092800	BM 1	0601015A01
			
ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K92800		ข้อมูลเทคนิค Baretool: 3601K15A01	
ความสูงใช้งานสูงสุด : 2,000 ม.		รูเกลียว : 1/4"	
แบตเตอรี่ : 3 x 1.5V LR03 (AAA)		น้ำหนัก : 0.5 กก.	
น้ำหนัก : 0.5 กก.		ใช้คู่กับเครื่อง : GCL 2-15 G, GCL 2-20 CG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG	
ระบบป้องกันมาตรฐาน : IP 54			
ใช้คู่กับเครื่อง : GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG			


อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	รหัสสินค้า	น้ำหนัก	ใช้กับรุ่น
 Laser Glasses Green	1608M0005J	0.1 kg	All green laser products
 Laser Glasses Red	1608M0005B	0.1 kg	All red laser products
 Target Plate Red	1608M0005C	0.1 kg	All red laser products
 Measuring Plate	2607002195	0.1 kg	All laser products
 Target Plate	2607001391	0.1 kg	All laser products
 Pouch	2609160194	0.1 kg	GLM 40

เลเซอร์กำหนดจุดและแนวเส้น

รุ่น	ฟังก์ชัน	ระยะทำงานสูงสุด	เลเซอร์ไดโอดคลาส	ความแม่นยำ	แบตเตอรี่	ขนาดเกลียวรูยึดขาตั้ง	ระบบป้องกัน
GLL 50 G		15 เมตร	Class 2, 500-540 nm, <5 mW	± 0.6 มม./ม.	2 x 1.5V LR6 (AA) / 3.7V Li-Ion	1/4"	IP 55
GLL 50-15 XG		15 เมตร (50 เมตร คู่ตัวรับ)	Class 2, 630-650 nm, <1 mW	± 0.2 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	5/8"	IP 54
GLL 3-60 XG		60 เมตร	Class 2, 500-540 nm, <10mW	± 0.3 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	1/4" & 5/8"	IP 54
GLL 3-80		30 เมตร (120 เมตร คู่ตัวรับ)	Class 2, 630-650 nm, <10 mW	± 0.3 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	1/4", 5/8"	IP 54
GLL 3-80 CG		30 เมตร (120 เมตร คู่ตัวรับ)	Class 2, 500-540 nm, <10mW	± 0.2 มม./ม.	4 x 1.5V LR7 (AA), Li-Ion 12 V	1/4", 5/8"	IP 54
GLL 18V-120-33 CG		35 เมตร (120 เมตร คู่ตัวรับ)	Class 2, 500-540 nm, <10 mW	± 0.2 มม./ม.	Li-Ion 18V-12V, 4 x 1.5V ©	1/4", 5/8"	IP 65
GPL 3 G		30 เมตร	Class 2, 500-540 nm, <10mW	± 0.35 มม./ม.	2 x 1.5 V LR6 (AA)	1/4"	IP 65
GPL 5 G		30 เมตร	Class 2, 500-540 nm, <10mW	± 0.35 มม./ม.	2 x 1.5 V LR6 (AA)	1/4"	IP 65
GCL 25		10 เมตร (แนวเส้น) 30 เมตร (กำหนดจุด)	Class 2, จุด 635 nm, <1mW	± 0.3 มม./ม.	4 x 1.5V LR6 (AA)	1/4", 5/8"	IP 54
GCL 2-15 G		15 เมตร	Class 2, จุด 635-650 nm, <1mW	± 0.3 มม./ม.	3 x 1.5V LR6 (AA)	1/4", 5/8"	-
GCL 2-50 G		20 เมตร	Class 2, จุด 635-650 nm, <1mW / เส้น 500-540 nm, <10mW	± 0.3 มม./ม.	4 x 1.5V LR7 (AA), Li-Ion 12 V	1/4"	-
GRL 300 HVG		50 เมตร 300 เมตร (คู่ตัวรับ)	Class 3R, 532 nm, <5mW	± 0.1 มม./ม.	2x1.2 V HR20 (D), 2 x 1.5V LR20 (D)	-	IP 54
GRL 350 HV		60 เมตร 350 เมตร (คู่ตัวรับ)	Class 3R, 630-650 nm, <5mW	± 1.5 มม./ม.	2 x 1.5 V LR20 (D)	-	IP 56

เชื่อมต่อทุกข้อมูลด้วยแอปฯ

BOSCH MEASURE ON APP – จัดเก็บข้อมูลการวัด ทำแผนผัง
 BOSCH LEVELLING REMOTE APP – ควบคุมอุปกรณ์เลเซอร์ระดับ
 BOSCH THERMAL APP – จัดเก็บทุกข้อมูลการวัดอุณหภูมิ
 BECONNECTED APP – ลงทะเบียนรับประกัน ข้อมูลอุปกรณ์
 รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

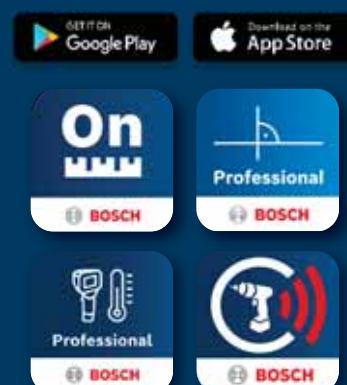

ตารางรวม ฟังก์ชันและข้อมูลเทคนิค เครื่องวัดระยะเลเซอร์

"เลเซอร์วัดระยะจากบ๊อค ที่สุดแห่งความไฮเทค สำหรับงานวัดที่หลากหลาย แม่นยำและรวดเร็ว"

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอดดัลส์

เครื่องมือวัดดิจิทัล

เครื่องมืออ่านและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ระยะการวัดสูงสุด	Distance	30 เมตร	40 เมตร	40 เมตร	50 เมตร	50 เมตร	100 เมตร	150 เมตร
แบตเตอรี่	Battery type	2 x 1.5 V (AAA)	2 x 1.5 V (AAA)	2 x 1.5 V (AAA)	2 x 1.5 V (AA)	2 x 1.5 V (AA)	3 x 1.5 V (AA)	3 x 1.5 V (AA)
เลเซอร์คลาส	Laser class	2	2	2	2	2	2	2
ประเภทของเลเซอร์	Laser Type	635 nm., < 1 mW	635 nm., < 1 mW	635 nm., < 1 mW	515 nm., < 1 mW	515 nm., < 1 mW	650 nm., < 1 mW	650 nm., < 1 mW
ความแม่นยำในการปรับวัดองศา	Accuracy Tilt Sensor	-	-	-	+/- 0.2°	+/- 0.2°	+/- 0.2°	+/- 0.2°
หน้าจอหมุนอัตโนมัติ 360°	Tilt Sensor	-	-	-	●	●	●	●
ยางหุ้มเครื่องกันกระแทกและจับถนัดมือ	Soft Grip	●	●	●	●	●	●	●
ระดับน้ำที่ตัวเครื่อง	Water Leveling	-	-	-	-	-	-	-
รูยึดจับวางตั้งขนาดก๊วย 1/4"	Tripod Mount	-	-	●	●	●	●	●
ระบบมาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ	IP Standard	-	IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
หน้าจอแสดงผลเรืองแสง	Display	●	●	●	●	●	●	●
ก้านวัดท้ายเครื่อง	Corner Pin	-	-	-	-	-	●	●
สัญญาณเตือน	Signal	-	Sound	Sound	Sound	Sound/Vibration	Sound	Sound
เลนส์ช่วยมอง / กล้องช่วยมอง		-	-	-	-	-	●	●
แอปพลิเคชัน MeasureOn		-	-	-	-	●	●	●
สัญญาณบลูทูธ		-	-	-	-	●	●	●
ความแม่นยำในการวัด	±	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.	+/- 1.5 มม.
การเก็บหน่วยความจำ		10	10	15	30	30	50	50
ฟังก์ชันวัดระยะทาง		●	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันวัดแบบต่อเนื่อง		●	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันหาพื้นที่		●	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันหาปริมาตร		-	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันคำนวณบวก / ลบ	+/-	-	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันวัดพื้นที่ผนังต่อเนื่อง		-	-	●	●	●	●	●
ก้านท้ายใช้ในการวัดเข้ามุม		-	-	-	-	-	●	●
ฟังก์ชันการตั้งเวลาวัดระยะ		-	-	-	-	-	●	●
ฟังก์ชันวัดมุมองศา		-	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันกำหนดค่าสูงสุด / ต่ำสุด	min/max	-	-	-	●	●	●	●
ฟังก์ชันหาความสูงทางอ้อม		-	-	-	●	●	●	●
ฟังก์ชันหาความสูงทางอ้อม แบบเดี่ยว		●	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันหาความสูงทางอ้อม แบบคู่		●	-	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันการกำหนดระยะ		-	-	-	●	●	●	●
ฟังก์ชันวัดพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู		-	-	-	-	-	●	●
ฟังก์ชัน คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม	Single Pythagoras	-	-	-	-	-	-	-
ฟังก์ชัน คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมคู่	Double Pythagoras	-	-	-	-	-	-	-
ฟังก์ชัน คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมผสม	Combined Pythagoras	-	-	-	-	-	-	-

GLM 30-23 Professional

GLM 40-12 Professional

GLM 400 Professional

GLM 50-23 G Professional

GLM 50-27 CG Professional

GLM 100-25 C Professional

GLM 150 C Professional

เครื่องมือสำหรับบ้านและสวน Home and Garden



มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ข้อมูลเทคนิค	Easy Aquatak 100	Easy Aquatak 100 พืนขาว	Easy Aquatak 110	Universal Aquatak 125	Universal Aquatak 130	Advanced Aquatak 140
รหัสสินค้า	06008A7EK0	06008A7EK1	06008A7FK0	06008A7AK0	06008A7BK0	06008A7DV0
แรงดันน้ำ (บาร์)	100	100	110	125	130	140
อัตราการไหลของน้ำ (ลิตร/ชม.)	270	270	330	360	420	450
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)	1100	1100	1300	1500	1700	2100 (Induction Motor)
ความยาวสายน้ำ (ม.)	3	3	3	5	6	8
ระบบตัดน้ำ	มี	มี	มี	มี	มี	มี
อุณหภูมิน้ำเข้า	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	3	3.3	3.8	6.8	8.4	18
อุปกรณ์ที่มาในชุด	• ปืนสั้น 360 องศา • หัวฉีดโฟมทำความสะอาด • เสือกร่อนน้ำ	• หัวฉีดใบพัด • เสือกร่อนน้ำ	• หัวฉีดทำความสะอาด • หัวฉีดใบพัด • หัวฉีดโฟมทำความสะอาด • เสือกร่อนน้ำ	• หัวฉีด 3 ประสงค์ • หัวฉีดโฟมทำความสะอาด • เสือกร่อนน้ำ	• หัวฉีด 3 ประสงค์ • หัวฉีดโฟมทำความสะอาด • เสือกร่อนน้ำ	• หัวฉีดทำความสะอาด • หัวฉีดใบพัด • หัวฉีดโฟมทำความสะอาด • เสือกร่อนน้ำ

อุปกรณ์เสริม

Rotary Nozzle
หัวฉีดควงสว่าน
F016800580



Drain Cleaner 10m
สายทำความสะอาดท่อ
F016800362



90° Nozzle
หัวฉีด 90°
F016800581



Water Filter
ไส้กรองน้ำ
F016800577



Vario Fan Jet Nozzle
หัวฉีดใบพัด
F016800582



AquaSurf 250 Patio Cleaner
หัวขัดทำความสะอาดพื้น 25 ซม.
F016800486



Trio Nozzle
หัวฉีด 3 ประสงค์
F016800583



Patio cleaners 280
หัวขัดทำความสะอาดพื้น 28 ซม.
F016800486



Suction Nozzle
หัวดูดน้ำ
F016800356



High Pressure Hose 6m
สายน้ำแรงดันสูง 6 เมตร
F016800360



New 450 Detergent Nozzle
หัวฉีดโฟมทำความสะอาด 450 มล.
F016800509



Extension Hose 6m
สายต่อขยาย 6 เมตร
F016800361



Wash Brush
แปรงทำความสะอาด
F016800359



Self Priming Kit
ชุดดูดน้ำ (0.5 เมตร)
F016800421



Bosch 360 Gun
ปืนส่น 360°
F016800536



Glove-Large Size L
ถุงมือป้องกันการส่น
สายรัดเพื่อความสะดวกจับ
Size (L x W x H)
ขนาด 247 x 120 x 25 mm
F016800292



Car Wash Kit

F016800572

แปรงขัด, หัวฉีด 90°, สายต่อขยาย 6 เมตร, ผ้าไมโครไฟเบอร์



Home & Car Kit

F016800611

หัวขัด AquaSurf 250, แปรงขัด, หัวฉีด 90°



360 Cleaning Kit

F016800612

ปืนส่น 360°, สายต่อขยาย 6 เมตร, ผ้าไมโครไฟเบอร์



เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอดดอแนล

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือบำบัดและสวน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เครื่องมืองานสวน

พลั่วพรวนดิน
06008B5300



คุณสมบัติ	
พื้นที่หน้าตัดใช้งาน	: 85 มม.
ความหนา	: 2 มม.
ความยาว	: 337 มม.
ขนาด	: 34 ซม. x 8.5 ซม. x (ก x ย x ส)
น้ำหนัก	: 322 กรัม
วัสดุส่วนหัว	: สแตนเลสสตีล
วัสดุส่วนด้าม	: ด้ามจับยาง
ลักษณะการใช้งาน	: ขุด หรือกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก และกระถางต้นไม้



ส้อมพรวนดิน
06008B5400



คุณสมบัติ	
พื้นที่หน้าตัดใช้งาน	: 81 มม.
ความหนา	: 2.5 มม.
ความยาว	: 320 มม.
ขนาด	: 8.1 ซม. x 32 ซม. x (ก x ย x ส)
น้ำหนัก	: 243 กรัม
วัสดุส่วนหัว	: สแตนเลสสตีล
วัสดุส่วนด้าม	: ด้ามจับยาง
ลักษณะการใช้งาน	: ขุด หรือกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก และกระถางต้นไม้



คราดกำจัดวัชพืช
06008B5500



คุณสมบัติ	
พื้นที่หน้าตัดใช้งาน	: 71 มม.
ความหนา	: 8.5 มม.
ความยาว	: 338 มม.
ขนาด	: 7.1 ซม. x 34 ซม. x (ก x ย x ส)
น้ำหนัก	: 246 กรัม
วัสดุส่วนหัว	: สแตนเลสสตีล
วัสดุส่วนด้าม	: ด้ามจับยาง
ลักษณะการใช้งาน	: กำจัดวัชพืชหรือเตรียมดินในแปลงปลูก และกระถางต้นไม้



คราดมือ
06008B5700



คุณสมบัติ	
พื้นที่หน้าตัดใช้งาน	: 87 มม.
ความหนา	: 2.5 มม.
ความยาว	: 320 มม.
ขนาด	: 8.7 ซม. x 32 ซม. x (ก x ย x ส)
น้ำหนัก	: 249 กรัม
วัสดุส่วนหัว	: สแตนเลสสตีล
วัสดุส่วนด้าม	: ด้ามจับยาง
ลักษณะการใช้งาน	: ขุด หรือกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก และกระถางต้นไม้



คราดหญ้ามือเสือ
06008B5500



คุณสมบัติ	
พื้นที่หน้าตัดใช้งาน	: 135 มม.
ความหนา	: 1 มม.
ความยาว	: 380 มม.
ขนาด	: 13.5 ซม. x 38 ซม. x (ก x ย x ส)
น้ำหนัก	: 258 กรัม
วัสดุส่วนหัว	: สแตนเลสสตีล
วัสดุส่วนด้าม	: ด้ามจับยาง
ลักษณะการใช้งาน	: ขุด หรือกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก และกระถางต้นไม้



พลั่วปลูกต้นไม้
06008B5800



คุณสมบัติ	
พื้นที่หน้าตัดใช้งาน	: 80 มม.
ความหนา	: 2 มม.
ความยาว	: 358 มม.
ขนาด	: 8 ซม. x 36 ซม. x (ก x ย x ส)
น้ำหนัก	: 305 กรัม
วัสดุส่วนหัว	: สแตนเลสสตีล
วัสดุส่วนด้าม	: ด้ามจับยาง
ลักษณะการใช้งาน	: ขุด หรือกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก และกระถางต้นไม้





HOME		DIY HANDICRAFT	
1600A001YE	IXO Collection - Spice attachment	หัวกดเครื่องเทศ	
1600A001YC	IXO Collection - BBQ attachment	หัวเป่าลมบาร์บีคิว	
1600A001YD	IXO Collection - Vino attachment	หัวเปิดขวดไวน์	
1600A001Y8	IXO Collection - Angle Screw attachment	หัวขันเข้ามุม 90 องศา	
1600A001YA	IXO Collection - Off-set angle attachment	หัวขันเบี่ยงศูนย์	
1600A00B9P	IXO Collection - Drill adapter	หัวเจาะ	
1600A001YF	IXO Collection - Cutter adapter	หัวใบตัด	
1600A001Y5	IXO Collection - Torque Setting adapter	หัวตั้งค่าแรงบิด	

ไขควง ที่ทำได้
มากกว่า
การขัน

IXO
Collection



IXO 7

06039E0050

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	3.6 V
ความจุแบตเตอรี่	2.0 Ah
ความเร็วรอบ	235 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด ในการขันสกรู อ่อน/แข็ง	3/5.5 นิวตัน
ระยะเวลาในการชาร์จ	3 ชม.
หัวจับดอกสว่าน	แม่เหล็ก 6 เหลี่ยม
ขนาด (ย x ก x ส)	147 x 46 x 120 มม.
น้ำหนัก	0.32 กก.

Gluey Marshmallow (06032A102)



อุปกรณ์ในชุด

Gluey Evergreen (06032A100)



Gluey Lagoon Blue (06032A104)



Gluey Smoky Grey (06032A101)



Gluey Cupcake Pink (06032A103)



2608002005
กาวแท่ง สีใส 7x20 มม.
(50 ก., 70 ชิ้น)



2608002005
กาวแท่ง กาวเพชรสี
7x20 มม. (50 ก., 70 ชิ้น)



2608002005
กาวแท่ง สีใส 7x20 มม.
(50 ก., 70 ชิ้น)

GLUEY
ปากกาวยิงกาว

ข้อมูลทางเทคนิค

แบตเตอรี่	2 x 1.2 V HR6 (AA) (Rechargeable batteries) + USB-Charger	อุณหภูมิในการทำละลายกาว	150 °C
ความจุแบตเตอรี่	2.1 Ah.	ความยาวแท่งกาว	20 มม.
ปริมาณการไหลของกาว	2 กรัม/นาที	ระยะเวลาการใช้งาน	สูงสุด 60 แท่งกาว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง แท่งกาว	7 มม.	ขนาด (ย x ก x ส)	195 x 25 x 29 มม
		น้ำหนัก	120 กรัม



เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์คูลส์

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือช่างและสวน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่


ป็นย้งกา

PKP 18 E

ป็นย้งกา
0603264503



เวลาในการทำความร้อน	: 7 นาที
อุณหภูมิในการละลาย	: 200 °C
ปริมาณการไหลของกาว	: 20 กรัม/นาที
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแท่งกาว	: 11 มม.
ความยาวแท่งกาว	: 45-200 มม.



กาวแท่งเทอร์โมพลาสติก สีใส
ขนาด 11x200 มม.(500 กรัม)
1609201396



กาวแท่งเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง
ขนาด 11x200 มม.(500 กรัม)
2607001176



กาวแท่งเทอร์โมพลาสติก สีดำ
ขนาด 11x200 มม.(500 กรัม)
2607001178


PKP 3.6 LI

ป็นย้งกาไร้สาย
0603264600



เวลาในการทำความร้อน	: 15 นาที
แรงดันไฟฟ้าและความจุแบตเตอรี่	: 3.6 โวลต์ / 1.5 Ah
ประเภทชาร์จ/ระยะเวลาในชาร์จ	: Micro-USB / 3-4 ชั่วโมง
อุณหภูมิสูงสุด	: 170 °C
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแท่งกาว	: 7 มม.
ความยาวแท่งกาว	: 150 มม.

รวมอะแดปเตอร์ชาร์จ และสาย Micro-USB



กาวแท่งเทอร์โมพลาสติก สีใส
ขนาด 7x150mm. (60 g., 10 แท่ง)
2609256D32

เครื่องมืองานสวน

EasyShear

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย
0600833341



แรงดันไฟฟ้าและความจุแบตเตอรี่	: 3.6 โวลต์ / 1.5 Ah
ความยาวใบเลื่อย	: 8/12 ซม.
ประเภทชาร์จ/ระยะเวลาในชาร์จ	: Micro-USB / 3 ชั่วโมง
ระยะเวลาใช้งานเต็มเครื่องเปล่า	: 40 นาที
พื้นที่การตัดต่อการชาร์จ	: 22 ตร.ม.
แบตเตอรี่, สูงสุด	: 45-200 มม.

UniversalHedgeCut 50

เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ไฟฟ้า
06008C0501



กำลังมอเตอร์	: 480 วัตต์
ความยาวใบเลื่อย/ฟันเปิด	: 50 ซม./26 มม.
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	: 3,400 รอบ/นาที
ระดับกำลังเสียง	: 91 dB(A)
ขนาดบรรจุภัณฑ์	: 1080 x 245 x 225 มม.
น้ำหนัก	: 3.5 กก.

EasyGrassCut 23

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 23 ซม.
06008C1H01



กำลังมอเตอร์	: 280 วัตต์
ระบบแนวการตัด	: ทั้งอัตโนมัติ
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (เซ็น)	: 23 ซม.
ความเร็วตัด	: 12,500 รอบ/นาที
ดิสก์อื่น	: 1.6 มม. x 4 มม.
ขนาดเครื่องมือ (ย x ก x ส)	: 1160 x 280 x 320 มม.
น้ำหนัก	: 2 กก.

UniversalGardenTidy 3000

เครื่องเป่า/ดูด/ย่อยใบไม้ไฟฟ้า
06008B1001



กำลังมอเตอร์	: 1,600 - 3,000 วัตต์
ความเร็วแรงลมแบบปรับได้	: 165 - 285 กม./ชม.
อัตราการไหลเชิงปริมาตร	: 576 ม. ³ /ชม.
ระดับกำลังเสียง	: 99 dB(A)
ถุงเก็บ	: 50 ลิ.
ขนาดเครื่องมือ	: 670 x 230 x 1150 มม.
น้ำหนักเครื่องดูด/เป่า	: 4.7/3.4 กก.

EasyRotak 32-205

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 32 ซม.
0600885B00



กำลังมอเตอร์	: 1,200 วัตต์
ความกว้างของการตัด	: 32 ซม.
ระบบการตัด	: ใบมีดแบบโรตารี
ความสูงของการตัด	: 20 - 60 มม.
ความจุของกล่องเก็บเศษหญ้า	: 31 ลิตร
ขนาดเครื่องมือ (ย x ก x ส)	: 1170 x 360 x 910 มม.
น้ำหนัก	: 6.8 กก.

UniversalRotak 34-405

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 34 ซม.
06008A6401



กำลังมอเตอร์	: 1,300 วัตต์
ความกว้างของการตัด	: 34 ซม.
ระบบการตัด	: ใบมีดแบบโรตารี
ความสูงของการตัด	: 25 - 70 มม.
ความจุของกล่องเก็บเศษหญ้า	: 40 ลิตร
ขนาดเครื่องมือ (ย x ก x ส)	: 1340 x 370 x 1060 มม.
น้ำหนัก	: 12.5 กก.

Headlamp

ไฟฉายคาดหัว
1600A0307X



แบตเตอรี่	: 3 x AAA 1.5V
ค่าความสว่าง	: 190 ลูเมน
โหมดการใช้งาน	: สูง, ต่ำ, กร-ฟรี
ระยะเวลาการใช้งาน	: สูงสุด 15 ชม. (โหมดต่ำ)
ป้องกัน	: สูงสุด 60 องศา
มาตรฐานการป้องกัน	: IP 44
น้ำหนัก	: 58 กรัม

AHM 38 G

รถเข็นตัดหญ้า
0600886103



ความกว้างของการตัด	: 38 ซม.
ระบบการตัด	: ใบมีดตัดหญ้าแบบเกลียว
ความสูงของการตัด	: 15 - 50 มม.
การปรับตั้งความสูงการตัด	: ปรับได้อย่างต่อเนื่อง
การปรับใบมีดด้านข้าง	: ล็อค/พับได้
น้ำหนัก	: 8.9 กก.



เครื่องขัดอเนกประสงค์ UniversalBrush



พื้นผิววัสดุ

ชุดหัวเปลี่ยนทำความสะอาด

	แปรงขัดอเนกประสงค์	แปรงขัดหัวเล็ก	แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์แบบไร้รอย	แผ่นใยขัดสำหรับงานครัว	แผ่นขัดสำหรับคราบฝังแน่น	แผ่นฟองน้ำลามิน
	1600A023KW	1600A023KY	1600A023KZ	1600A023L0	1600A023L1	1600A023L2
พื้นผิวแข็ง	●	●	○	-	-	●
พื้นผิวที่ทาสี	○	○	○	-	-	●
ผ้า	●	●	-	-	-	○
เหล็กหล่อ	-	-	○	●	●	-
พอร์ซเลน, เซรามิก	●	●	○	○	-	-
อลูมิเนียม, โลหะ	●	●	○	-	-	-
พลาสติก, ลามิเนต	●	●	●	-	-	○
แก้ว	-	-	●	(กรณีขูดขีด)	-	●
สแตนเลส	-	-	-	○	●	-

● = เหมาะสม; ○ = เหมาะสมปานกลาง; - = ไม่เหมาะสม

UniversalBrush
06033E0050



ตัดแต่งกิ่งไม้ ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยกรรไกรตัดกิ่งไม้ไร้สาย 3.6V
ตัดแต่งดูแลรักษาสวนของคุณ
อย่างง่าย ๆ และสวยได้ดั่งใจ

EasyPrune

อะไหล่ใบมีด

F016800475



EasyPrune

06008B2102

ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัย

ถือจับง่าย

น้ำหนักเบาเพียง 490 กรัม
ด้ามจับหุ้มยาง ถือง่ายปลอดภัย

ระบบไร้สาย ชาร์จง่าย

มาพร้อมกับสายชาร์จ Micro-USB และ
หัวชาร์จ สามารถพกพาไปได้ทุกที่



ทำงานได้ทุกที่

ตัดไม้ขนาด 25 มม.
ได้มากถึง 450 ครั้ง
ต่อหนึ่งการชาร์จ

ตัดเรียบ ตัดคม

ใบตัดสเตส สามารถถอด
เปลี่ยนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ตัดกิ่งไม้ โดยไม่ต้องใช้แรง

ระบบแบบนวม เมื่อตัดกิ่งไม้เข้าลึก และตัดด้วยระบบ Power-Assist
เมื่อตรวจพบแรงต้านการตัดกิ่งไม้ขนาดไม่เกิน 25 มม.

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์ยูทิลิตี้

เครื่องมือวัดตัดตัด

เครื่องมือช่างและสวน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่




อุปกรณ์ในชุด



EasyPump

เครื่องปั๊มลมอเนกประสงค์

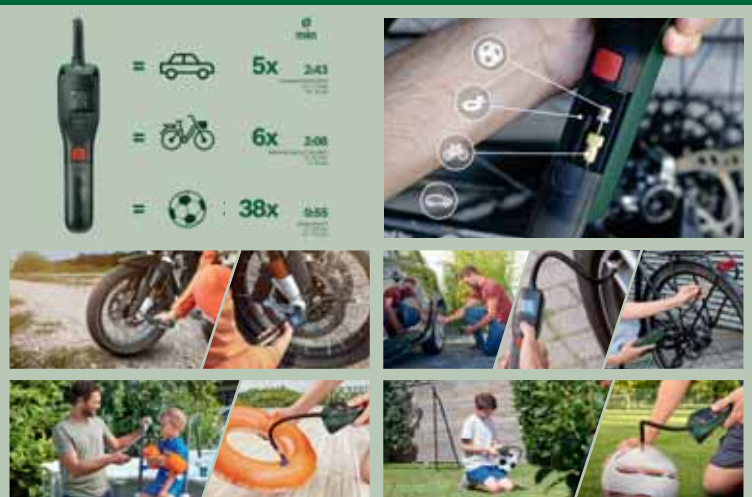

EasyPump

0603947080

โวลต์ / ความจุแบตเตอรี่	3.6 V / 3.0 Ah
แรงดันสูงสุด	150 psi / 10.3 บาร์
น้ำหนัก (สุทธิ)	0.43 กก.
อัตราการไหลของลม ที่ 0 บาร์ (ไม่มีโหลด)	10 ลิตร/นาที
การใช้งานต่อเนื่อง	สูงสุด 20 นาที
ความยาวสายสูบลม	24 ซม.
ระบบการตั้งค่าเริ่มต้น	มี
พอร์ตการชาร์จ	USB-C

โต๊ะจับชิ้นงาน PWB 600



จัดเก็บง่าย



แข็งแรงทนทาน



ขนาดพกพาสะดวก



ซ่อนเก็ทหนีบ



ที่เก็บของในบ้าน



ปรับความสูงได้



พับเก็บพกพาได้



โต๊ะงานแบบดัดแปลง

โต๊ะสนามชั่วคราว

โต๊ะทำงานมืออาชีพ

ข้อมูลทางเทคนิค



รหัสสินค้า	0603B05200
ชื่อสินค้า	โต๊ะจับชิ้นงาน
รุ่น	PWB 600
น้ำหนัก	11.6 กก.
ขนาด	840 x 680 x 97 มม.



BOSCH



สินค้ากลุ่มอุปกรณ์เสริม เครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช

Bosch Professional




EXPERT

ACCESSORY RANGE

ชุดยอดเครื่องมือ ช่วยงานช่าง

- ▶ อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพสูงสุดรุ่นใหม่ของเรานำมาสำหรับงานช่างทุกประเภท
- ▶ แกร่งขึ้น เร็วขึ้น: ประสิทธิภาพดีขึ้นถึง 100 เท่า*
- ▶ เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ

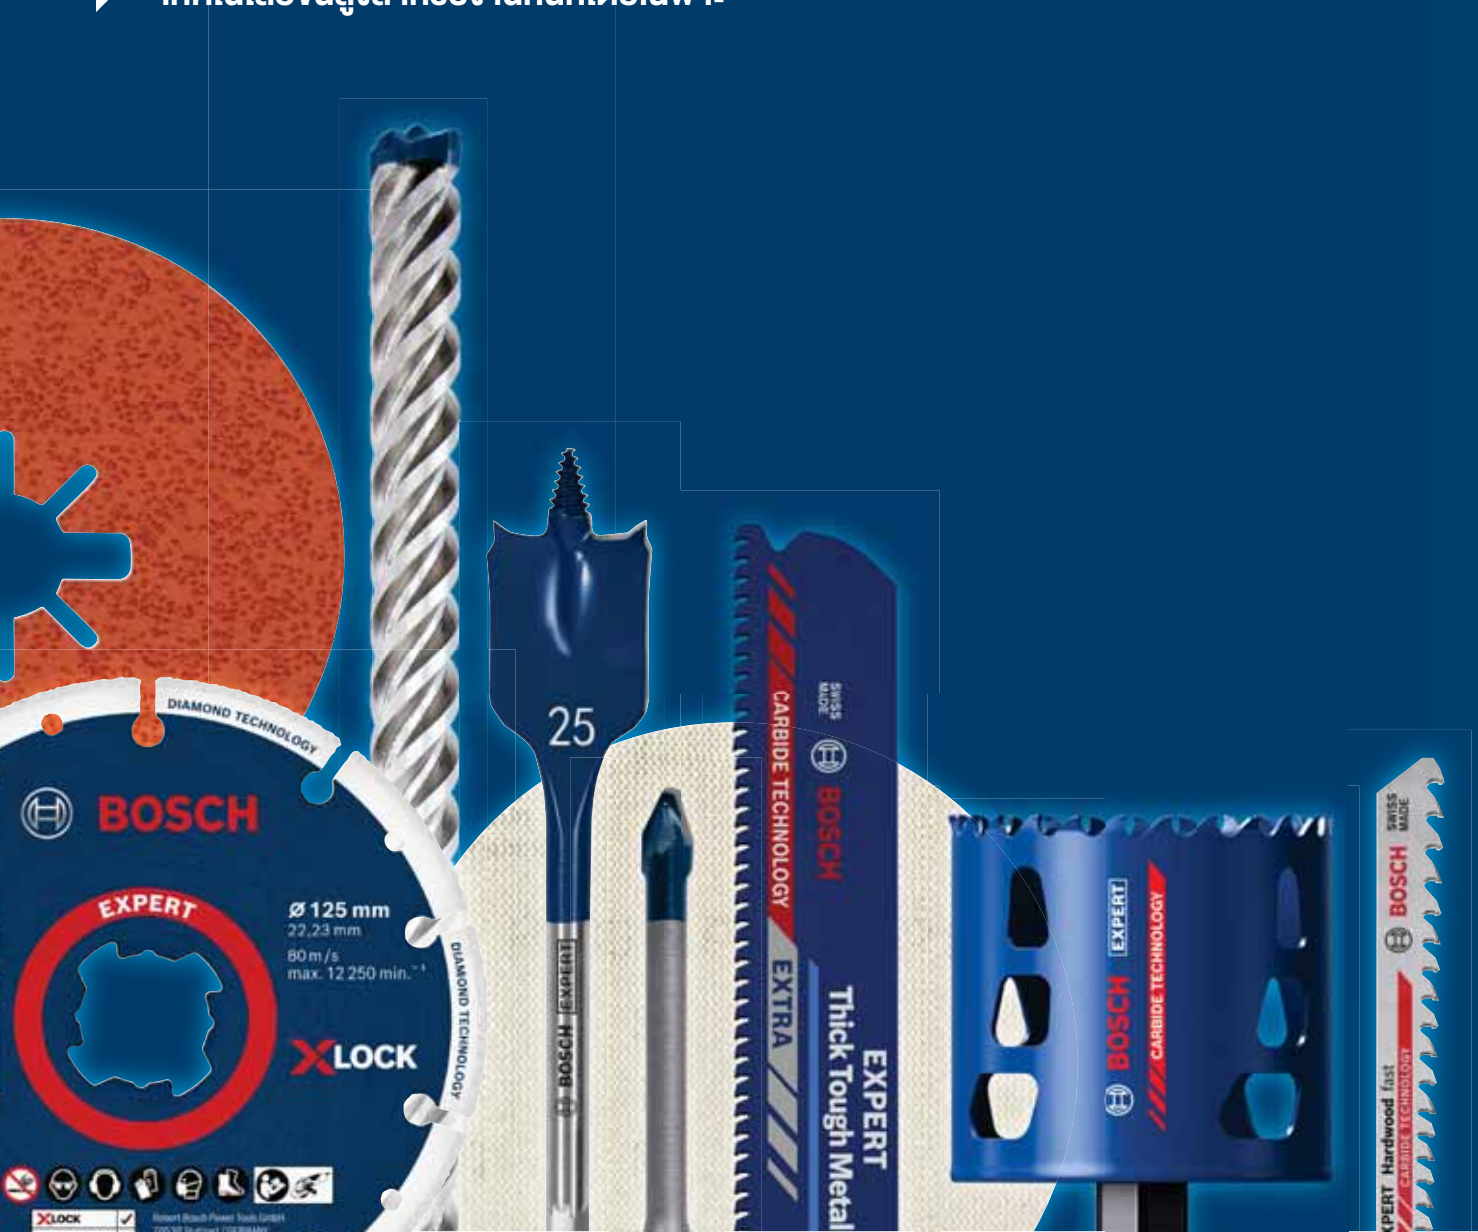



คุณสมบัติพิเศษ

สัญลักษณ์บ่งบอกคุณสมบัติพิเศษของสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งข้อมูลที่ระบุไว้อ้างอิงจากการทดสอบจริง

เทคโนโลยีการผลิต

อุปกรณ์เสริม EXPERT แต่ละชิ้นได้รับการสนับสนุนโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีของ Bosch ที่ได้รับรองว่าเป็นสุดยอดเครื่องมือช่วยงานช่าง

รูปภาพวัสดุ

รูปสัญลักษณ์ที่ชัดเจนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์เสริม EXPERT ออกแบบมาสำหรับวัสดุอะไร

แถบ EXPERT

แถบ EXPERT ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของเราทำให้เลือกอุปกรณ์เสริมที่ดีที่สุดสำหรับทุกงานได้สะดวก

บรรจุภัณฑ์ใหม่

บรรจุภัณฑ์สีน้ำเงินและสีแดงที่โดดเด่นช่วยให้คุณค้นหาอุปกรณ์เสริม EXPERT บนชั้นวางได้อย่างรวดเร็ว

UP TO 100x*



LONG LIFE

UP TO 5x*



SPEED

UP TO 5x*



PRECISION

UP TO 30%*




PROTECTIVE

UP TO 4x*



DUST REDUCTION



EXPERT

* เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ Bosch EXPERT กับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Bosch

ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS PLUS-1 (S3)



หัวเจาะคาร์ไบด์ 2 คมตัดที่ได้ระดับมาตรฐาน
ทนทานต่อการสึกหรอมั่นใจได้ในอายุการใช้งาน
เหมาะสำหรับ การเจาะผนังอิฐและคอนกรีต

PRO

ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS PLUS-5X



ดอกสว่านแบบ 4 คมตัด ช่วยในการเจาะคอนกรีต แม็กกรีต
เจาะติดเหล็กเส้น เจาะได้ต่อเนื่องโดยหัวเจาะไม่แตกหัก
เหมาะสำหรับปูน, คอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 4x110 มม.	4	50	110	2608680257
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 5x110 มม.	5	50	110	2608680258
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 5x160 มม.	5	100	160	2608680259
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 5.5x110 มม.	5.5	50	110	2608680260
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 5.5x160 มม.	5.5	100	160	2608680261
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 6x110 มม.	6	50	110	2608680262
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 6x160 มม.	6	100	160	2608680263
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 6x210 มม.	6	150	210	2608680264
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 6.5x110 มม.	6.5	50	110	2608680265
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 6.5x160 มม.	6.5	100	160	2608680266
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 7x110 มม.	7	50	110	2608680267
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 7x160 มม.	7	100	160	2608680268
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 8x110 มม.	8	50	110	2608680269
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 8x160 มม.	8	100	160	2608680270
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 8x210 มม.	8	150	210	2608680271
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 8x260 มม.	8	200	260	2608680272
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 9x160 มม.	9	100	160	2608588057
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 9x210 มม.	9	150	210	2608588058
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 10x160 มม.	10	100	160	2608680273
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 10x210 มม.	10	150	210	2608680274
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 10x260 มม.	10	200	260	2608680275
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 10x460 มม.	10	400	460	2608680276
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 12x160 มม.	12	100	160	2608680277
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 12x210 มม.	12	150	210	2608680278
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 12x260 มม.	12	200	260	2608680279
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 12x460 มม.	12	400	460	2608680280
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 13x160 มม.	13	100	160	2608588059
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 14x160 มม.	14	100	160	2608680281
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 14x210 มม.	14	150	210	2608680282
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 14x260 มม.	14	200	260	2608680283
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 14x460 มม.	14	400	460	2608680284
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 16x210 มม.	16	150	210	2608680285
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 16x310 มม.	16	250	310	2608680286
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 16x460 มม.	16	400	460	2608680287
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 18x260 มม.	18	200	260	2608680288
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 20x260 มม.	20	200	260	2608680290
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 20x460 มม.	20	400	460	2608680291
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 22x260 มม.	22	200	260	2608680292
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 22x460 มม.	22	400	460	2608680293
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 25x260 มม.	25	200	260	2608680294
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS-1 25x460 มม.	25	400	460	2608680295

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 4x110 มม.	4	50	110	2608836604
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 5x110 มม.	5	50	110	2608833771
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 5x160 มม.	5	100	160	2608833772
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 5.5x110 มม.	5.5	50	110	2608833774
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 5.5x160 มม.	5.5	100	160	2608833775
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 6x110 มม.	6	50	110	2608833777
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 6x160 มม.	6	100	160	2608833778
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 6x310 มม.	6	150	210	2608836612
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 6.5x110 มม.	6.5	50	110	2608833781
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 6.5x160 มม.	6.5	100	160	2608833782
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 7x110 มม.	7	50	110	2608833785
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 7x160 มม.	7	100	160	2608833786
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 8x110 มม.	8	50	110	2608833788
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 8x160 มม.	8	100	160	2608833789
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 9x160 มม.	9	100	160	2608833795
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 9.5x160 มม.	9.5	100	160	2608836617
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 10x110 มม.	10	50	110	2608833797
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 10x160 มม.	10	100	160	2608833798
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 10x210 มม.	10	150	210	2608833799
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 10x610 มม.	10	550	610	2608836618
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 11x160 มม.	11	100	160	2608833804
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 12x160 มม.	12	100	160	2608833807
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 12x210 มม.	12	150	210	2608833808
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 12x260 มม.	12	200	260	2608833809
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 13x160 มม.	13	100	160	2608833813
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 14x160 มม.	14	100	160	2608833816
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 14x210 มม.	14	150	210	2608833817
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 14x360 มม.	14	300	360	2608833820
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 14x460 มม.	14	400	460	2608833821
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 15x160 มม.	15	100	160	2608833822
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 16x210 มม.	16	150	210	2608833825
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 16x310 มม.	16	250	310	2608833827
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 16x460 มม.	16	400	460	2608833829
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 16x610 มม.	16	550	610	2608836626
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 18x200 มม.	18	150	200	2608836631
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 18x300 มม.	18	250	300	2608836632
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 18x450 มม.	18	400	450	2608836633
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 20x200 มม.	20	150	200	2608836639
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 20x300 มม.	20	250	300	2608836640
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 20x450 มม.	20	400	450	2608836641
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 22x250 มม.	22	200	250	2608836644
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 22x450 มม.	22	400	450	2608836645
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 24x250 มม.	24	200	250	2608836647
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 24x450 มม.	24	400	450	2608836648
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 25x250 มม.	25	200	250	2608836649
ดอกเจาะกระแทก SDS PLUS 5X 25x450 มม.	25	400	450	2608836650

SDS PLUS-1 MIX SET (11 PCS)

Part No. 2608578765



ชุด SDS Plus-1 จำนวน 11 ชิ้น ประกอบด้วย

ดอกสว่านปลายแหลม SDS-PLUS - CHISEL ECO POINT

ดอกสว่านปลายแบน SDS-PLUS - CHISEL ECO FLAT

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 5x50/110

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 6x100/160

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 6x50/110

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 7x50/110

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 7x100/160

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 8x50/110

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 8x100/160

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 10x100/160

ดอกโรตารี SDS PLUS-1 (S3), 12x100/160



EXPERT ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS PLUS-7X



อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับดอกสว่าน Bosch SDS plus-3 เหมาะกับการเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายดอกสว่านทนทานเป็นพิเศษด้วย Carbide Technology ของ Bosch เจาะคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยหัวคาร์ไบด์เต็ม 4 หัว ใช้ได้กับสว่านโรตารี SDS plus ทุกรุ่น

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า				หมายเลขสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 5x115 มม.	5	50	115	2608900059
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 5x165 มม.	5	100	165	2608900060
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 5.5x115 มม.	5.5	50	115	2608900065
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 5.5x165 มม.	5.5	100	165	2608900066
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 6x115 มม.	6	50	115	2608900071
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 6x165 มม.	6	100	165	2608900072
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 6.5x115 มม.	6.5	50	115	2608900077
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 6.5x165 มม.	6.5	100	165	2608900078
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 7x115 มม.	7	50	115	2608900083
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 7x165 มม.	7	100	165	2608900084
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 8x115 มม.	8	50	115	2608900087
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 8x165 มม.	8	100	165	2608900088
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 8x215 มม.	8	150	215	2608900089
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 8x265 มม.	8	200	265	2608900090
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 8x365 มม.	8	300	365	2608900092
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 8x465 มม.	8	400	465	2608900093
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 10x115 มม.	10	50	115	2608900096
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 10x165 มม.	10	100	165	2608900097
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 10x215 มม.	10	150	215	2608900098
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 10x265 มม.	10	200	265	2608900099
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 10x365 มม.	10	300	365	2608900101
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 10x465 มม.	10	400	465	2608900102
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 12x100 มม.	12	100	100	2608900108
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 12x150 มม.	12	150	150	2608900109
ดอกโรตารี SDS PLUS-7X 12x200 มม.	12	200	200	2608900110

EXPERT ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS Clean 8X



ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS Clean Plus-8X มีทั้งระบบ SDS Plus และ SDS Max เจาะรูได้อย่างไร้ฝุ่นสำหรับงานเจาะฝังทุกเคมี สามารถลดฝุ่นที่ฟุ้งกระจายในการเจาะ คอนกรีตได้มากถึง 25 เท่าเมื่อเทียบกับการเจาะคอนกรีตแบบปกติ เปลี่ยนขนาดดอกสว่านได้ง่าย และดีไซน์กระทัดรัดซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น				
รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
SDS Clean สำหรับระบบ SDS Plus				
SDS Clean Plus-8X 12x350 มม.	12	200	350	2608901765
SDS Clean Plus-8X 14x350 มม.	14	200	350	2608901767
SDS Clean Plus-8X 14x550 มม.	14	400	550	2608901769
SDS Clean Plus-8X 16x350 มม.	16	200	350	2608901771
SDS Clean Plus-8X 16x550 มม.	16	400	550	2608901773
SDS Clean Plus-8X 18x550 มม.	18	400	550	2608901779
SDS Clean Plus-8X 20x550 มม.	20	400	550	2608901619
SDS Clean สำหรับระบบ SDS Max				
SDS Clean Max-8X 20x650 มม.	20	400	650	2608901781
SDS Clean Max-8X 22x650 มม.	22	400	650	2608901787
SDS Clean Max-8X 24x650 มม.	24	400	650	2608901793
SDS Clean Max-8X 25x650 มม.	25	400	650	2608901795
SDS Clean Max-8X 28x650 มม.	28	400	650	2608901801
SDS Clean Max-8X 30x650 มม.	30	400	650	2608901807
SDS Clean Max-8X 32x650 มม.	32	400	650	2608901809
ก้านเชื่อมต่อสำหรับ SDS Clean				
SDS Clean plus Connector		ก้าน SDS plus		2608901621
SDS Clean max Connector		ก้าน SDS max		2608901622

PRO ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-MAX4



หัวเจาะคาร์ไบด์ 4 คมตัดที่ได้รับการมาตรฐาน PGM (เยอรมัน) เพิ่มความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการเจาะคอนกรีต ไม่สะดุดแม้ใช้กับคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า				หมายเลขสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 16x340 มม.	16	200	340	2608685860
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 16x540 มม.	16	400	540	2608685861
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 18x340 มม.	18	200	340	2608685862
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 18x540 มม.	18	400	540	2608685863
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 20x320 มม.	20	200	320	2608685864
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 20x520 มม.	20	400	520	2608685865
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 22x320 มม.	22	200	320	2608685866
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 22x520 มม.	22	400	520	2608685867
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 25x320 มม.	25	200	320	2608685868
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 25x520 มม.	25	400	520	2608685869
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 28x320 มม.	28	200	320	2608685870
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 28x520 มม.	28	400	520	2608685871
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 30x320 มม.	30	200	320	2608685872
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 30x520 มม.	30	400	520	2608685873
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 32x320 มม.	32	200	320	2608685874
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 32x520 มม.	32	400	520	2608685875
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 35x520 มม.	35	400	520	2608685876
ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-4 40x520 มม.	40	400	520	2608685877

EXPERT ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS MAX-8X



ดอกเจาะแข็งแรงทนทาน ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมแบบพิเศษ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และการเจาะที่แม่นยำ แม้กระทั่งใช้เจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถเจาะได้ต่อเนื่องโดยหัวเจาะไม่แตกหัก หัวเจาะ Full คาร์ไบด์ 4 คมตัดที่ได้รับการมาตรฐาน PGM (เยอรมัน)

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า				หมายเลขสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 12x340 มม.	12	200	340	2608900201
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 12x540 มม.	12	400	540	2608900202
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 12x600 มม.	12	600	740	2608900203
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 12x800 มม.	12	800	940	2608900204
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 14x340 มม.	14	200	340	2608900207
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 14x540 มม.	14	400	540	2608900208
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 14x740 มม.	14	600	740	2608900209
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 14x800 มม.	14	800	940	2608900210
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 16x340 มม.	16	200	340	2608900214
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 16x540 มม.	16	400	540	2608900215
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 16x600 มม.	16	600	740	2608900216
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 16x800 มม.	16	800	940	2608900217
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 18x340 มม.	18	200	340	2608900221
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 18x540 มม.	18	400	540	2608900222
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 18x740 มม.	18	600	740	2608900223
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 18x940 มม.	18	800	940	2608900224
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 20x320 มม.	20	200	320	2608900228
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 20x520 มม.	20	400	520	2608900229
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 20x600 มม.	20	600	720	2608900230
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 20x920 มม.	20	800	920	2608900231
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 22x320 มม.	20	200	320	2608900233
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 22x520 มม.	22	400	520	2608900234
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 22x600 มม.	22	600	720	2608900235
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 22x800 มม.	22	800	920	2608900236
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 24x320 มม.	24	200	320	2608900238
ดอกเจาะกระแทก SDS MAX-8X 24x400 มม.	24	400	520	2608900239

เครื่องมือโรตารี 18V

เครื่องมือโรตารี 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์กุญแจ

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือปั๊มและสวน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เครื่องมือโรยสาย 18V	ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น			
	รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ
	รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)
	หมายเลขสั่งซื้อ			
	รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)
เครื่องมือโรยสาย 12V	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 25x320 มม.	25	200	320
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 25x520 มม.	25	400	520
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 25x720 มม.	25	600	720
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 25x920 มม.	25	800	920
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 26x320 มม.	26	200	320
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 26x520 มม.	26	400	520
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 28x320 มม.	28	200	320
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 28x520 มม.	28	200	520
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 28x720 มม.	28	600	720
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 28x920 มม.	28	800	920
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 30x320 มม.	30	200	320
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 30x400 มม.	30	400	520
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 32x200 มม.	32	200	320
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 32x400 มม.	32	400	520
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 32x600 มม.	32	600	720
	ดอกเจาะกระบอก SDS MAX-8X 32x800 มม.	32	800	920

เครื่องมือไฟฟ้า



long LIFE

มีระบบสะท้อนแรงที่ได้รับสปีดแล้วช่วยเพิ่มกำลังการสกัดให้มากขึ้น โดยแปลงแรงดัดกลับให้กลายเป็นแรงกระแทกเสริมให้อัตราการสกัดที่เร็วยิ่งขึ้น อัตราการสกัดสูงกว่าดอกสกัดมาตรฐานทั่วไปถึง 30%

เครื่องมือเยนคูลูล์	รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
	รายการสินค้า	ความยาวดอก (มม.)	ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
	PRO	อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% และอัตราการสกัดเร็วขึ้น 15%			
	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS PLUS Longlife 250 มม.	250		2608690549	1
	ดอกสกัดปากแบบระบบ SDS PLUS Longlife 250 มม.	250	20	2608690548	1
เครื่องมือวัดดิจิทัล	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS PLUS Pencil 160 มม.	160		2608690119	1
	ดอกสกัดปากแบบลิ้นระบบ SDS PLUS Pencil 160 มม.	160	10	2608690121	1
	กลุ่ม ECO	ใช้งานทนทาน ในราคาที่คุ้มค่า			
	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS-PLUS ECO 250 มม.	250		2608578516	1
	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS-PLUS ECO 250 มม.	250		2608578517	10
	ดอกสกัดปลายแบบลิ้นระบบ SDS-PLUS ECO 250 มม.	250	10	2608578518	1
	ดอกสกัดปลายแบบลิ้นระบบ SDS-PLUS ECO 250 มม.	250	10	2608578519	10

เครื่องมือบ้านและสวน



long LIFE

สำหรับส่วนโรตารีและส่วนเจาะทำลายหนัก คมตัดพร้อมระบบลับคมในตัวใหม่ อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 100% สกัดเนื้องานได้มากขึ้นหลายเท่า

อุปกรณ์เสริม	รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
	รายการสินค้า	ความยาวดอก (มม.)	ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
	PRO	อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และอัตราการสกัดเร็วขึ้น			
	ดอกสกัดปากแบบระบบ SDS MAX R-TEC (สับคนใบตัว) 25x400 มม.	400	25	2608690551	1
	ดอกสกัดปากแบบระบบ SDS MAX (LONG LIFE) 25x400 มม.	400	25	2608690563	10
รายการอะไหล่	ดอกสกัดปากแบบระบบ SDS MAX 25x600 มม.	600	25	2608690564	1
	ดอกสกัดปากแบบระบบ SDS MAX R-TEC (สับคนใบตัว) 25x400 มม.	400	25	2608690575	10
	ดอกสกัดปากแบบ ก้านหกเหลี่ยม 22 มม./400 x 30 มม.	400	30	2608690621	10
	ดอกสกัดปลายแหลม ก้านหกเหลี่ยม 22 มม./400 มม.	400		2608690620	1
	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS MAX (LONG LIFE) 25x400 มม.	400	25	2608690552	10
	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS MAX 10x600 มม.	600	10	2608690558	1
	ดอกสกัดปลายแหลม PRO SDS max-5C R-TEC (สับคนใบตัว) 400 มม.	400		2608690550	1
	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS max-4C 400 มม.	400		2608690555	1
	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS max-4C 25x400 มม.	400	25	2608690556	1
	ดอกสกัดปากแหลมระบบ SDS MAX 300 มม.	300		2608690168	10
	กลุ่ม ECO	ใช้งานทนทาน ในราคาที่คุ้มค่า			
	ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS MAX (ECO) 10x400 มม.	400	10	2608690231	10

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความยาวดอก (มม.)	ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกสกัดปลายแหลมระบบ SDS MAX (ECO) 10x600 มม.	600	10	2608690232	10
ดอกสกัดปากแบบระบบ SDS MAX (ECO) 25x400 มม.	400	25	2608690233	10
ดอกสกัดปากแบบระบบ SDS MAX (ECO) 25x600 มม.	600	25	2608690234	10

ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม (HEX) สำหรับเครื่องสกัด



ระบบก้านหกเหลี่ยม (HEX) สำหรับงานเจาะทะลุงานกระเบื้องเดียว และงานเจาะทำลาย สกัดงานได้มากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเสียเวลาลับคม

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความยาวดอก (มม.)	ความกว้างของคมดอกสกัด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกสกัด HEX ปลายแหลม 17x280 มม.	280		2608684884	1
ดอกสกัด HEX ปลายแหลม 17x280 มม.	280		2608684774	10
ดอกสกัด HEX ปลายแบบ 17x280 มม.	280	20	2608684885	1
ดอกสกัด HEX ปลายแบบ 17x280 มม.	280	20	2608684775	10
ดอกสกัด HEX STAR POINT 28x400 มม.	400		2608690573	1
ดอกสกัด HEX STAR POINT 30x400 มม.	400		2608690560	10

ดอกส่วนเจาะปูน CYL-2



ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 คาร์ไบด์คุณภาพสูงและละเอียด เพิ่มความทนทานในการเจาะมากขึ้นกว่า 2 เท่า 2 คมตัดมาตรฐานสามารถใช้ได้กับส่วนกระแทกทุกรุ่น มีร่องคลายเศษปูนแบบตัว U เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 3 มม.	3	30	60	2608578114	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 4 มม.	4	40	75	2608578115	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 5 มม.	5	50	85	2608578116	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 5.5 มม.	5.5	50	85	2608578117	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 6 มม.	6	60	100	2608578118	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 6.5 มม.	6.5	60	100	2608578119	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 8 มม.	8	80	120	2608578120	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 10 มม.	10	80	120	2608578121	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 12 มม.	12	90	150	2608578122	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 14 มม.	14	90	150	2608578123	1
ดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 16 มม.	16	90	150	2608578160	1
ชุดดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 5 ชิ้น : 4/5/6/8/10		40	75	2608578155	5
ชุดดอกเจาะปูนก้านกลม CYL-2 8 ชิ้น : 3/4/5/6/7/8/9/10		30	60	2608578155	8

ดอกส่วนเจาะคอนกรีต CYL-4 (Multipurpose)



เหมาะสำหรับเจาะวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น อิฐ/กระเบื้อง เซรามิก คอนกรีต ไม้ หรือท่อพีวีซี 2 คมตัดออกแบบพิเศษ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัว เพิ่มความทนทาน คายเศษและฝุ่นจากการเจาะได้รวดเร็ว แกนกลางที่แข็งแรงและให้ความมั่นคงเมื่อเจาะคอนกรีต

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะคอนกรีต: สลักก้านกลม CYL-4 3x70 มม.	3	40	70	2608680696	1
ดอกเจาะคอนกรีต: สลักก้านกลม CYL-4 4x70 มม.	4	40	75	2608680697	1
ดอกเจาะคอนกรีต: สลักก้านกลม CYL-4 5x70 มม.	5	40	70	2608680698	1
ดอกเจาะคอนกรีต: สลักก้านกลม CYL-4 5.5x70 มม.	5.5	40	70	2608680699	1
ดอกเจาะคอนกรีต: สลักก้านกลม CYL-4 6x100 มม.	6	60	100	2608680792	1
ดอกเจาะคอนกรีต: สลักก้านกลม CYL-4 6.5x100 มม.	6.5	60	100	2608680793	1

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว ใช้งาน (มม.)	ความยาว ดอกล (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาด บรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะเอปเบร-ส่งท้ายกลบ CYL-4 7x100 มม.	7	60	100	2608680794	1
ดอกเจาะเอปเบร-ส่งท้ายกลบ CYL-4 8x120 มม.	8	80	120	2608680795	1
ดอกเจาะเอปเบร-ส่งท้ายกลบ CYL-4 10x120 มม.	10	80	120	2608680796	1
ดอกเจาะเอปเบร-ส่งท้ายกลบ CYL-4 12x150 มม.	12	80	150	2608680797	1
ชุดดอกเจาะเอปเบร-ส่งท้ายกลบ CYL-4 5 ชิ้น :	-	40	75	2608680798	5

ดอกส่ว่านเจาะกระเป๋อง CYL-9

expert Ceramic

ดอกส่วานเจาะกระเบื้องที่ตีดีที่สุดสำหรับกระเบื้อง
เนื้ออ่อนถึงปานกลาง
หัวดอกทำจากทั้งสแตนเลสไบต์ความทนทานสูง

รายละเอียดสินค้า			ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	รายละเอียดสั่งซื้อ
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 3 x 70 มม.	3	70	2608587157
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 4 x 70 มม.	4	70	2608587158
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 5 x 70 มม.	5	70	2608587159
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 5.5 x 70 มม.	5.5	70	2608587160
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 6 x 80 มม.	6	80	2608587161
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 6.5 x 80 มม.	6.5	80	2608587162
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 7 x 80 มม.	7	80	2608587163
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 8 x 80 มม.	8	80	2608587164
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 10 x 90 มม.	10	90	2608587165
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 12 x 90 มม.	12	90	2608587166
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 14 x 90 มม.	14	90	2608587167
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง CYL-9 16 x 90 มม.	16	90	2608587168

EXPERT ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง / กระฉก Hex-9 (Hard til drill bit)



อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยหัวใจที่ทำจาก
ทั้งสแตนเลสไบด์เทคโคโนโลยีและการออกแบบ องค์
ในการเจาะแบบพิเศษ ไม่ต้องหล่อในที่ในการเจาะ
และก้านเจาะทกเหลี่ยมทำให้จับได้มั่นคงยิ่งขึ้น ไม่
สะดุดในขณะทำงาน มีขนาดชุดที่หลากหลาย
ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยขนาดตั้งแต่
3 มม.-12 มม. แลแบบแพ็ค 3 ชิ้น 5/6/8 มม.

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เห็นผ่าน ศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว ใช้งาน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาด บรรจุ (ชิ้น)
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 3x90 มม.	3	90	2608900587	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 4x90 มม.	4	90	2608900588	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 5x90 มม.	5	90	2608900589	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 5.5x90 มม.	5.5	90	2608901683	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 6x90 มม.	6	90	2608900590	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 7x90 มม.	7	90	2608900591	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 8x90 มม.	8	90	2608900592	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 10x90 มม.	10	90	2608900593	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 12x90 มม.	12	90	2608900594	1
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 3 ชิ้น (5x70 , 6x80 , 8x80 มม.)	5-8	70-80	2608900595	3
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 5 ชิ้น (4x90 , 5x70 , 6x80 , 8x80 , 10x90 มม.)	4-10	70-90	2608900597	5
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 5 ชิ้น (5x90 มม.)	5	90	2608900598	5
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 5 ชิ้น (6x80 มม.)	6	80	2608900599	5
ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 3 ชิ้น (6x80 มม.) และ ดอกเจาะ อเนกประสงค์ CYL 3 2 ชิ้น (6x80 มม.)	6	80	2608900596	5



ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง (Diamond Hard tile drill bit)



ดอกเพรชบือช สำหรับเจาะกระจุก หินอ่อน และ
แกรนิตได้ เจาะคม และเจาะได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
ในวัสดุที่มีความแตกต่าง ดอกเพชรไม่หลุดง่าย
สามารถเจาะแห้งได้ ไม่ต้องหล่อลื่น
เจาะเร็ว เจาะคม ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 5
เท่าเมื่อเทียบกับดอกเพชรทั่วไป

			ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 6 มม.	6	90	2608599049
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 8 มม.	8	90	2608599050
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 10 มม.	10	90	2608599051
ดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 12 มม.	12	90	2608599052
ชุดดอกเพชรเจาะกระเบื้อง/กระจก Diamond hard Tile Drill Bit 3 ชิ้น(6,6,8)	6,6,8	90	2607011626

EXPERT ดอกเจาะอเนกประสงค์ Hex-9 (Multi Construction)



ดอกเจาะเนกประสงค์ Hex-9 (Multi Construction)
 ทนทานสามารถเจาะวัสดุได้เกือบทุกชนิด
 เหมาะสำหรับการเจาะในวัสดุหลายชนิด สามารถใช้เินโหมด
 กระแทกบนคอนกรีตและหิน และสำหรับการเจาะทั่วไปใน อลู
 กระเบื่อง แผ่นโลหะ ไม้ และพลาสติก

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 3x45x90 มม.	3	45	90	2608900569	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 3.5x45x90 มม.	3.5	45	90	2608902346	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 4x45x90 มม.	4	45	90	2608900570	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 4x90x150 มม.	4	90	150	2608902347	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 5x50x100 มม.	5	50	100	2608900571	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 5x90x150 มม.	5	90	150	2608902348	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 5.5x60x100 มม.	5.5	60	100	2608900572	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 5.5x90x150 มม.	5.5	90	150	2608900573	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 6x60x100 มม.	6	60	100	2608900574	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 6x200x250 มม.	6	200	250	2608902353	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 6x90x150 มม.	6	90	250	2608900575	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 6.5x50x100 มม.	6.5	50	100	2608900577	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 6.5x90x150 มม.	6.5	90	150	2608902349	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 6.5x200x250 มม.	6.5	200	250	2608902354	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 7x60x100 มม.	7	60	100	2608900579	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 7x90x150 มม.	7	90	150	2608900580	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 7x200x250 มม.	7	200	250	2608902355	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 8x50x100 มม.	8	50	100	2608900581	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 8x90x150 มม.	8	90	150	2608902350	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 8x200x250 มม.	8	200	250	2608902356	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 8x350x400 มม.	8	350	400	2608902362	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 9x90x150 มม.	9	90	150	2608902351	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 10x90x150 มม.	10	90	150	2608900582	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 10x200x250 มม.	10	200	250	2608902357	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 10x350x400 มม.	10	350	400	2608902363	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 11x90x150 มม.	11	90	150	2608902352	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 12 x 90 x 150 มม.	12	90	150	2608900583	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 12x200x250 มม.	12	200	250	2608902358	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 12x350x400 มม.	12	350	400	2608902364	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 14x150x200 มม.	14	150	200	2608902359	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 14x200x250 มม.	14	200	250	2608902360	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 16x150x200 มม.	16	150	200	2608902361	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 16x350x400 มม.	16	350	400	2608902365	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 3 ขึ้น 5,6,8 มม.	5-8	50-60	90-100	2608900584	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 5 ขึ้น 4,5,6,6,8 มม.	4-8	45-50	90-100	2608900585	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9 5 ขึ้น 5.5,6,7,8 มม.	5.5-8	50-60	90-100	2608900586	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9+ดอกส่วนเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 6 มม.	6	60	100	2608902366	1
ดอกเจาะอ่อนปมประสงค์ Hex-9+ดอกส่วนเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 8 มม.	8	60	100	2608902367	1

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS-CO DIN 338 (ดอกไขสัน)

ดอกสว่าน HSS-CO ผ่านการเจียรรวดด้วยความเที่ยงตรงสูง
ให้อัตราการเจาะที่เร็วขึ้นถึง 40%
และใช้แรงกดในการเจาะลดลง 50%
ดอกสว่านร่องเกลียวเจียรรวดจากแท่งโลหะ
ผลิตจากมาตรฐานพิเศษจากโรงงาน



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 1/16"	1/16"	22	48	2608588305	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 5/64"	5/64"	25	51	2608588306	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 3/32"	3/32"	32	57	2608588307	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 7/64"	7/64"	38	67	2608588308	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 1/8"	1/8"	41	70	2608588309	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 9/64"	9/64"	44	73	2608588310	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 5/32"	5/32"	51	79	2608588311	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 11/64"	11/64"	54	83	2608588312	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 3/16"	3/16"	59	89	2608588313	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 13/64"	13/64"	62	92	2608588314	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 7/32"	7/32"	64	95	2608588315	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 15/64"	15/64"	67	98	2608588316	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 1/4"	1/4"	70	102	2608588317	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 17/64"	17/64"	73	105	2608588318	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 9/32"	9/32"	75	108	2608588319	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 19/64"	19/64"	78	111	2608588320	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 5/16"	5/16"	81	114	2608588321	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 21/64"	21/64"	84	117	2608588322	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 11/32"	11/32"	87	121	2608588323	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 23/64"	23/64"	89	124	2608588324	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 3/8"	3/8"	92	127	2608588325	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 25/64"	25/64"	82	130	2608588326	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 13/32"	13/32"	85	133	2608588327	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 27/64"	27/64"	87	137	2608588328	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 7/16"	7/16"	90	140	2608588329	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 29/64"	29/64"	93	143	2608588330	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 15/32"	15/32"	95	146	2608588331	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 31/64"	31/64"	97	149	2608588332	1
ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 1/2"	1/2"	100	152	2608588333	1

ดอกสว่านเจาะโลหะกัน HEX(หกเหลี่ยม) HSS-G DIN 338



ดอกสว่านร่องเกลียว HSS ผ่านการเจียรรวดด้วยความเที่ยงตรงสูง
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338
เหมาะสำหรับเหล็กกล้า
ทั้งชนิดอัลลอยและไม้อัลลอย

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะเหล็กกัน HEX 2.0 มม.	2	24	62	2608577045	1
ดอกเจาะเหล็กกัน HEX 3.0 มม.	3	33	74	2608577048	1
ดอกเจาะเหล็กกัน HEX 4.0 มม.	4	43	88	2608577052	1
ดอกเจาะเหล็กกัน HEX 5.0 มม.	5	52	99	2608577056	1
ดอกเจาะเหล็กกัน HEX 6.0 มม.	6	63	106	2608577058	1
ดอกเจาะเหล็กกัน HEX 8.0 มม.	8	75	117	2608577061	1
ชุดดอกเจาะเหล็กกัน HEX 5 ชิ้น (2,3,4,5,6 มม.)	2-6	24-63	62-106	2608595517	5
ชุดดอกเจาะเหล็กกัน HEX 8 ชิ้น (2,3,4,5,6,7,8,10 มม.)	2-10	24-87	62-133	2608577146	8



ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G DIN 338



ดอกสว่านร่องเกลียวแบบตัดขวา, ชนิด N, ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338
มุมยอดสว่าน 135 องศา ดอกสว่านร่องเกลียวเจียรรวดจากแท่งโลหะ พร้อมผิว
ดอกสว่านคุณภาพเยี่ยม ผลิตตามมาตรฐานพิเศษ

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSG 10 ชิ้น					
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 0.4 มม.	0.4	5	20	2608585433	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 0.8 มม.	0.8	10	30	2608585434	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 1.2 มม.	1.2	16	38	2608585435	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 1.5 มม.	1.5	20	43	2608585436	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 2 มม.	2	24	49	2608585437	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 2.4 มม.	2.4	30	57	2608585438	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 2.8 มม.	2.8	33	61	2608585439	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 3.2 มม.	3.2	36	65	2608585440	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 3.6 มม.	3.6	39	70	2608585441	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 4 มม.	4	43	75	2608585442	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 4.4 มม.	4.4	47	80	2608585443	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 4.8 มม.	4.8	52	86	2608585444	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 5.2 มม.	5.2	52	86	2608585445	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 5.5 มม.	5.5	57	93	2608585446	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 6 มม.	6	57	93	2608585447	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 6.4 มม.	6.4	63	101	2608585448	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 6.7 มม.	6.7	69	109	2608585449	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 7.4 มม.	7.4	69	109	2608585450	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 7.5 มม.	7.5	75	117	2608585451	10
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 8 มม.	8	75	117	2608585452	10
ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSG 5 ชิ้น					
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 8.3 มม.	8.3	75	117	2608585453	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 8.7 มม.	8.7	81	125	2608585454	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 9 มม.	9	81	125	2608585455	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 9.5 มม.	9.5	87	133	2608585456	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 9.9 มม.	9.9	87	133	2608585457	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 10.3 มม.	10.3	87	133	2608585458	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 10.8 มม.	10.8	94	142	2608585459	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 11 มม.	11	94	142	2608585460	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 11.5 มม.	11.5	94	142	2608585461	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 12 มม.	12	101	151	2608585462	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 12.3 มม.	12.3	101	151	2608585463	5
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 12.7 มม.	12.7	101	151	2608585464	5
ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ: USSG 4 ชิ้น					
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 14 มม.	14	114	169	2608585465	4
ดอกสว่านเจาะโลหะกันกลม HSS-G 16 มม.	16	120	178	2608585466	4

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS-CO DIN 338 กันกลม (ดอกไขสัน)



ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO :
เจาะเร็วกว่าถึง 40% หรือ
ออกแรงกดลดลง 50% เนื่องจากดอก
สว่านผ่านการเจียรรวดด้วยความเที่ยงตรงสูง
คุณภาพมาตรฐานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวดอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 1.0 มม.	1.0	12	34	2608585872	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 1.5 มม.	1.5	18	40	2608585873	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 2.0 มม.	2.0	24	49	2608585874	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 2.5 มม.	2.5	30	57	2608585875	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 2.8 มม.	2.8	33	61	2608588088	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 3.0 มม.	3.0	33	61	2608585876	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 3.2 มม.	3.2	36	65	2608585877	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 3.3 มม.	3.3	36	65	2608585878	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 3.4 มม.	3.4	39	70	2608588089	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 3.5 มม.	3.5	39	70	2608585879	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 3.6 มม.	3.6	39	70	2608588090	10

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสิ่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน (มม.)	ความยาวคอก (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 3.7 มม.	3.7	39	70	2608588091	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 3.8 มม.	3.8	43	75	2608588092	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 4.0 มม.	4.0	43	75	2608585880	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 4.1 มม.	4.1	43	75	2608585881	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 4.2 มม.	4.2	43	75	2608585882	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 4.3 มม.	4.3	47	80	2608588093	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 4.4 มม.	4.4	47	80	2608588094	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 4.5 มม.	4.5	47	80	2608585883	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 4.8 มม.	4.8	52	86	2608585884	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 5.0 มม.	5.0	52	86	2608585885	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 5.1 มม.	5.1	52	86	2608585886	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 5.2 มม.	5.2	52	86	2608585887	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 5.3 มม.	5.3	52	86	2608588095	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 5.5 มม.	5.5	57	93	2608585888	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 6.0 มม.	6.0	57	93	2608585889	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 6.2 มม.	6.2	63	101	2608588096	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 6.5 มม.	6.5	63	101	2608585890	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 6.7 มม.	6.7	63	101	2608588097	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 6.8 มม.	6.8	69	109	2608585891	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 7.0 มม.	7.0	69	109	2608585892	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 7.2 มม.	7.2	69	109	2608588098	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 7.5 มม.	7.5	69	109	2608585893	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 7.8 มม.	7.8	75	117	2608588099	10
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 8.0 มม.	8.0	75	117	2608585894	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 8.2 มม.	8.2	75	117	2608588100	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 8.5 มม.	8.5	75	117	2608585895	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 8.8 มม.	8.8	81	125	2608588101	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 9.0 มม.	9.0	81	125	2608585896	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 9.5 มม.	9.5	81	125	2608585897	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 9.8 มม.	9.8	87	133	2608588102	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 9.9 มม.	9.9	87	133	2608588103	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 10.0 มม.	10.0	87	133	2608585898	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 10.2 มม.	10.2	87	133	2608585899	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 10.5 มม.	10.5	87	133	2608585900	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 11.0 มม.	11.0	94	142	2608585901	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 11.5 มม.	11.5	94	142	2608585902	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 12.0 มม.	12.0	101	151	2608585903	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 12.5 มม.	12.5	101	151	2608585904	5
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-CO 13.0 มม.	13.0	101	151	2608585905	5
ชุดดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS-CO DIN 338					
จำนวน 13 ชิ้น (1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5,4.0, 4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5 มม.)	-	-	-	2607019926	13

EXPERT ดอกเจาะไม้ไปพวย Expert SelfCut Speed



สำหรับการเจาะรูอย่างรวดเร็ว
ในไม้เนื้ออ่อน แผ่นไม้อัด
และปาร์ติเกิลบอร์ด
เร็วกว่าดอกเจาะไม้ใบพาย
มาตรฐานถึง 3 เท่า

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 6 มม.	6	152	2608900309	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 8 มม.	8	152	2608900310	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 10 มม.	10	152	2608900311	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 12 มม.	12	152	2608900312	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 13 มม.	13	152	2608900313	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 14 มม.	14	152	2608900314	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 16 มม.	16	152	2608900315	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 17 มม.	17	152	2608900316	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 18 มม.	18	152	2608900317	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 19 มม.	19	152	2608900318	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 20 มม.	20	152	2608900319	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 22 มม.	22	152	2608900320	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 24 มม.	24	152	2608900321	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 25 มม.	25	152	2608900322	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 26 มม.	26	152	2608900323	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 28 มม.	28	152	2608900324	1

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความยาวใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 30 มม.	30	152	2608900325	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 32 มม.	32	152	2608900326	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 35 มม.	35	152	2608900327	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 36 มม.	36	152	2608900328	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 38 มม.	38	152	2608900329	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 40 มม.	40	152	2608900330	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 3 ชิ้น	20,22,25	152	2608900331	3
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 6 ชิ้น	14,16,18,20,22,24	152	2608900332	6
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 6 ชิ้น	13,16,19,20,22,25	152	2608900333	6
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 6 ชิ้น	16,18,20,22,25,31	152	2608900334	6
ดอกเจาะไม้ใบพาย SelfCut Speed 13 ชิ้น	10,12,13,14,16,18,20,22,4,25,28,30,31	152	2608900336	13

ดอกเจาะโฮลซอร์ สำหรับเจาะไม้และเหล็ก



รายละเอียดสินค้า		ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 14 มม.	14	2608594364
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 16 มม.	16	2608594365
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 17 มม.	17	2608594366
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 19 มม.	19	2608594367
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 20 มม.	20	2608594368
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 21 มม.	21	2608594369
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 22 มม.	22	2608594370
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 24 มม.	24	2608594371
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 25 มม.	25	2608594372
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 27 มม.	27	2608594373
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 29 มม.	29	2608594374
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 30 มม.	30	2608594375
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 32 มม.	32	2608594376
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 33 มม.	33	2608594377
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 35 มม.	35	2608594378
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 37 มม.	37	2608594379
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 38 มม.	38	2608594380
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 40 มม.	40	2608594381
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 41 มม.	41	2608594382
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 43 มม.	43	2608594383
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 44 มม.	44	2608594384
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 46 มม.	46	2608594385
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 48 มม.	48	2608594386
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 51 มม.	51	2608594387
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 51 มม.,พร้อมก้านต่อ	51	2608594388
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 52 มม.	52	2608594389
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 54 มม.	54	2608594390
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 56 มม.	56	2608594391
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 57 มม.	57	2608594392
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 59 มม.	59	2608594393
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 60 มม.	60	2608594394
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 64 มม.	64	2608594395
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 65 มม.	65	2608594396
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 67 มม.	67	2608594397
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 68 มม.	68	2608594398
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 68 มม.,พร้อมก้านต่อ	68	2608594399
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 70 มม.	70	2608594400
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 73 มม.	73	2608594401
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 76 มม.	76	2608594402
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 79 มม.	79	2608594403
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 83 มม.	83	2608594404
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 86 มม.	86	2608594405
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 89 มม.	89	2608594406
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 92 มม.	92	2608594407
คอโกลเซอร์ PRO Multi Material PC Plus 95 มม.	95	2608594408

เครื่องวัดสาย 18V

เครื่องใช้สาย 12V

เรื่องย่อ/ย่อ

เครื่องมือแฮนด์ทูลส์

เครื่องบดวัตถุดิบ

เครื่องปรับอากาศ-สวบ

ទុក្ខសន្តិធម៌

ສາຍການວິໄນລຳ

เครื่องมือโรยสาย 18V	ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น		
	รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ
	รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
เครื่องมือโรยสาย 12V	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 98 มม.	98	2608594409
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 102 มม.	102	2608594410
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 105 มม.	105	2608594411
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 108 มม.	108	2608594412
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 111 มม.	111	2608594413
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 114 มม.	114	2608594414
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 121 มม.	121	2608594415
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 127 มม.	127	2608594416
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 133 มม.	133	2608594417
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 140 มม.	140	2608594418
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 152 มม.	152	2608594419
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 168 มม.	168	2608594420
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 177 มม.	177	2608594421
	ดอกโฮสอว์ PRO Multi Material PC Plus 210 มม.	210	2608594422

ถ้วยเจาะโฮสอว์ สำหรับเจาะโลหะ

ถ้วยเจาะโฮสอว์ สำหรับเจาะโลหะออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเจาะโลหะแผ่น ทั้งแผ่นเหล็ก และแผ่นอลูมิเนียมได้อย่างเรียบคมและแม่นยำ ด้วยฟันตัดแบบ Vario ทำจากโคบอลต์อัลลอย 8% ทำให้ได้ประสิทธิภาพการ ตัดที่รวดเร็วและเที่ยงตรง

อุปกรณ์เสริมสำหรับถ้วยเจาะ HSS Sheet-metal

อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์หกเหลี่ยมพร้อมก้านต่อมาพร้อมกระบวนหัวจับอัจฉริยะ ถูกออกแบบให้ติดตั้ง และถอดดอกเจาะคว้าน รวมถึงดอกสว่านเจาะนำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพียงคลิกเดียว ไม่จำเป็นต้องขันสกรูเพื่อติดตั้ง หรือถอดถ้วยเจาะ








รายละเอียดสินค้า	รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกเจาะโฮสอว์ 16 มม. (5/8")	16	5/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 17 มม. (11/16")	17	11/16"
ดอกเจาะโฮสอว์ 19 มม. (3/4")	19	3/4"
ดอกเจาะโฮสอว์ 20 มม. (25/32")	20	25/32"
ดอกเจาะโฮสอว์ 21 มม. (13/16")	21	13/16"
ดอกเจาะโฮสอว์ 22 มม. (7/8")	22	7/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 25 มม. (1")	25	1"
ดอกเจาะโฮสอว์ 27 มม. (1 1/16")	27	1 1/16"
ดอกเจาะโฮสอว์ 29 มม. (1 1/8")	29	1 1/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 30 มม. (1 3/16")	30	1 3/16"
ดอกเจาะโฮสอว์ 32 มม. (1 1/4")	32	1 1/4"
ดอกเจาะโฮสอว์ 33 มม. (1 5/16")	33	1 5/16"
ดอกเจาะโฮสอว์ 35 มม. (1 3/8")	35	1 3/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 38 มม. (1 1/2")	38	1 1/2"
ดอกเจาะโฮสอว์ 40 มม. (1 9/16")	40	1 9/16"
ดอกเจาะโฮสอว์ 41 มม. (1 5/8")	41	1 5/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 102 มม. (4")	102	4"
ดอกเจาะโฮสอว์ 127 มม. (5")	127	5"
ดอกเจาะโฮสอว์ 152 มม. (6")	152	6"
ดอกเจาะโฮสอว์ 44 มม. (1 3/4")	44	1 3/4"
ดอกเจาะโฮสอว์ 48 มม. (1 7/8")	48	1 7/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 51 มม. (2")	51	2"
ดอกเจาะโฮสอว์ 54 มม. (2 1/8")	54	2 1/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 57 มม. (2 1/4")	57	2 1/4"
ดอกเจาะโฮสอว์ 60 มม. (2 3/8")	60	2 3/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 64 มม. (2 1/2")	64	2 1/2"
ดอกเจาะโฮสอว์ 65 มม. (2 9/16")	65	2 9/16"
ดอกเจาะโฮสอว์ 67 มม. (2 5/8")	67	2 5/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 68 มม. (2 11/16")	68	2 11/16"
ดอกเจาะโฮสอว์ 70 มม. (2 3/4")	70	2 3/4"
ดอกเจาะโฮสอว์ 73 มม. (2 7/8")	73	2 7/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 76 มม. (3")	76	3"
ดอกเจาะโฮสอว์ 79 มม. (3 1/8")	79	3 1/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 83 มม. (3 1/4")	83	3 1/4"
ดอกเจาะโฮสอว์ 86 มม. (3 3/8")	86	3 3/8"
ดอกเจาะโฮสอว์ 89 มม. (3 1/2")	89	3 1/2"

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง(นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
ดอกเจาะโฮสอว์ 102 มม. (4")	102	4"	2608584811	1
ดอกเจาะโฮสอว์ 127 มม. (5")	127	5"	2608584854	1
ดอกเจาะโฮสอว์ 152 มม. (6")	152	6"	2608584855	1
อะแดปเตอร์ พาวเวอร์ กัน HEX พร้อมดอกเจาะนำ	-	-	2608584814	1
อะแดปเตอร์ พาวเวอร์ กัน SDS Plus พร้อมดอกเจาะนำ	-	-	2608584815	1
สปริงคลายเศษ	-	-	2608584816	1
ดอกเจาะนำโฮสอว์ สำหรับ HSS Bi-Metal HEX 1/4"	-	-	2608584750	1

EXPERT



ดอกเจาะโฮสอว์ Expert Tough Material เจาะวัสดุหลากหลายประเภท

สำหรับการเจาะวัสดุหลากหลายประเภท ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความทนทานเป็นพิเศษด้วย Carbide Technology ของ Bosch



รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 20 มม.	20	2608900419	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 22 มม.	22	2608900420	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 25 มม.	25	2608900421	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 32 มม.	32	2608900422	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 35 มม.	35	2608900423	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 38 มม.	38	2608900424	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 40 มม.	40	2608900425	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 44 มม.	44	2608900426	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 51 มม.	51	2608900427	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 54 มม.	54	2608900428	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 60 มม.	60	2608900429	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 64 มม.	64	2608900430	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 65 มม.	65	2608900431	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 67 มม.	67	2608900432	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 68 มม.	68	2608900433	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 70 มม.	70	2608900434	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 73 มม.	73	2608900435	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 76 มม.	76	2608900436	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 80 มม.	80	2608900437	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 83 มม.	83	2608900438	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 102 มม.	102	2608900439	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 105 มม.	105	2608900440	1
ดอกโฮสอว์ Expert Tough Material 111 มม.	111	2608900441	1

EXPERT



ดอกเจาะคว้าน EXPERT SHEET METAL เจาะรูเหล็กโรสนิม อายุการใช้งานยาวนาน มีความทนทานเป็นพิเศษด้วย Carbide Technology ของ Bosch

ฟันที่บดละเอียดต่างหากทำจากคาร์ไบด์เนื้อละเอียดและแข็ง ทำจากโลหะชั้นเดียวเพื่อความมั่นคงสูงสุด



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.)	ความยาวใช้งาน(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 16 มม.	16	5	2608901399	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 19 มม.	19	5	2608901402	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 20 มม.	20	5	2608901403	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 21 มม.	21	5	2608901404	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 22 มม.	22	5	2608901405	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 25 มม.	25	5	2608901408	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 27 มม.	27	5	2608901410	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 28 มม.	28	5	2608901411	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 30 มม.	30	5	2608901413	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 32 มม.	32	5	2608901415	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 35 มม.	35	5	2608901418	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 38 มม.	38	5	2608901421	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 40 มม.	40	5	2608901423	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 45 มม.	45	5	2608901428	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 48 มม.	48	5	2608901431	1
ดอกโฮสอว์ เจาะสเตนเลส/เหล็ก TCT 51 มม.	51	5	2608901434	1

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.)	ความยาวใช้งาน(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
คอกโฮลซอร์ เจาะ:สแตนเลส/เหล็ก TCT 54 มม.	54	5	2608901437	1
คอกโฮลซอร์ เจาะ:สแตนเลส/เหล็ก TCT 60 มม.	60	5	2608901439	1
คอกโฮลซอร์ เจาะ:สแตนเลส/เหล็ก TCT 65 มม.	65	5	2608901442	1
คอกโฮลซอร์ เจาะ:สแตนเลส/เหล็ก TCT 70 มม.	70	5	2608901443	1
คอกจา-ป่า โฮลซอร์ เจาะ:สแตนเลส/เหล็ก TCT	-	-	2608901452	1
สปริงคาลายเคช โฮลซอร์ เจาะ:สแตนเลส/เหล็ก TCT	-	-	2608901453	1
สกรู โฮลซอร์ เจาะ:สแตนเลส/เหล็ก TCT	-	-	2608594060	1

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ Jigsaw Blades

JIGSAW BLADES

ALL KINDS OF MATERIALS

หมายเลขสั่งซื้อ	รายการสินค้า	ประเภทการใช้งาน	รูปสินค้า
2608630031	T 101 AO	ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัด ตัดโค้ง ตัดละเอียด	
2608630030	T 101 B	ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัดทาบไม้จริง ปลายออกแบบให้จึงตัดได้	
2608630014	T 101 BR	ไม้เนื้ออ่อน วัสดุทาบทาบไม้แผ่นลามิเนต ตัดละเอียด	
2608630032	T 101 D	ไม้เนื้อหนา,อ่อน แผ่นไม้อัด ตัดละเอียด จังหวะตัดได้	
2608630033	T 111 C	ไม้เนื้ออ่อน ตัดเร็ว ปลายออกแบบให้จึงตัดได้	
2608630310	T 119 BO	ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัด ตัดโค้ง ตัดละเอียด	
2608630040	T 144 D	สำหรับไม้เนื้ออ่อนและวัสดุทาบทาบไม้ธรรมชาติ ตัดเร็ว	
2608634567	T 144 DF	สำหรับไม้เนื้ออ่อน,แข็ง,วัสดุทาบทาบไม้ธรรมชาติ ตัดเร็ว	
2608633A35	T 144 DP	สำหรับไม้และวัสดุทาบทาบไม้ธรรมชาติ ในหนา ตัดตรง	
2608633528	T 234 X	สำหรับไม้และวัสดุทาบทาบไม้ธรรมชาติ ตัดเร็วและละเอียด	
2608630058	T 244 D	สำหรับไม้เนื้ออ่อนและวัสดุทาบทาบไม้ธรรมชาติ ตัดโค้ง/เร็ว	
2608637590	T 301 CD	ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัดทาบไม้จริง ปลายออกแบบให้จึงตัดได้	
2608663314	T 744 D	ไม้/แผ่นไม้เนื้ออ่อน ไม้โครงหนา วัสดุที่ประกอบสามชิ้น ตัดเร็ว	
2608634994	T 345 XF	ไม้โครงไม้ตะปู วัสดุจากไม้ พลาสติก โลหะแผ่น ก่อ/เหล็ก ตัดเร็ว	
2608667444	T 102D PP	พลาสติก PP และ PE ชนิด แผ่น, ฟิล์ม, แท่ง ตัดเรียบ	
2608667446	T 102H PVC	พลาสติก PVC, PA, PS ชนิด แผ่น, ฟิล์ม, แท่ง ตัดเรียบ	
2608667449	T 108 BHF	GRP และ GRP ชนิด แผ่น, ฟิล์ม, แท่ง ตัดเรียบ	

หมายเลขสั่งซื้อ	รายการสินค้า	เหมาะสำหรับ	รูปสินค้า
2608631013	T 118 A	โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.)	
2608631014	T 118 B	โลหะแผ่นหนานปานกลาง (2.5-6 มม.)	
2608634503	T 118 BF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูปานกลาง (2.5-6 มม.)	
2608634237	T 118 EOF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูบาง (1.5-4 มม.) ตัดโค้งดี	
2608636699	T 121 AF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูบาง (1-3 มม.) ตัดเร็ว ทนทาน	
2608636702	T 121 BF	โลหะแผ่นและโลหะเจาะรูปานกลาง (1-3 มม.) ตัดเร็ว ทนทาน	
2608638473	T 123 X	โลหะแผ่นบางถึงหนา (1.5-10 มม.) ก่อ/เหล็ก ฟิล์ม อะลูมิเนียม ตัดเร็ว	
2608631017	T 127 D	โลหะแผ่นบางถึงหนา (3-15 มม.) ก่อ/เหล็ก ฟิล์ม (<30 มม.)	
2608631030	T 227 D	โลหะแผ่นบางถึงหนา (3-15 มม.) ก่อ/เหล็ก ฟิล์ม (<30 มม.) ตัดโค้งดี	

หมายเลขสั่งซื้อ	รายการสินค้า	เหมาะสำหรับ	รูปสินค้า
2608631319	T 318 A	โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.) ก่อ/เหล็ก ฟิล์ม อะลูมิเนียม (<65 มม.)	
2608636705	T 321 AF	โลหะแผ่นบาง (1-3 มม.) วัสดุที่ประกอบสามชิ้น อะลูมิเนียม พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (<65 มม.)	
2608636707	T 321 BF	โลหะแผ่นปานกลาง (2.5-6 มม.) วัสดุที่ประกอบสามชิ้น อะลูมิเนียม พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (<65 มม.)	
2608631010	T 101 A	กระฉอกอะคริลิก Perspex Iwli คาร์บอนเนต (2-20 มม.)	
2608633176	T 341 HM	พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (5-50 มม.) พลาสติก (5-80 มม.)	

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ Jigsaw Blades

หมายเลขสั่งซื้อ	รายการสินค้า	ประเภทการใช้งาน	รูปสินค้า
2608655106	T 121 AFC	ใบเลื่อยฉลุ เหล็ก(Pro Metal Medium) - 5 ใบ	
2608655110	T 121 BFC	ใบเลื่อยฉลุ เหล็ก(Pro Metal Thick) - 5 ใบ	
2608636496	T 1181 GFS	ใบเลื่อยฉลุ สแตนเลส(Pro Stainless Steel) - 5 ใบ	
2608636497	T 1181 EFS	ใบเลื่อยฉลุ สแตนเลส(Pro Stainless Steel) - 5 ใบ	
2608667444	T 102 D	ใบเลื่อยฉลุ พลาสติก PRO Plastics PP clean - 5 ใบ	
2608667446	T 102 H	ใบเลื่อยฉลุ พลาสติก PVC PRO Plastics PVC clean - 5 ใบ	
2608634567	T 144 DF	ใบเลื่อยฉลุ ไม้ PRO Hardwood Fast - 5 ใบ	
2608633A35	T 144 DP	ใบเลื่อยฉลุ ไม้ PRO Wood Precise - 5 ใบ	
2608638473	T 123 X	ใบเลื่อยฉลุ เหล็ก PRO Metal Thick and Thin - 5 ใบ	
2608631017	T 127 D	ใบเลื่อยฉลุ เหล็ก PRO Aluminium - 5 ใบ	
2608634237	T 118 EOF	ใบเลื่อยฉลุ เหล็ก PRO Metal Curve - 5 ใบ	
2608631030	T 227 D	ใบเลื่อยฉลุ เหล็ก PRO Aluminium Curve - 5 ใบ	
2608636705	T 321 AF	ใบเลื่อยฉลุ เหล็ก Pro Metal Pipes and Profiles - 5 ใบ	
2608636707	T 321 BF	ใบเลื่อยฉลุ เหล็ก Pro Metal Pipes and Profiles - 5 ใบ	
2608634994	T 345 XF	ใบเลื่อยฉลุ ไม้,เหล็ก PRO Thick and Thin Multi Material - 5 ใบ	
2608631010	T 101 A	ใบเลื่อยฉลุ อะคริลิก PRO Plastics PC Clean - 5 ใบ	

EXPERT ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ Jigsaw Blades

หมายเลขสั่งซื้อ	รายการสินค้า	ประเภทการใช้งาน	รูปสินค้า
2608900565	T108 BHM	ใบเลื่อยฉลุ คาร์บอนไฟเบอร์ 3 ใบ	
2608900563	T 141 HM	ใบเลื่อยฉลุ ไฟเบอร์,พลาสติก 5 ใบ	
2608900564	T 341 HM	ใบเลื่อยฉลุ ไฟเบอร์ พลาสติก 3 ใบ	
2608900551	T 308 B	ใบเลื่อยฉลุ ไม้ 5 ใบ	
2608900541	T144 DHM	ใบเลื่อยฉลุ ไม้ 3 ใบ	
2608900544	T308 BF	ใบเลื่อยฉลุ ไม้ 5 ใบ	
2608900561	T 118 AHM	ใบเลื่อยฉลุ สแตนเลส 3 ใบ	
2608900562	T 118 EHM	ใบเลื่อยฉลุ สแตนเลส 3 ใบ	

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแชนคูลส์

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือช่างและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

EXPERT ใบเลื่อยอเนกประสงค์ Carbide technology



รายละเอียดสินค้า		รายละเอียด สั่งซื้อ
รายการสินค้า	ประเภทการใช้งาน (วัสดุที่ใช้ตัด)	หมายเลขสั่งซื้อ
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 956 XHM (Endurance for Wood + Metal)	ไม้เนื้อแข็ง , ก่อเหล็กหนา (<3นิ้ว) เหล็กแผ่น ตะปู (>100 มม.)	2608900389
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 1156 XHM (Endurance for Wood + Metal)	ไม้เนื้อแข็ง , ก่อเหล็กหนา (<6นิ้ว) เหล็กแผ่น ตะปู (>175 มม.)	2608900391
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 955 CHM (Endurance for Heavy Metal)	เหล็กหล่อ , ก่อเหล็กหนา (<175มม.) เหล็กแผ่น (4-10 มม.)	2608653180
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 1155 CHM (Endurance for Heavy Metal)	เหล็กหล่อ , ก่อเหล็กหนา (<175มม.) เหล็กแผ่น (4-12 มม.)	2608900368
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 957 CHM (Endurance for Vehicle Rescue)	สำหรับกู้ภัย ตัดชิ้นส่วนรถยนต์ และแผ่นเหล็ก แท่งเหล็กต่างๆ	2608900380
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 1157 CHM (B158Endurance for Vehicle Rescue)	สำหรับกู้ภัย ตัดชิ้นส่วนรถยนต์ และแผ่นเหล็ก แท่งเหล็กต่างๆ	2608653132
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 922 EHM (Endurance for Stainless Steel)	แผ่นสแตนเลสหนา (2-4mm) ก่อสแตนเลส (<100 มม.)	2608900360
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 1022 EHM (Endurance for Stainless Steel)	แผ่นสแตนเลสหนา (2-4mm) ก่อสแตนเลส (<150 มม.)	2608900363
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 955 CHC (Endurance for Thick Tough Meal)	สำหรับการตัด เหล็กหนียว และเหล็กหล่อ	2608900365
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 1241 HM (Aerated Concrete)	สำหรับการตัดคอนกรีตมวลเบา	2608900410
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - S 2241 HM (Aerated Concrete)	สำหรับการตัดคอนกรีตมวลเบา	2608900413

ใบเลื่อยอเนกประสงค์ BIM & HCS



บิชอปได้ออกแบบลักษณะของกลุ่ผลิตกันชนใบเลื่อยอเนกประสงค์ ออกตามรูปแบบการใช้งาน ด้วยฟันเลื่อยที่ถูกออกแบบมาให้ตัดได้เร็ว แข็งแรงทนทาน เพื่อสมรรถภาพในการทำงานสูงสุด

ใบเลื่อยอเนกประสงค์ที่ตอบสนองทุกการใช้งาน **Swiss made**

สำหรับตัดเหล็ก Heavy /Flexible for Metal

สำหรับโลหะ Progressor for Metal

สำหรับโลหะ Basic for Wood

สำหรับไม้ Top for Wood

สำหรับไม้พาเลท Special for pallet repair

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียด สั่งซื้อ
รายการสินค้า	ประเภทการใช้งาน (วัสดุที่ใช้ตัด)	หมายเลข สั่งซื้อ
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1531L - 2 ชิ้น Top for Wood	ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด (<190 มม.)	2608650613
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S644D (Top for Wood) - 2 ชิ้น	ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด	2608650614
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1542K (Top for Wood) - 2 ชิ้น	ไม้เนื้อหยาบไม้ตะปู การตัดแต่งไม้สด	2608650681
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S123XF - 2 ชิ้น Progressor for Metal	โลหะแผ่นบางและหนา (1-8 มม.)	2608654401
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1122EF - 2 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นบาง (1.5-4 มม.)	2608656042
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1122BF - 2 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)	2608656041
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1122BF - 5 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)	2608656019
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1122BF - 100 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นหนา (3-8 มม.)	2608656032
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1122HF - 100 ชิ้น Flexible for Wood & Metal	ไม้และตะปู (< 175 มม.)	2608656034
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1125VF PRO Metal RSB Demolition - 5 ชิ้น	โลหะหนาปานกลาง-หนา(2-10 มม.)	2608657408
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1125VF PRO Metal RSB Demolition - 25 ชิ้น	โลหะหนาปานกลาง-หนา(2-10 มม.)	2608657556
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S522BF - 5 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นบางและหนา (3-8 มม.)	2608656011
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S522EF - 2 ชิ้น Flexible for Metal	โลหะแผ่นบาง (1.5-4 มม.)	2608657721
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S922EF(Flexible for Metal) - 2 ชิ้น	โลหะแผ่นบาง	2608656038
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S922HF(Flexible for Wood and Metal) - 2 ชิ้น	สำหรับตัดไม้และเหล็ก	2608656039
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1127BEF(Speed for Heavy Metal) - 5 ชิ้น		2608657524
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ 922BF - 100 ชิ้น (Special for pallet repair)	สำหรับตัดไม้ พาเลท ตะปู (<125 มม.)	2608658032

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียด สั่งซื้อ
รายการสินค้า	ประเภทการใช้งาน (วัสดุที่ใช้ตัด)	หมายเลข สั่งซื้อ
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S1122VFR - 100 ชิ้น (Special for pallet repair)	สำหรับตัดไม้ พาเลท ตะปู (<165 มม.)	2608658031
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ S722VFR - 100 ชิ้น (Special for pallet repair)	สำหรับตัดไม้ พาเลท ตะปู (<125 มม.)	2608658028
ชุดใบเลื่อยอเนกประสงค์ - 20 ชิ้น พร้อมกล่อง	สำหรับตัดไม้และเหล็ก	2607010902
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - 12 ชิ้น พร้อมกล่องใส	สำหรับตัดไม้และเหล็ก	2607011821
ใบเลื่อยอเนกประสงค์ - 2 ชิ้น(S922EF & S922VF) พร้อมมือจับ	สำหรับตัดไม้และเหล็ก	2608000495
T144DHM Endurance for Wood 3 pcs. : EXPERT	สำหรับตัดไม้เนื้อแข็ง	2608990541
T341HM Special for Fibre and Plaster Jigsaw Blade 3 pcs. : EXPERT	พลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาส (5-50 มม.) แผ่นพลาสติกอร์ แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ (<80 มม.)	2608900563
T128BHM Endurance for Laminate 3 pcs.	สำหรับตัดพื้นไม้ลามิเนต	2608665073

อุปกรณ์เสริม ใบ Starlock บิชอป



งานอเนกประสงค์	งานไม้	งานขีด, ลอก	งานเหล็ก	งานเหล็ก/ไม้
----------------	--------	-------------	----------	--------------






AIZ 28 SC



AVZ 70 RT4




AIZ 32 AIT



AIZ 20 AB



ATZ 52 SC




ACZ 85 RT3




AIZ 32 APB



AVZ 73 RT



ACZ 85 EB



STARLOCK SET



ชุดออลอินวัน (13 ชิ้น)



ชุดงานกระเบื้อง (4 ชิ้น)



ชุดงานพื้น (4 ชิ้น)



ชุดอเนกประสงค์ (6 ชิ้น)



ชุดอเนกประสงค์ (23 ชิ้น)

หมายเลขสั่งซื้อ	รายการสินค้า		สำหรับ
2608900041	STARLOCK - AVZ 70 RT4 (GROUT)	EXPERT	ใช้งานอเนกประสงค์ในการปูกระเบื้อง
2608900014	STARLOCK - AIZ 32 AIT (METAL)	EXPERT	ใช้ตัดโลหะแข็ง สกรูชนิดต่างและเหล็กเส้นชุบแข็งได้อย่างง่ายดาย
2608607540	SANDING DELTA PAPER - GOP		ใช้ขัดรอยต่อระหว่างผนังและพื้น
2608661636	STARLOCK - ACZ 85 EB (WOOD&METAL)		ใช้ในการตัดช่องไม้ไปประกอบชิ้นปาร์เก้
2608661644	STARLOCK - AIZ 32 APB (WOOD&METAL)		ใช้สำหรับจับตัดไม้ ก่อและโลหะขึ้นรูปขนาดเล็ก
2608661646	STARLOCK - ATZ 52 SC (MULTI-MAT)		ใช้สำหรับชุดคราบปูน ทรายกาวติดพรม กระเบื้อง

หมายเลขสั่งซื้อ	รายการสินค้า	สำหรับ
2608661691	STARLOCK - AIZ 28 SC (MULTI-MAT)	ใช้ตัดวัสดุผนังและซีลกรุประกอบการติดตั้งยาแนว และฉนวน
2608661642	STARLOCK - ACZ 85 RT3 (GROUT)	ใช้ชำระรอยต่อบนกระเบื้องผนังและพื้น
2608000468	UNIVERSAL ADAPTOR - GOP	อะแดปเตอร์แบบกระส่งค์ สำหรับเครื่องตัดอเนกประสงค์ที่มีจำหน่ายทั่วไป
2608000493	STARLOCK - AVI 93 G (SANDING PLATE)	ใช้ขัดคราบปูนหรือกาวยาและรอยต่อระหว่างผนังและพื้น
2608661648	STARLOCK - AVZ 73 RT (GROUT)	เหมาะกับการขัดปูนหรือการขัดกระเบื้อง ในงานเปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด
2608661694	STARLOCK - ALL IN ONE SET (13 PCS)	ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ 13 ชิ้น เหมาะกับงานไม้และโลหะ
2608661695	STARLOCK - TILING SET (4 PCS)	ชุดเครื่องมืองานกระเบื้อง 4 ชิ้น เหมาะสำหรับงานกระเบื้องประเภทต่างๆ
2608661696	STARLOCK - FLOORING&FITTING SET (4 PCS)	ชุดอุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับงานปูพื้น/งานติดตั้งหรือสแลมเพลส
2608662018	STARLOCK - AIZ 32 AIT (METAL)	ใบเลื่อยจิ้งจิดสำหรับตัดตะปูตะปอนด์ และอะลูมิเนียมหรือสแตนเลส
2608661640	STARLOCK - AIZ 20 AB (METAL)	เหมาะสำหรับการตัดช่องในโฟร์นิเจอร์ เช่น สำหรับร้อยสายไฟ
2608662342	ใบ Starlock - ชุด 3 ชิ้น Basic Tile Set	ชุดใบตัดอเนกประสงค์ 3 ชิ้น สำหรับงานเซาชาแนวระหว่างกระเบื้อง ขุดปูน และตัดเหล็กไม้,โลหะ
2608662343	ใบ Starlock - ชุด 3 ชิ้น Basic Wood Set	ชุดใบตัดอเนกประสงค์ 3 ชิ้น สำหรับชุดพื้นฐานสำหรับการใช้งานกับไม้
2608664677	ใบ Starlock - ชุด 6 ชิ้น Precise cut	ชุดใบตัดอเนกประสงค์ 6 ชิ้น สำหรับงานไม้และงานเหล็ก
2608669146	ใบ Starlock - ชุด 9 ชิ้น Multitools blade set for wood and metal	ชุดใบตัดอเนกประสงค์ 9 ชิ้น สำหรับงานไม้และงานเหล็ก



ดอกเซาะร่อง

ดอกเซาะร่องปรับรูป ปรับแต่งรูปชิ้นงาน
บิชมมีผลิตภัณฑ์ดอกเซาะร่องที่มีการแบ่งกลุ่มการใช้งาน เลือกใช้ได้สะดวก รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางทั่วไป การเซาะร่อง หรือการเซาะร่องริมแผ่นไม้ ด้วยดอกเซาะร่องหรือสำหรับกำหนดรูปแบบชิ้นงานตรงหรือโค้ง และยังมียอดดอกเซาะร่องสำหรับร่องเกลียวหนึ่งและสองตัว อีกด้วย



รายละเอียดสินค้า							ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
กำหนดอก(นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง(D)(มม.)	รัศมี(R1)(มม.)	ความยาวใช้งาน(L)(มม.)	ความยาวรวม(G)(มม.)	ความกว้าง(B)(มม.)	องศาดอก	รายละเอียดสั่งซื้อ
ดอกเซาะแบบพร้อมด้วยลูกกลิ้งน้ำ,สองร่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้าน							
1/4"	25.4	6.3	13	54			2608628421
1/4"	38	12.7	18.5	60			2608628423
ดอกเซาะแกน,สองร่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้าน							
1/4"	9.5	40	9.2	4.7			2608628632
ดอกตัดขอบ พร้อมด้วยลูกกลิ้งน้ำ,สองร่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้าน							
1/4"	29	4	12.4	54	15.9		2608628419
ดอกเซาะเหลี่ยมพร้อมด้วยลูกกลิ้งน้ำ,สองร่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้าน							
1/4"			14.3	56	9.5		2608628636
1/4"			12.7	56	12.7		2608628637
1/4"	35		14.6	56	13	45	2608628416
ดอกเซาะร่องรูปตัววี,สองร่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้าน							
1/4"	12.7		12.7	45		90	2608628415
ดอกเซาะร่องตรง,ร่องเกลียวเดียว,คมตัดทั้งสองด้าน							
1/4"	3.2		7.7	51			2608628427

รายละเอียดสินค้า							ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
กำหนดอก(นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง(D)(มม.)	รัศมี(R1)(มม.)	ความยาวใช้งาน(L)(มม.)	ความยาวรวม(G)(มม.)	ความกว้าง(B)(มม.)	องศาดอก	รายละเอียดสั่งซื้อ
ดอกเซาะร่องตรง,สองร่องเกลียว,คมตัดทั้งสองด้าน							
1/4"	6.35		16	48			2608628411
1/4"	12.7		19.5	51			2608628413
1/4"	8		19.5	51			2608628429
ชุดดอกเร้าเตอร์ 6 ชิ้น กำบตรง 1/4"							2607017467
ชุดดอกเร้าเตอร์ 6 ชิ้น ตัดขอบ&เซาะร่อง 1/4"							2607017470
ชุดดอกเร้าเตอร์ 15 ชิ้น Mixed Bit Set 1/4"							2607017473
ชุดดอกเร้าเตอร์ 30 ชิ้น Mixed Bit Set 1/4"							2607017476

ใบตัด / ใบเจียร



ใบตัด - โลหะ

เหมาะสำหรับเครื่องเจียร

ความเร็วสูงสุดที่เส้นรอบวง : 80ม. / วินาที (ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบและเส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด)

ใบตัดบิชผ่านกรอกแบบเพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ใบตัด - สแตนเลส (Inox)

เหมาะสำหรับเครื่องเจียร

ความเร็วสูงสุดที่เส้นรอบวง : 80ม. / วินาที (ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบและเส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด)

Fe/SiCl < 0.1%



ใบเจียร - โลหะ

ใบเจียรของบิชให้ผลงานที่เป็นเลิศ เมื่อใช้งานอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะองศาในการเจียรสามารถใช้เจียรรอยผิวเชื่อม ได้อย่างรวดเร็ว ไม่สะท้านมือ อายุการใช้งานยาวนานกว่าใบเจียรทั่วไป 2-3 เท่า



ใบเจียร - สแตนเลส (Inox)

ใบเจียรของบิชให้ผลงานที่เป็นเลิศ เมื่อใช้งานอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะองศาในการเจียรสามารถใช้เจียรรอยผิวเชื่อม ได้อย่างรวดเร็ว ไม่สะท้านมือ อายุการใช้งานยาวนานกว่าใบเจียรทั่วไป 2-3 เท่า



รายละเอียดสินค้า						รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความหนา (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
ใบตัดสแตนเลส 4 นิ้ว 1 มม. (Expert for inox)	SA 46 T BF	4"	105	16.00	1.0	2608901468	25
ใบตัดโลหะ: 4 นิ้ว 1.2 มม Green Cutting Disc Metal & INOX (no iron free)	A 46 N BF	4"	100	16.00	1.2	2608619701	50
ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว 1.2 มม.	A 60 T BF	4"	100	16.00	1.2	2608600266	25
ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว 2.5 มม.	A 30 R BF	4"	100	16.00	2.5	2608600091	25
ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว 1.2 มม. (Eco)	A 60 N BF	4"	105	16.00	1.2	2608619343	25
ใบตัดเหล็ก 5 นิ้ว 3 มม.	A 30 R BF	5"	125	22.23	3.0	2608600270	25
ใบตัดเหล็ก 7 นิ้ว 3 มม.	A 30 R BF	7"	180	22.23	3.0	2608600272	25
ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว 3 มม.	A 30 R 2G	14"	355	25.40	3.0	2608600277	25
ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว 3 มม.	A 30 R BF	14"	355	25.40	3.0	2608600936	20
ใบตัดเหล็ก 16 นิ้ว 3.6 มม.	A 30 R BF	16"	405	25.40	3.6	2608600428	1
ใบเจียรสแตนเลส 4 นิ้ว 1 มม.	SA 60 T BF	4"	105	16.00	1.0	2608607414	25
ใบเจียรสแตนเลส 4 นิ้ว 1.3 มม.	AZ 46 T BF	4"	105	16.00	1.3	2608603744	50
ใบเจียรสแตนเลส 4 นิ้ว 1 มม.	WA 60 T BF	4"	105	16.00	1.0	2608603465	10
ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว 2 มม.	WA 60 BF	4"	100	16.00	2.0	2608620690	20
ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว 6 มม.	A 24 S BF	4"	100	16.00	6.0	2608600017	25
ใบเจียรเหล็ก 5 นิ้ว 6 มม.	A 24 S BF	5"	125	22.23	6.0	2608600263	25
ใบเจียรเหล็ก 7 นิ้ว 6 มม.	A 24 S BF	7"	180	22.23	6.6	2608600264	10
ใบเจียรเหล็ก 9 นิ้ว 6 มม.	A 24 S BF	9"	230	22.23	6.6	2608600265	10
ใบเจียรสแตนเลส 4 นิ้ว 6 มม.	WA 24 R BF	4"	100	16.00	6.0	2608602267	10
ใบตัดสแตนเลส 14 นิ้ว 2.8 มม. (Expert for HeavyMetal)	-	14"	355	25.40	2.8	2608619276	25
ใบตัดเหล็ก 14" 2.8 มม. (Fast Cut)	-	14"	355	25.40	2.8	2608619378	25
ใบตัดสแตนเลส 4 นิ้ว แพ็ค 5 105x1.0x16 มม. (#468)	-	4"	105	16.00	1.0	2608619709	20
ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว Eco แพ็ค 5 105x1.2x16 มม. (#343)	-	4"	105	16.00	1.2	2608619710	20
ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว แพ็ค 5 100x6.0x16 มม. (#017)	-	4"	100	16.00	6.0	2608619711	20

เครื่องมือโรยสาย 18V

เครื่องมือโรยสาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแฮนด์กุสส์

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือปั๊มและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

EXPERT ใบเพชรตัดเหล็ก Diamond Metal Wheel



ใบเพชรตัดเหล็ก EXPERT
คมตัดออกแบบให้มีความทนทาน
เป็นพิเศษโดยใช้เทคโนโลยี
Diamond Technology
ของ Bosch ใช้งานยาวนานขึ้นถึง
50 เท่าเมื่อเทียบกับใบตัดไฟเบอร์
ใบไม่แตก สะเก็ดไฟน้อย

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ใบเพชรตัดเหล็ก 4 นิ้ว Diamond metal wheel	4"	105	20.00	2608900531
ใบเพชรตัดเหล็ก 5 นิ้ว Diamond metal wheel XLOCK	5"	125	22.23	2608900533
ใบเพชรตัดเหล็ก 7 นิ้ว Diamond metal wheel	7"	180	22.23	2608900535
ใบเพชรตัดเหล็ก 9 นิ้ว Diamond metal wheel	9"	230	22.23	2608900536



EXPERT ใบตัดเอนกประสงค์ Carbide Multi Wheel




สามารถตัดวัสดุได้หลายชนิด
อายุการใช้งานยาวนาน
มีความทนทานเป็นพิเศษด้วยคมตัด
Carbide Technology จาก Bosch



ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ใบตัดเอนกประสงค์ 3 นิ้ว Carbide Multi Wheel	3"	76	10	2608901196
ใบตัดเอนกประสงค์ 4 นิ้ว Carbide Multi Wheel	4"	105	20.00	2608901201
ใบตัดเอนกประสงค์ 5 นิ้ว Carbide Multi Wheel XLOCK	5"	125	22.23	2608901193
ใบตัดเอนกประสงค์ 7 นิ้ว Carbide Multi Wheel	7"	180	22.23	2608901681
ใบตัดเอนกประสงค์ 9 นิ้ว Carbide Multi Wheel	9"	230	22.23	2608901682

EXPERT ใบเพชรตัดท่อ Diamond Pipe Cut Wheel

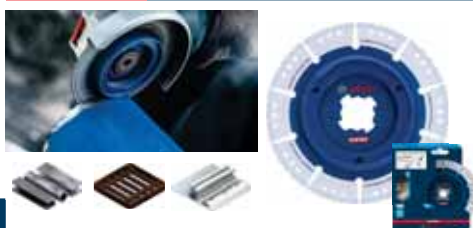

อายุการใช้งานยาวนาน สำหรับการ
ตัดโลหะและคอมพอสิต
ขอบใบทนทานเป็นพิเศษด้วย
Diamond Technology ของ Bosch



ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ใบเพชรตัดท่อ 5 นิ้ว Diamond pipe cut wheel XLOCK	5"	125	22.23	2608901391
ใบเพชรตัดท่อ 9 นิ้ว Diamond pipe cut wheel	9"	230	22.23	2608901392



ใบตัดเพชร

ใบตัดเพชรเอนกประสงค์

- ใบเพชรเอนกประสงค์สำหรับวัสดุทุกชนิดในการก่อสร้าง
- อายุการใช้งานยาวนาน คู่มาคุ้มราคา
- ผลิตตามมาตรฐานสากล EN13236



ใบตัดเพชรสำหรับคอนกรีต หินอ่อน กระเบื้อง เซรามิก

- พัดฟันในการออกแบบจัดวางเมตซ์ขัดเพชร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ทั้งความเร็วในการตัดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ใบตัดเพชร เทอร์โบ

ใบตัดเพชรที่ดีที่สุดสำหรับวัสดุก่อสร้าง เช่นคอนกรีต
งานก่ออิฐ อิฐบล็อก กราไนท์ ท่อเหล็กหล่อ และ
เหล็ก



ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความสูงของส่วนคมตัด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ

กลุ่มสินค้า Bosch Standard

ใบตัดเพชร 3" Best for Universal	3"	7.6	10	10	2608615020
ใบตัดเพชร 4" Standard for Universal	4"	105	20/16	7	2608603726
ใบตัดเพชร 4" Standard for Concrete	4"	105	20/16	7	2608603727
ใบตัดเพชร 4" Standard for Stone	4"	105	20/16	7	2608603728
ใบตัดเพชร 4" Standard for Ceramic	4"	105	20/16	7	2608603729
ใบตัดเพชร 4" Shark diamond blade	4"	110	20/16	7	2608615232
ใบตัดเพชร 4" Multi-Material	4"	110	20/16	10	2608615230
ใบตัดเพชร 4" Ceramic	4"	110	20/16	10	2608615231
ใบตัดเพชร 5" Standard for Universal	5"	125	22,23	10	2608615111
ใบตัดเพชร 7" Standard for Universal	7"	180	22,23	10	2608615113
ใบตัดเพชร 9" Standard for Universal	9"	230	22,23	10	2608615114

กลุ่มสินค้า Bosch

ใบตัดเพชร 4" Pro Stone	4"	105	20/16	12	2608615271
ใบตัดเพชร 4" PRO Hard Ceramic	4"	105	20/16	10	2608615277
ใบตัดเพชร 4" Best for rebar	4"	105	20/16	5	2608600704
ใบตัดเพชร 4" Best for Universal	4"	105	20/16	12	2608602523
ใบตัดเพชร 4" Best for คอนกรีต	4"	105	20/16	12	2608600924
ใบตัดเพชร 4" Diamond Disc(Fast Speed-Clean Cut)	4"	105	20/16	8	2608603615
ใบตัดเพชร 4" เกรดไฮสปีดสำหรับ Universal	4"	105	20/16	7	2608603740
ใบตัดเพชร 4" PRO for multi material	4"	115	22,23	10	2608615057
ใบตัดเพชร 5" PRO for multi material	5"	125	22,23	10	2608615059
ใบตัดเพชร 7" PRO for multi material	7"	180	22,23	10	2608615063
ใบตัดเพชร 9" PRO for multi material	9"	230	22,23	10	2608615065

กลุ่มสินค้า Bosch **EXPERT**

ใบตัดเพชร 3" Best for Hard Ceramic(For GWS 12V-76)	3"	76	10	10	2608900652
ใบตัดเพชร 4" Expert for multi material	4"	115	22,23	12	2608900659
ใบตัดเพชร 5" Expert for multi material	5"	125	22,23	12	2608900660
ใบตัดเพชร 7" Expert for multi material	7"	180	22,23	12	2608900662
ใบตัดเพชร 9" Expert for multi material	9"	230	22,23	15	2608900663



ถ้วยขัดเพชร

ถ้วยขัดเพชรที่มาพร้อม Diamond Technology ของ Bosch เพื่อการบดคอนกรีตและอิฐที่รวดเร็ว และช่องเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ในถ้วยขัดเพชรเพื่อกำจัดวัสดุของเสียได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หัวเจียเพชรที่สมดุลอย่างดีสำหรับงานที่ควบคุมการสั่นสะเทือน เพื่อปกป้องคุณและเครื่องมือไฟฟ้า



รายละเอียดสินค้า					ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความสูงของส่วนคมตัด (มม.)	รายละเอียดสั่งซื้อ
กลุ่มสินค้า Bosch Standard					
ถ้วยขัดเพชร 4 นิ้ว Multi Material turbo	4"	100	16	5	2608619963
ถ้วยขัดเพชร 4 นิ้ว Multi Material segmented	4"	100	16	5	2608619964

กลุ่มสินค้า Bosch					
ถ้วยขัดเพชร 4 นิ้ว Pro Multi Material	4"	100	16	2.5	2608603606
ถ้วยขัดเพชร 5 นิ้ว PRO Concrete (ขัดละเอียด)	4"	125	22,23	5	2608601763
ถ้วยขัดเพชร 5 นิ้ว PRO Concrete (ขัดหยาบ)	4"	125	22,23	5	2608601762
กลุ่มอุปกรณ์เสริม					
การ์ดตัด 5 นิ้ว PROTECTIVE COVER					1619P06551
การ์ดตัด 4 นิ้ว PROTECTIVE COVER					1619P06549
การ์ดตัด 7 นิ้ว Protective Cover DIA 180MM					2605510299
การ์ดตัด 9 นิ้ว Protective Cover DIA 230MM					2605510300
จอตัดดูดฝุ่น Dust Extraction สำหรับ GST 14.4 V 18 V-Li					2605510301
การ์ดดูดฝุ่นใช้กับถ้วยขัดเพชร GWS 4"					2608000629
ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องจักรกระดาดทราย GSS 230A					2605411112

กระดาดทราย Expert for Wet&Dry

ชุดขัดกับงานขัดเหมาะทุกพื้นผิว มีความยืดหยุ่นสูงทำให้คืนรูปได้ง่าย ขัดพื้นผิวได้ละเอียดต่อเนื่อง เม็ดทรายผลิตจากซิลิคอนคาร์ไบด์ คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานขัดแห้ง และงานขัดน้ำ มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เบอร์		หมายเลขสั่งซื้อ
กลุ่มสินค้า Eco for Wood&Wall 230x280 mm.			
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P60 (#5) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	5#		2608621500
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P80 (#5) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	5#		2608621501
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P100 (#4) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	4#		2608621502
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P120 (#4) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	4#		2608621503
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P150 (#3) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	3#		2608621504
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P180 (#3) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	3#		2608621505
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P220 (#2) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	2#		2608621506
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P240 (#2) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	2#		2608621507
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้ P320 (#1) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	1#		2608621508
กลุ่มสินค้า Expert for Wet&Dry 230x280 mm.			
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P60 (#5) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	5#		2608621527
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P80 (#5) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	5#		2608621528
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P100 (#5) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	5#		2608621529
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P120 (#4) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	4#		2608621530
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P150 (#4) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	4#		2608621531
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P180 (#4) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	4#		2608621532
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P220 (#3) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	3#		2608621533
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P240 (#3) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	3#		2608621534
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P320 (#2) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	2#		2608621535
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P400 (#2) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	2#		2608621536
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P500 (#2) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	2#		2608621537
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P600 (#1) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	1#		2608621538
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P800 (#1) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	1#		2608621539
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P1000 (#1) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	1#		2608621540
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P1200 (#1) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	1#		2608621541
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P1500 (#0) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	0#		2608621542
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P2000 (#0) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	0#		2608621543
กระดาดทรายแผ่น A4 จัดไม้/เหล็ก P2500 (#0) - 1 แพ็ค/100 ชิ้น	0#		2608621544

EXPERT แผ่นใยขัด



แผ่นใยขัด Best for Finish
เหมาะสำหรับ โลหะ พลาสติก ขึ้นเคลือบ และวัสดุคอมโพสิต ความยืดหยุ่นสูง รับกับส่วนโค้งของชิ้นงาน ไม่เกิดการหลุดตัน เนื่องจากมีโครงสร้างลักษณะเบ็ด






รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ขนาด(มม.)	สีของใยขัด	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
แผ่นใยขัดสีน้ำตาล	152x229	น้ำตาล	2608901212	20
แผ่นใยขัดสีเทา	152x229	เทา	2608901213	20
แผ่นใยขัดสีสีแดง	152x229	แดง	2608901215	20
แผ่นใยขัดสีเขียว	152x229	เขียว	2608901217	20

EXPERT ฟองน้ำขัด

ฟองน้ำขัด Bosch ใช้ขัดเชาของมุมเล็กได้ดี จับถนัดมือ เก็บ-ใช้สะดวก แบบขัดผิวงานได้ดีกว่ากระดาดทรายธรรมดา ใช้งานได้นานกว่ากระดาดทรายธรรมดา 3-4 เท่า มีคุณภาพดีเยี่ยม สามารถล้างทำความสะอาดได้ ทนทานต่อการใช้งาน (แนะนำให้ใช้กระบอกฟ็อกซ์ ผีดน้ำที่กระดาดทรายก่อนขัด) เหมาะสำหรับ งานขัดไม้ พลาสติก อะคริลิก งานขัดสี งานตกแต่งพื้นผิวรถยนต์ และงานอื่นๆ



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ขนาด(มม.)	ความหยาบ	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ(ชิ้น)
ฟองน้ำขัดรูปโค้ง ละเอียด (Fine)	69x97x26	240-320	2608901168	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา หยาบ (Medium)	69x97x26	180-240	2608901169	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา ละเอียด (Fine)	69x97x26	240-320	2608901170	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา ละเอียดมาก (Super Fine)	69x97x26	300-500	2608901180	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง หยาบ (Medium)	98x120x13	180-240	2608901171	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ละเอียด (Fine)	98x120x13	240-320	2608901172	50
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง ละเอียดมาก (Super Fine)	98x120x13	320-500	2608901173	50
ฟองน้ำขัดรูปโค้ง (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก)	69x97x26	180-500	2608901174	3
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมหนา (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก)	98x120x13	180-500	2608901175	3
ฟองน้ำขัดเหลี่ยมบาง (หยาบ, ละเอียด, ละเอียดมาก)	98x120x13	180-500	2608901176	3

ชุดฟองน้ำขัดแบบเปลี่ยนในขัด Expert Hand Sanding Block (1 Set : 1 Foam with 5 Net , #80x2 , #120x2 , #180x1)

เครื่องมือโรยสาย 18V

เครื่องมือโรยสาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์กุสส์

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือบำบัดและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

| 73

กระดาดทรายสำหรับเครื่องขัดกระดาดทราย



กระดาดทราย
กลมหลังสีน้ำตาล
5 นิ้ว C411 for
GEX 125

กระดาดทราย
กลมหลังสีน้ำตาล
5 นิ้ว Wood &
Metal #E446

กระดาดทราย
กลมหลังสีน้ำตาล
5 นิ้ว C470 for
GEX 125

กระดาดทราย
กลมหลังสีน้ำตาล
6 นิ้ว ExC470
for GET 75-150

กระดาดทราย
ตาข่าย 6 นิ้ว For
GSS-18V-13

กระดาดทราย
สามเหลี่ยม
100x115 มม
. ExC470 for
GSS-18V-13

รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (มม.)	จำนวนรู	ความหนา	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)	หมายเลขสั่งซื้อ
กระดาดทรายกลมหลังสีน้ำตาล 5 นิ้ว C411 for GEX 125						
กระดาดทราย 5" C411 8รู (H&L) P60 - 50 Pcs.	5"	125	8	60	50	2608608T64
กระดาดทราย 5" C411 8รู (H&L) P80 - 50 Pcs.	5"	125	8	80	50	2608608T65
กระดาดทราย 5" C411 8รู (H&L) P100 - 50 Pcs.	5"	125	8	100	50	2608608T66
กระดาดทรายกลมหลังสีน้ำตาล 5 นิ้ว Wood & Metal #E446						
E-wt velcro disc-125mm40#-8H, (Pack 5)	5"	125	8	40	5	2608621577
E-wt velcro disc-125mm60#-8H, (Pack 5)	5"	125	8	60	5	2608621578
E-wt velcro disc-125mm80#-8H, (Pack 5)	5"	125	8	80	5	2608621579
E-wt velcro disc-125mm120#-8H, (Pack 5)	5"	125	8	120	5	2608621580
E-wt velcro disc-125mm180#-8H, (Pack 5)	5"	125	8	180	5	2608621581
E-wt velcro disc-125mm240#-8H, (Pack 5)	5"	125	8	240	5	2608621582
E-wt velcro disc-125mm320#-8H, (Pack 5)	5"	125	8	320	5	2608621583
กระดาดทรายกลมหลังสีน้ำตาล 5 นิ้ว C470 for GEX 125			EXPERT			
กระดาดทราย C470 P40	5"	125	8	40	50	2608900908
กระดาดทราย C470 P60	5"	125	8	60	50	2608900909
กระดาดทราย C470 P80	5"	125	8	80	50	2608900910
กระดาดทราย C470 P100	5"	125	8	100	50	2608900911
กระดาดทราย C470 P120	5"	125	8	120	50	2608900912
กระดาดทราย C470 P180	5"	125	8	180	50	2608900913
กระดาดทราย C470 P240	5"	125	8	240	50	2608900914
กระดาดทราย C470 P320	5"	125	8	320	50	2608900915
กระดาดทราย C470 P400	5"	125	8	400	50	2608900916
กระดาดทรายกลมหลังสีน้ำตาล 6 นิ้ว ExC470 for GET 75-150			EXPERT			
กระดาดทราย ExC470 G40	6"	150	6	40	5	2608900813
กระดาดทราย ExC470 G60	6"	150	6	60	5	2608900814
กระดาดทราย ExC470 G80	6"	150	6	80	5	2608900815
กระดาดทราย ExC470 G100	6"	150	6	100	5	2608900816
กระดาดทราย ExC470 G120	6"	150	6	120	5	2608900817
กระดาดทราย ExC470 G180	6"	150	6	180	5	2608900818
กระดาดทราย ExC470 G240	6"	150	6	240	5	2608900819
กระดาดทราย ExC470 G320	6"	150	6	320	5	2608900820
กระดาดทราย ExC470 G400	6"	150	6	400	5	2608900821
ผ้าขัดเบเก: 160mm, แพ็ค 2x		160			2	3608610000
กระดาดทรายตาข่าย 6 นิ้ว For GSS-18V-13			EXPERT			
กระดาดทรายตาข่าย 80,5x	6"	150	หลังตาข่าย	80	5	2608900689
กระดาดทรายตาข่าย 120,5x	6"	150	หลังตาข่าย	120	5	2608900691
กระดาดทรายตาข่าย 180,5x	6"	150	หลังตาข่าย	180	5	2608900693
กระดาดทรายตาข่าย 240,5x	6"	150	หลังตาข่าย	240	5	2608900695
กระดาดทรายตาข่าย 320,5x	6"	150	หลังตาข่าย	320	5	2608900696
กระดาดทรายตาข่าย 80/120/180,6+1set	6"	150	หลังตาข่าย	80-180	7	2608901203

รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของจาน (มม.)	จำนวนรู	ความ หนา	ขนาด บรรจุ (ชิ้น)	หมายเลขสั่งซื้อ

กระดาดทรายสามเหลี่ยม 100x115 มม. ExC470 for GSS-18V-13							EXPERT
กระดาดทรายสามเหลี่ยม ExC470 G40	100x150		7	40	10	2608901114	
กระดาดทรายสามเหลี่ยม ExC470 G60	100x150		7	60	10	2608901115	
กระดาดทรายสามเหลี่ยม ExC470 G80	100x150		7	80	10	2608901116	
กระดาดทรายสามเหลี่ยม ExC470 G120	100x150		7	120	10	2608901117	
กระดาดทรายสามเหลี่ยม ExC470 G180	100x150		7	180	10	2608901118	
กระดาดทรายสามเหลี่ยม ExC470 G240	100x150		7	240	10	2608901119	
กระดาดทรายสามเหลี่ยม ExC470 G320	100x150		7	320	10	2608901166	
กระดาดทรายสามเหลี่ยม ExC470 G400	100x150		7	400	10	2608901167	
กระดาดทรายสามเหลี่ยม แพ็ค10 C470,#60,#120,#180	100x150		7	60- 180	10	2608901675	
กระดาดทรายกลมเครื่องขัดเบเก E455 MPP สำหรับ GTR 550							
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G40	9"	225	8	40	10	2608623132	
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G60	9"	225	8	60	10	2608623133	
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G80	9"	225	8	80	10	2608623134	
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G120	9"	225	8	120	10	2608623135	
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G150	9"	225	8	150	10	2608623136	
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G180	9"	225	8	180	10	2608623137	
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G220	9"	225	8	220	10	2608623138	
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G240	9"	225	8	240	10	2608623139	
กระดาดทรายกลมขัดเบเก E455 MPP G320	9"	225	8	320	10	2608623140	



EXPERT

กระดาดทรายกลมสำหรับเครื่องขัดกระดาดทรายตาข่าย C480



รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของจาน (มม.)	จำนวนรู	ความ หนา	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
กระดาดทรายตาข่าย C480 G80	6"	150	หลังตาข่าย	80	2608900689	5
กระดาดทรายตาข่าย C480 G120	6"	150	หลังตาข่าย	120	2608900691	5
กระดาดทรายตาข่าย C480 G180	6"	150	หลังตาข่าย	180	2608900693	5
กระดาดทรายตาข่าย C480 G240	6"	150	หลังตาข่าย	240	2608900695	5
กระดาดทรายตาข่าย C480 G320	6"	150	หลังตาข่าย	320	2608900696	5
กระดาดทรายตาข่าย C480 G 80/120/180	6"	150	หลังตาข่าย	80-180	2608901203	7

EXPERT กระดาษทรายสามเหลี่ยมสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายเอกประสงค์ ExC470



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ขนาดแผ่น (มม.)	จำนวนรู	ความหยาบ	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
กระดาษทรายสามเหลี่ยม ExC470 G40	100x150	7	40	2608901114	10
กระดาษทรายสามเหลี่ยม ExC470 G60	100x150	7	60	2608901115	10
กระดาษทรายสามเหลี่ยม ExC470 G80	100x150	7	80	2608901116	10
กระดาษทรายสามเหลี่ยม ExC470 G120	100x150	7	120	2608901117	10
กระดาษทรายสามเหลี่ยม ExC470 G180	100x150	7	180	2608901118	10
กระดาษทรายสามเหลี่ยม ExC470 G240	100x150	7	240	2608901119	10
กระดาษทรายสามเหลี่ยม ExC470 G320	100x150	7	320	2608901166	10
กระดาษทรายสามเหลี่ยม ExC470 G400	100x150	7	400	2608901167	10

แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า

แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Expert for Metal - EN 13743 *
เหมาะสำหรับ การขัดละเอียดและการขัดหยาบ การขัดเนื้องาน เช่น ไม้ สีเคลือบ โลหะ และหิน เป็นไฟเบอร์ดิสที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์ สารยึดติดเรซินสังเคราะห์ เส้นใยคาร์บอน 0.65 หรือ 0.80 มม.



แผ่นขัดไฟเบอร์ดิส Best for Metal - EN 13743 *
เหมาะสำหรับการขัดละเอียดและการขัดหยาบ และการขัดสีนิ่มบน สแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าแผ่น เหมาะเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้อัตราการขัดสูงสุดและอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
จานขัดทรายสำหรับเคลมกับแผ่นรองทำจากยาง



รายละเอียดสินค้า						รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความหยาบ	ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
แผ่นไฟเบอร์ดิสเหล็ก 100(4"), P24	4"	100	16	24	15,300	2608606916	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสเหล็ก 100(4"), P36	4"	100	16	36	15,300	2608607248	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสเหล็ก 100(4"), P60	4"	100	16	60	15,300	2608606918	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสเหล็ก 100(4"), P80	4"	100	16	80	15,300	2608606919	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสเหล็ก 100(4"), P100	4"	100	16	100	15,300	2608606920	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสเหล็ก 100(4"), P120	4"	100	16	120	15,300	2608606921	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสเหล็ก 125(5"), P24	5"	125	22.23	24	12,250	2608605474	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (5"), P36	5"	125	22.23	36	12,250	2608607255	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (5"), P60	5"	125	22.23	60	12,250	2608606733	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (5"), P80	5"	125	22.23	80	12,250	2608606734	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (5"), P100	5"	125	22.23	100	12,250	2608606735	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (5"), P120	5"	125	22.23	120	12,250	2608606736	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (7"), P24	7"	180	22.23	24	8,500	2608606740	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (7"), P36	7"	180	22.23	36	8,500	2608607256	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (7"), P60	7"	180	22.23	60	8,500	2608606742	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (7"), P80	7"	180	22.23	80	8,500	2608606743	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (7"), P100	7"	180	22.23	100	8,500	2608606744	50
แผ่นไฟเบอร์ดิสสแตนเลส (7"), P120	7"	180	22.23	120	8,500	2608606745	50

แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน (Flexible Flap Disc) Best for Metal

แผ่นขัดทรายซ้อนหลังอ่อน - EN 13743
เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวชิ้นงานโลหะโดยเฉพาะ ใช้งานได้หลากหลาย บนผิวเรียบ และขรุขระ แข็งแรงทนทานด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ขึ้นรูปด้วยความร้อน ยึดติดด้วยเรซินสังเคราะห์
ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย EN13743



แผ่นขัดทรายซ้อนหลังแข็ง - EN 13743
เหมาะสำหรับงานโลหะโดยเฉพาะ แข็งแรงทนทานด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ขึ้นรูปด้วยความร้อน ยึดติดด้วยเรซินสังเคราะห์ พร้อมผ้า X-cloth ที่แข็งแรงทนทาน ให้อัตราการขัดสูงสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
แผ่นขัดทรายซ้อนบนฐานรองทำจากใยแก้ว
รุ่นตรง - สำหรับการขัดผิวงานและการลบรอยเชื่อม
โดยใช้มุมการทำงานอยู่ที่ 5-15 องศา



รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความหยาบ	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P40	4"	100	16	40	2608603699	10
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P60	4"	100	16	60	2608603700	10
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P80	4"	100	16	80	2608603701	10
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P100	4"	100	16	100	2608603702	10
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P120	4"	100	16	120	2608603703	10
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P150	4"	100	16	150	2608603704	10
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P180	4"	100	16	180	2608603705	10
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P220	4"	100	16	220	2608603706	10
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว P320	4"	100	16	320	2608603707	10

รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางของรู (มม.)	ความหยาบ	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว P36	4"	100	16	36	2608601675	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว P40	4"	100	16	40	2608601704	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว P60	4"	100	16	60	2608601676	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว P80	4"	100	16	80	2608601677	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว P100	4"	100	16	100	2608619395	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว P120	4"	100	16	120	2608601678	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7 นิ้ว P40	7"	180	16	40	2608601692	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7 นิ้ว P60	7"	180	16	60	2608601693	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7 นิ้ว P80	7"	180	16	80	2608601694	10
จานทรายซ้อนหลังแข็ง 7 นิ้ว P120	7"	180	16	120	2608601695	10
จานทรายเรียบซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว X433 - 36 grit	4"	100	16	40	2608619333	11
จานทรายเรียบซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว X433 - 60 grit	4"	100	16	60	2608619334	11
จานทรายเรียบซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว X433 - 80 grit	4"	100	16	80	2608619335	11
จานทรายเรียบซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว X433 -120 grit	4"	100	16	120	2608619336	11
จานทรายเรียบซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว X571 Best for metal ,40#	4"	100	16	40	2608619326	10
จานทรายเรียบซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว X571 Best for metal ,60#	4"	100	16	60	2608619327	10
จานทรายเรียบซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว X571 Best for metal ,80#	4"	100	16	80	2608619328	10
จานทรายเรียบซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว X571 Best for metal ,120#	4"	100	16	120	2608619329	10

ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับเลื่อยวงเดือนและแท่นตัด



Eco For Wood

For Wood Aluminium and Multimaterial

รายละเอียดสินค้า				ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	จำนวนฟัน	หมายเลขสั่งซื้อ
Eco for Wood				
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ ECO 4" - 30 ฟัน	4"	110	30	2608644315
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ ECO 4" - 40 ฟัน	4"	110	40	2608644316
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ ECO 7 1/4" - 24 ฟัน	7 1/4"	184	24	2608644303
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ ECO 7 1/4" - 30 ฟัน	7 1/4"	184	30	2608644304
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ ECO 7 1/4" - 40 ฟัน	7 1/4"	184	40	2608644317
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ ECO 7 1/4" - 60 ฟัน	7 1/4"	184	60	2608644318
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ ECO 9 1/4" - 40 ฟัน	9 1/4"	235	40	2608644305
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ ECO 9 1/4" - 60 ฟัน	9 1/4"	235	60	2608644306
For Wood Aluminium and Multimaterial				
ใบเลื่อยวงเดือน Standard for Steel 5.35" 30 ฟัน	5.35"	136	3	2608642215
ใบเลื่อยวงเดือน Top Precision Best for wood 6.5" 48 ฟัน	6.5"	165	48	2608642384

เครื่องมือโรยสาย 18V

เครื่องมือโรยสาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์คู่มือ

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือช่างและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

เครื่องมือไร้สาย 18V

รายละเอียดสินค้า				ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว.)	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	จำนวน ฟัน	รายละเอียดสั่งซื้อ
ใบเลื่อยวงเดือน Expert For wood 6" 36 ฟัน	6"	130	36	2608644007
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for Wood 7" 56 ฟัน	7"	184	56	2608644043
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for Wood 14" 30 ฟัน	14"	355	30	2608642504
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for wood Mitr Saw Blade10" 32 ฟัน	10"	254	32	2608644341
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for wood Mitr Saw Blade10" 60 ฟัน	10"	254	60	2608642530
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for MultiMaterial 10" 80 ฟัน	10"	254	80	2608642528
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for Multimaterial 12" 96 ฟัน	12"	305	96	2608642529
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for Aluminium 5.5" B20 42 ฟัน	5.5"	140	42	2608644092
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for Aluminium 10" 80 ฟัน	10"	254	80	2608644112
ใบเลื่อยวงเดือน Expert for Aluminium 12" 96 ฟัน	12"	305	96	2608644115
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ Expert 8" - 60 ฟัน	8"	203	60	2608642987
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ Expert 9 1/4" - 40 ฟัน	9 1/4"	235	40	2608642999
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ Expert 9 1/4" - 60 ฟัน	9 1/4"	235	60	2608643000
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ Expert 10" - 40 ฟัน	10"	254	40	2608643007
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ Expert 10" - 60 ฟัน	10"	254	60	2608643008
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ Expert 10" - 80 ฟัน	10"	254	80	2608643009
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ Expert 10" - 100 ฟัน	10"	254	100	2608643010
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ Expert 10" - 120 ฟัน	10"	254	120	2608643011

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแฮนด์ทูลส์

เครื่องมือวัดจิตใจ

เครื่องมือบ้านและสวน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ใบเลี้ยงยอดเดือน สำหรับเลี้ยงยอดเดือนและแทนตัด

พันท์ตัวถังถังสเตนเลสคาร์บอนิค มีความแข็งแรง
 ทนทาน ดัดง่าย งานตัดเรียบเนียน
 ใช้งานได้นานกว่าพื้นเคลือบธรรมดาทั่วไป
 ตัวบอลลอยท่นความร่อนสูง ไม่บิดงอ ตัดได้
 เร็ว ดัดง่าย
 ตัวบอลลอยท่นได้ผลการสัมผัสเนียน
 ทำให้ลดเสียงรบกวนขณะใช้งาน ใช้ได้ทั้ง
 แท่นตอองศา
 เครื่องตัดองศาได้ และเลื่อยแบบดัดได้ะ
 จึงดัดง่ายและสะดวก สำหรับงานระดับมือ
 อาชีพ



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียด สั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว.)	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	จำนวน พื้น	หมายเลขสั่งซื้อ
Multi-Material				
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 6" 42 ฟัน	6"	130	42	2608641195
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 7 1/4" - 60 ฟัน	7 1/4"	184	60	2608642193
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 10" - 100 ฟัน	10"	254	100	2608642202
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 10" - 120 ฟัน	10"	254	120	2608642203
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 12" - 80 ฟัน	12"	305	80	2608642205
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 12" - 100 ฟัน	12"	305	100	2608642206
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 12" - 120 ฟัน	12"	305	120	2608642207
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 14" - 80 ฟัน	14"	355	80	2608642212
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 14" - 100 ฟัน	14"	355	100	2608642213
ใบเลื่อยวงเดือน เอนปรี-สกร์ PRO Multi 14" - 120 ฟัน	14"	355	120	2608642214
Expert for Wood				
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 4" - 40 ฟัน	4"	100	40	2608642967
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 6 1/8" - 24 ฟัน	6 1/8"	160	24	2608642970
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 6 1/8" - 40 ฟัน	6 1/8"	160	30	2608642971
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 6 1/8" - 60 ฟัน	6 1/8"	160	40	2608642972
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 7 1/4" - 24 ฟัน	7 1/4"	184	60	2608642982
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 7 1/4" - 30 ฟัน	7 1/4"	184	40	2608642983
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 7 1/4" - 40 ฟัน	7 1/4"	184	60	2608642984
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 7 1/4" - 60 ฟัน	7 1/4"	184	60	2608642985
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood Speed 7 1/4" - 20 ฟัน	7 1/4"	184	20	2608643047
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood Speed 7 1/4" - 40 ฟัน	7 1/4"	184	40	2608643048
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 8" - 40 ฟัน	8"	203	40	2608642986
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 8" - 60 ฟัน	8"	203	60	2608642987
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 9 1/4" - 40 ฟัน	9 1/4"	235	40	2608642999
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 9 1/4" - 60 ฟัน	9 1/4"	235	60	2608643000
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 10" - 40 ฟัน	10"	254	40	2608643007
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 10" - 60 ฟัน	10"	254	60	2608643008
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 10" - 80 ฟัน	10"	254	80	2608643009
ใบเลื่อยวงเดือน ไม้ PRO Wood 10" - 100 ฟัน	10"	254	100	2608643010

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดคำสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว.)	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	จำนวนพื้น	หมายเลขสั่งซื้อ
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 10" - 120 พื้น	10"	254	120	2608643011
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 12" - 40 พื้น	12"	305	40	2608643024
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 12" - 60 พื้น	12"	305	60	2608643025
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 12" - 80 พื้น	12"	305	80	2608643026
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 12" - 100 พื้น	12"	305	100	2608643027
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 14" - 30 พื้น	14"	356	30	2608643032
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 14" - 60 พื้น	14"	356	60	2608643033
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 14" - 80 พื้น	14"	356	80	2608643034
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 14" - 100 พื้น	14"	356	100	2608643035
ใบเสี้ยววงเดือน ไม้ PRO Wood 16" - 30 พื้น	16"	406	30	2608643037
ใบเสี้ยววงเดือนตัดเหลี่ยม PRO Steel				
ใบเสี้ยววงเดือนตัดเหลี่ยม PRO Steel 10" 52 พื้น	10"	254	52	2608844867
ใบเสี้ยววงเดือนตัดเหลี่ยม PRO Steel 12" 60 พื้น	12"	305	60	2608844868
ใบเสี้ยววงเดือนตัดเหลี่ยม PRO Steel 12" 72 พื้น	12"	305	72	2608844869
ใบเสี้ยววงเดือนตัดเหลี่ยม PRO Steel 14" 66 พื้น	14"	355	66	2608844870
ใบเสี้ยววงเดือนตัดเหลี่ยม PRO Steel 14" 90 พื้น	14"	355	90	2608844871

EXPERT ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับเลื่อยวงเดือนและแท่นตัด



Expert for Steel



Expert for stainless steel



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (นิ้ว.)	เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (มม.)	จำนวนตัน	หมายเลขสั่งซื้อ
Expert for Steel EXPERT				
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel6" (30T)	6"	153	30	2608643054
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel7" (48T)	7"	178	48	2608643055
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel7" 1/4 (40T)	7"	178	40	2608643056
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel8" (48T)	8"	203	48	2608643057
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel9" (48T)	9"	228	48	2608643058
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel10" (60T)	10"	254	60	2608643059
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel12" (60T) For GCD12JL	12"	305	60	2608643060
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel12" (80T) For GCD12JL	12"	305	80	2608643061
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel14" (80T)	14"	355	80	2608643062
ใบเสายวงเดือตัดเหล็ก Expert for steel14" (80T)	14"	355	80	2608643063
Expert for stainless Steel EXPERT				
ใบเสายวงเดือตัดสแตนเลส Expert for stainless steel 7" (36T)	7"	178	36	2608644289
ใบเสายวงเดือตัดสแตนเลส Expert for stainless steel 7" (38T)	7"	178	38	2608644288
ใบเสายวงเดือตัดสแตนเลส Expert for stainless steel 9" (46T)	9"	228	46	2608644287
ใบเสายวงเดือตัดสแตนเลส Expert for stainless steel 10" (50T)	10"	254	50	2608644286
ใบเสายวงเดือตัดสแตนเลส Expert for stainless steel 12" (60T)	12"	305	60	2608644285
ใบเสายวงเดือตัดสแตนเลส Expert for stainless steel 12" (80T)	12"	305	80	2608644284
ใบเสายวงเดือตัดสแตนเลส Expert for stainless steel 14" (70T)	14"	355	70	2608644283
ใบเสายวงเดือตัดสแตนเลส Expert for stainless steel 14" (90T)	14"	355	90	2608644282

ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับเลื่อยวงเดือนและแท่นตัด ชนิด CoolTeQ

CSB CoolTeQ มาพร้อมเทคโนโลยีระบายความร้อน
ใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิม 10 เท่า
*เมื่อเทียบกับใบ 40 ฟันทั่วไป



รายละเอียดสินค้า				ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว.)	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	จำนวนชิ้น	รายละเอียดสั่งซื้อ
CSB CoolTeQ blade 4 นิ้ว	4"	110	12	2608644669
CSB CoolTeQ blade 7 นิ้ว	7"	184	16	2608644718
CSB CoolTeQ blade 10 นิ้ว	10"	254	24	2608644721

ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับเลื่อยวงเดือนและแท่นตัด ชนิดไร้สาย



ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น			
รายละเอียดสินค้า			
รายการสินค้า	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.)	จำนวนฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน CSB Cordless สำหรับ GKS183-Li			
CSB for Cordless GKS 183-Li (125x1.8/1.1x 20, T30)	5"	125	30
CSB for Cordless GKS 183-Li (140x1.8/1.1x 20, T30)	5.5"	140	30
ใบเลื่อยวงเดือน CSB Cordless สำหรับ GKS12V , GCM 18V and GTS 18V			
CSB Cordless PRO Multimaterial 3.34" (30 ฟัน) - For GKS 12V-26	3.34"	85	30
CSB Cordless PRO Steel 5.35" T30 - For GKM18	5.35"	136	30
CSB Cordless PRO Wood 3.34" (20 ฟัน) - For GKS 10.8V-Li	3.34"	85	20
CSB Cordless PRO wood 3.3 นิ้ว (20 ฟัน) for GTS12V	3.34"	85	20
CSB Cordless PRO wood 5.5 นิ้ว 140x1.5/1x20 T24	5.5"	140	24
CSB Cordless PRO wood 6.5 นิ้ว 165x1.5/1x20 T24	6.5"	165	24
CSB Cordless PRO wood 7 นิ้ว 1*4 184x1.6/1.1x20 T24	7"	184	24
CSB Cordless PRO wood 8.5 นิ้ว T24 for GCM 18V-216	8.5"	216	24
CSB Cordless PRO wood 8.5 นิ้ว T24 for GTS 18V-216	8.5"	216	24
CSB Cordless PRO wood 12 นิ้ว 305x2.2/1.6x30 T60	12"	60	24
CSB Cordless PRO aluminium 8.5 นิ้ว 216x2.2/1.6x30 T64	8.5"	216	64
CSB Cordless PRO aluminium 12 นิ้ว 305x2.4/1.8x30 T96	12"	305	96
CSB Reduction ring for Circular Saw Blade 20/16x0.8	-	-	2600100187

ใบเลื่อยวงเดือน CSB Cordless สำหรับ GKS12V , GCM 18V and GTS 18V			
CSB Cordless Expert for wood 5.5 นิ้ว 24 ฟัน	5.5"	140	24
CSB Cordless Expert for wood 5.5 นิ้ว 42 ฟัน	5.5"	140	42
CSB Cordless Expert for wood 6.5 นิ้ว	6.5"	165	24
CSB Cordless Expert for wood 184 x1.6/1x20 T24	7"	184	24
CSB Cordless Expert for wood 8.5" T24 for GCM 18V-216	8.5"	216	24
CSB Cordless Expert for wood 8.5" T24 for GTS 18V-216	8.5"	216	24
CSB Cordless Expert for wood 10" T24	10"	254	24
CSB Cordless Expert for wood 10" T40	10"	254	40
CSB Cordless Expert for wood 10" T42	10"	254	42
CSB Cordless Expert for wood 12" T60	12"	305	60
CSB Cordless Expert for Stainless Steel 5.35" (30T)	5.35"	136	30
CSB Cordless Expert for Stainless Steel 5.5" (30T)	5.5"	140	30
CSB Cordless Expert for Stainless Steel 6" (32T)	6"	130	32
CSB Cordless Expert for Stainless Steel 6.3" (40T)	6.3"	160	40
CSB Cordless Expert for aluminium 216x2/1.4x30 T66	8.5"	216	66
CSB Cordless Expert for aluminium 305x2.4/1.8x30 T96	12"	302	96



ชุดอุปกรณ์เสริม X-Line			
ชุดดอกเจาะและดอกสกัด 5 ชิ้น		Part No. 2607019455	
		จำนวน 5 ชิ้น ชุดดอกสกัด ปากแหลม , ปากแบน และ ดอกโรตารี 3 ดอก SDS-Plus Pointd Chisel 250 มม. SDS-Plus Flat Chisel 250 มม. SDS- Plus Hammer drill bit Ø5/6 x 110 มม. , Ø8x160 มม.	
ชุดดอกขันสล็อก NUTSETTER SET 4 ชิ้น		Part No. 2609255904	
		จำนวน 4 ชิ้น ดอกขันสล็อก 4 ชิ้น ขนาด 7/8/10/13 มม.	
ชุดดอกสว่าน SDS-Plus 6 ชิ้น		Part No. 2607019447	
		จำนวน 6 ชิ้น ชุดดอกโรตารี 6 ดอก SDS-plus, Ø 5/6/8 x 110 มม. Ø 6/8/10 x 160 มม.	
ชุดดอกเจาะไม้ 5 ชิ้น		Part No. 2607019440	
		จำนวน 5 ชิ้น ดอกเจาะไม้ 5 ดอก Ø4 x 75 มม., Ø5 x 85 มม., Ø6 x 92 มม. Ø8 x 115 มม., Ø10 x 120 มม.	
ชุดดอกเจาะไม้ 7 ชิ้น		Part No. 2607019580	
		จำนวน 7 ชิ้น ดอกเจาะไม้ 7 ดอก Ø3 x 60 มม., Ø4 x 75 มม., Ø5 x 85 มม., Ø6 x 92 มม. Ø7 x 100 มม., Ø8 x 115 มม., Ø10 x 120 มม.	
ชุดไขควงมือ All in one Hand Screw Driver Bit 10 ชิ้น		Part No. 2607017653	
		จำนวน 10 ชิ้น ชุดดอกไขควง 9 ชิ้น PH 0/1/2 SL 4/6 T 20 HEX 3/4/5 ดอกเจาะ Universal ขนาด Ø 3/4/5/6/8 มม. ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประสม 1 ชิ้น	
ชุดดอกไขควงข้ออ่อน 11 ชิ้น (ข้อต่อเหล็กแบบงอได้ 360°)		Part No. 2608522376	
		จำนวน 11 ชิ้น ชุดดอกไขควง 10 ชิ้น PH 1/2/3 PZ 2 SL 4.5/5.5 T 20/25 HEX 4/5 ข้อต่อเหล็กแบบงอได้ 360° 200 มม. 1 ชิ้น	
ชุดดอกไขควงข้ออ่อน 11 ชิ้น(ข้อต่อพลาสติกแบบงอได้ 360°)		Part No. 2608522377	
		จำนวน 11 ชิ้น ชุดดอกไขควง 10 ชิ้น PH 1/2/3 PZ 2 SL 4.5/5.5 T 20/25 HEX 4/5 ข้อต่อพลาสติกแบบงอได้ 360° 300 มม. 1 ชิ้น	
ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-line 15 ชิ้น		Part No. 2607017408	
		จำนวน 15 ชิ้น ชุดดอกไขควง 25 มม. PH 1/2 PZ 1/2 SL 4/6 T 20/25 ดอกเจาะปูน Masonry ขนาด 5/6/8 มม. ดอกเจาะไม้ ขนาด 4/6/8 มม. ตัวจับยึดแม่เหล็กแบบประสม 1 ชิ้น	
ชุดดอกสว่าน Mini X-line 15 ชิ้น		Part No. 2607017504	
		จำนวน 15 ชิ้น ดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น - Ø 3/4/5/6/8 มม. ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ชิ้น - Ø 3/4/5/6/8 มม. ดอกสว่านเจาะเหล็ก 5 ชิ้น - Ø 3/4/5/6/8 มม.	

เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์กุญส์

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือปั๊มและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ชุดดอกไขควง X-line 25 ชิ้น	Part No.	2607017400
จำนวน 25 ชิ้น		
หัวไขควง 16 ชิ้น L=25 มม.		
PH 1/2/3	PZ 1/2/3	SL 4.5/5.5/8.0
HEX 4/5/6	T 15/20/25/30	
หัวไขควงอื่น L=50 มม.		
PH 1/2/3	SL 4.5/5.5	T 15/20/25
ตัวจับยึดแม่เหล็กบนประตัก 1 ชิ้น		

ชุดดอกไขควงและลูกบอล X-line 27 ชิ้น	Part No.	2607017392
จำนวน 27 ชิ้น		
หัวจับดอกไขควงแม่เหล็ก 1 ชิ้น		
PH 1/2/2/3	PZ 1/2/3	SL 4/5/5/10
HEX 3/4/5/6	T 15/20/25/30	
ประตักแม่เหล็ก 90 องศา สี่ด้าน 1 ชิ้น		
ลูกบอล 6/8/10/13		
ด้านที่ออกตัว 1 ชิ้น		

ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน X-line 33 ชิ้น	Part No.	2607017398
จำนวน 33 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-R - Ø 2/3/3/3.3/4/4.2/5 มม. 7 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะปูน - Ø 4/5/6/7/8 มม. 5 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะไม้ - Ø 3/4/5/6/7/8 มม. 6 ชิ้น		
ดอกพินลูกบอล - Ø 7/8/10 มม. 3 ชิ้น		
ดอกไขควง : 10 ชิ้น		
Philips PH1/PH2/PH3 x 25 มม.		
Slotted 4 มม./6 มม./7.2 มม. x 25 มม.		
Pozidriv PZ1/PZ2 x 25 มม.		
Torx TX20/TX25 x 25 มม.		
ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น		
ดอกสว่าน Countersink 1 ชิ้น		

ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน X-line 34 ชิ้น	Part No.	2607017405
จำนวน 34 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-R - Ø 2/2/3/4/5 มม. 5 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะปูน - Ø 4/5/6/7/8 มม. 5 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะไม้ - Ø 4/5/6/7/8 มม. 5 ชิ้น		
ดอกพินลูกบอล - Ø 7/8/10 มม. 3 ชิ้น		
ดอกไขควง : 13 ชิ้น		
Philips PH1/PH2/PH3 x 25 มม.		
Slotted 4 มม./6 มม./7.2 มม. x 25 มม.		
Pozidriv PZ1/PZ2/PZ3 x 25 มม.		
Torx TX15/TX20/TX25/TX30 x 25 มม.		
ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น		
ดอกสว่าน Countersink 1 ชิ้น		
อะแดปเตอร์สำหรับประตักแม่เหล็ก 1 ชิ้น		

ชุดไขควงมือ 46 ชิ้น	Part No.	2607017399
จำนวน 46 ชิ้น		
ประตักแม่เหล็ก 1 ชิ้น		
อะแดปเตอร์สำหรับประตักแม่เหล็ก 1 ชิ้น		
ตัวจับยึดแม่เหล็กบนประตัก 1 ชิ้น		
ดอกไขควง L จำนวน 25 ชิ้น : 25 มม.		
ดอกไขควง PH 0/1/1/2/2/3 จำนวน 1 ชิ้น		
ดอกไขควง PZ 0/1/2/2/3 จำนวน 1 ชิ้น		
ดอกไขควง R 4/4.5/5/6/7 จำนวน 1 ชิ้น		
ดอกไขควง HEX 1.5/2/3/4/5/5.5/6 จำนวน 1 ชิ้น		
ดอกไขควง T 8/10/15/20/25/27/30/40 จำนวน 1 ชิ้น		



ชุดเครื่องมือมือประตัก V-line 83 ชิ้น	Part No.	2607017403
จำนวน 83 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะเหล็ก แบบไทเทเนียม - Ø 2/2/2.5/3/3/4/5/6 มม. 8 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะปูน - Ø 3/4/5/5.5/5.5/6/6/7/8/10 มม. 10 ชิ้น		
ดอกสว่านเจาะไม้ - Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 มม. 8 ชิ้น		
ดอกสว่านใบพาย - Ø 16/20 มม. 2 ชิ้น		
ดอกพินลูกบอล - Ø 6/7/8/10/12/13 มม. 6 ชิ้น		
ดอกไขควง 45 ชิ้น		
PH 0/1/2/3 x 50 มม. - PH0/0/1/1/2/2/3/3 x 25 มม.		
S 5 x 50 มม. - S4/5/6 x 25 มม.		
PZ 0/1/2/3 x 50 มม. - PZ0/0/1/1/2/2/3/3 x 25 มม.		
Torx T15/20 x 50 มม. - T10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 x 25 มม.		
Hex H 5/6 50 มม. - H 4/5/6 x 25 มม.		
ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น		
ดอกสว่าน Countersink 1 ชิ้น		
ไฟฉาย LED 1 กระบอก		
ประตักแม่เหล็ก 1 ชิ้น		

ชุดดอกไขควง และดอกสว่าน X-line (ไทเทเนียม) 100 ชิ้น	Part No.	2607017397
จำนวน 100 ชิ้น		
ดอกไขควง L จำนวน 40 ชิ้น : 25 มม.		
PH0 (2x) / PH1 (2x) / PH2 (3x) / PH3 (3x)		
PZ0 (2x) / PZ1 (2x) / PZ2 (3x) / PZ3 (3x)		
S4 (2x) / S6 (2x) / S7 (2x) H3 / H4 / H5 / H6		
T10 (2x) / T15 (2x) / T20 (2x) / T25 (2x) / T30 / T40		
Twist Drill Bits HSS-TIN ดอกสว่านเจาะเหล็ก แบบไทเทเนียม		
1 / 1.5 / 2 (2x) / 2.5 / 3 (2x) / 3.5 / 4 (2x) / 4.5 / 5 / 5.5		
6 / 6.5 / 7 / 8 / 10mm		
Masonry Drill Bits ดอกสว่านเจาะปูน		
3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8mm		
Wood Drill Bits ดอกสว่านเจาะไม้		
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10mm		
Hole Saws ดอกสว่านเจาะรู		
32 / 38 / 45 / 54mm		
Depth Stops	Sockets ดอกพินลูกบอล	
3 / 5 / 8 / 10mm	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13mm	
Ratchet Hand Screwdriver Torch Light Spirit Level		
Diameter Gauge Allen Key 3 mm Socket Adapter		
Universal Holder Standard Magnetic Counter Sink		
Adapter for Holesaws		

ชุดดอกไขควง พร้อมข้อต่อแม่เหล็ก X-line 32 ชิ้น	Part No.	2607017359
ดอกไขควง ยาว 25 มม. 32 ชิ้น		
ดอกไขควงแม่เหล็ก PH : PH1 / PH2 (2ชิ้น) / PH3		
ดอกไขควงแม่เหล็ก PZ : PZ1 / PZ2 (2ชิ้น) / PZ3		
ดอกไขควงแม่เหล็ก S : กว้าง 3 มม. , 4 มม. , 5 มม. , 6 มม.		
ดอกไขควงแม่เหล็ก HEX : 3 มม. , 4 มม. , 5 มม. , 6 มม.		
ดอกไขควงแม่เหล็ก TORX : 10 / 15 / 20 (2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40		
ดอกไขควงแม่เหล็ก TORX แบบนิรภัย : 10 / 15 / 20 (2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40		

ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน พร้อมข้อต่อแม่เหล็ก และประตักแม่เหล็ก X-line 20 ชิ้น	Part No.	2607002786
ดอกไขควง PH2 (2ชิ้น), ดอกไขควง PZ2 , ดอกไขควง S5		
ดอกไขควง HEX4 , ดอกไขควง HEX5 , ดอกไขควง T15		
ดอกไขควง T20 , ดอกไขควง T25		
อะแดปเตอร์ดอกไขควง		
อะแดปเตอร์ดอกสว่านเคาเตอร์ซิงค์ (4ชิ้น)		
อะแดปเตอร์สลับหัว		
ประตักแม่เหล็ก #6		
ดอกสว่าน 2mm. ยาว 24 มม. , ดอกสว่าน 2.5 มม. ยาว 30 มม.		
ดอกสว่าน 3mm. ยาว 16 มม. , ดอกสว่าน 3.5 มม. ยาว 20 มม.		



ชุดดอกไขควง ชุดบล็อก และดอกสว่าน พร้อมข้อต่อ อเนกประสงค์ X-line 43 ชิ้น		Part No. 2607017164
	ดอกไขควง ยาว 25 มม. 32 ชิ้น	
	ดอกไขควงแฉก+PH : PH1 / PH2 (2ชิ้น) / PH3	
	ดอกไขควงแฉก+PZ : PZ1 / PZ2 (2ชิ้น) / PZ3	
	ดอกไขควงแบน -S : กว้าง 3 มม. , 4 มม. , 5 มม. , 6 มม.	
	ดอกแท่นหกเหลี่ยม HEX : 3 มม. , 4 มม. , 5 มม. , 6 มม.	
	ดอกแท่นก๊อช TORX : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40	
	ดอกแท่นก๊อช TORX แบบมิดู : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40	
	ดอกไขควงยาว 75 มม. 6 ชิ้น	
	ดอกไขควงแฉก +PH : PH2	
	ดอกไขควงแฉก +PZ : PZ2	
	ดอกไขควงแบน -S : S5	
	ดอกแท่นก๊อช TORX : 15 / 20 / 25	
	บิตอชขันกรูหัวหกเหลี่ยม : 6 มม. / 8 มม. / 10 มม.	
	ด้านจับ และอะแดปเตอร์ : 80 มม. , 60 มม.	

ชุดดอกเจาะและดอกไขควง X-line (ไทเทเนียม) 103 ชิ้น		Part No. 2608594070
	จำนวน 103 ชิ้น	
	หัวไขควง 40 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 0x2/1x2/2x3/3x3 PH 0x2/1x2/2x3/3x3 S 4x2/6x2/7x2	
	T 10x2/15x2/20x2/25x2/30x2/40x2 HEX 3/4/5/6	
	หัวไขควง 13 ชิ้น L= 50 มม.	
	PH 0/1/2/3 PZ 0/1/2/3 S 4/6 T 10/20/25	
	ดอกสว่านใบพาย 2 ชิ้น : Ø 16/22 มม.	
	ดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น : Ø 4/5/6/8/10 มม.	
	ดอกสว่านเจาะเหล็ก 19 ชิ้น : Ø 1.5x2/2x3/2.5/3x4/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/7 มม.	
	ดอกสว่านเจาะไม้ 9 ชิ้น : Ø 3x2/4x2/5/6/7/8/10 มม.	
	ดอกโอสถ 4 ชิ้น : Ø 32/38/44/54 มม.	
	ชุดลูกบล็อก 7 ชิ้น : Ø 5/6/8/10/11/12/13 มม.	
	อะแดปเตอร์สำหรับโอสถ 1 ชิ้น	
	อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก 1 ชิ้น	
	ดอกเคาะตอร์ซิ่งคั 1 ชิ้น	
	ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น	

ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ 12 ชิ้น		Part No. 2607002793
	จำนวน 12 ชิ้น	
	หัวไขควง 7 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 1/2/2 S 6/7 T 15 HEX 6	
	ไขควงเปลี่ยนหัวได้ 1 ชิ้น	
	ค้อน 1 ชิ้น / คีม 1 ชิ้น	
	ประแจ 1 ชิ้น / เปรียวัด 3 ม. 1 ชิ้น	

ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ 66 ชิ้น		Part No. 2607002794
	จำนวน 66 ชิ้น	
	หัวไขควง 7 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 1/2/2 S 6/7 T 15 HEX 6	
	ชุดดอกไขควงหัวเล็ก 8 ชิ้น	
	000/00/0.8/1.2/1.5/2	
	ค้อน 1 ชิ้น / คีม 1 ชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น / เปรียวัด 3 ม. 1 ชิ้น	
	ไขควงเปลี่ยนหัวได้ 1 ชิ้น / ไขควงวัดไฟ 1 ชิ้น / ไฟฉาย 1 ชิ้น	
	คัตเตอร์ 1 ชิ้น / เปรยอนวน 1 ชิ้น / ดอกสว่านเจาะปูน 1 ชิ้น	
	สกรู 20 ชิ้น / พุกพลาสติก 20 ชิ้น	

ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ 108 ชิ้น		Part No. 2607002788
	จำนวน 108 ชิ้น	
	คีม คัตเตอร์ ประแจเลื่อน ไฟฉาย ค้อน ตลับเมตร เลื่อย เปรยอนสายไฟ	
	หัวไขควง 9 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 1/2/3 S 6/7 H 5/6 T 15/20	
	ร็อกเก็ตหกเหลี่ยม 6 ชิ้น : Ø 5/6/7/8/9/10 มม.	
	หัวไขควงเล็ก 8 ชิ้น : PH 00/000, T 6/5, Star 0.8/1.2, S 1.2/1.5	
	ดอกสว่านเจาะปูน : 3x30/4x35/5x50. S Plug 5 x 30, 6 x 30, 8 x 35.	
	ประแจหกเหลี่ยมขนาด 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 มม.	
	พุกพลาสติกขนาด 5x 30/6x30/8x35	

ชุดไขควง พร้อมดอกไขควง 38 ชิ้น		Part No. 2607017511
	จำนวน 38 ชิ้น	
	หัวไขควง 23 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 S 4/6/7 T 15/20/25/40 HEX 3/4/5/6	
	หัวบล็อก 5/6/7/8/10/11/13	
	ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 3/4/5/6	
	ดอกไขควงลูกบล็อกยาว 60 mm	
	ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก และด้ามไขควง	

ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-line (ไทเทเนียม) 91 ชิ้น		Part No. 2607017402
	จำนวน 91 ชิ้น	
	หัวไขควง 39 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 0/0/1/1/2/2/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/3/3 S 3/3/5/5/7/7	
	T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 H 3/3/5/5/5/6	
	หัวไขควง 20 ชิ้น L= 50 มม.	
	PH 0/1/2/2/3 PZ 0/1/2/2/3 S 6/6	
	T 10/15/20/20/25/25 H 5/6	
	ชุดลูกบล็อก 5 ชิ้น : Ø 7/8/9/10/11 มม.	
	ดอกสว่านเจาะเหล็ก 11 ชิ้น : Ø 2/2/2.5/3/3/3.5/4/5/6/7/8 มม.	
	ดอกสว่านเจาะปูน 4 ชิ้น : Ø 6/7/8/10 มม.	
	ดอกสว่านเจาะไม้ 8 ชิ้น : Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 มม.	
	ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น	
	ดอกเคาะตอร์ซิ่งคั 1 ชิ้น	
	ด้ามไขควงแบบเปลี่ยนหัวได้ และก้านแม่เหล็กยึดได้ 650 มม.	

ชุดดอกไขควง พร้อมก้านต่อแบบแม่เหล็ก 12 ชิ้น		Part No. 2607017335
	จำนวน 12 ชิ้น	
	หัวไขควง 11 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 1/2/3 S 4.5/5.5 T 10/15/25 HEX 3/4/5/	
	ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น	

ชุดลูกบล็อกกลมหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว 7 ชิ้น		Part No. 2608551029
	จำนวน 7 ชิ้น	
	ชุดลูกบล็อก 5 ชิ้น : Ø 13/17/19/21/24 มม.	
	อะแดปเตอร์แปลงจากบล็อก 1/2 นิ้วเป็นดอกไขควงลบ 1/4	
	อะแดปเตอร์แปลงจาก ดอกไขควงลบ 1/4เป็นบล็อก 1/2	

ชุดดอกไขควง ดอกเจาะ พร้อมด้ามต่อ 27 ชิ้น		Part No. 2607017201
	จำนวน 27 ชิ้น	
	หัวไขควง 10 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 S 4/6	
	ดอกสว่านเจาะเหล็ก 5 ชิ้น : Ø 2/2/3/4/5 มม.	
	ดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น : Ø 5/5.5/6/7/8 มม.	
	ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ชิ้น : Ø 4/5/6/7/8 มม.	
	ดอกสว่านใบพาย Titanium 3 ชิ้น : Ø 16/22/32 มม.	
	ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น และด้ามไขควง	

ชุดดอกไขควง X-line 65 ชิ้น		Part No. 2610038618
	จำนวน 65 ชิ้น	
	หัวไขควง 16 ชิ้น L=25 มม.	
	PH 0/1/2/2/3/3 PZ 0/1/2/2/3/3 S 4/6/7	
	T 10/15/20/25/30/40 HEX 3/4/5/6	
	หัวไขควง 13 ชิ้น L=50 มม.	
	PH 1/2/3 PZ 1/2/2/3 S 4/6 T 15/20/25/30	
	ดอกเจาะโลหะก้าน Hex : 1/8" 2x 3/16", 2x 1/4", 2x 5/16"	
	ดอกเจาะไม้ก้าน Hex : 1/8", 2x 3/16", 2x 1/4", 2x 5/16", 3/8"	
	ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น	
	อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก 1 ชิ้น และตลับเมตร	



เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมืออเนกประสงค์

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือช่างและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

ชุดดอกไขควง ดอกเจาะ และพิก 223 ชิ้น

Part No. 2607017523



จำนวน 50 ชิ้น (X-Line Set)

หัวไขควง 18 ชิ้น L=25 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/2/3 S 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-TIN 11 ชิ้น : Ø 1.5-6.5 มม.

ดอกสว่านเจาะปูน 6 ชิ้น : Ø 4-10 มม.

ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ชิ้น : Ø 4-10 มม.

ดอกสว่านใบพาย Titanium 2 ชิ้น : Ø 16/22 มม.

ชุดลูกบอล 3 ชิ้น : Ø 7/8/10 มม.

ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น

ดอกคาเตอร์ริงค์ 1 ชิ้น, เกรวิตงนาคร, คัดเตอร์

อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก 1 ชิ้น

จำนวน 173 ชิ้น (Fixing-Set)

ดอกสว่านเจาะปูน 4 ชิ้น : Ø 5/6/7/8 มม.

หัวไขควง 3 ชิ้น L=25 มม. : PZ 2/2/2

สกรู 75 ชิ้น : 3.5x30(25)/4x35(25)/4x40(25)

พิกพลาสติกขนาด 30 มม. : Ø 5(x30)/6(x25)/7(x20)/8(15) มม.

ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน ก้านหกเหลี่ยม X-Blue line 43 ชิ้น

Part No. 2607017510



จำนวน 43 ชิ้น

หัวไขควง 10 ชิ้น L=25 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25

หัวไขควง 10 ชิ้น L= 50 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-R ก้าน Hex 1/4" : Ø 2/3/4/5/5.5/6/7/8 มม.

ดอกสว่านเจาะไม้ก้าน Hex 1/4" : Ø 2/3/4/5/5.5/6/7/8 มม.

ชุดลูกบอล 4 ชิ้น : Ø 7/8/10/13 มม.

อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก จำนวน 1 ชิ้น

ดอกคาเตอร์ริงค์ 1 ชิ้น

ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น

ชุดไขควง 10 ชิ้น

Part No. 2607019454



จำนวน 10 ชิ้น

หัวไขควง 9 ชิ้น L=25 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4.5/5.5/8

ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 60 มม. 1 ชิ้น

ชุดไขควง 25 ชิ้น

Part No. 2607017404



จำนวน 25 ชิ้น

หัวไขควง 24 ชิ้น L=25 มม.

PH 1/1/2/2/3/3 PZ 1/1/2/2/3/3

T 20/20/25/25/30/30 SL 0.5x4(2pcs)/1.0x6(2pcs)/1.2x7(2pcs)

ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 60 มม. 1 ชิ้น

ชุดดอกไขควงและดอกเจาะ X-Blue line (ไทเทเนียม) 30 ชิ้น

Part No. 2607017401



จำนวน 30 ชิ้น

หัวไขควง 10 ชิ้น L=25 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/6 T 20/25

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-TIN 11 ชิ้น : Ø 1.5-6.5 มม.

ดอกสว่านเจาะปูน 4 ชิ้น : Ø 4-7 มม.

ดอกสว่านเจาะไม้ 4 ชิ้น : Ø 4-8 มม.

ดอกคาเตอร์ริงค์ 1 ชิ้น

ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น

ชุดดอกไขควงและดอกเจาะ V-Blue line 41 ชิ้น

Part No. 2607017396



จำนวน 41 ชิ้น

หัวไขควง 8 ชิ้น L=25 มม.

PH 2/2 PZ 1/2 S 5 T 20 HEX 5/6

หัวไขควง 5 ชิ้น L= 50 มม.

PH 2/2 PZ 1/2 S 6 T 20/25

ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ชิ้น : Ø 3/4/5/6/8 มม.

ดอกสว่านเจาะปูน 6 ชิ้น : Ø 5/5.5/6/6/7/8 มม.

ดอกสว่านเจาะเหล็ก 7 ชิ้น : Ø 2/2/3/3/4/5/6 มม.

ชุดลูกบอล 6 ชิ้น : Ø 6/8/9/10/11/13 มม.

ปะแฉ 45 องศา 1 ชิ้น, ดอกคาเตอร์ริงค์ 1 ชิ้น

อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก 1 ชิ้น, อะแดปเตอร์ต่อลูกบอล 1 ชิ้น

ชุดดอกไขควงและดอกเจาะ พร้อมด้ามต่อ X-line 41 ชิ้น

Part No. 2607017334



จำนวน 41 ชิ้น

หัวไขควง 16 ชิ้น L=25 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6/7 T 15/20/25 HEX 3/4/5/6

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-TIN 11 ชิ้น : Ø 1.5-6.5 มม.

ดอกสว่านเจาะปูน 4 ชิ้น : Ø 4-7 มม.

ดอกสว่านเจาะไม้ 4 ชิ้น : Ø 4-8 มม.

ดอกสว่านใบพาย Titanium 3 ชิ้น : Ø 16/22/32 มม.

ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น

ดอกคาเตอร์ริงค์ 1 ชิ้น

อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก 1 ชิ้น

อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก 1 ชิ้น, อะแดปเตอร์ต่อลูกบอล 1 ชิ้น

ชุดดอกไขควงและดอกเจาะ พร้อมด้ามต่อ X-line 54 ชิ้น

Part No. 2607017507



จำนวน 54 ชิ้น

หัวไขควง 20 ชิ้น L=25 มม.

PH 0/0/1/1/2/2/3 PZ 0/0/1/1/2/2/3 S 4/6/7

T 10/15/20/25/30/40 HEX 3/4/5/6

หัวไขควง 10 ชิ้น L= 50 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6

ดอกสว่านเจาะเหล็ก 6 ชิ้น : Ø 2/2/3/4/5/6 มม.

ดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น : Ø 5/6/7/8/10 มม.

ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ชิ้น : Ø 4/5/6/8/10 มม.

อะแดปเตอร์สำหรับประแจกระบอก จำนวน 1 ชิ้น

ด้ามไขควง

ชุดดอกไขควงและดอกเจาะ X-line (ไทเทเนียม) 70 ชิ้น

Part No. 2607017412



จำนวน 70 ชิ้น

หัวไขควง 16 ชิ้น L=25 มม.

PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 S 4/6/7

T 10/15/20/25/40 HEX 3/4/5/6/7

หัวไขควง 10 ชิ้น L= 50 มม.

PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS-TIN 11 ชิ้น : Ø 1.5-6.5 มม.

ดอกสว่านเจาะปูน 6 ชิ้น : Ø 4-10 มม.

ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ชิ้น : Ø 4-10 มม.

ดอกสว่านใบพาย Titanium 3 ชิ้น : Ø 16/22/32 มม.

ชุดลูกบอล 7 ชิ้น : Ø 4/5/6/7/8/9/10 มม.

ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น, ด้ามเบส

ดอกคาเตอร์ริงค์ 1 ชิ้น, อะแดปเตอร์ต่อลูกบอล 1 ชิ้น

คีมอเนกประสงค์ 12 in 1

Part No. 2609256D91



- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. คีม | 7. ไขควงปากแบนขนาดกลาง |
| 2. มีด | 8. ไขควงปากแบนขนาดใหญ่ / ที่เปิดขวด |
| 3. มีดหยิก | 9. ไขควงฟิลลิป |
| 4. เลื่อย | 10. ตะไบ |
| 5. ที่เปิดประโป่ง | 11. ที่ตัดลวด |
| 6. ไขควงปากแบนขนาดเล็ก | 12. ที่ปอกสายไฟ |



ดอกไขควงสองปลาย



รายละเอียดสินค้า	ขนาด	ความยาว(มม.)	จำนวนบรรจุ	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกไขควงสองปลาย				
ดอกไขควง สีเทา PH 2-65 มม.	PH2	65	10	2608521039
ดอกไขควง สีทอง PH 2-45 มม.	PH2	45	2	2608522465
ดอกไขควง สีทอง PH 2-65 มม.	PH2	65	2	2608522466
ดอกไขควง สีทอง PH 2-110 มม.	PH2	110	2	2608522467
ดอกไขควง สีทอง PH 2-45 มม.	PH2	45	10	2608521041
ดอกไขควง สีทอง PH 2-65 มม.	PH2	65	10	2608521042
ดอกไขควง สีทอง PH 2-110 มม.	PH2	110	10	2608521043

ดอกไขควงกระแทก/บล็อกแม่เหล็ก



รายละเอียดสินค้า	ชนิด	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกไขควง สีดำ Impact Control PH1 Power Bit	PH1	50	2608522480
ดอกไขควง สีดำ Impact Control PH2 Power Bit	PH2	50	2608522481
ดอกไขควง สีดำ Impact Control PH2 Power Bit	PH2	50	2610039565
ดอกไขควง สีดำ Impact Control PH3 Power Bit	PH3	50	2608522482
ดอกไขควง สีดำ Impact Control PZ2 Power Bit	PZ2	50	2608522483
ดอกไขควง สีดำ Impact Control PZ3 Power Bit	PZ3	50	2608522484
ดอกไขควง สีดำ Impact Control T10 Power Bit	T10	50	2608522485
ดอกไขควง สีดำ Impact Control T15 Power Bit	T15	50	2608522486
ดอกไขควง สีดำ Impact Control T20 Power Bit	T20	50	2608522487
ดอกไขควง สีดำ Impact Control T25 Power Bit	T25	50	2608522488
ดอกไขควง สีดำ Impact Control T30 Power Bit	T30	50	2608522489
ดอกไขควง สีดำ Impact Control T40 Power Bit	T40	50	2608522490
บล็อกแม่เหล็กชนิด 1/4" 50 x 8 มม. Nutsetter (M5)	M5	50	2608550080
บล็อกแม่เหล็กชนิด 1/4" 50 x 10 มม. Nutsetter (M6)	M6	50	2608550081



PRO ดอกไขควงกระแทก/บล็อกแม่เหล็ก



รายละเอียดสินค้า	ชนิด	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ดอกไขควง สีดำ Impact Control PH1/2/3 Power Bits, 3 ชิ้น	PH1/2/3	55	2608522491
ดอกไขควง สีดำ PH 2-65 มม. - 10 ชิ้น	PH2	65	2608522405
ดอกไขควง สีดำ PH 2-110 มม. - 10 ชิ้น	PH2	110	2608522406
ดอกไขควง สีดำ PH 2-150 มม. - 5 ชิ้น	PH2	150	2608522407
ดอกไขควง สีดำ PH 2-65 มม. หัวสองด้าน - 2 ชิ้น	PH2	65	2608522408
ดอกไขควง สีดำ PH 2-110 มม. หัวสองด้าน - 2 ชิ้น	PH2	110	2608522409
ดอกไขควง สีดำ PH 2-150 มม. หัวสองด้าน - 2 ชิ้น	PH2	150	2608522410
PRO Phillips Impact BIT, PH1, 55 มม., 2 ชิ้น	PH1	55	2608522519
PRO Phillips Impact BIT, PH2, 55 มม., 2 ชิ้น	PH2	55	2608522520
PRO Phillips Impact BIT, PH3, 55 มม., 2 ชิ้น	PH3	55	2608522521
PRO Torx Impact BIT, T10, 55 มม., 2 ชิ้น	T10	55	2608522528
PRO Torx Impact BIT, T15, 55 มม., 2 ชิ้น	T15	55	2608522529
PRO Torx Impact BIT, T20, 55 มม., 2 ชิ้น	T20	55	2608522530
PRO Torx Impact BIT, T25, 55 มม., 2 ชิ้น	T25	55	2608522531
PRO Torx Impact BIT, T30, 55 มม., 2 ชิ้น	T30	55	2608522532
PRO Torx Impact BIT, T40, 55 มม., 2 ชิ้น	T40	55	2608522533
PRO Pozidriv Impact BIT, PZ2, 55 มม., 2 ชิ้น	PZ2	55	2608522544
PRO Pozidriv Impact BIT, PZ3, 55 มม., 2 ชิ้น	PZ3	55	2608522545
PRO Nutsetter 8 , 10 , 13 x 50 มม. + PH , PZ , 5 ชิ้น	M5/6/7, PH,PZ	50	2608522350
PRO Nutsetter Impact, 8x50 มม.	M5	50	2608522351
PRO Nutsetter Impact, 10x50 มม.	M6	50	2608522352
PRO Nutsetter Impact, 13x50 มม.	M8	50	2608522353
PRO Magnetic Sleeve			2608522354
PRO Impact Screwdriving and Metal Drilling Mixed Set, 35 ชิ้น			2608521U80
PRO Impact Screwdriving Set, 36 ชิ้น			2608522517
PRO Impact Screwdriving and Multiconstruction Drilling Mixed Set, 35 ชิ้น			2608522518
หัวจับดอกไขควงแบบประสม QUICK RELEASE 60 มม., 1 ชิ้น Impact Control		60	2608522320
หัวจับดอกไขควงแบบประสม Universal bit holder 60 มม., 1 ชิ้น Impact Control		60	2608522321



เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์คู่มือ

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือช่างและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

PRO ลูกกลิ้ง PRO Impact



รายละเอียดสินค้า	ขนาดแกน (นิ้ว)	ขนาดลูกกลิ้ง (มม.)	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 1/4" Standard 9 ชิ้น	1/4"	6,7,8,9,10,11,12,13,14	25	2608003034
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 1/4" Deep 9 ชิ้น	1/4"	6,7,8,9,10,11,12,13,14	50	2608003035
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 3/8" Standard 9 ชิ้น	3/8"	7,8,10,12,13,15,16,17,19	28,30	2608003036
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 3/8" Deep 9 ชิ้น	3/8"	7,8,10,12,13,15,16,17,19	60,62,63	2608003037
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 1/2" Standard 9 ชิ้น	1/2"	10,11,13,17,19,21,22,24,27	38,40,42	2608003038
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 1/2" Deep 9 ชิ้น	1/2"	10,12,13,14,15,16,17,18,19	77	2608003039
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 1/2" Deep 9 ชิ้น	1/2"	10,11,13,17,19,21,22,24,27	77	2608003040
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" Standard พร้อมกันแปลง 1/4" < 1/2" 7 ชิ้น	1/2"	13,17,19,21,24	38,40	2608003032
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 1/2" Extra Deep 3 ชิ้น	1/2"	17,19,21	86	2608003033
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 3/4" Standard 9 ชิ้น	3/4"	17,19,21,22,23,24,27,30,32	51,54,57	2608003041
ชุดเหล็กลูกกลิ้ง PRO Impact Sockets 3/4" Deep 9 ชิ้น	3/4"	17,19,21,22,23,24,27,30,32	90	2608003042



2608003033



2608003040



ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า	ขนาดแกน (นิ้ว)	ขนาดลูกกลิ้ง (มม.)	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 10 MM Standard	1/2"	10	38	2608003043
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 10 MM Deep	1/2"	10	77	2608003044
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 11 MM Deep	1/2"	11	77	2608003045
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 13 MM Standard	1/2"	13	38	2608003046
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 13 MM Deep	1/2"	13	77	2608003047
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 17 MM Standard	1/2"	17	38	2608003048
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 17 MM Deep	1/2"	17	77	2608003049
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 19 MM Standard	1/2"	19	38	2608003050
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 19 MM Deep	1/2"	19	77	2608003051
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 21 MM Deep	1/2"	21	77	2608003052
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 22 MM Deep	1/2"	22	77	2608003053
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 24 MM Standard	1/2"	24	40	2608003054
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 24 MM Deep	1/2"	24	77	2608003055
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 27 MM Standard	1/2"	27	42	2608003056
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 1/2" 30 MM Standard	1/2"	30	43	2608003057
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 3/4" 19 MM Standard	3/4"	19	51	2608003058
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 3/4" 22 MM Standard	3/4"	22	51	2608003059
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 3/4" 24 MM Standard	3/4"	24	51	2608003060
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 3/4" 27 MM Standard	3/4"	27	54	2608003061
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 3/4" 30 MM Standard	3/4"	30	54	2608003062
ลูกกลิ้ง PRO Impact Socket 3/4" 32 MM Standard	3/4"	32	51	2608003063
แฉกกรองและสลักสำหรับ ลูกกลิ้ง PRO 1/4" Impact Sockets	1/4"			2608003064
แฉกกรองและสลักสำหรับ ลูกกลิ้ง PRO 3/8" Impact Sockets	3/8"			2608003065
แฉกกรองและสลักสำหรับ ลูกกลิ้ง PRO 1/2" Impact Sockets	1/2"			2608003066
แฉกกรองและสลักสำหรับ ลูกกลิ้ง PRO 3/4" Impact Sockets	3/4"			2608003067
หัวตอ ออเคปเตอร์ PRO Impact Bit Adapter 1/2"	1/2"			2608551110
แกนต่อ Impact socket 1/4" จากแกนทกเหลี่ยมเป็น Impact socket 1/4" 50 มม.	1/4"		50	2608551109
แกนต่อ Impact socket 1/4" จากแกนทกเหลี่ยมเป็น Impact socket 3/8" 50 มม.	1/4"		50	2608551108
แกนต่อ Impact socket 1/4" จากแกนทกเหลี่ยมเป็น Impact socket 1/2" 50 มม.	1/4"		50	2608551107



ลูกบล็อก Impact Control



ลูกบล็อก IMPACT CONTROL
สำหรับสว่าน/ตัวเจาะแบบหมุน, สำหรับสว่านกระแทก/ตัวเจาะ,
สำหรับไขควง ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า S2 Modified Steel(CR-V) และ
กระบวนการอบร้อนที่เหมาะสมช่วยให้มีความทนทานมากขึ้นเป็นพิเศษ
ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น โดยมีขนาดมาตรฐาน
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" และหัวบล็อกจับ

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	แกนลูกบล็อก (มม.)	ขนาดหัวลูกบล็อก (มม.)	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ

ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/2"; 38 มม.; 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 มม.	12.5	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	38	2608551100
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/2" 77 มม.; 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 มม.	12.5	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	77	2608551101
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/4" 25 มม.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม.	6.3	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	25	2608551096
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 1/4" 50 มม.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม.	6.3	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	50	2608551097
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 3/8" 30 มม.; 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 มม.	10	7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19	30	2608551098
ชุดลูกบล็อก 9 ชิ้น; 3/8" 63 มม.; 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 มม.	10	7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19	63	2608551099
ชุดลูกบล็อก 3 ชิ้น; 1/2" 85 มม.; 17, 19, 21 มม.	12.5	17, 19, 21	85	2608551102

ขนาดของแกน 1/4" โดยส่วนมากจะใช้งานที่ไม่ต้องการแรงบิดสูง หรือ Low Torque เบอร์ที่นิยมสำหรับแกน 1/4" คือ ลูกบล็อกเบอร์ 12 มม.

ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 6 มม., ยาว 25 มม.	6.3	6	25	1608551002
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 7 มม., ยาว 25 มม.	6.3	7	25	1608551003
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 8 มม., ยาว 25 มม.	6.3	8	25	1608551004
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 9 มม., ยาว 25 มม.	6.3	9	25	1608551005
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 10 มม., ยาว 25 มม.	6.3	10	25	1608551006
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 11 มม., ยาว 25 มม.	6.3	11	25	1608551007
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 12 มม., ยาว 25 มม.	6.3	12	25	1608551008
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 13 มม., ยาว 25 มม.	6.3	13	25	1608551009
ลูกบล็อก แกน 1/4" ขนาด , 14 มม., ยาว 25 มม.	6.3	14	25	1608622300

ขนาดของแกน 3/8" เป็นขนาดที่หลากหลาย และสามารถใช้งานได้ทั้งการประกอบลูกบล็อกกับประเภทงาน

ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 7 มม., ยาว 34 มม.	10	7	34	1608552000
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 8 มม., ยาว 34 มม.	10	8	34	1608552001
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 10 มม., ยาว 34 มม.	10	10	34	1608552003
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 12 มม., ยาว 34 มม.	10	12	34	1608552005
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 13 มม., ยาว 34 มม.	10	13	34	1608552006
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 15 มม., ยาว 34 มม.	10	15	34	1608552008
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 16 มม., ยาว 34 มม.	10	16	34	1608552009
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 17 มม., ยาว 34 มม.	10	17	34	1608552010
ลูกบล็อก แกน 3/8" ขนาด , 19 มม., ยาว 30 มม.	10	19	34	2608522301

ขนาดของแกน 1/2" นิยมมากในงานยานยนต์ และโครงสร้างเหล็ก มักเลือกใช้ในงานหลากหลาย นิยมใช้ตั้งแต่เบอร์ 8-30 มม.

ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 10 มม., ยาว 40 มม.	12.5	10	40	1608552012
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 11 มม., ยาว 40 มม.	12.5	11	40	1608552013
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 13 มม., ยาว 40 มม.	12.5	13	40	1608552015
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 17 มม., ยาว 40 มม.	12.5	17	40	1608552019
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 19 มม., ยาว 40 มม.	12.5	19	40	1608552021
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 21 มม., ยาว 40 มม.	12.5	21	40	2608522307
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 22 มม., ยาว 40 มม.	12.5	22	40	1608555024
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 24 มม., ยาว 45 มม.	12.5	24	45	1608555053
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 27 มม., ยาว 50 มม.	12.5	27	50	1608555059
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 30 มม., ยาว 50 มม.	12.5	30	50	1608555065
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 10 มม., ยาว 77 มม.	12.5	10	77	2608522302
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 11 มม., ยาว 77 มม.	12.5	11	77	2608522303
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 13 มม., ยาว 77 มม.	12.5	13	77	2608522304
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 17 มม., ยาว 77 มม.	12.5	17	77	2608522305
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 19 มม., ยาว 77 มม.	12.5	19	77	2608522306
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 21 มม., ยาว 77 มม.	12.5	21	77	2608522308
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 22 มม., ยาว 77 มม.	12.5	22	77	2608522309
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 24 มม., ยาว 77 มม.	12.5	24	77	2608522310
ลูกบล็อก แกน 1/2" ขนาด , 27 มม., ยาว 77 มม.	12.5	27	77	2608522311



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ
รายการสินค้า	แกนลูกบล็อก (มม.)	ขนาดหัวลูกบล็อก (มม.)	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ

ขนาดของแกน 3/4" เป็นขนาดที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร และรถยนต์ โดยส่วนมาก รองรับแรงบิดสูงที่สุด

ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 19 มม., ยาว 50 มม.	19	19	50	1608556005
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 22 มม., ยาว 50 มม.	19	22	50	1608556011
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 24 มม., ยาว 50 มม.	19	24	50	1608556015
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 27 มม., ยาว 50 มม.	19	27	50	1608556021
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 30 มม., ยาว 53 มม.	19	30	53	1608556027
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 32 มม., ยาว 53 มม.	19	32	53	1608556029
ลูกบล็อก แกน 3/4" ขนาด , 36 มม., ยาว 55 มม.	19	36	55	1608556033
แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็นลูกบล็อก 1/4" square drive	6.3	N/A	N/A	2608551109
แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็นลูกบล็อก 3/8" square drive	6.3	N/A	N/A	2608551108
แกนต่อลูกบล็อก 1/4" จากแกนหกเหลี่ยมเป็นลูกบล็อก 1/2" square	6.3	N/A	N/A	2608551107



เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์กุญแจ

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือบ้านและสวน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่



PICK AND CLICK

เลือกหยิบชุดอุปกรณ์เสริมของคุณด้วยตัวเอง

	ชุดดอกไขควง 42 ชิ้น Precision set	รายละเอียดสั่งซื้อ 2607002838
	ชุดดอกไขควงและดอกเจาะเหล็ก 20 ชิ้น Drill & Drive set	รายละเอียดสั่งซื้อ 2608522422
	ชุดดอกไขควงและดอกขันน็อต 44 ชิ้น Mixed Screwdriver bits set	รายละเอียดสั่งซื้อ 2608522421
	ชุดเจาะปุ่ม Pick & Click 35 ชิ้น	รายละเอียดสั่งซื้อ 2607017728
	ชุดเจาะเหล็ก Pick & Click 35 ชิ้น	รายละเอียดสั่งซื้อ 2607017729
	ชุดเจาะไม้ Pick & Click 35 ชิ้น	รายละเอียดสั่งซื้อ 2607017730
	ชุดไขควง Pick & Click 44+1 ชิ้น พร้อมด้ามจับ	รายละเอียดสั่งซื้อ 2607017732
	ชุดไขควง Extra hard 37 ชิ้น	รายละเอียดสั่งซื้อ 2607017320
	หัวดอกไขควง Extra hard Insert Bits Packs 25 มม.	รายละเอียดสั่งซื้อ 2608522413 2608522414 2608522415 2608522416
	หัวดอกไขควง Extra hard Power Bits & Nutsetter Packs 50-65 มม.	รายละเอียดสั่งซื้อ 2608522417 2608522418
	หัวดอกไขควง Extra hard Power Bit และ Drill Bit Packs 50-100 มม.	รายละเอียดสั่งซื้อ 2608522419 2608522420
	ช่องใส่ดอกไขควง Pick & Click Empty Holder	รายละเอียดสั่งซื้อ 2608522423 2608522424
	กล่องใส่ดอกไขควง ดอกเจาะเหล็ก เจาะปูน และดอกขันน็อต ชุด Pick & Click Empty Holder	รายละเอียดสั่งซื้อ 2608522362 2608522363 2608522364



- 1 เลือกหยิบดอกต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน
- 2 เลือกตำแหน่งในการวาง
- 3 Click ติดตั้ง-ถอดออกเปลี่ยนชุดได้ตามต้องการ



► ตอบโจทย์ทุกการทำงาน
PRO/DIY
ให้คุณเลือกดีไซน์ชุดอุปกรณ์ได้เอง

► งานหนักเอาอยู่
ชุดดอกไขควงและดอกส่วนเป็น
Extra Hard



► ถอดเปลี่ยนได้ง่าย หลากหลาย
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตาม
ประเภทการใช้งาน

► สะดวกต่อการใช้งานที่
หลากหลายด้วย
2 FIX SET / 10 DIFFERENT INDEXES

Applications



การใช้งานทั่วไป

ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

ใช้ในการเจาะเหล็ก

เจาะวัสดุได้
หลากหลายประเภท

ศูนย์บริการ เครื่องมือไฟฟ้า

คุณภาพสูง ช่อมไว
ราคาประหยัด



ค้นหาอะไหล่ BOSCH ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน



(สแกนดูขั้นตอนการค้นหาอะไหล่)



ขั้นตอนที่ 1:
ดูหมายเลข Baretool
จากตัวเครื่อง
หรือดูจากรายการสินค้า
ในแคตตาล็อก

GSB 120-Li (สำหรับทะลุโลหะ)
Set *แบตเตอรี่ 2 ก้อน : 06019G81K0



ชื่อรุ่นเทคนิค Baretool : 3601JG8180
แบตเตอรี่ / โวลต์ : 12V / 2.0 Ah
ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) : 0-400/1.500 รอบ/นาที
อัตรากระแทก : 18,750 ครั้ง/นาที
แรงบิด (บวกน้ำหนักใบสว่าน) : 14/30 นิวตันเมตร

ขั้นตอนที่ 2:
สแกน QR Code
หรือเข้าเว็บไซต์
<https://www.boschtoolservice.com>




ขั้นตอนที่ 3:
ใส่รหัส Baretool
เพื่อค้นหาอะไหล่
ของเครื่องมือที่ต้องการ

กรุณากรอกหมายเลข Baretool หรือหมายเลขเครื่องมือที่ต้องการค้นหา

Search

กรุณาคลิกที่นี่

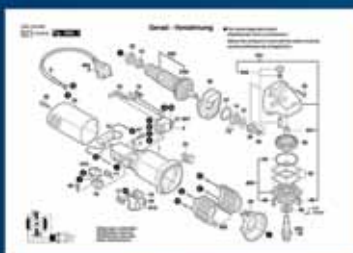

ขั้นตอนที่ 4:
สามารถเลือกรหัสอะไหล่ที่ต้องการ
และติดต่อตัวแทนจำหน่าย
หรือศูนย์บริการบิอช
เพื่อทำการสั่งซื้อ

รายการอะไหล่แนะนำ

เครื่องมือไร้สาย 18V	เครื่องมือไร้สาย 12V-18V		รหัสสินค้า	รุ่น	ราคาปลีก ไม่รวม VAT		คอลีย์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
	GSR 12V-30 (Brushless)		3601JG9080	1600A01C9M	224.00		1619P14586	333.00	160720037K	174.00
	GSB 12V-30 (Brushless)		3601JG9180	1600A01C9M	224.00		1619P14586	333.00	160720037K	174.00
	GSR 185-LI (Brushless)		3601JK3080	1607000EC2	356.00		1619P15696	330.00	2607202513	572.00
	GSR 18V-50 (Brushless)		3601JH5000	1607000DM8	305.00		1600A016YW	374.00	1607000E18	149.00
	GSR 18V-65 (Brushless)		3601JN30K0	1619PS1120	571.00		1619PS1172	470.00		
เครื่องมือไร้สาย 12V	GSR 18V-90 (Brushless)		3601JK6080	1600A029PG	882.00		1600A01W0T	1,212.00	2607202904	161.00
	GSB 185-LI (Brushless)		3601JK3180	1607000EC2	356.00		1619P15696	330.00	2607202513	572.00
	GSB 18V-50 (Brushless)		3601JH5100	1607000DM8	305.00		1600A016YW	374.00	1607000E18	149.00
	GSB 18V-65 (Brushless)		3601JN31K0	1619PS1120	571.00		1619PS1172	470.00	1600A02477	20.00
	GSB 18V-90 (Brushless)		3601JK6180	1600A029PG	882.00		1600A01W0T	1,212.00	2607202904	161.00
	GDX 18V-200 (Brushless)		3601JJ2280	1619P14405	551.00		1619P15347	565.00	2607202501	187.00
เครื่องมือไฟฟ้า	GDX 18V-285 (Brushless)		3601JN21L0	1619PS0938	177.00		1619PS0928	240.00	1619PS0929	662.00
	GBH 180-LI (Brushless)		3611J1111K0	1619P15328	449.00		1619P15329	311.00	1600A020T1	1,008.00
	GBH 185-LI (Brushless)		3611J24080	1600A0299Y	834.00		1600A0299X	869.00	1600A02520	1,538.00
	GBH 187-LI (Brushless)		3611J23181	1619P17162	1,015.00		1600A023NK	732.00	1600A02F1A	2,404.00
	บล็อกกระแทกไร้สาย		รหัสสินค้า	มอเตอร์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT		สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	แผงอิเล็กทรอนิกส์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
	GDS 18V-400 (Brushless)		3601JK0080	1600A01RX5	479.00		2607202509	550.00	1600A023VS	2,265.00
เครื่องมือแบตเตอรี่	GDS 18V-1000 H (Brushless)		3601JJ8380	160702269Z	2,053.00		2607202501	187.00	16072335LG	3,348.00
	GDS 18V-1050 H (Brushless)		3601JJ8580	160702269Z	2,053.00		2607202501	187.00	16072335LG	3,348.00
	GDS 18V-1600 HC (Brushless)		3601JM1080	160702269Z	2,053.00		2607202501	187.00	16072335LG	3,348.00
	เครื่องเจียรไร้สาย		รหัสสินค้า	มอเตอร์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT		รุ่น	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	คอลีย์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
	GWS 180-LI (Brushless)		3601JH90K0				1600A01A6S	729.00	1600A01A6N	637.00
	GWS 18V-10 (Brushless)		3601JJ40K0	1607000CA4	1,077.00					
เครื่องมือวัดดิจิทัล	GWS 18V-10 P		3601JJ41K0	1607000CA4	1,077.00					
	GWX 18V-10 P X-Lock		3601JJ4202	1607000CA4	1,077.00					
	GWX 180 LI X-Lock		3601JH91K0				1600A024BM	822.00	1600A01A6N	637.00
	สว่านไร้สาย		รหัสสินค้า	มอเตอร์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT		ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
	GSR 120-LI (Old)		3601JF70K0	1607000C5K	257.00		1600A00F8P	357.00	2609125169	395.00
	GSR 120 LI (Gen3 Upgrade)		3601JG8080	1607000D7K	259.00		1600A012MN	365.00	2607202520	271.00
เครื่องมือบ้านและสวน	GSB 120-LI (Old)		3601JF30L0	2609199428	176.00		2609199397	458.00	2609125169	395.00
	GSB 120 LI (Gen3 Upgrade)		3601JG8180	1607000D7K	259.00		1600A012MP	436.00	2607202520	271.00
	GSR 180-LI		3601JF81K0	160702266N	361.00		1600A00P8Z	327.00	2607202330	374.00
	GSB 180-LI		3601JF83K0	160702266N	361.00		1600A00P90	525.00	2607202330	374.00
	สว่านไขควงกระแทกไร้สาย		รหัสสินค้า	มอเตอร์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT		รุ่น	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	คอลีย์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
	GDR 120-LI (Gen3)		3601JF00L1	1600A026X6	249.00					
อุปกรณ์เสริม	GDR 180-LI		3601JG51L1	160702267M	534.00		1600A015UW	710.00	1600A003V5	446.00
	GDS 250-LI		3601JG61K0	2609120731	604.00		1600A012PA	658.00	1600A000E0	507.00
	เครื่องเจียร		รหัสสินค้า	รุ่น	ราคาปลีก ไม่รวม VAT		คอลีย์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
	GWS 060		3601C756K0	1619P01844	228.00		1604220328	208.00	1607200179	61.00
	GWS 700		3601CA31K0	1619PC1304	262.00		1619PC0254	246.00	1619PC0256	52.00
	GWS 6-100 S		06013750AC	1619P08222	413.00		1619P08322	387.00	1619P09984	77.00
รายการอะไหล่	GWS 7-100		3601C880K0	1604010BK7	353.00		1619P07239	287.00	1607200179	61.00
	GWS 750-100		3601C940K0	1604010BM9	346.00		160422059E	246.00	160720031V	61.00
	GWS 900-100		3601C960K0	1604010BN1	447.00		160422059G	365.00	160720031Y	79.00
	GWS 900-100 S		3601C961K0	1604010BN1	447.00		160422059G	365.00	160720031S	84.00
	สว่านกระแทก		รหัสสินค้า	รุ่น	ราคาปลีก ไม่รวม VAT		คอลีย์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
	GSB 10 RE		3601B161K1	1619PS1135	408.00		2604220718	210.00	2609160127	35.00
	GSB 550		3601AA15K0	1619PA0697	384.00		1619PA0678	289.00	1619PA0679	179.00
	GSB 600		3601AA03K0	1619PC0377	354.00		1619PC0376	301.00	1619PC0378	172.00
	GSB 13 RE		3601B271K0	2609199667	493.00		2609120588	370.00	2607200623	88.00
	GSB 16 RE		3601B281K0	2609199668	459.00		2604220689	540.00	1607200270	188.00

แผงอิเล็กทรอนิกส์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	หัวจับดอก	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
16072335EZ	524.00	1600A012MN	365.00	1600A029ML	227.00
16072335EZ	524.00	1600A012MP	436.00	1600A029MM	269.00
		1600A012T8	550.00	1600A027W8	310.00
16072335FX	537.00	1600A0160R	324.00	1600A027W8	310.00
1619PS1173	892.00	1619PS1185	622.00	1619PS1119	310.00
16072335JS	1,769.00	1600A025H6	704.00	1600A0122S	725.00
		1600A012T9	550.00	1600A027W8	310.00
16072335FX	537.00	1600A0160S	712.00	1600A027W8	310.00
1619PS1173	892.00	1600A03BG1	TBC	1619PS1119	310.00
16072335JS	1,769.00	1600A0124V	1,055.00	1600A0122S	725.00
16072335LH	918.00	1600A01PG4	945.00		
		1619PS0950	583.00		

1619P17420 831.00

ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1600A01PN1	877.00
1600A01RJ3	1,817.00
1600A01RJ5	1,817.00
1600A02N3J	2,636.00


สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	แผงอิเล็กทรอนิกส์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1600A01NC3	1,375.00			1619P16240	210.00
2607202328	222.00	1619P15493	1,648.00	1607000CA8	320.00
2607202328	222.00	1619P15493	1,648.00		
2607202328	222.00	1607000DS8	1,885.00		
1600A01NC3	1,375.00			1619P16953	426.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	หัวจับดอก	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
		1600A0103S	158.00
		1600A0103S	158.00
		2609111312	211.00
		2609111312	211.00
1607000CZ1	53.00	2609112190	131.00
1607000CZ1	53.00	2609112190	131.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
		2607202312	371.00	1600A024GR	728.00
160701418R	121.00	2607202399	590.00	2609199999	901.00
1604321174	177.00	2609199892	1,079.00	2609199838	848.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	เฟืองเล็ก	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	เฟืองใหญ่	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1619P07571	67.00	2609110149	50.00	2609110150	97.00		
1619PC1300	52.00			1619PC1305	123.00		
1619P11715	78.00	1619P01990	71.00	1619P01991	148.00		
1619P02870	82.00	1619P02825	56.00	1619P02823	97.00		
1619P11715	78.00	1619P02825	56.00	1619P02823	97.00		
1619P11715	78.00					1619P16293	187.00
1619P11715	78.00					1619P14111	187.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	หัวจับดอก	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
2610391290	43.00	1608571079	109.00
1619PA1407	53.00	1619PA1689	192.00
1619PC0389	49.00	2608571076	142.00
2610391290	43.00	2609000990	184.00
2610391290	43.00	2608571076	142.00

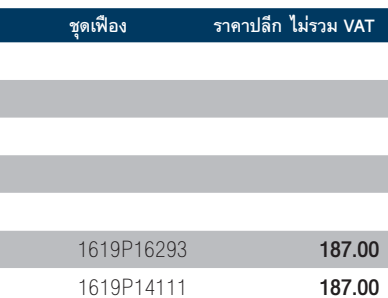

เครื่องมือโรตาราย 18V

เครื่องมือโรตาราย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนดรูสส์

เครื่องมือวัดทิศทาง

เครื่องมือปั๊มและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

	ส่วนโรตารี/สกด	รหัสสินค้า	รุ่น	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	คอลีย์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	สวิตช์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
เครื่องมือโรยสาย 18V	GBH 220	3611BA60K0	1619P16276	486.00	1619P21223	223.00	1607200372	277.00
	GBH 2-24 DRE	3611B721K0	1619P13450	484.00	1619P11998	244.00	160720032D	243.00
	GBH 2-24 DFR	3611B730K0	1619P13450	484.00	1619P11998	244.00	160720032D	243.00
	GBH 2-26 DE	0611253604	1619P00349	769.00	1619P02428	345.00	16170006D4	259.00
	GBH 2-26 DFR	0611254703	1614010709	980.00	1614220117	486.00	16170006D4	259.00
	GBH 2-28 DFV	3611B672K3	1619P12114	851.00	1619P11938	292.00	1617200532	245.00
	GBH 3-28 DFR	3611B4A0K0	16170006AT	1,682.00	1614220117	486.00	1617200127	424.00
เครื่องมือโรยสาย 12V	GBH 4-32 DFR	3611C321K5	1614010252	1,175.00	1619P08340	876.00	1617200127	424.00
	GSH 500 (Gen2)	3611C386K0	1619P15112	1,194.00	1619P14777	678.00	1619P08754	231.00
	GSH 11 E (Gen2)	3611C168K0	1614011072	3,232.00	160422052J	1,365.00	1617200048	298.00
เครื่องมือไฟฟ้า	GBM 320	3601AA45K0	1619PA5010	327.00	1619PA4180	181.00	1619PA4597	152.00
	GBM 350	3601AA95K0	1619P20267	323.00	1619P20093	229.00	2607200623	88.00
	GBM 400	3601AC10K0	1619PB8917	310.00	1619PB8884	235.00	1619PB8886	169.00
	GBM 6 RE	3601D725L0	2609120337	347.00	2609120279	281.00	2607200623	88.00
	GBM 10 RE	3601D735K0	2609120338	354.00	2609120296	299.00	2607200623	88.00
	GBM 13 RE	3601D775K0	1619PS1135	408.00	2604220718	210.00	2607200623	88.00
	เครื่องมือเอนคัทลุส	GKS 130	3601FC30K0	1619PB9415	519.00	1619PB9410	429.00	1619PB9396
GKS 140		3601FB30K1	1604010B9J	588.00	1607000D17	470.00	1619PB3945	135.00
GKS 190		3601F230K0	1619P06345	667.00	1619P04474	467.00	1619P06206	179.00
GKS 7000		3601F760K0	1619P10062	635.00	1619P08314	363.00	1619P09971	179.00
GKS 235 (TURBO)		3601EA20K0	1619P10475	834.00	1619P08335	610.00	1607200286	211.00
GCO 230		3601M560K0	1619PC1591	1,159.00	1619PC1802	772.00	1619PC1806	182.00
GTS 254		3601M450K0	1619PB7256	1,681.00	160422058V	738.00	160720037L	382.00
เครื่องมือวัดจิตจิล	GTS 10 XC	3601L30400	2610016833	2,862.00	2610016834	2,276.00	2610018210	1,307.00
	GSA 120	3601FB10K0	1604010B7E	671.00	160422053J	426.00	1607200358	574.00
	GST 65	3601E091K0	1619P01957	445.00	1619P01960	329.00	2607200637	98.00
	GST 65 E	3601E092K0	1619P01957	445.00	1619P01960	329.00	2607200660	314.00
	GST 650	3601EA8000	1604010B9L	293.00	1619PB3115	247.00	160720035M	92.00
	GST 700	3601BA70K0	1619P13749	445.00	1619P13750	350.00	2607200678	171.00
	GST 750	3601EB41K0	1619PB9314	455.00	1619PB9313	362.00	1619PB9315	100.00
อุปกรณ์เสริม	GST 80 PB (PROMO SET)	3601E8129E	2604010578	794.00	2604220447	532.00	2607200260	200.00
	GST 80 PBE (PROMO SET)	3601E8159E	2604010578	794.00	2604220447	532.00	2607200260	200.00
	GST 90 BE	3601E8F0K0	1619P09157	706.00	1619P09155	512.00	2607200669	341.00
	GST 8000 E SDS Click	3601E8H0K0	1619X07507	706.00	1619X05867	355.00	1619X06060	252.00
	GHG 18-60	3601BA61K0	1600A01N63	333.00	1600A01N69	842.00	1600A01N65	778.00
	GHG 20-63 (Kits)	3601BA62K0	1600A01N64	669.00	1600A01N6C	1,290.00	1607000D0D	2,002.00
	รายการอะไหล่	GBL 620	3601J805K0	1604010BA6	457.00	160422056J	425.00	2607200637
GBL 650		3601JM40K0	1604010BU3	354.00	16042205BM	308.00	160720039P	90.00
GBL 82-270		3601J804K5	1604010B1E	669.00	1604220439	565.00	2607200637	98.00
GAS 12-25 PL		3601J7C1K0	1619PB3212	1,126.00	1619PB3890	225.00		
GAS 15 PS		3601JE51K0	1619PA7310	1,044.00	1600A01ZM8	257.00	1619PA7345	158.00
GAS 400 A		3601JM00K0	1619PC1213	1,647.00	1600A02RZ4	189.00		
GAL 1210 CV (1 Amp)			1600A00HR1	592.00				
GAL 12V-20 (2 Amp)		2607226187	630.00					

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	หัวจับตอก	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1617000525	57.00	1619P16280	514.00
1617000525	57.00	1619P13452	622.00
1617000525	57.00	16170006CS	615.00
1617000525	57.00	1617000564	754.00
1617000525	57.00	16170006CS	615.00
1617000525	57.00	16170006BV	1,071.00
1617000525	57.00	16170006BV	1,071.00
1614321079	190.00	1615806230	3,165.00
1617014138	91.00	1619P14923	968.00
1617014126	158.00	1619P13964	1,142.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	หัวจับตอก	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1619PA4619	37.00	1619PA4607	185.00
1619P20086	46.00	1608571079	109.00
1619PB8919	46.00	1619PB8910	147.00
2610391290	43.00	2608571009	152.00
2610391290	43.00	1608571079	109.00
2610391290	43.00	1608571080	321.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1619PC0313	65.00		
1619PB4042	97.00	1619PB4036	191.00
1619P06346	124.00	1619P06392	300.00
1619P10063	75.00	1619P10066	418.00
1619P10476	106.00	1619P10221	334.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1619PC1589	112.00	1619PC1594	484.00
1619PB6280	101.00	1600A022BL	320.00
2610018332	404.00	2610997208	888.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1619P10063	75.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	ชุดเฟือง	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
2604321919	97.00	1619P09533	215.00
2604321904	56.00	1619P09533	215.00
1619PB3118	58.00	1600A014KW	92.00
1619P13476	72.00	1619P14043	171.00
1619PC0576	116.00	1619PC1382	209.00
2604320912	97.00	1619P02581	427.00
2604320912	97.00	1619P02581	427.00
2604321925	144.00	1619P08889	267.00
1619X07509	57.00	1619X04872	171.00

ฝาครอบ	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1607000D0H	100.00
1607000D0H	100.00

แปรงถ่าน	ราคาปลีก ไม่รวม VAT	แผงอิเล็กทรอนิกส์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1604321129	59.00		
1607000F68	81.00		
1604321129	59.00	1607233593	145.00

แผงอิเล็กทรอนิกส์	ราคาปลีก ไม่รวม VAT
1619PB3262	601.00
1600A01ZN0	462.00
1600A02T2A	1,403.00



เครื่องมือไร้สาย 18V

เครื่องมือไร้สาย 12V

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือแอนด์กุญแจ

เครื่องมือวัดติดตั้ง

เครื่องมือปั๊มและส่วน

อุปกรณ์เสริม

รายการอะไหล่

วิธีการตรวจสอบวันที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบ๊อช



กลุ่มสินค้าเครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องมือวัดเลเซอร์ / เครื่องมืองานสวน / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ข้อมูล Lot การผลิตของสินค้าประเภทเครื่องมือไฟฟ้าจะอยู่บนฉลากข้างกล่องสินค้า หรือบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า โดยจะแสดงข้อมูล ปีและเดือนที่ผลิต

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์เสริม

ข้อมูล Lot การผลิตของสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมจะอยู่บนฉลากข้างกล่องสินค้า บรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือบนตัวสินค้า โดยจะแสดงข้อมูลตัวเลข 3 หลัก ซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากตาราง Lot การผลิต (ตรวจสอบได้ในหน้าถัดไป)



สินค้ากลุ่มดอกเจาะ/ เจาะกระแทกจะมีข้อมูล Lot การผลิตอยู่บนด้ามจับดอกในบรรจุภัณฑ์



กลุ่มสินค้าอะไหล่

ข้อมูล Lot การผลิตของสินค้าประเภทอะไหล่จะอยู่บนฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ และจะมีตัวอักษรย่อ “FD” ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก ซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากตาราง Lot การผลิต



ตัวอย่างฉลากข้างกล่องสินค้ากลุ่มสินค้าเครื่องมือไฟฟ้า



วิธีการอ่าน :

(11)210202

ปี 2021

เดือน 02 (กุมภาพันธ์)



ตัวอย่างฉลากข้างกล่องสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เสริม



วิธีการอ่าน : 323 = เดือน 3 , ปี 2023



วิธีการอ่าน : 324 = เดือน 4 , ปี 2023



ตัวอย่างฉลากข้างกล่องสินค้ากลุ่มอะไหล่



วิธีการอ่าน :

326 = เดือน 6 , ปี 2023

ตาราง Lot การผลิตปี 2010 - 2029

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2010	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
2011	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
2012	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
2013	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
2014	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412
2015	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
2016	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
2017	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
2018	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
2019	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
2020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
2021	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
2022	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
2023	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
2024	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
2025	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
2026	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
2027	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
2028	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
2029	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932



สัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งที่ครบครัน ได้ที่ **BOSCH Power Space** ทั่วประเทศ

- BoschProfessionalTH
- @BoschPTthailand
- BoschProfessionalTH
- <http://th.bosch-pt.com>

เชียงใหม่

- เสิร์กฟัส**
อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
โทร. 053-341369, 086-4296436
- ไทยพีคัม ฮาร์ดแวร์ ถนนมะลิวัลย์**
อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
โทร. 043-334-888
- ไอศูมาร์ก**
อำเภอหางดง เชียงใหม่
โทร. 053-441-111, 091-478-5190
- ไอศูมาร์ก**
อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
โทร. 043-472-662
- ไทยการรุ่งโรจน์**
อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-328-888

ขอนแก่น

- พิจิเอส เอ็นจิเนียริ่ง**
อำเภอเมืองบรบบุรี บรบบุรี
โทร. 090-971-6921
- สิงกริก**
อำเภอบางใหญ่ บรบบุรี
โทร. 093-138-8741
- ไอศูมาร์ก**
อำเภอเมืองบรบบุรี บรบบุรี
โทร. 091-478-5190
- เรืองแสงไทย**
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
โทร. 044-611-041(61)
- ดาวทอง เน็กซ์**
อ.เมืองบุรีรัมย์
โทร. 083-848-2020

บรบบุรี

- เจ เอส ซี พาวเวอร์ทูลส์**
อำเภอเมืองสนกรสาร
โทร. 094-554-1599
- คลิงวิศุ น้ำเย็น**
อำเภอน้ำเย็น อุบลราชธานี
โทร. 087-914-9936
- ฮาร์ดแมน ไทยแลนด์**
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 099-250-2828
- วายุ อี เอช แมชชีนทูลส์**
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 02-223-2323
- มิตรอภัย โฮมมาร์ก**
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 02-938-786(99) , 02-058-2448
- Bosch Living Studio**
เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทร. 098-585-3111

อุดรธานี

- ที่ทัน การไฟฟ้าภูเก็ต**
อำเภอเมืองภูเก็ต
โทร. 076-261-450
- เจียมล่งโก๋ แมชชีนเบอร์รี่ 2539**
อำเภอเมืองชลบุรี
โทร. 038-272-370
- ศรีราชามงคลชัย (MKC Tools)**
อำเภอศรีราชา ชลบุรี
โทร. 038-323-738
- หงก. พี.โอ. วิศุก่อสร้าง 1997**
อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส
โทร. 073-532-400

นราธิวาส

- ยะล่านำรุ่ง สาขาทำสาป**
อำเภอเมืองยะลา
โทร. 073-222-841
- นำรุ่งทูล**
อำเภอเมืองยะลา
โทร. 073-221-666

บริษัท โรเบิร์ต นีซ จำกัด
เอฟวายโอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-012-8888

ศูนย์บริการ
ศูนย์การค้า รัชฎาพาร์ค ศรีนครินทร์
735/4 ห้องเลขที่ DB 06 อาคาร D ชั้น B
ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 น.
LINE : @boschPTservice

HOTLINE.. สายด่วน
1 800 888 123